

P.- 31.392

Nº 88557  
Case D-28/29

4 AGO



120137

**Memoria descriptiva**

120137

para solicitar MODELO DE UTILIDAD

por 20 años.

a nombre de INTERNATIONAL LATEX CORPORATION

entidad / ~~de nacionalidad~~ norteamericana

con domicilio en Playtex Park, Dover, Delaware, Estados Unidos de América

por: " UN AJUSTADOR".-

120137

14 AGO



El invento de que aquí se trata se refiere a un ajustador y concierne a una disposición mejorada de sus elementos integrales.

En los dibujos:

5 La figura 1 es una vista en planta del ajustador del presente invento.

La figura 2 es una vista frente en alzado del ajustador del presente invento como aparece cuando se lleva puesto.

10 La figura 3 es una vista similar a la de la figura 1. que representa otra realización del presente invento que muestra el uso de adornos de encaje y respuntes; y

15 La figura 4 es una vista similar a la de la figura 2 que representa el ajustador de la figura 3.

En la figura 1 se ve que el ajustador incluye las cazoletas para pecho 10 y 112. La cazoleta 10 comprende una parte superior 14 y una parte inferior 16. La cazoleta 12 comprende una parte superior 18 y una parte superior 20. A lo largo de un borde externo 22, sustancialmente vertical, de la cazoleta 10, está unida una sección lateral 24 que disminuye en anchura hacia atrás para pasar debajo de la axila de la usuaria. En el extremo alejado de la sección lateral 24 hay unida una sección 26 a la cual están unidos unos medios de sujeción 28.

25 A lo largo de un borde externo 30 de la cazoleta 12 está unida una sección lateral 32 que corresponde a la sección lateral 24. En el extremo alejado de la sección lateral 32 está unida una sección 34 a la cual están unidos unos medios adicionales de sujeción 36 que

30

120137



cooperan con los medios de sujeción 28 para asegurar el ajustador cuando se lleva puesto. Las secciones 24, 26, 32 y 34 pueden estar formadas de material elástico, o pares sencillamente correspondientes de estas secciones pueden estar formados de material elástico.

Las hombreras 38 y 40 son similares, y se extienden cada una en forma de arco, respectivamente, desde los medios de sujeción 28 y 38 para formar el límite externo superior de las secciones laterales 24 y 32. Los medios de ajuste 42 están situados a lo largo de la parte libre superior de la hombrera 38, y los medios de ajuste 44 están situados a lo largo de la parte libre superior de la hombrera 40.

Las partes delanteras de las hombreras 38 y 40 forman los límites superiores interiores de las cazoletas 10 y 12 respectivamente. Por lo tanto, se ve que cada hombrera se extiende como una banda continua desde los medios de sujeción dorsales hasta la parte delantera del ajustador y más allá como se explicara ahora.

La parte delantera de cada hombrera 38 y 40 incluye una parte 46 y 48, respectivamente, que es una prolongación de cada hombrera. Las partes prolongadas 46 y 48 se cruzan entre sí en el punto medio del ajustador y se extienden adicionalmente para formar el borde interior inferior de la cazoleta opuesta 12 y 10, respectivamente.

Una banda delantera 50 forma la parte inferior del frente del ajustador y está interconectada entre las secciones laterales 24 y 32. Cada parte prolongada 46 y 48 se desvía del punto medio de cruce y termina en la parte intermedia de la banda delantera 50.

120137

54



5 En la figura 2 se representa el ajustador como apareceria al llevarse puesto. Los medios de sujeción 28, 36 están conectados y las hombreras 38, 40 y las partes prolongadas 46 y 48 dan una configuración de X al formar el borde interior de las cazoletas 10 y 12. Se ve que el tener las partes 46 y 48 como prolongaciones de las hombreras mejora las características de apoyo del ajustador.

10 En la figura 3 se han añadido bordes de encaje a las hombreras 38, 40, las partes prolongadas 46, 48, la banda delantera 50 y las secciones 26, 34. Los pespuntes se representan más claramente para ilustrar las uniones de los elementos integrales. Las secciones 26 y 34 se representan en esta realización como una anchura constante de modo que hay un espacio entre la zona interior entre cada sección y su hombrera asociada. Una sección 52 de cuchillo, formada entre las partes prolongadas 46 y 48, es ta formada de material de tela para mejorar las características de apoyo. La sección 52 debe ser por lo menos estirable en la dirección a lo largo del contorno y está preferentemente hecha de un material estirable en todas las direcciones. La banda 50 es también preferentemente estirable en la dirección a lo largo del contorno aunque puede utilizarse un material no estirable, y se proporcionaría luego un estiramiento a lo largo del contorno incluyendo paneles dorsales o inserciones estirables entre los paneles dorsales y los medios de sujeción. La figura 4 representa la realización de la figura 3 como aparece cuando se lleva puesto.

30 El alcance del invento descrito no se limita a las realizaciones ilustradas excepto como se define en las reivindicaciones adjuntas.

420137



- N O T A -

5 Los puntos que como característica de novedad se presentan para que sean objeto de esta solicitud de Modelo de Utilidad en España, por VEINTE años, son los siguientes:

10 1.- Un ajustador dotado de un par de cazoletas unidas respectivamente a los extremos frontales de un par de secciones laterales, un par de medios de fijación unidos, respectivamente, a los extremos dorsales de las secciones laterales y un par de hombreras conectada cada una entre una cazoleta y una sección lateral, y un par de cintas cada una de las cuales se extiende desde la conexión de la hombrera y la parte superior de la cazoleta para cruzarse con la otra cinta aproximadamente en el punto medio del ajustador, extendiéndose después dichas cintas en dirección generalmente divergente hacia abajo, caracterizado por el hecho de que cada cinta está formada con suficiente anchura y está conectada a una cazoleta respectiva para impedir que se deslice el ajustador al transmitir fuerzas de tracción desde una banda horizontal de debajo del busto a las hombreras, terminado el punto final inferior de cada cinta que se extiende hacia abajo desde el punto medio de intersección según una línea generalmente recta, junto al punto medio inferior del ajustador en la banda horizontal que se extiende uniformemente a través de la parte frontal del ajustador y termina en cada sección extrema, y porque está formada una parte triangular de lados rectos entre dichas cintas inferiores

15

20

25

30

120137



en prolongación y la parte superior de dicha banda horizontal.

5 2.- Un ajustador según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que las partes inferiores de cada una de las cintas cruzadas están conectadas de manera que quedan situadas en el exterior de cada cazoleta formando una configuración en X para fijar el sujetador en posición.

3.- Un ajustador.

10 Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, representado en los dibujos que se acompañan y con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de seis hojas escritas a máquina por una sola cara.

15

Madrid, 4 AGO. 1967

P. A.

Alberto de Echeburua

970,457

Fig. 1.


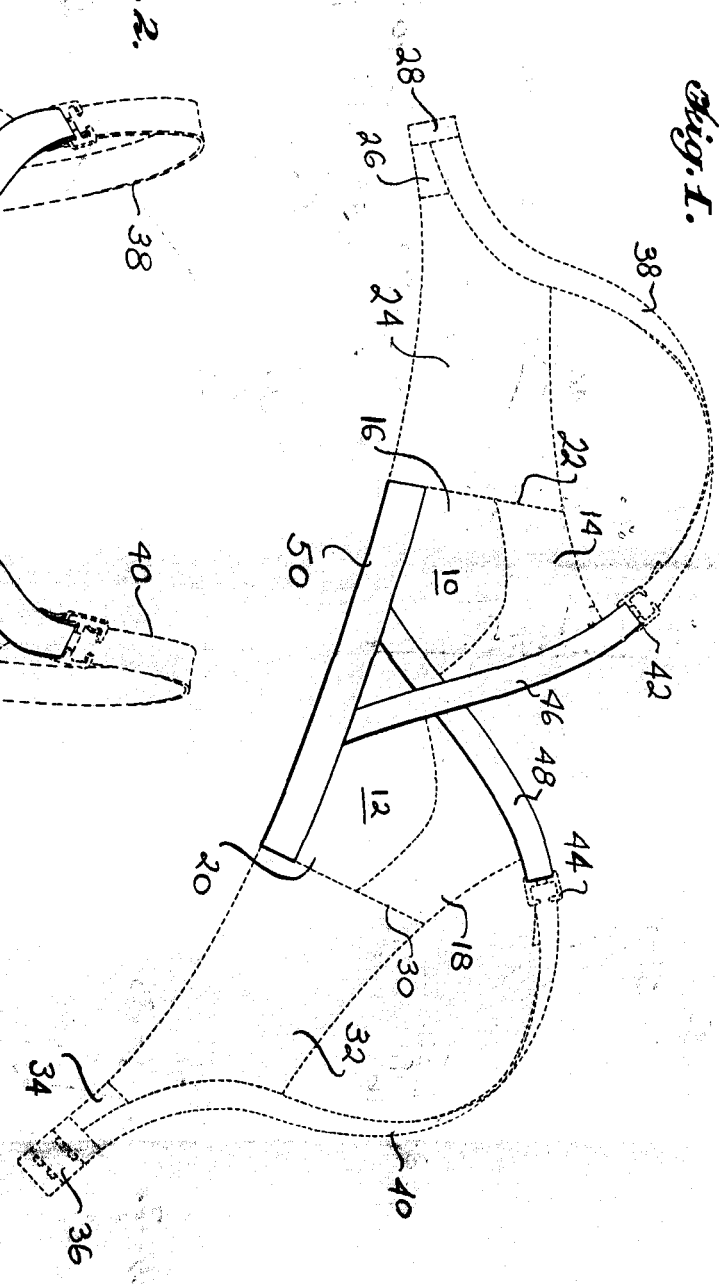


Fig. 2.

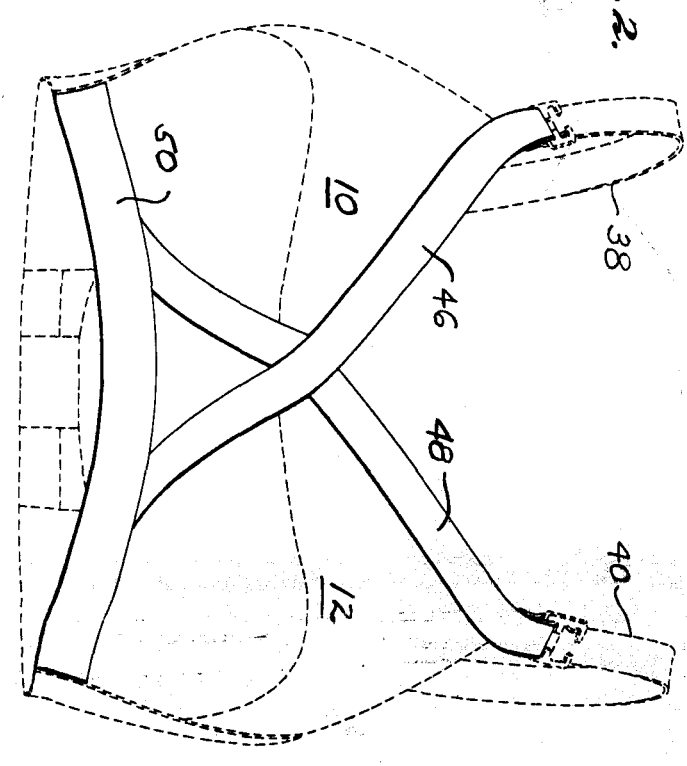

120157

Fig. 3.


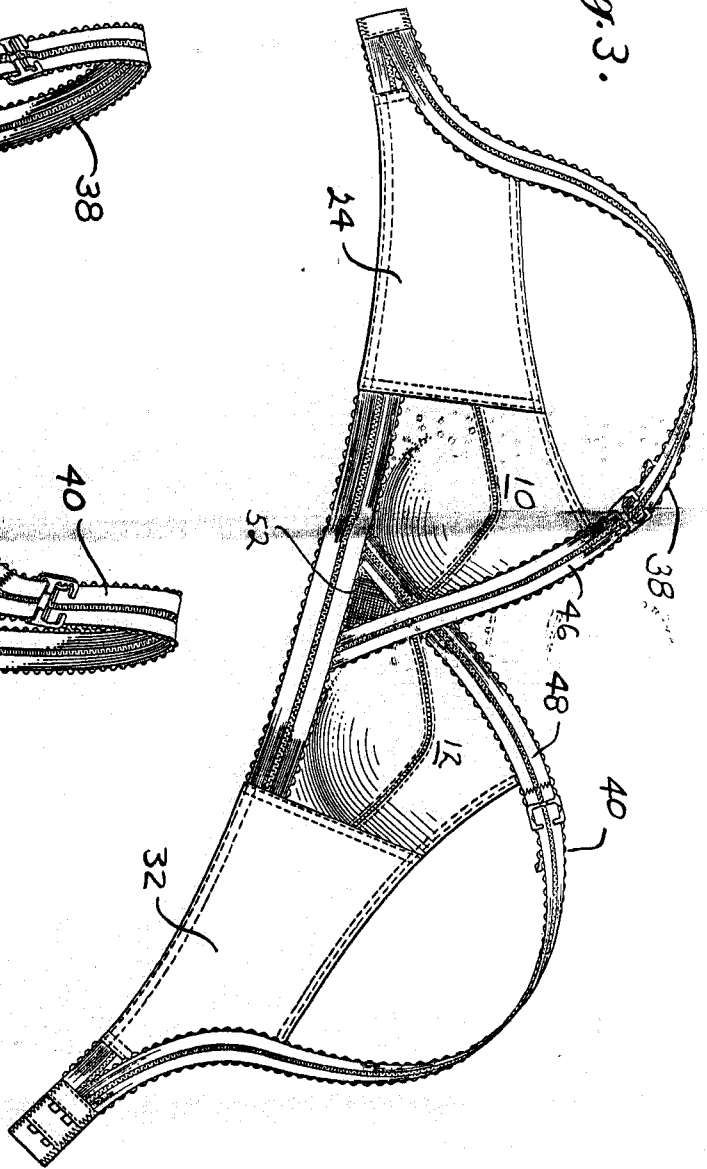


Fig. 4.



Handwritten signature or initials.

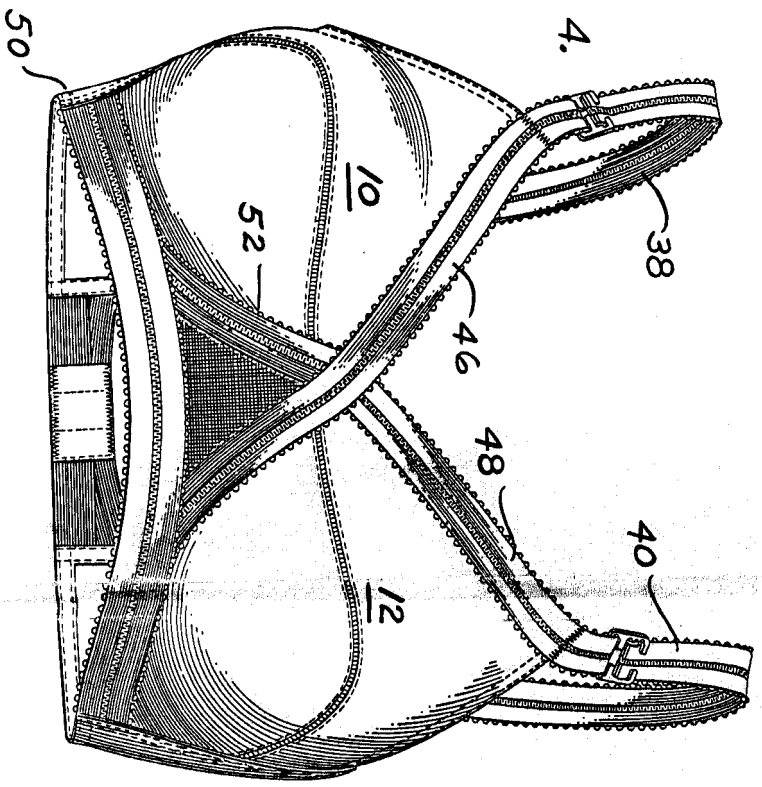