



124116

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de DESMONT, S.L., entidad española, domiciliada en Barcelona, Calle Juan Güell, 121, por " MANOPLA PARA BAÑO."

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

Esta invención tiene por objeto una manopla para baño, dotada de varias e importantes ventajas, tanto por lo que respecta a los buenos resultados que se derivan de su empleo, como por lo que se refiere a sus características de duración, facilidad de manejo, fabricación económicas y otras.

5. Consiste substancialmente la manopla del invento en una funda conformada para cubrir la mano del usuario totalmente y constituida por dos piezas laminares celulares elásticas unidas por sus bordes laterales y por uno de los

10.

124116

20 AGO



extremos, estando una de dichas láminas situada exteriormente y cubierta interiormente por un tejido de rizo, en tanto que la otra lámina queda situada en el interior y lleva aplicada exteriormente un tejido de rizo.

5. Para facilitar la explicación con mayor detalle, se acompañan unos dibujos, que muestran, a título de ejemplo no limitativo del alcance de la presente invención, una forma preferida de llevarla a la práctica, en representación esquemática.

10. En los citados dibujos, la figura 1 ilustra la manopla en perspectiva, y la figura 2 corresponde a una sección transversal de la misma.

Según puede apreciarse en los dibujos, la presente manopla para baño está constituida por una funda que por su configuración es apta para cubrir completamente la mano y que consta de dos piezas laminares -1- y -2- de un material celular elástico, preferiblemente del tipo denominado "moltopren", de cuyas láminas la primera está situada en una de las caras exteriores de la prenda mientras que la pieza -2- queda dispuesta interiormente en la otra cara.

20. La pieza laminar -1- lleva aplicada en su superficie interna una pieza de tejido de rizo -3-, en tanto que la lámina -2- es exteriormente portadora de una pieza de tejido de rizo -4-, estando las cuatro mencionadas piezas unidas por sus bordes con ayuda de un cosido -5- o medios equivalentes, dispuestos interiormente. La manopla queda completada con una tirita -6- doblada a modo de lazo que permite la suspensión.

25.

124116

20 AGO



La manopla, gracias a la naturaleza elástica de las láminas celulares -1- y -2- y a la calidad flexible de rizo de las piezas -3- y -4-, se adapta perfectamente a la mano del usuario, ciñéndose a ella, en la que se mantiene en posición, contribuyendo a ello la pieza de rizo interna -3-, que se adhiere a la mano sin posibilidad de deslizamiento a pesar de los movimientos de tracción que sufre la manopla al ser empleada. Por otra parte, presenta dos tipos de superficie de frotación, fácilmente seleccionables en cada caso.

Por lo demás, debe hacerse constar que serán independientes del objeto de la invención, los detalles y características accesorias empleadas en su puesta en práctica y, en general, cuanto no altere la esencialidad de las siguientes reivindicaciones.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto de este modelo de utilidad:

1. Manopla para baño, que se caracteriza por el hecho de comprender dos láminas celulares elásticas a una de cuyas caras está fijada una pieza de tejido de rizo estando ambas láminas unidas por sus bordes, formando una bolsa receptora de la mano y de manera que cada una de ellas tiene una cara distinta al exterior.

124116

20 AGO



2. Manopla para baño.

La presente memoria consta de cuatro hojas folia
das escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 20 de Agosto de 1966

DESMONT, S.L.

p.a.

124116

20 AGO 1966



Fig. 1


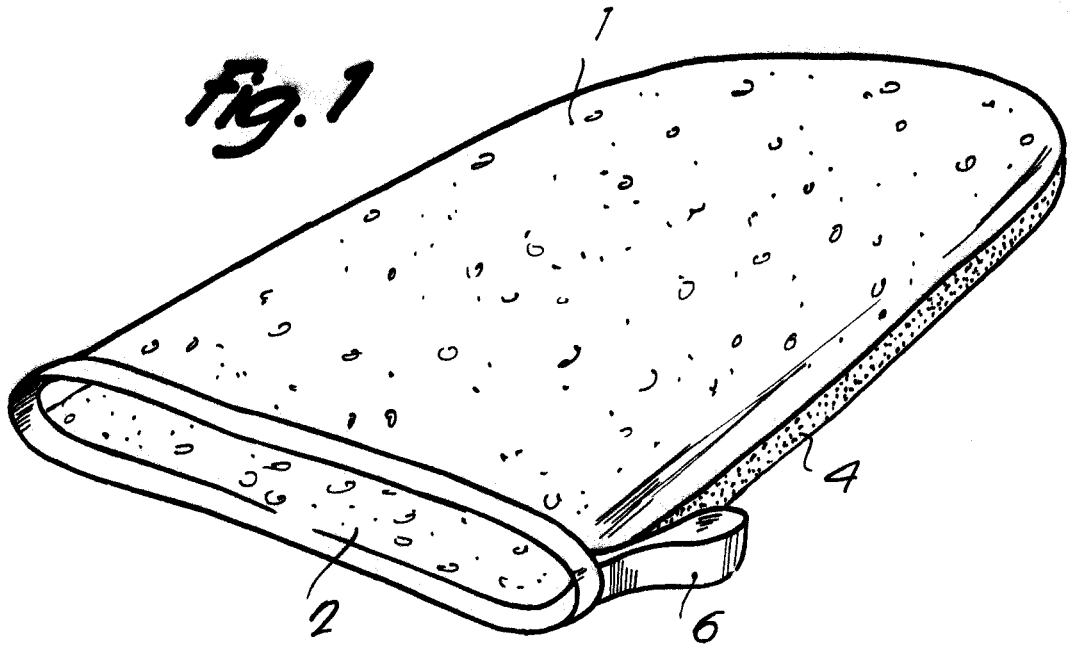


Fig. 2

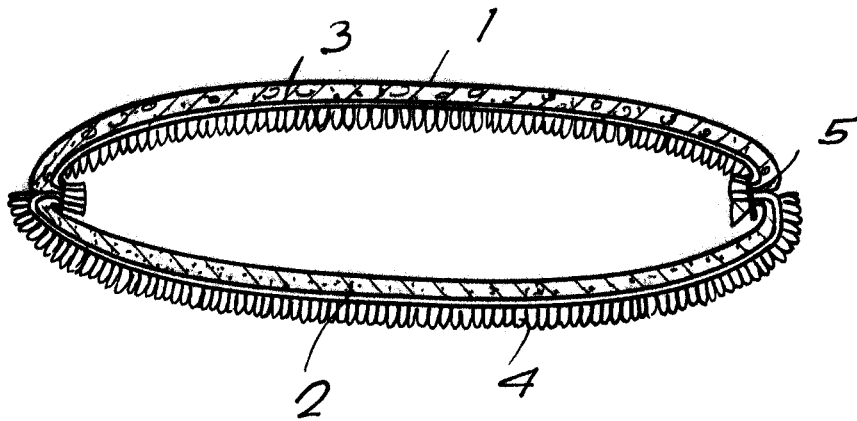

Barcelona, 20 AGO 1966
Desmont, S. L.
p.a.

13902