


27130

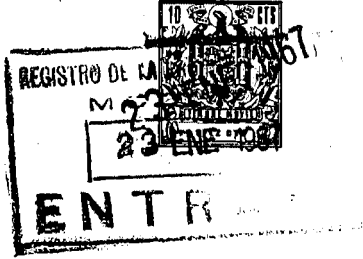

PROHIBIDA  
LA REPRODUCCION

MEMORIA DESCRIPTIVA  
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA  
A FAVOR DE DON TEODORO ALIENDE CUESTA, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA,  
RESIDENTE EN MIRANDA DE EBRO (BURGOS), Saturnino Rubio nº 3.  
sobre  
ARMARIO PERFECCIONADO PARA COCINA.

CONSULTA  
DE  
CONDICIONES



-2-

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica a un armario perfeccionado para cocina, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

5.-

Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, resistencia, duración, inflexibilidad, máxima capacidad de contención, perfecta distribución, estética, higiene y economía.

10.-

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos, en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

15.-

En la citada hoja de dibujos que representa una vista en alzado frontal del armario de cocina, cuyo registro se preconiza, se aprecian las siguientes referencias.

1.- Indica una de las puertas del cuerpo inferior. Esta puerta cierra un compartimento especialmente diseñado, destinado a contener diversos articulos materias u objetos. Esta puerta presenta menor altura que las puertas adyacentes -3-.

20.-

2.- Serie de cajones, previstos en el cuerpo inferior citado y precisamente en la parte superior de la puerta -1- descrita. Estos cajones son de tipo bandeja y van montados sobre guias deslizantes, que forman parte integrante de la estructura del cuerpo inferior referido.

25.-

3.- Puerta mencionadas, en número de dos, situadas en el cuerpo inferior, siendo iguales entre si, pero de mayor altura que la puerta (1). Estas puertas cubren un espacio útil, destinado para contención de diversos objetos o productos. Estas puertas presentan unas contraportas interiores, con departamenteos especiales para botellas, huevos y otros similares.

30.-



-3-

4.- Reloj situado en la parte media del cuerpo. Este reloj es solamente minuterero y es accionado electricamente.

5.- Sector de conexión del reloj y desconexión del mismo, situado en el lateral opuesto del reloj -4-.

5.- La parte media del armario, presenta un tablero horizontal, utilizable como mesa propiamente dicha o para la colocación de materias, productos u objetos, tales como jarras, vasos y otros análogos.

10.- 6.- Rejillas embellecedoras y de autoventilación del interior del armario.

7.- Puertas correderas previstas en la parte media del armario y que van montadas sobre las correspondientes guías.

8.- Embellecedores de los cajones -2-, puertas 1 y 3.

15.- 9.- Puertas dispuestas en el cuerpo superior, en numero de tres, e iguales entre sí. Estas puertas ocultan una distribución racional interior del armario, tanto en cajones como en repisas y en cuya distribución no existe ninguna limitación, pudiendo presentar una o mas puertas, en su contrapuerta, cajones espe-

20.- Este armario será fabricado con los materiales mas convenientes y en las dimensiones mas adecuadas, siendo su forma la representada en el adjunto plano, siendo su decoración la mas apropiada.

25.- Descrita suficientemente la naturaleza del modelo, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

N O T A

30.- En resumen, la presente solicitud recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

1a.- Armario perfeccionado para cocina, caracterizado esen-



cialmente porque comprende la disposición de un cuerpo superior, cerrado por tres puertas batientes, iguales entre si, que guarnecen a una serie de departamentos de cajones y repisas distribuidos racionalmente, existiendo en la parte media, un tablero plano y en el fondo otra distribución adecuada, cerrada por medio de dos puertas deslizantes montadas sobre guías apropiadas, estando previsto que en ambos laterales del sector intermedio citado, se sitúan en una parte un reloj minuterero de control y en el sector opuesto un cuadro de conexión eléctrica para dicho indicador, presentándose unas rejillas embellecedoras y de autoventilación del interior del cuerpo, existiendo en la parte inferior del mueble, tres puertas, dos iguales y una de menor altura, en cuya parte superior están montados unos cajones de bandeja, acondicionados en forma deslizante sobre guías correderas, contando estos cajones y la parte media del cuerpo, con unos embellecedores apropiados y existiendo en el interior una ordenada distribución de planos para colocación de materias y productos y comportando las contrapuestas acondicionamientos para botellas y otros.

2ª.- ARMARIO PERFECCIONADO PARA COCINA.


20.- Según se describe en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid a

23 ENE. 1907

D. Teodoro Aliende Cuesta.

HOJA UNICA.

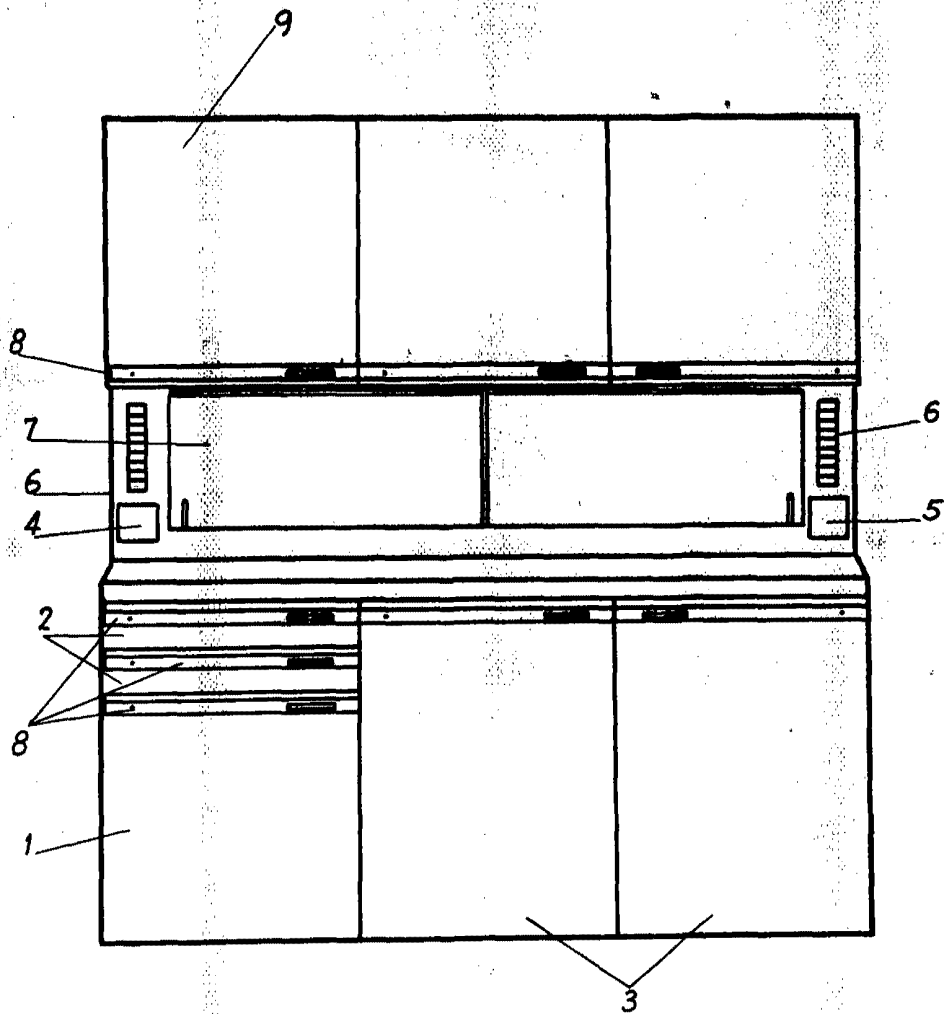

Escala variable.  
Madrid, 23 ENE. 1967