



13

127868

MODELO DE UTILIDAD

a favor de:

BALAGUER, S. A., de nacionalidad española, con domicilio en la Calle Numancia, nº 56 - 62 - BARCELONA.

por:

"Alicates descorchador para servicio de bares y usos similares"

=====

Memoria descriptiva.

El presente modelo de utilidad se refiere a un útil en forma de alicates para uso de camareros de bares y otros usos domésticos.

5 El útil objeto de éste registro, debido al peculiar trazado de sus ramas, permite realizar multiples tipos de trabajos, relativos preferentemente a los que se realizan en el servicio de bares, en las diversas manipulaciones



de descorchado de botellas, triturado de cubitos de hielo, cascado de nueces o avellanas, descapsulado de tapones corona, perforado de botes, y especialmente el cortado de precintos de alambre usados frecuentemente en determinados tipos de cierres para botellas.

Las características de los alicates objeto de este registro, se entenderán mejor por la descripción que sigue, referida a la construcción representada en la adjunta lámina de dibujos que muestra un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

La figura 1, representa una vista en planta de los alicates.

La figura 2, muestra un detalle de la punta de los alicates, formado por dos cuchillas simétricas, en su posición abierta.

La figura 3, es un detalle, en sección transversal, que muestra el dispositivo extractor aplicable a tapones con cabeza.

En dichos planos se aprecia el útil constituido por dos ramas simétricas -1- y -2-, las cuales comprenden un eje de giro -3-, en posición avanzada hacia la punta, la cual está formada por dos hojas simétricas -4- provistas de filos rectos enfrentados, a modo de cizalla y destinados a cortar alambres de precintos.

En dicha zona extrema externa, las ramas -1- y -2- presentan sendos chaflanes -5- y -6-, según planos paralelos que dan lugar a un útil de martillo o maza, dejando entre ambas zonas un hueco elíptico -7- de bordes dentados, propio para cascanueces, o triturador de cubitos de hielo, y



también propio para utilizar como mordaza prensora de tapones, que permite girar a éstos en la maniobra de su extracción.

5 Este hueco elíptico está seguido axialmente de otro hueco similar de menor amplitud y más cerrado, -8-, que se utiliza como rompedor de piezas de pequeño diámetro, tales como avellanas.

10 A continuación de éste conjunto rompedor percutor descrito, sigue axialmente una disposición extractora de tapones, constituida por un perfilado cóncavo -9-, en cada brazo, enfrentando dos bordes con filo -10-, que se utiliza como cortador de capsulas metálicas o precintos blandos de ciertas botellas y también para levantar parcialmente, tapones provistos de cabeza.

15 Los extremos de las ramas, constituyen los brazos -11- del asido del útil, y en sus finales se forman respectivamente, un apéndice en gancho 12, descapsulador, combinado con punzón perforador de tapas de envase, y una boca de destornillador -13-.

20 La descripción que antecede, se refiere unicamente a una forma preferida de construcción del alicates descorchador objeto de este registro y se comprenderá que pueden introducirse todas aquellas variaciones de detalle o de ejecución que no alteren las características esenciales que quedan resumidas a continuación.

25

N O T A

Se reivindica como objeto de este registro:

30 1.- Alicates descorchador para servicio de bares y usos similares, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por dos ramas simétricas de trazado pee



1967

culiar para poder constituir zonas de trabajo aptas para una
distinta función, comprendiendo un eje de giro en posición
avanzada hacia la punta, la cual está constituida por dos
hijas simétricas de filos rectos enfrentados a modo de ciza-
5 lla especialmente indicada para cortar alambres de precinto,
formando las ramas, a continuación de esta punta y exterior-
mente, sendas expansiones laterales con superficies planas
opuestas que dan lugar a un útil de martillo o maza, cons-
tituyéndose entre las citadas expansiones y debido al perfil
10 interior de las ramas, un hueco elíptico de bordes picados,
propio para cascanueces, seguido axialmente de otro similar
de menor amplitud y más cerrado, utilizable como rompedor
de piezas de pequeño diámetro, a continuación del cual ambas
ramas o brazos en cooperación forman un dispositivo descapsu-
15 lador constituido por un perfilado concavo en cada uno de los
brazos, que comportan sendos filos en arcos de círculo enfren-
tados, utilizables como cortador de capsulas de material lami-
nar blando y también como extractor de tapones con cabeza, al
introducir dicho filo entre el borde saliente de la cabeza y
20 la boca de la botella y finalizando dichos brazos en sus extre-
mos inferiores, en sendos apéndices que constituyen un gancho
con punzón perforador y una boca de destornillador respecti-
vamente.

25 2.- Alicates descorchador para servicio de bares y
usos similares.

Esta memoria consta de cuatro páginas escritas por
una sola cara.

BARCELONA, 13 FEB. 1967

P.A;



127

3 FEB 1967

FIG. 1

FIG. 2

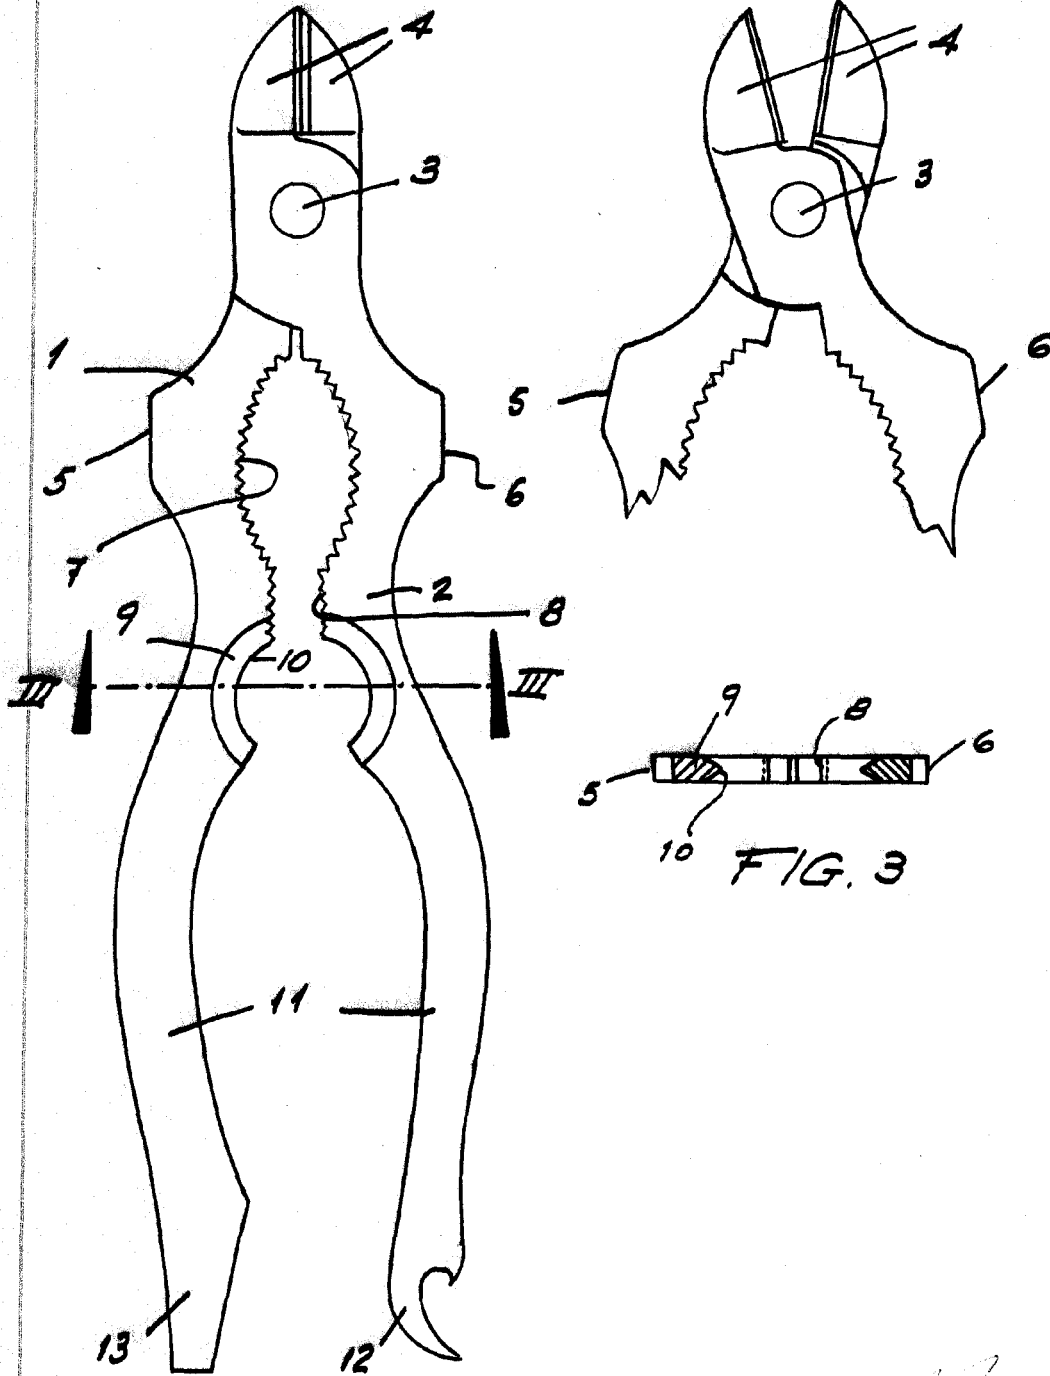


FIG. 3

[Handwritten signature]