



132369

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: D. DARIO MONREAL URZAY

RESIDENCIA: PAMPLONA

Sangüesa, 12

ENUNCIADO: "NUEVO TIPO DE PARQUET"

Prioridad: Patente n.º del

gc.-

132369

- 2 -



1 La invención a que se refiere la presente memo-
ria constituye una novedad industrial con características y
ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explota-
ción exclusiva que para ella se solicita, de acuerdo con --
5 las prescripciones del vigente Estatuto sobre la Propiedad
Industrial de fecha 26 de julio de 1.929, texto refundido,
publicado el 30 de abril de 1.930.

10 Ante la imposibilidad material de poder comple-
mentar con un Certificado de Adición a los Modelos de Uti-
lidad núms. 116.925 y 117.379, concedidos al propio solici-
tante con fecha de los días 17 y 28 de febrero de 1.966, -
respectivamente, se promueve la concesión de este nuevo Mo-
delo, que aún siendo totalmente independiente deberá, con-
siderarse conjuntamente con el anteriormente citado, por -
15 no consistir en realidad nada más que en una modificación
que la práctica ha aconsejado introducir sobre el objeto in-
dustrial del mismo.

20 La invención, según ésto se concreta a un nuevo
tipo de parquet, como el propio enunciado lo indica, elabo-
rado a partir de una pluralidad de losetas análogas a las
que anteriormente se reivindicaron, pero posteriormente me-
canizadas y conjuntadas finalmente por grupos sobre bases
comunes, para formar unidades independientes, a base de las
que sea posible construir cómoda y rápidamente el piso de
25 que se trate.

Dichas bases, según se trate de parquet a apli-
car a un piso en obra, ó a parquet a aplicar sobre un piso
ya construído, como en el caso de viviendas ya habitadas ó
casos similares, será rígida o flexible.

30 Para la mejor comprensión de la idea expuesta y

132369

- 3 -



1 al objeto de complementar la descripción que seguidamente
vamos a efectuar, se acompaña con la presente memoria una
hoja simple de planos, en la que a través de dos figuras di-
ferentes se muestran sendos detalles del montaje del par-
5 quet que nos ocupa, sobre una base rígida y sobre otra fle-
xible, respectivamente.

Básicamente, las losetas (1) componentes de cada
una de las unidades de construcción del parquet en cuestión,
se forman a partir de tacos de madera de forma variable, --
10 que primeramente se impregnan independientemente con sustan-
cias impermeabilizantes y endurecedoras, a base de las cua-
les puede conferírseles el color que se desee, mecanizándo-
las posteriormente hasta dotarlas de la forma geométrica --
que se pretenda, que deberá ser adecuada para poderlas unir
15 entre sí, por sus caras menores (2), sin que queden inters-
ticios de ningún género.

Una vez obtenidas las losetas (1) de tal modo, y
según se trate de montarlas para formar el piso de una cong-
trucción en obra, o para aplicarlas sobre un piso ya hecho
20 primitivamente, como anteriormente se ha explicado, se pe-
gan sólidamente por medios convencionales y de tal forma --
que queden unidas a la base de que se trate.

Dicha base, si es rígida, puede consistir en una
baldosa hidráulica (3), que puede ser de un material cual-
quiera que resulte adecuado, de tal modo que esta baldosa -
25 será quien se ponga en contacto con el pavimento del piso,
en tanto que el parquet formado por las losetas (1) se si-
túa a cara vista.

La figura 2, por su parte, muestra el caso en que
30 haya de aplicarse este parquet a un piso en el que ya exis-

132369

- 4 -



1 ta, por ejemplo, suelo de baldosas. En este caso, las lose-
tas (1), van pegadas, por así decir, a una base flexible,
(4), tal como papel, y la operación de poner parquet, se -
realiza del siguiente modo:

5 Bastará, mediante una cola adhesiva adecuada, -
pegar las propias losetas de madera (1), sobre el pavimen-
to existente, de modo que la base flexible (4), quede en la
superficie, para una vez seco el pegado realizado, arrancar
el papel constitutivo de la base (4), que hasta entonces ha
10 servido para mantener unidas, sin posibilidad de movimiento,
a las losetas (1).

Como se desprende de cuanto hemos expuesto el -
parquet que constituye el objeto de esta invención ofrece
una serie de decisivas ventajas, en relación con sus simila
15 res conocidos, entre las que pueden destacarse las que a --
continuación se relacionan:

1ª.- Resulta totalmente indeformable, por cuanto
que la deformación máxima la sufren las losetas durante su
proceso de impregnación, antes de ser mecanizadas y dotadas
20 de la forma de que se trate.

2ª.- No es necesario recubrirlo con ninguna mate
ria de relleno, toda vez que las diferentes losetas quedan
perfectamente unidas entre sí, sin que queden ranuras e in-
tersición entre ellas.

25 3ª.- Resulta enormemente resistente, al desgaste
y es grandemente decorativo, habida cuenta de que puede con
ferírsele a las losetas el color y la forma que se desee.

30 Hecha la descripción precedente hemos de añadir,
que los detalles de realización de la idea expuesta pueden
variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención,

132369



1 que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y
la que se reivindica en la siguiente:

N O T A

5 En resumen, el Modelo de Utilidad que se solicita,
deberá recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

10 1.- NUEVO TIPO DE PARQUET, que estando constituido a partir de tacos de madera de forma variable, que primeramente se impregnan independientemente con sustancias impermeabilizantes y endurecedoras, a base de las cuales puede conferírseles el color que se desee, se caracteriza esencialmente porque dichos tacos se mecanizan posteriormente - hasta dotarlos de una forma geométrica cualquiera, que permite poderlos unir entre sí, sin que entre ellos queden intersticios de ningún género, pegándolos después sólidamente,
15 de tal manera, sobre una base de forma adecuada por medios convencionales pudiendo ser dicha base rígida o flexible, - respectivamente, según se trate de aplicar el parquet a una construcción en obra, a la que aún no se le haya puesto piso, o según se trate de aplicarlo sobre un piso cualquiera
20 ya construído primitivamente, teniendo en cuenta que en este último caso, la base primitiva, de sujeción, es arrancada una vez fijado el parquet al piso de que se trate.

25 2.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita :
"NUEVO TIPO DE PARQUET".

132369

- 6 -



1

Todo conforme queda descrito y reivindicado en -
la presente memoria, que consta de seis páginas mecanogra--
fiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 8 de septiembre de 1.967

5

BERNARDO UNGRIA
P.P.

10

15

20

25

30

132369

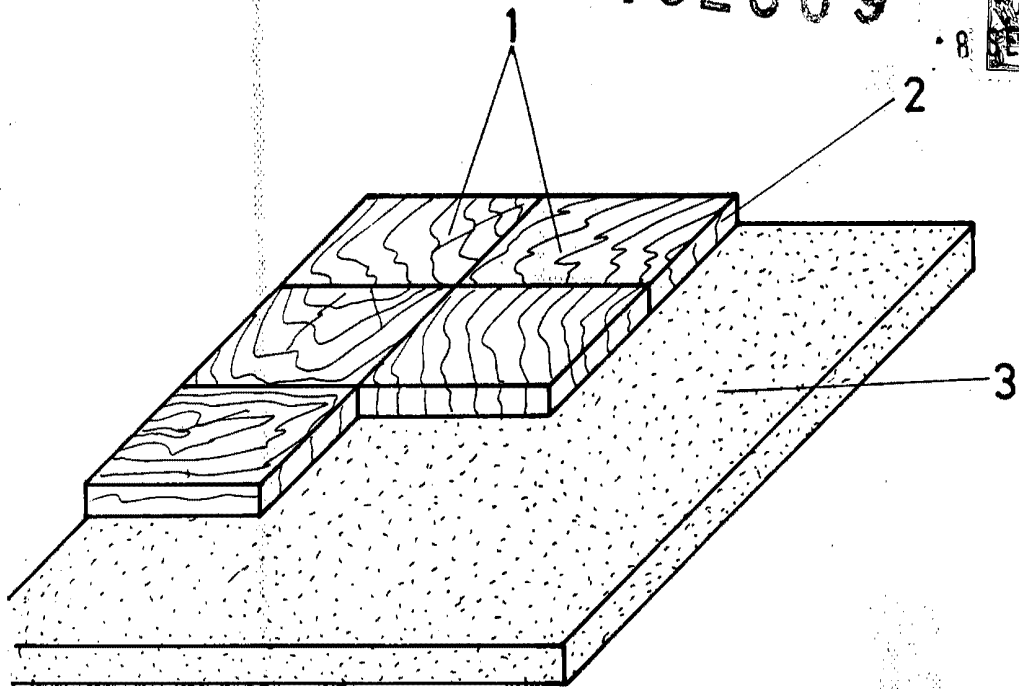


FIG - 1

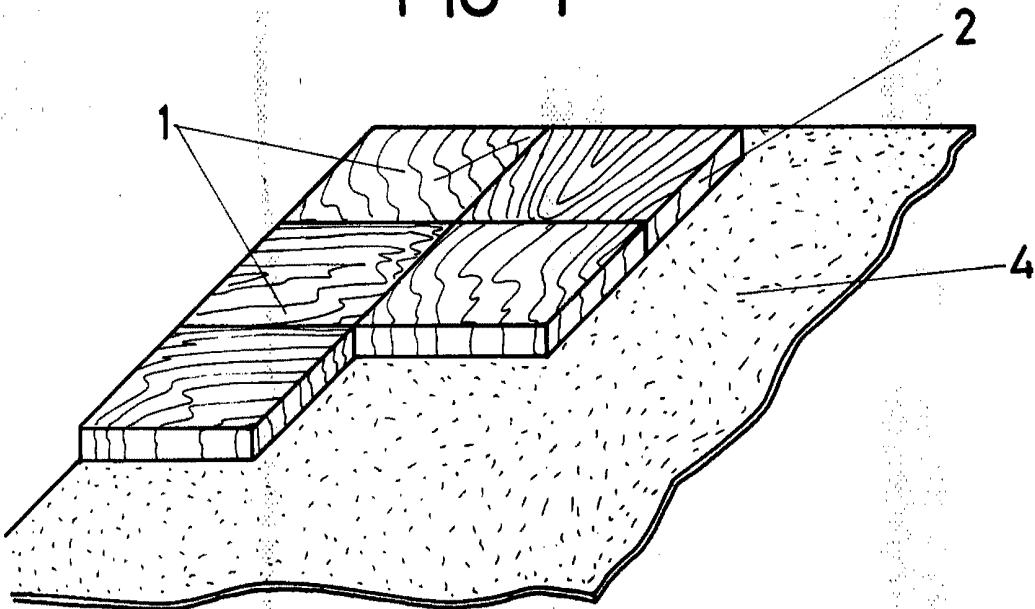


FIG - 2

ESCALA VARIABLE

Madrid, 8 de septiembre de 1967

BERNARDO UNGRIA

P. P.