

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I.P.C.
CLASE A 47
SUBCLASE L




132411

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un Modelo de Utilidad,
por 20 años, para todo el territorio es-
pañol y protectorados, por: UTIL PARA LA
LIMPIEZA DE DOBLE ACCION, a favor de D.
Joaquín Sucunza Sarasa, de nacionalidad
española, residente en Pamplona, Travesía
Pico de Ori nº 3.

El presente modelo de utilidad se refiere, como
su enunciado indica, a un nuevo utensilio para la limpie-
za doméstica que tiene una doble aplicación combinada,
formado por una masa esponjosa y un elemento frotador
5 unido a la misma, compuesto por un conglomerado de fibras
o tejido raspante, con lo que se consigue la doble finali-
dad de una fricción energética y la aportación de espuma
ó agua para el aclarado.

El objeto a que se refiere el presente modelo
10 de utilidad está constituido por una lámina esponjosa



de espesor adecuado, a la que se ha unido por medio de soldadura o pegamento adecuado, una lámina formada por un conglomerado de fibras o tejido especial con abrasivo incorporado, o de características raspantes.

15 La unión parcial de estos dos elementos permite la introducción de la mano del usuario entre ambas capas para facilitar su empleo, llevando, además, un pequeño lazo en uno de los ángulos de unión, que permite colgar el útil de limpieza donde acomode.


20 En el plano adjunto, dado a título de ejemplo de realización práctica y sin carácter limitativo, se ha representado:

 En la figura 1 una vista en sección transversal del objeto de este modelo, y

25 En la figura 2 una vista en perspectiva del mismo.

 Según este ejemplo de realización, está formado este modelo por una lámina esponjosa -1- de espesor adecuado, a la que por dos de sus lados opuestos se une una lámina -2- constituida por un conglomerado de fibras o tejido especial raspante, habiéndose previsto en la unión por soldadura de ambos elementos por los dos lados indicados, la incorporación de una tira de material plástico -3-, que facilite la soldadura de ambos elementos. Esta tira de material puede ir bien entre la esponja y el tejido raspante o simplemente sobre éste, ya que su función es facilitar la soldadura y reforzar la unión, con un saliente en uno de sus extremos -4- que forma la lazada para colgar.

40 Organizado de esta forma el objeto de este modelo, se comprende que el espacio -5- entre ambas capas permite la introducción de la mano del usuario, dejando siempre hacia la palma la parte que haya de emplearse



45 en cada momento, bien el tejido o masa raspante -2-
 para una acción energética de limpieza, bien la parte
 esponjosa que puede aportar espuma de jabón o para
 el simple aclarado del utensilio a limpiar.

50 El util descrito puede emplearse principal-
 mente para la limpieza de batería de cocina, vajilla,
 lavabos, bañeras, etc., combinando la acción raspante
 de una de las caras, con la aportación de agua o espu-
 ma por el otro lado de acción suave.

55 La forma, materiales y dimensiones, podrán
 ser variables sin que la naturaleza de la lámina ras-
 pante altere el objeto de este modelo de utilidad, ya
 que para ello puede utilizarse cualquier clase de te-
 jido raspante o con abrasivo incorporado, conglomerados
 de fibras que tengan esta facultad o cualquier
 otra lámina que efectúe una acción raspante de limpieza.

60


N O T A
 =====

Descrito suficientemente el objeto de este
 modelo de utilidad, se declaran de novedad las siguien-
 tes

R E I V I N C A C I O N E S
 =====

65

1º Util para la limpieza de doble acción,
 caracterizado por estar constituido por una lámina es-
 ponjosa de grosor adecuado, a la que se solidariza en
 dos de sus lados opuestos otra compuesta por un con-
 glomerado laminar de fibras compacto en forma de teji-
 70 do de carácter raspante o abrasivo, cuya lámina cubre
 uno de los lados de la masa esponjosa, dejando entre
 ambos un espacio que ocupa la totalidad de su super-
 ficie, excepto los bordes de soldadura, cuyo espacio



permite la introducción de la mano del usuario.

75

2ª Util para la limpieza de doble acción, según la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de haberse previsto la adición de una lámina de material plástico en los bordes de soldadura, que facilita la unión de ambas láminas, presentando en uno de los angulos un saliente de la lámina plástica en forma de lazada para colgar el util.

80

3ª UTIL PARA LA LIMPIEZA DE DOBLE ACCION.

Todo ello tal y como se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, debidamente numeradas, mecanografiadas por una sóla de sus caras, e ilustradas con el plano adjunto.

Madrid, 9 de Septiembre de 1.967.

VICENTE OCHOA
P.P.

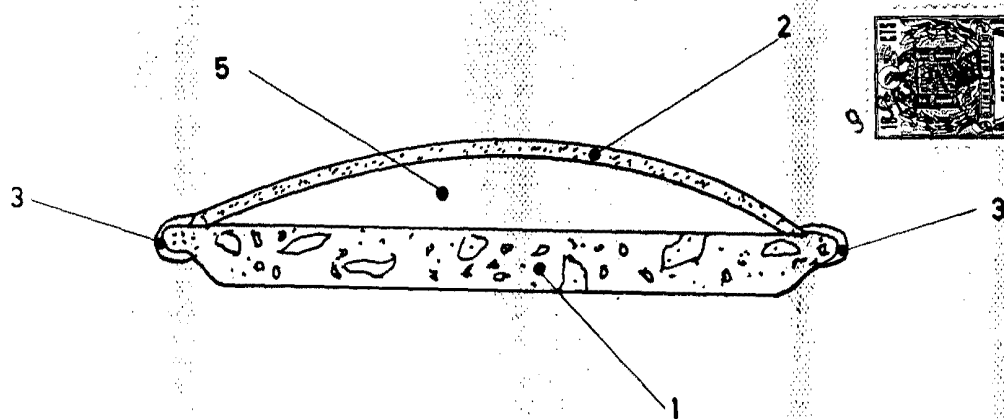


FIG. 1

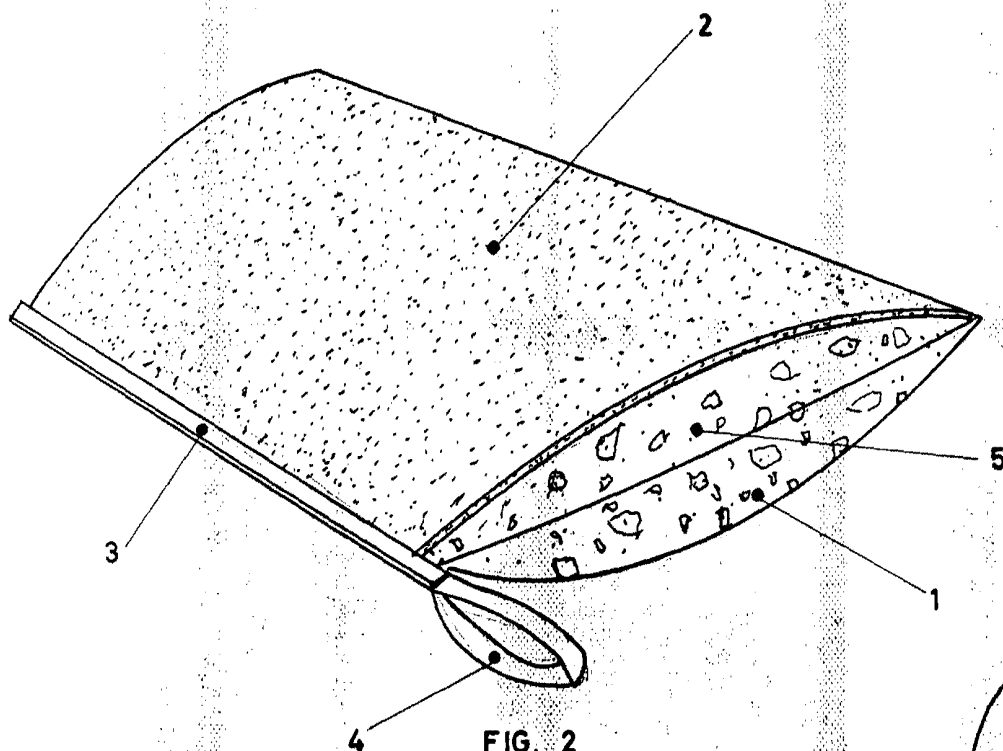


FIG. 2

MADRID 9 SET. 1967

VICENTE OCHOA
P. P.

ESCALA VARIABLE