

1 3 2 7 2 3



# MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

## MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: D. MÁNUEL PICO GISBERT

RESIDENCIA: IBI.- (Alicante) Avda. de Alcoy, s/n

ENUNCIADO: "UNA SILLA PARA MUÑECAS".

tm

Prioridad: Patente ..... n.º ..... del .....

- 132723



1

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del vigente Estatuto sobre la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

5

10

En la actualidad pertenece a la técnica conocida constituir un silla para muñecas a base de sendos bastidores en U invertida entrecruzados en aspa sobre los cuales se dispone un reposapiés inferior combinado con un bastidor auxiliar superior que soporta una bandeja o similar antepuesta, en su posición habitual al tórax de la muñeca.

15

20

El proceso fabril de una silla para muñecas es habitualmente complejo, puesto que en la estructuración del mueble intervienen cierto número de bastidores adecuadamente ordenados, cuyo doblaje y ajuste se desarrolla bajo notables costos de producción, considerando en particular las pequeñas proporciones de un mueble de este género. Por otra parte las mismas reducidas proporciones del mueble constituyen un inconveniente para su manejabilidad, lo que en líneas generales hace alcanzar a estos útiles altas cotizaciones en el mercado.

25

La silla para muñecas que constituye el objeto de la presente solicitud resuelve de una forma efectiva dichos problemas partiendo de una organización sencilla y económica. Tiene por finalidad no solo simplificar el proceso fabril de la silla misma, sino mejorar incluso su actuación funcional bajo un montaje que, en líneas generales requiere una ejecución elemental.

30

En tal sentido la silla para muñecas que se propone viene caracterizada porque el bastidor que soporta a la vandeja delantera gira respecto del respaldo de la silla y se fija en una posición de giro a través de la cual se transforma en asidero para arrastre de la



132723

1  
5  
10  
15  
20  
25  
30

silla.

Otro objeto de la silla consiste en que el bastidor que soporta al reposapiés actúa por los extremos de las ramas que comprende como eje sustancial de giro para los bastidores en aspa, que constituyen las patas de la silla.

La figura única representada en la adjunta hoja de planos, corresponde a una vista en perspectiva de una silla para muñecas hecha según el invento. Como puede observarse dicha silla se compone mediante bastidores -1- y -2- en U invertida articulados en aspa por el punto -3- comprendiendo un bastidor -4- que actúa como soporte del reposapiés y teniendo los extremos de las patas constituidos por los bastidores -1- y -2- rematados por ruedas autoorientables -5-.

Constituye una verdadera novedad el hecho de que en esta silla el bastidor -6- que soporta a la bandeja delantera -7-, gira respecto del respaldo -1- desde la posición horizontal que ocupa sobre las bridas de soporte -8-, de tal suerte que al quedar fijada en una posición de giro mediante los órganos retentores -9- dicho bastidor -6- se transforma en asidero para arrastre de la silla.

Y también constituye una novedad que el bastidor -4- actuante como soporte del reposapiés (no representado) actúa, por los extremos -3- de sus ramas -10- como eje sustancial de giro para los bastidores en aspa -1- y -2- que constituyen las patas del asiento.

De lo expuesto se deduce que, en el campo industrial, la realización de la silla descrita para muñecas ofrece una serie de ventajas decisivas puesto que el hecho de dotar de movimiento de giro al bastidor que soporta a la bandeja delantera obedece a un proceso elemental de fabricación que no aumenta los costos habituales de producción y que sin embargo mejora las condiciones prácticas y funcionales de las sillas de este género.

Pero si consideramos que la constitución del eje de arti-



132723

1           culación entre los bastidores en aspa que dicho mueble comprende, a ba  
se de los extremos del bastidor que sustentan al reposapiés simplifica  
en líneas generales las fases operativas de montaje de la silla sin -  
detrimento alguno de sus propiedades mecánicas, lo que permite expen-  
5           derlas a precios más asequibles gracias a su mínima mecanización, es  
evidente que el modelo solicitado adquiere una utilidad práctica sin-  
gular por el beneficio o efecto nuevo que aporta a la función a que -  
se destina.

10           Hecha la descripción precedente hemos de añadir, que los  
detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que -  
por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende  
de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

15           En resumen, el Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá  
sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- UNA SILLA PARA MUÑECAS, caracterizada esencialmente  
porque el bastidor que soporta a la bandeja delantera gira respecto  
del respaldo de la silla y se fija en una posición de giro a través -  
de la cual se transforma en asidero para arrastre de la silla.

20           2ª.- UNA SILLA PARA MUÑECAS, según la reivindicación 1,  
caracterizada esencialmente porque el bastidor que soporta al reposa-  
piés actúa por los extremos de las ramas que comprende como eje sus-  
tancial de giro para los bastidores en aspa, que constituyen las pa-  
tas de la silla.

25           3ª.- Se reivindica por último como objeto sobre el que ha  
de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "UNA SILLA PARA MUÑE-  
CAS".

132723



1

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cinco páginas mecanografiadas y dibujos que se acompañan.

5

Madrid, 25 de Septiembre, 1.967

BERNARDO UNGRIA  
P.P.


10

15

20

25

30

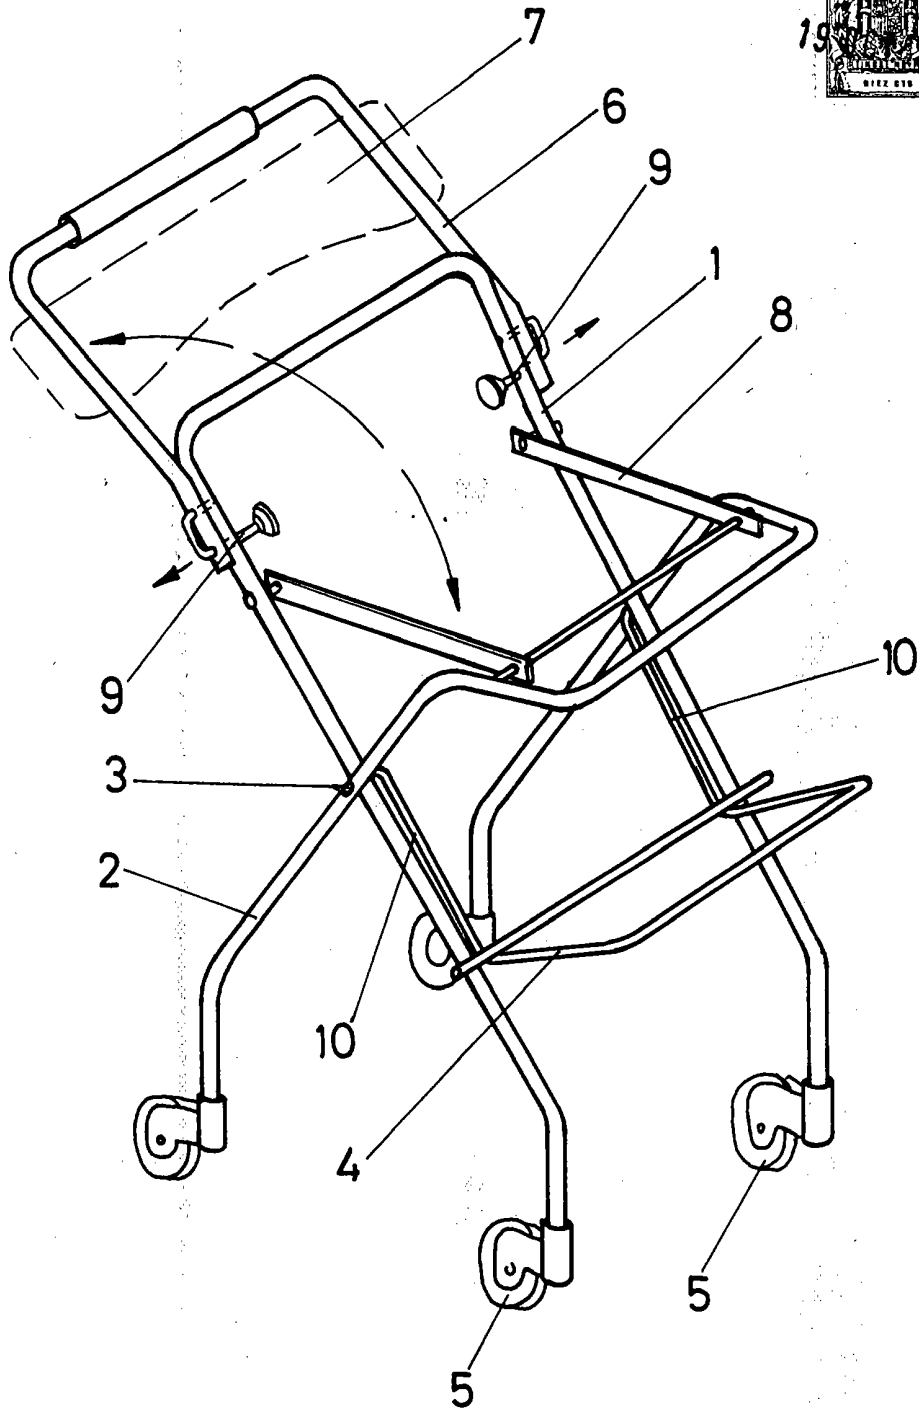

**ESCALA VARIABLE**

Madrid, 25 de Septiembre de 1967

**BERNARDO UNGRIA**

P. P.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Ungria", located below the printed name.