



cuerpo troncocónico y cilíndrico, provisto exteriormente de unos salientes y hendiduras adecuadas para facilitar el acoplamiento rápido y perfecto sobre el correspondiente recipiente.

5 Para que la idea general anteriormente expuesta, pueda ser más fácilmente comprendida, en la descripción que sigue, vamos a referirnos a la lámina de dibujo que se acompaña, la cual nos muestra un caso de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio, el dibujo en cuestión, deberá interpretarse con amplio criterio y sin caracter limitativo alguno.

10 En dicho dibujo, se representa una sección en alzada del nuevo gollete independiente en el cual se aprecia el cuerpo troncocónico superior -1-, que por su parte inferior e interior se prolonga mediante el cuerpo cilíndrico -2-, el cual exteriormente forma una superficie troncocónica invertida -3-, formando una hendidura -4-, entre el saliente -5- y el saliente cilíndrico -6-.

15 El acoplamiento con el correspondiente orificio previsto al efecto en cualquier recipiente, se efectúa a través de la hendidura -4-, en colaboración con el saliente -5- del extremo superior de la superficie troncocónica invertida -3- y con el saliente circular -6-, dispuesto en la conjunción del extremo inferior del cuerpo troncocónico -1-.

20 Descrita suficientemente la naturaleza y características de este nuevo gollete independiente adaptable a recipientes, se ha de hacer constar la posibilidad de que sean variables sus materiales, formas y tamaños así como también podrán introducirse variaciones secundarias

25

30

136415

21 FEB



- 3 -

que no alteren la esencialidad de su objeto, que se pone de manifiesto en la siguiente

N O T A
= = = =

Los puntos nuevos, no conocidos ni practicados en España, sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

1º.- Gollete independiente adaptable a recipientes, caracterizado esencialmente por estar constituido por un cuerpo troncocónico que por su extremo inferior se prolonga en una superficie cilíndrica que exteriormente forma a su vez un cuerpo troncocónico invertido con un saliente plano angular formando una esotadura ocluida entre dicho saliente y otro saliente circular de mayor diámetro previsto en el extremo inferior de dicho cuerpo troncocónico.

2º.-GOLLETE INDEPENDIENTE ADAPTABLE A RECIPIENTES", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representada en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de TRES hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.


Madrid,

21 FEB. 1968

Por autorización de la interesada.

136415

21 FEB 1968

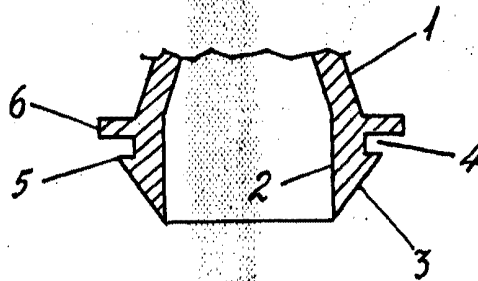

Escala variable

MADRID 21 FEB 1968