



MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a un

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

para todo el territorio español

A favor de:

Don Ramón FERNANDEZ SANCHEZ

de nacionalidad española

Residente en:

ZARAGOZA, c/. San Antonio M^a. Claret, 2


Por:

"CAMELO SONORO PERFECCIONADO".



La presente descripción se refiere como su enunciado indica a un caramelo del tipo constituido en un elemento sonoro con el paso de aire por su interior.

- Actualmente este tipo de caramelo está constituido en un
5. cuerpo cilíndrico alargado con una cavidad interior que cubre parte de su extensión longitudinal y una abertura que la comunica con el exterior para que un torbellino, que por ella sale al introducir aire por la abertura de la cavidad produzca un sonido.
10. Estos tipos de caramelos así constituidos producen un sonido muy agudo molesto para las personas que rodean al usuario y monótono para este, que le hace prescindir prontamente de la condición sonora del citado caramelo.
15. Con el modelo que se preconiza se evitan estos inconvenientes al disponerse de una pluralidad de bocas de entrada de aire que comunican con cavidades de diferente longitud comunicadas entre sí por una abertura practicada en la superficie lateral del caramelo y que dan por resultado un sonido variable en intensidad y de tonos suaves, con la particularidad de que su construcción se realiza en dos partes, posteriormente unidas, para facilitar la precisión.
20. Para la mejor comprensión de cuanto antecede se hace a continuación una detallada descripción del elemento descrito con referencia a los dibujos que se acompañan.
25. La figura A, es una vista en perspectiva del elemento superior del modelo mostrando los canales de conducción de aire. La figura B, es una vista en perspectiva del modelo mostrando la boca de salida de aire.
30. La figura C, es una vista en perspectiva del modelo visto por la parte superior del elemento principal.



- Según queda representado en los dibujos la parte principal del caramelo está constituida por un bloque alargado 1 provisto en una de sus caras mayores de unas ranuras 2 longitudinales de diferente penetración en dicho bloque 1, y en el extremo opuesto que se presenta ligeramente redondeado, siguiendo la dirección de las ranuras 2 é insertado en él una varilla 4 que sirve de asidero al caramelo, que es completado uniendo al bloque 1 sobre la cara en que aparece en las ranuras 2 una placa 6 de su mismo contorno provista en las proximidades de su parte media de una abertura 5, de manera que las ranuras 2 una vez cerradas se constituye en unos conductos 3 que se comunican entre sí por la citada abertura 5 de la placa 6 para que el aire introducido por las bocas libres de los conductos 3 tenga salida en torbellino por la abertura 5 produciendo sonidos de intensidad y tonos variables en correspondencia con la longitud de los conductos 3.
5. Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del modelo así como la manera en que el mismo puede ser llevado a la práctica se hace constar que en su realización podrán ser variables las formas, dimensiones y materiales y, en general, todo cuanto sea accesorio o secundario, siempre que ello no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto descrito.
10. Los términos en que queda redactada esta memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.
- 15.
- 20.
- 25.

N O T A

En resumen: El MODELO DE UTILIDAD, deberá recaer precisamente sobre las particularidades de las siguientes:

30.



REIVINDICACIONES

1.- Caramelo sonoro perfeccionado, caracterizado por comprender un bloque alargado de pequeño espesor respecto a su anchura, en el que son practicadas unas ranuras siguiendo su dirección longitudinal, sobre una de sus caras, todas ellas de diferente penetración y a partir de uno de los extremos del citado bloque, de manera que una placa del mismo contorno que el bloque, al ser unida a este por la cara correspondiente a las ranuras, las constituya en conducciones que aparecen unidas entre sí por una ranura practicada en las proximidades de la parte media de la placa de cierre, y disponer en oposición a las bocas de entrada de las conducciones y siguiendo su misma dirección de una varilla en función de asidero.

15. 2.- "CAMELO SONORO PERFECCIONADO".

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, a 18 de Mayo de 1.968.

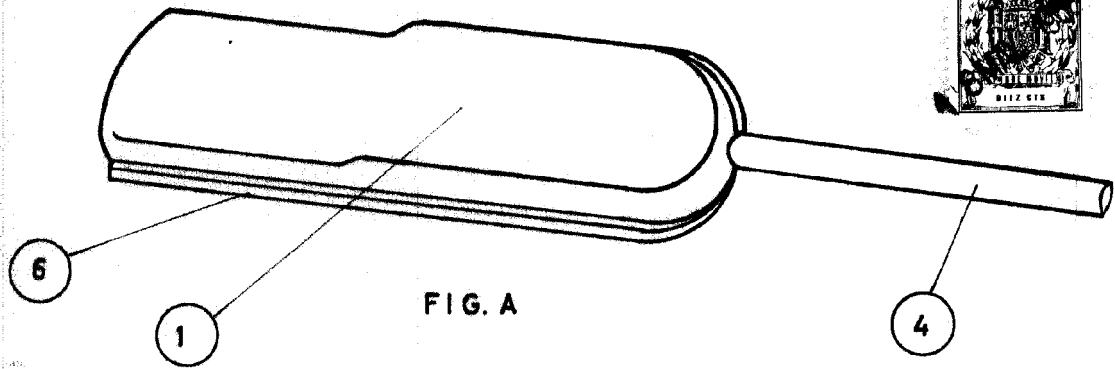


FIG. A

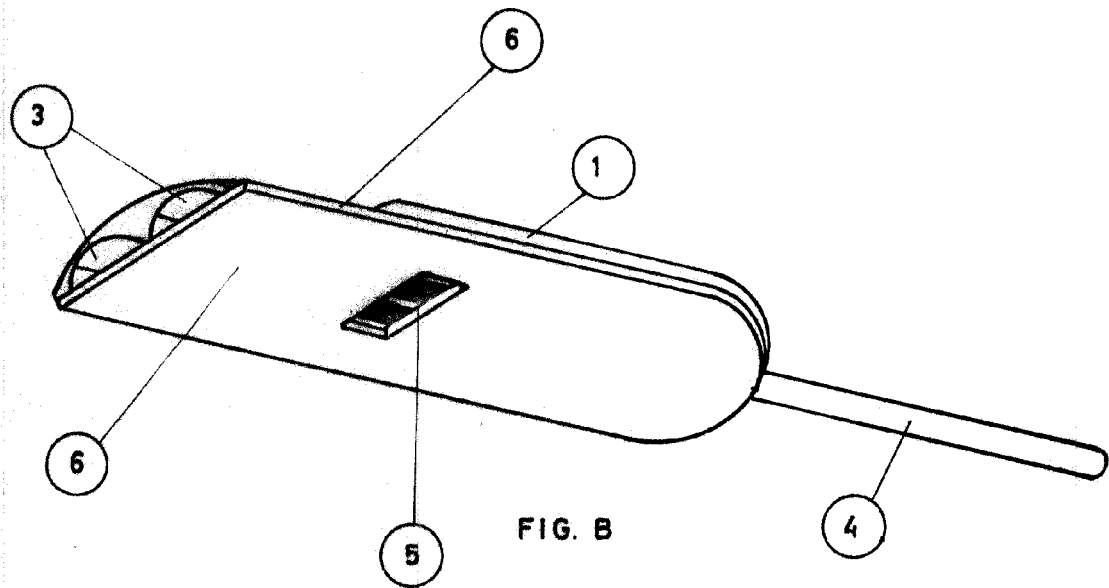


FIG. B

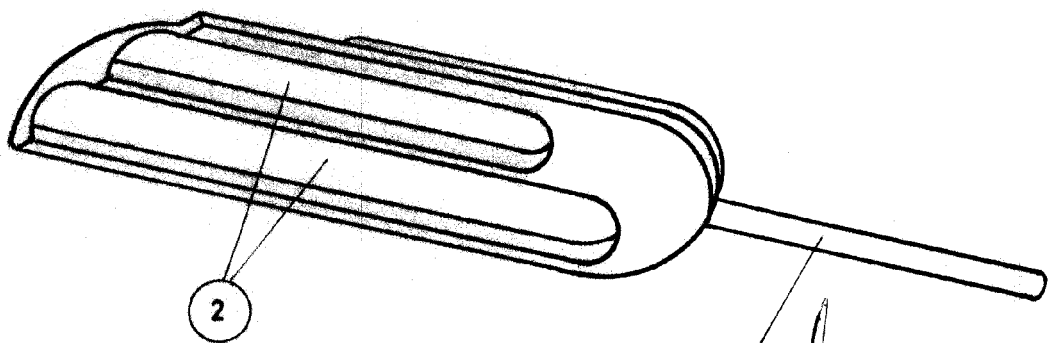


FIG. C

Madrid, 18 de Mayo de 1.968.-