

104972



140148

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de DOÑA PILAR ESCOLANO CEBOLLA, de nacionali-
dad española, domiciliada en VALENCIA, C/. San Vicente, 130,

p o r

=O=O=O=O=O=O=O=" LAMINA PARA RECUBRIMIENTO DE INTERIORES "=O=O=O=O=

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

En el cuerpo de la presente Memoria Descriptiva y con la ayuda del Plano adjunto van a quedar expuestas las caracterís-  
ticas que ofrece una lámina para recubrimiento de interiores, cu-  
yas evidentes cualidades de novedad y utilidad son las exigidas  
por el vigente Estatuto-Ley de Propiedad, Industrial, para con-  
ceder a su titular el privilegio de su exclusiva explotación in-  
dustrial y comercial en España y territorios dependientes.

La madera se encuentra en auge como material noble para



decoración, y de una forma preferente para interiores, por su  
10 fácil deterioro si se sitúa a la intemperie y sometida a la  
acción de los agentes atmosféricos. Ahora bien, en interiores,  
la madera ha reconquistado un lugar preeminente que había per-  
dido en recientes épocas, porque la belleza de sus mallas y  
veteados, todavía no ha podido igualarse, porque la sensación  
15 de abrigo y confort, no ha sido superada por ningún otro mate-  
rial, y finalmente, porque dentro de la artificiosidad de la de-  
coración, constituye un acercamiento a uno de los más nobles y  
viejos materiales, cual es la madera.

Por todas estas razones, la madera viene siendo usada  
20 en forma de tableros ensamblables por sus cantos, de acuerdo con  
diversas técnicas, y alcanzando rápidos montajes, pero, aún ado-  
lece de un pequeño defecto, cual es su precio por metro cuadrado,  
que habiendo sido reducido en virtud de las nuevas y modernas téc-  
nicas empleadas en la preparación de estos tableros, aún existen  
25 muchos desperdicios, que lógicamente deben quedar compensados en  
los tableros montados.

La lámina cuyo registro se insta, viene a resolver este  
problema del precio, porque no sólo el precio por metro cuadrado  
será muchísimo menor que el del tablero sino porque su colocación  
30 "in situ" es mucho más sencilla, sin labores o trabajos prepara-  
torios de los que precisan los paneles o tableros, y desde luego  
mucho más rápida, ya que prácticamente puede afirmarse que la ro-  
locación de esta lámina será equivalente a la de cualquier papel  
pintado, y utilizando iguales o parecidas técnicas.

35 En la lámina adjunta se recoge un caso práctico de rea-  
lización de esta nueva lámina, que se muestra a título de ejemplo,  
con la necesaria salvedad de que estos dibujos, por ese carácter  
deberán ser ampliamente considerados y sin limitación alguna, te-



niendo que manifestar que la representación gráfica mostrada,  
40 ofrece un grosor algo exagerado comparado con la realidad, para  
que su percepción fuera apreciable. La figura 1ª nos muestra en  
perspectiva un trozo de esta lámina doblada formando un ángulo,  
para salvar una esquina, siendo la figura 2ª una sección A-B de  
la precedente.

45 Refiriéndonos a las precitadas figuras, vemos que la  
lámina está integrada por una capa de madera -1-, muy fina, sumamente  
maleable por su propia delgadez, pero cuya apariencia externa  
es prácticamente la de un tablero de mayor grosor, que está  
íntimamente unida a otra lámina -2- o de sostén, que puede ser  
50 de papel, tela o cualquier otro material apropiado y que constituye  
la cara de la lámina, no decorativa, o de aplicación sobre  
el muro, y sobre la cual se colocará el pegamento que haya de permitir  
su adhesión a la pared.

La misma delgadez de la capa o lámina -1- de madera, asegura  
55 su total maleabilidad que permitirá su aplicación sobre las  
esquinas o en los ángulos entrantes de las habitaciones, sin que  
se produzcan astillamientos o levantamientos o separación de esta  
capa, pudiéndose verificar la unión de las dos capas que integran  
la lámina por medio de cualquier pegamento apropiado que no perjudique  
60 las propiedades de presentación y calidad de la madera,  
ni tampoco que afecte a su maleabilidad o flexibilidad, sino que  
más bien las favorezca.

Descritas las particularidades de esta lámina y su estructura,  
sólo resta manifestar que serán variables las circunstancias  
65 de las dimensiones y forma de su presentación, así como la naturaleza  
de los materiales empleados, siempre y cuando no afecten estas  
posibles variaciones a su esencialidad, puesta de manifiesto en la  
siguiente

10-4-972

- 4 -

140148



1968

N O T A

=====

70

Los puntos que se reivindican en el presente Modelo de Utilidad, son:

75

1ª.- Lámina para recubrimiento de interiores, que se caracteriza porque está integrada por dos capas, una de ellas o cara vista ornativa, que está integrada por una finísima lámina de madera, cuyo escasísimo grosor elimina todo riesgo de astillamiento y la dota de una extraordinaria flexibilidad y maleabilidad, siendo la otra lámina integrante de papel, tela o material adecuado, que actúa de sostén de la lámina de madera, a la que no resta su flexibilidad y maleabilidad, y constituye la casa no ornativa o de aplicación sobre el muro o pared para su revestimiento, mediante los medios normalmente empleados para los papeles pintados. Y

80

85

2ª.- "LAMINA PARA RECUBRIMIENTO DE INTERIORES", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en las figuras del Plano adjunto, para su mejor comprensión

Esta Memoria consta de CUATRO hojas, mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio en 86 líneas.

Valencia, a 4 de Julio de 1968  
Por autorización de la interesada.

140143



FIG. 1

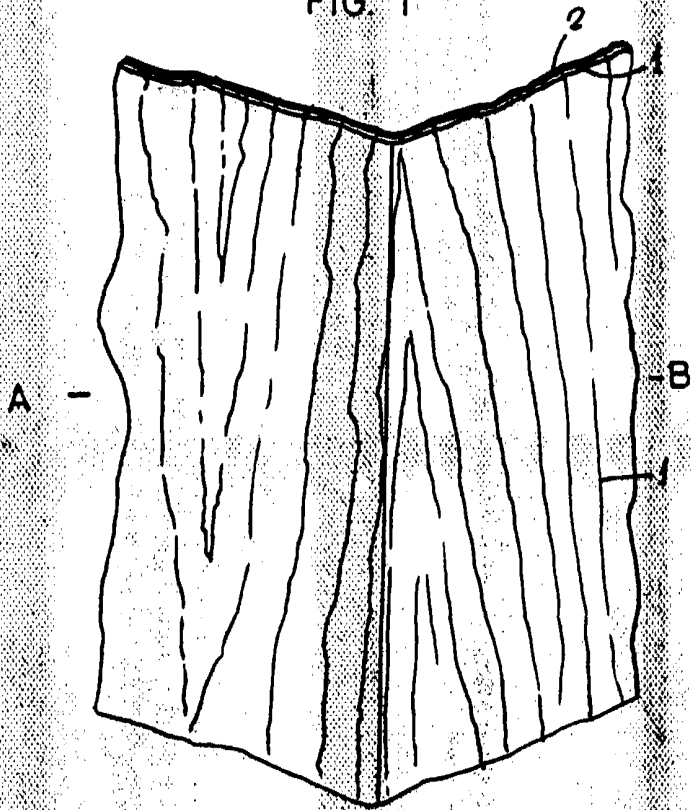


FIG. 2



sección A-B

escala variable  
valencia, junio 1968

pa  
*Juan Lopez*