

14 AGO 1968



141144

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don José M<sup>re</sup> VIVES VIDAL, de nacionalidad española, residente en Igualada (Barcelona), calle Baja de S<sup>an</sup> Antonio, 110, por "SUJETADOR".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un sujetador, mediante el cual se ha conseguido aumentar su función propia de sujeción y sostén, a la vez que la usuaria tiene mayor libertad de movimientos y desaparece la sensación opresiva que es propia de realizaciones anteriores..

5.

Esencialmente el sujetador consta de una pieza de tejido elástico, dotada en uno de sus bordes de dos costuras arqueadas, que siguen el contorno inferior de las dos copas, que están unidas a dichas escotaduras. Esta pieza está unida a otra pieza, también elástica, que sigue el contor

10.

141144

84 AGO



5. no del torax y ciñe la espalda de la usuaria, dotada en su borde anterior, de dos escotaduras arqueadas, frente a las que presenta la pieza portadora de las copas, cuyas escotaduras están reforzadas con sendas varillas que siguen su contorno, realizándose la unión de las dos piezas por sus bordes laterales y superior central, quedando el resto de las pizas independientes entre sí.

10. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en alzado posterior del sujetador; y la figura 2 es una sección transversal por un plano que pasa por una de las copas.

15. El sujetador descrito consta en el aludido dibujo de una piza de tejido elástico -1-, dotada de dos escotaduras arqueadas -2- que siguen el contorno inferior de las dos copas -3-, unidas a dichas escotaduras.

20. Esta pieza -1- está unida a otra -4- elástica, que sigue el contorno del torax y presenta las bandas -5-, también elásticas que ciñen la espalda, dotadas de medios complementarios de cierre -6-, y con escotaduras arqueadas -7-, similares a las -2-, reforzadas con varillas -8- que las contornean.

25. La unión entre ambas piezas se realiza por los laterales -9-, por el borde superior central -10-, y por pespuntos -11- que parten de este borde superior central. Así pues, tanto los bordes de las escotaduras -2- y -7-, como

141144

04 AGO.



los bordes opuestos de la pieza -1-, están totalmente separados de la pieza -4- (figura 2).

5. Gracias a esta configuración especial, el sujetador proporciona un montaje flotante de las ropas -3-, totalmente independientes de las varillas de refuerzo -8-, así como de las piezas ceñidoras -4- y -5-, lo cual confiere una comodidad y libertad de movimientos que no ha conseguido con realizaciones precedentes.

10. Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -

#### N O T A

15. Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

20. 1. Sujetador, caracterizado esencialmente por el hecho de que consta de una pieza de tejido elástico dotada de dos escotaduras arqueadas en uno de sus bordes, que sigue el contorno inferior de las dos copas, unidas a dichas escotaduras, mientras que la pieza está unida por sus bordes laterales y superior, a una pieza que ciñe el torax y espalda, con medios apropiados para su abrochado, cuya segunda pieza está dotada en su borde superior de otras dos escota-

141144



14 AGO. 1968

duras arqueadas similares a las citadas, dotadas en sus bordes de varillas de refuerzo que siguen el contorno.

2. Sujetador.

Barcelona, 14 de agosto de 1.968

José María Vives Vidal

p.a.

I. FONSI  
F.P.


D. JOSÉ MA VIVES VIDAL

HOJA ÚNICA

14 AGO




FIG. 1

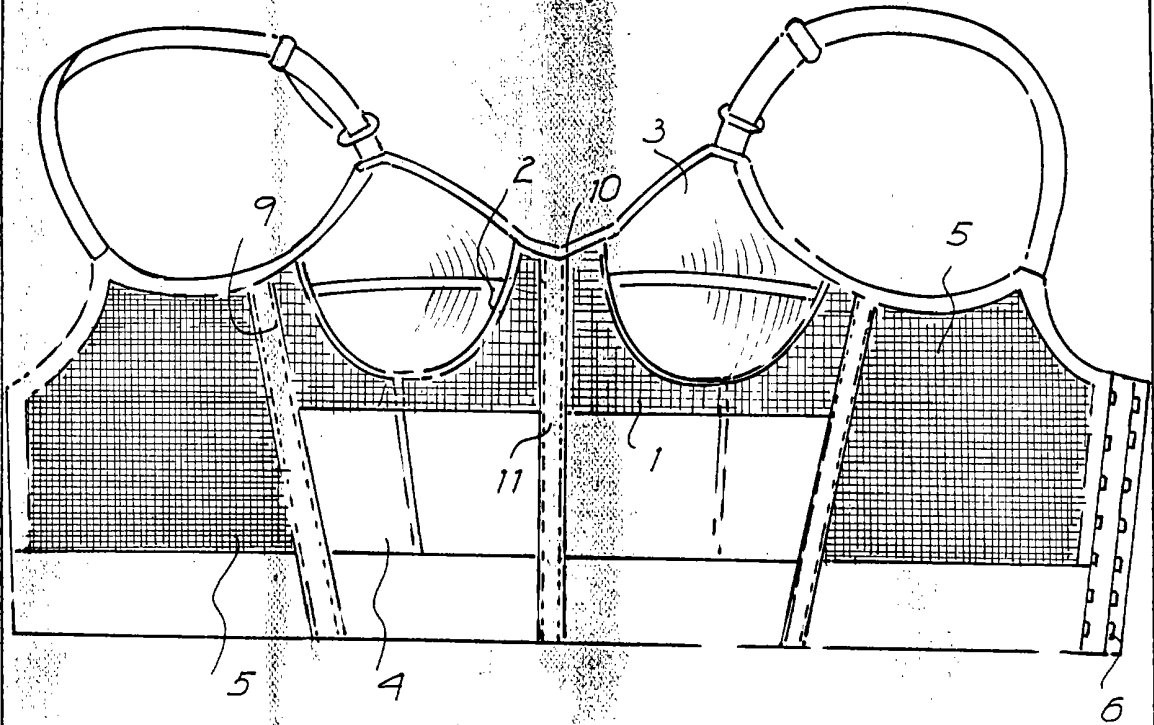

16279/1

FIG. 2

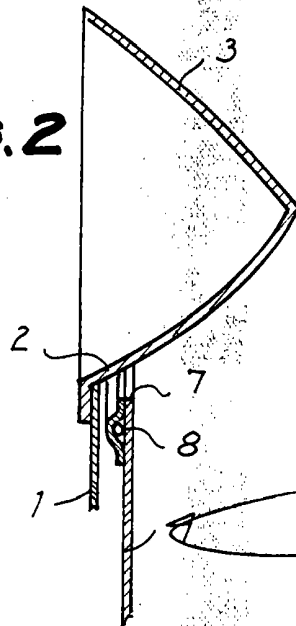

BARCELONA, 14 agosto 1968

JOSÉ MA VIVES VIDAL

P.A. L. PONTI

P.F.