

141536



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de la firma PLASTICOS MAYALBE, S. L., de nacionalidad española, residente en Onil (Alicante), Barrio de la Virgen s/n, - - - - -

p o r

"SILLA RODANTE PARA BEBE"

=====

El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria está destinado a garantizar la explotación y la propiedad exclusivas, en España y sus Colonias, de una silla rodante para bebé.

5

En la silla rodante que vamos a presentar se muestran combinadas las características de un atractivo juguete y de un utensilio que, manteniendo sentado al bebé, le permite

147536



10 accionar sus piernas e iniciar su aprendizaje para caminar, todo ello dentro del más completo equilibrio y una seguridad absoluta.

Para lograr estos fines, la silla rodante está esencialmente constituida por un asiento de material rígido y lavable provisto de un cerco o barandilla que evita las caídas del bebé y que está montado con dos simples tornillos que permiten un rápido y sencillo desmontaje para limpieza. La parte delantera del asiento se prolonga con una zona estrecha que se acoda y eleva para recibir el montaje de una pieza de material elástico y flexible que imita la cabeza de un animal y que se fija por medio del cerco o barandilla que atraviesa diametralmente su cuello. La parte inferior del asiento es plana y dispone de unos rebajamientos en media caña destinados a centrar la parte superior del chásis rodante cuya fijación se lleva a cabo de modo sencillo con dos tuercas de palomilla.

25 El chásis rodante está constituido por la reunión de dos piezas tubulares horquilladas iguales, dispuestas simétricamente para colocar los extremos de sus cuatro ramas descendentes en los cuatro ángulos de un rectángulo imaginario de dimensiones convenientes para garantizar la mayor estabilidad del conjunto. En los citados extremos de las cuatro patas, van adcritas ruedecillas orientables de giro loco que permiten los desplazamientos en cualquier sentido.

30 Para mejor comprensión del objeto y sólo a título de ejemplo, se adjunta una hoja de planos en la que:

35 La fig. 1ª, representa la vista en alzado lateral del conjunto de la silla rodante.

La fig. 2ª, representa la vista en planta seccionada por la línea A-A de la fig. 1ª.



Refiriéndonos a dicha hoja de planos, podemos ver que la
40 silla rodante tiene como elemento principal el asiento -1-,
el cual está provisto de una zona posterior realzada -2-,
para respaldo, y de una zona delantera estrechada -3- a am-
bos lados de la cual resultan situadas las piernas del bebé
tanto cuando está sentado como cuando se incorpora y se ap-
45 ya sobre ellas. Dicha zona delantera -3- se acoda y se ele-
va formando un cuello -4- sobre el que se dispone la cabeza
de un animal -5- construída en material elástico y flexible
y cuyas orejas pueden servir de asidero al bebé por estar
situadas al alcance de sus manos. El montaje de la cabeza -
50 -5- sobre el cuello -4- se lleva a cabo por medio del cerco
o barandilla tubular -6- que los atraviesa diametralmente
y que discurriendo por los costados, fija sus extremos en-
trando lateralmente por ambos lados de la zona posterior
realzada -2-, en donde quedan asegurados por medio de tor-
55 nillos -7-.

En la parte delantera de la barandilla -6-, va situado
un ábaco con cuentas de colores -8-, o cualquier otro obje-
to llamativo que pueda servir de entretenimiento al bebé.

El conjunto descrito queda fijado por medio de dos tuer-
60 cas de palomilla -9- a una traviesa -10- perteneciente a un
châsis tubular metálico mediante la cual quedan unificadas
dos piezas horquilladas -11-, iguales y dispuestas simétri-
camente, cuyos lomos (juntamente con la traviesa -10-) que-
dan centrados por alojamiento en adecuados rebajamientos
65 de la superficie inferior plana del asiento -1-. Las ramas
descendientes de las piezas horquilladas -11- están dispues-
tas de manera divergente y, en sus extremidades inferiores,
llevan acopladas ruedas orientables de giro loco -12- de
cualquier modelo adecuado para permitir sin resistencia los



70 desplazamientos en cualquier sentido.

Las dimensiones del conjunto están calculadas para que pueda tocar el suelo con los piés un bebé de talla normal acomodado en el asiento -1- y comprendido dentro de la barandilla -6-.

75 Serán variables las circunstancias de tamaño, forma y material particularmente referidas a cada uno de los elementos que integran el conjunto, en el que podrá ser variado todo aquello que no suponga una alteración de la esencialidad del objeto expuesto en la pasada descripción, la cual
80 deberá ser tomada en su más amplio sentido y no como una limitación de posibilidades de realización.

N O T A

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre
85 las siguientes reivindicaciones:

1ª.- "SILLA RODANTE PARA BEBE", caracterizada por consistir en un asiento moldeado con material rígido y lavable, que presenta una zona posterior realzada, para respaldo, y una zona delantera estrechada que se acoda y eleva formando
90 un cuello que se cubre con una cabeza de animal moldeada en material elástico y flexible y fijada por medio de un cerco o barandilla tubular que los atraviesa diametralmente y que discurriendo por los costados, introduce lateralmente sus extremos por ambos lados de la antedicha zona posterior realzada del asiento, en donde se aseguran por medio de tornillos.
95

2ª.- "SILLA RODANTE PARA BEBE", según la 1ª reivindicación, caracterizada porque, la parte inferior del asiento es plana y dispone de unos rebajamientos con la forma adecuada para recibir y centrar la parte superior de un chásis
100



105

tubular metálico constituido por una traviesa que se fija por medio de tuercas de mariposa a dos tornillos pertenecientes al asiento y que unifica dos piezas horquilladas iguales y dispuestas simétricamente, las ramas descendentes de las cuales están dispuestas de manera divergente y llevan acopladas en sus extremidades inferiores las correspondientes ruedas orientables de giro loco de cualquier modelo adecuado.

110

3a.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, - - - - -

p o r

"SILLA RODANTE PARA BEBE"

115

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de cinco páginas, escritas a máquina por una sola cara, y dibujos que se acompañan.

Madrid, 14 SET 1958

P. A.
ANTONIO ARICHA
P. P.

Firmado JUAN GUERRERO

14 SEP 1968

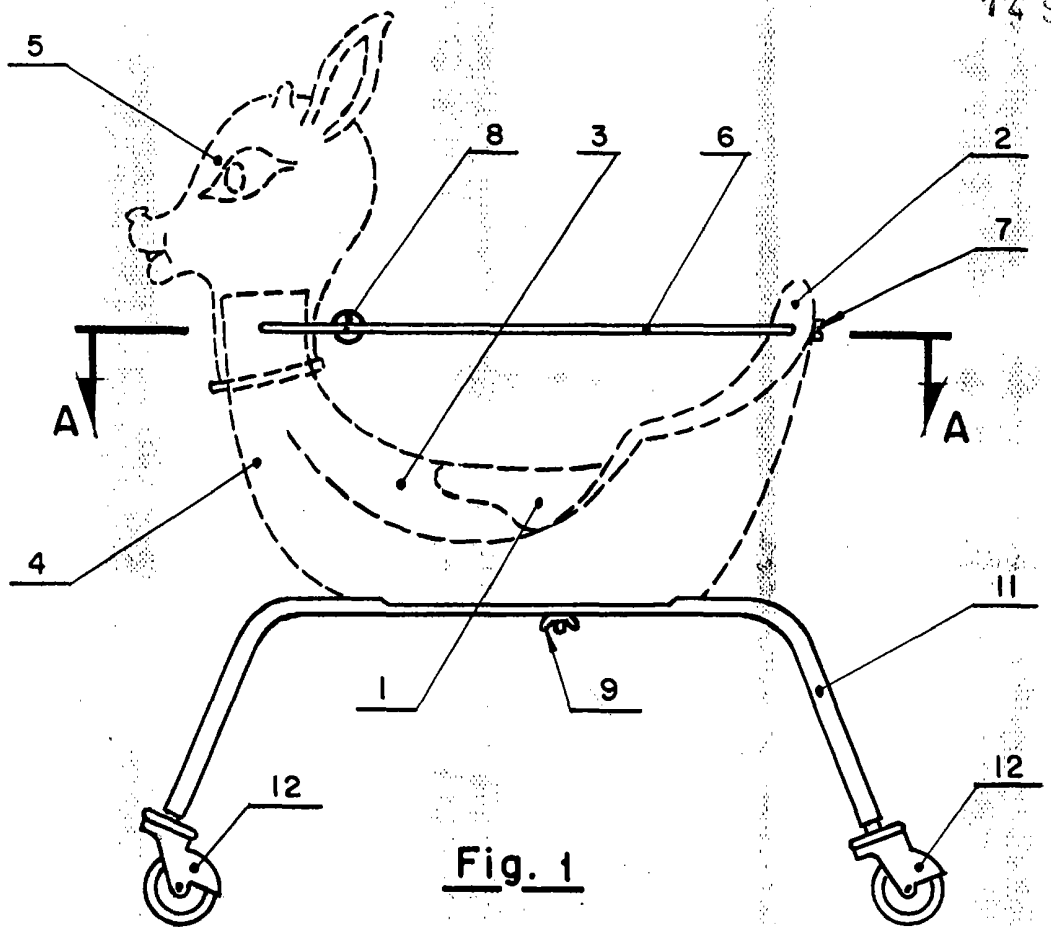


Fig. 1

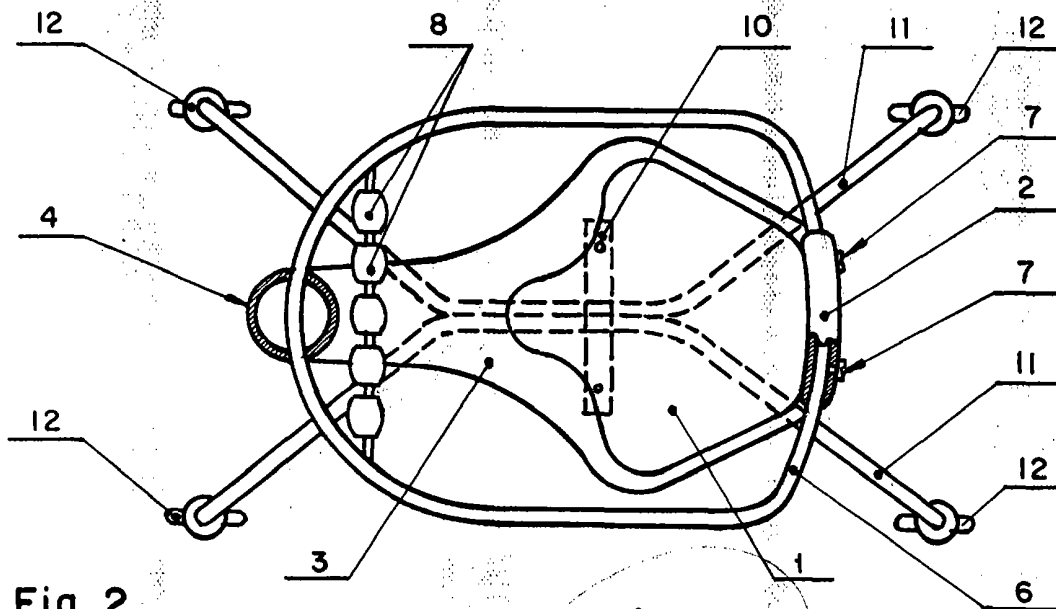


Fig. 2

Madrid a 14 SEP. 1968

P.A.
ANTONIO ANICHA
P.

Juan Guerrero

Elaborador: JUAN GUERRERO

ESCALA VARIABLE