

142536



MODELO DE UTILIDAD  
por VEINTE años

en España, a favor de FABRIMALLA, S.A. entidad española, establecida en IGUALADA (Barcelona) C/. Salvador Murt, s/n. cuyo Modelo de Utilidad se refiere a:

"UN SLIP PERFECCIONADO"

.o.o.o.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo trata conforme su enunciado indica, de un Slip perfeccionado en sus características de diseño y montaje cumpliendo con el fin para el que ha sido concebido con eficacia y seguridad máxima.

5. Los distintos Modelos de Slips hasta ahora conocidos presenta la característica esencial de estar compuestos por varias partes o trozos unidos mediante una operación de cosido, produciendo generalmente dichas costuras molestias al rozar con la piel o cuerpo del usuario. El estar constituido por varias partes o trozos, produce, aparte estas molestias de orden práctico, el que su confección sea más complicada y costosa, El presente modelo aporta la novedad de construir el slip a partir de un solo trozo de tejido, con lo que se evitan, casi absolutamente las molestias indicadas anteriormente.
- 10.
15. Un objeto del Modelo, es el crear un slip que se ca-



racterice primordialmente por la simplicidad en la operación - de corte y ahorro de trabajo en su confección, aportando así - un bajo costo en un posible caso de realización práctica.

5. Otro objeto del Modelo es el crear un slip que permita su adaptación funcional y sea muy agradable al uso al evitar por completo las molestias que, generalmente producen las costuras al rozar con la piel del usuario.

10. Es característica esencial del Modelo el confeccionar el slip a partir de un solo trozo de tejido cortado irregularmente de forma tal que presente un eje vertical de simetría el cual, por medio de determinados plegados y un número mínimo de costuras, constituye el slip objeto de este modelo.

15. De acuerdo con la idea del modelo la conformación periférica de la porción laminar, a partir de la cual se lleva a efecto el montaje del slip, presenta, en su zona superior, - una franja trapecial cuya base menor, inferior, se proyecta -- descendentemente según dos bordes curvados, simétricos con respecto a un eje vertical, determinando estas líneas sendas concavidades que miran hacia afuera y abajo. El tramo final, centrado, es rematado descendentemente por dos bordes rectilíneos en "V".

25. Como perfeccionamiento específico de la unidad fabricada con arreglo a la idea esencial del Modelo es de hacer notar la creación de una amplia escotadura vertical en correspondencia con el eje de simetría de la porción de tejido a partir del cual se monta el Modelo. Esta escotadura puede variar tanto en longitud como en configuración marginal pudiendo llegar a abrirse inferiormente dividiendo en dos la zona central e inferior que remata en "V" cada unidad o bien determinar una escotadura interna no abierta al exterior. Sea cual fuere la va-
- 30.



riante adoptada en la configuración de la escotadura que comentamos su misión es específica: dar origen a una forma adecuada en la zona delantera e inferior de la unidad fabricada consiguiendo un efecto adaptativo y suspensorio en la región aludida que aportan una efectiva comodidad en su uso.

5. Una idea más completa del objeto que constituye este Modelo la proporciona la descripción siguiente al hacer referencia a los dibujos que a esta memoria se acompañan, en los que de manera un tanto esquemática y exclusivamente por vía de ejemplo se representan los conjuntos y detalles más característicos de la idea del objeto, al hacer referencia a un posible caso de realización práctica.

En dichos dibujos:

15. La figura 1ª presenta el desarrollo del único trozo de tejido que constituye el slip y en la que se indican las líneas de plegado para el montaje del mismo así como también la ubicación de la escotadura central cuando esta última presenta un desarrollo longitudinal mínimo según una de las variantes previstas en el Modelo.

20. La figura 2ª muestra una vista frontal del slip en montaje completo y según la variante expresada en la figura 1ª.

25. La figura 3ª presenta el desarrollo del único trozo de tejido que constituye el slip en modo esquemático y -- mostrando la configuración terminal de la zona inferior del mismo según la segunda variante prevista en el Modelo.

La figura 4ª muestra una vista central del slip en montaje completo de acuerdo con la variante expresada en la figura 3ª.

30. De la idea esencial de este modelo se desprende --

114-972



que no es característica a reivindicar en él, la forma en -- que el slip se encuentra rematado, tanto en la cintura como en el resto de sus aberturas, cuyos remates podrán obtenerse mediante cualquier sistema convencional en uso; así pues lo-  
5. verdaderamente interesante de este diseño, se encuentra defi- nido, estrictamente por su estructuración de montaje y por - las escotaduras medias que aportan una esencial mejora en su comodidad de uso.

En relación con las figuras anteriormente comenta-  
10. das, se hace la aclaración de que, en ellas, se indica con - -1- el retazo de tela, a partir del cual se obtiene cada una de estas unidades, siendo -2-, -3- y -4- las correspondientes líneas de plegado para el montaje del conjunto. De acuerdo - con la constitución del slip, el montaje del mismo se reali-  
15. za rebatiendo la zona -5- de la tela hacia adelante, según - la línea de plegado -4- y las zonas marginales -6- y -7- so- - bre las líneas de plegado -2- y -3-, respectivamente. Esta - operación da lugar al enfrentamiento de los bordes -8- y -9- asi como tambien un segundo enfrentamiento de los bordes --  
20. -10- y -11-; realizándose las mencionadas uniones con la co- laboración de la cenefa marginal -12- prolongada en sus ex- - tremos -13- y -14-.

De conformidad con las variantes previstas en este modelo, en cada una de las unidades creadas se produce una -  
25. escotadura longitudinal, la cual es susceptible de adoptar, - bien la forma señalada con -15-, en la figura 1ª, o bien la - indicada con -16- en la figura 3ª. La única diferencia existen - te entre las dos formas de realización, previstas para la --  
30. misma, estriba en la longitud de la costura de sus bordes, - tal y como representa en las figuras 2ª y 4ª, respectivamente



Descrita convenientemente la naturaleza de este Modelo como asimismo la forma de poderlo llevar a la práctica para convertirlo en una realidad industrializable, se hace constar que en el mismo serán susceptibles de introducir todas aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que las variantes que se introduzcan no se altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto descrito.

NOTA :

10. Se declara como de propiedad y novedad para todo el territorio español el contenido de las siguientes

REIVINDICACIONES

15. 1ª.- "UN SLIP MEJORADO", del tipo de los constituidos por un trozo de tejido enterizo, de adecuada configuración el cual presenta un eje vertical de simetría, caracterizado -- porque coincidentemente con el mencionado eje, se produce en el trozo de tejido una escotadura longitudinal, la cual, facultativamente, se prolonga descendentemente hasta prescindir de modo total la zona inferior del trozo de tejido, caracterizándose, además, dicha escotadura por presentar bordes, adecuadamente configurados, para determinar una bolsa suspensoria en dicha zona.
20. 2ª.- "UN SLIP MEJORADO".- Caracterizado porque el trozo de tejido enterizo que lo conforma presenta, en cada uno de sus bordes laterales, una estructuración mixtilínea, determinada por un sector recto, oblicuo hacia abajo y adentro, que se continúa, descendentemente, por una línea curva de concavidad hacia afuera y abajo y, seguidamente, por otro sector recto, oblicuo hacia abajo y adentro, lo que determina una expansión inferior rematada en pico; caracterizándose además dicho slip-
25. 30.

24



HOJA 5ª

por presentar, cada dos sectores rectos de sus bordes laterales, enfrentados y unidos entre sí, siendo su costura reforzada, sin solución de continuidad, por prolongaciones de la cenefa marginal correspondiente al remate de cintura de la prenda.

3ª "UN SLIP PERFECCIONADO".,

Todo ello conforme se describe y reivindica en la presente memoria que consta de SEIS hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y dibujos que la ilustran.


Madrid, 24 de octubre de 1968

E. GONZALEZ YACAS  
P. P.

192.536

FABRIL MAILLA S.A.

HOJA UNICA

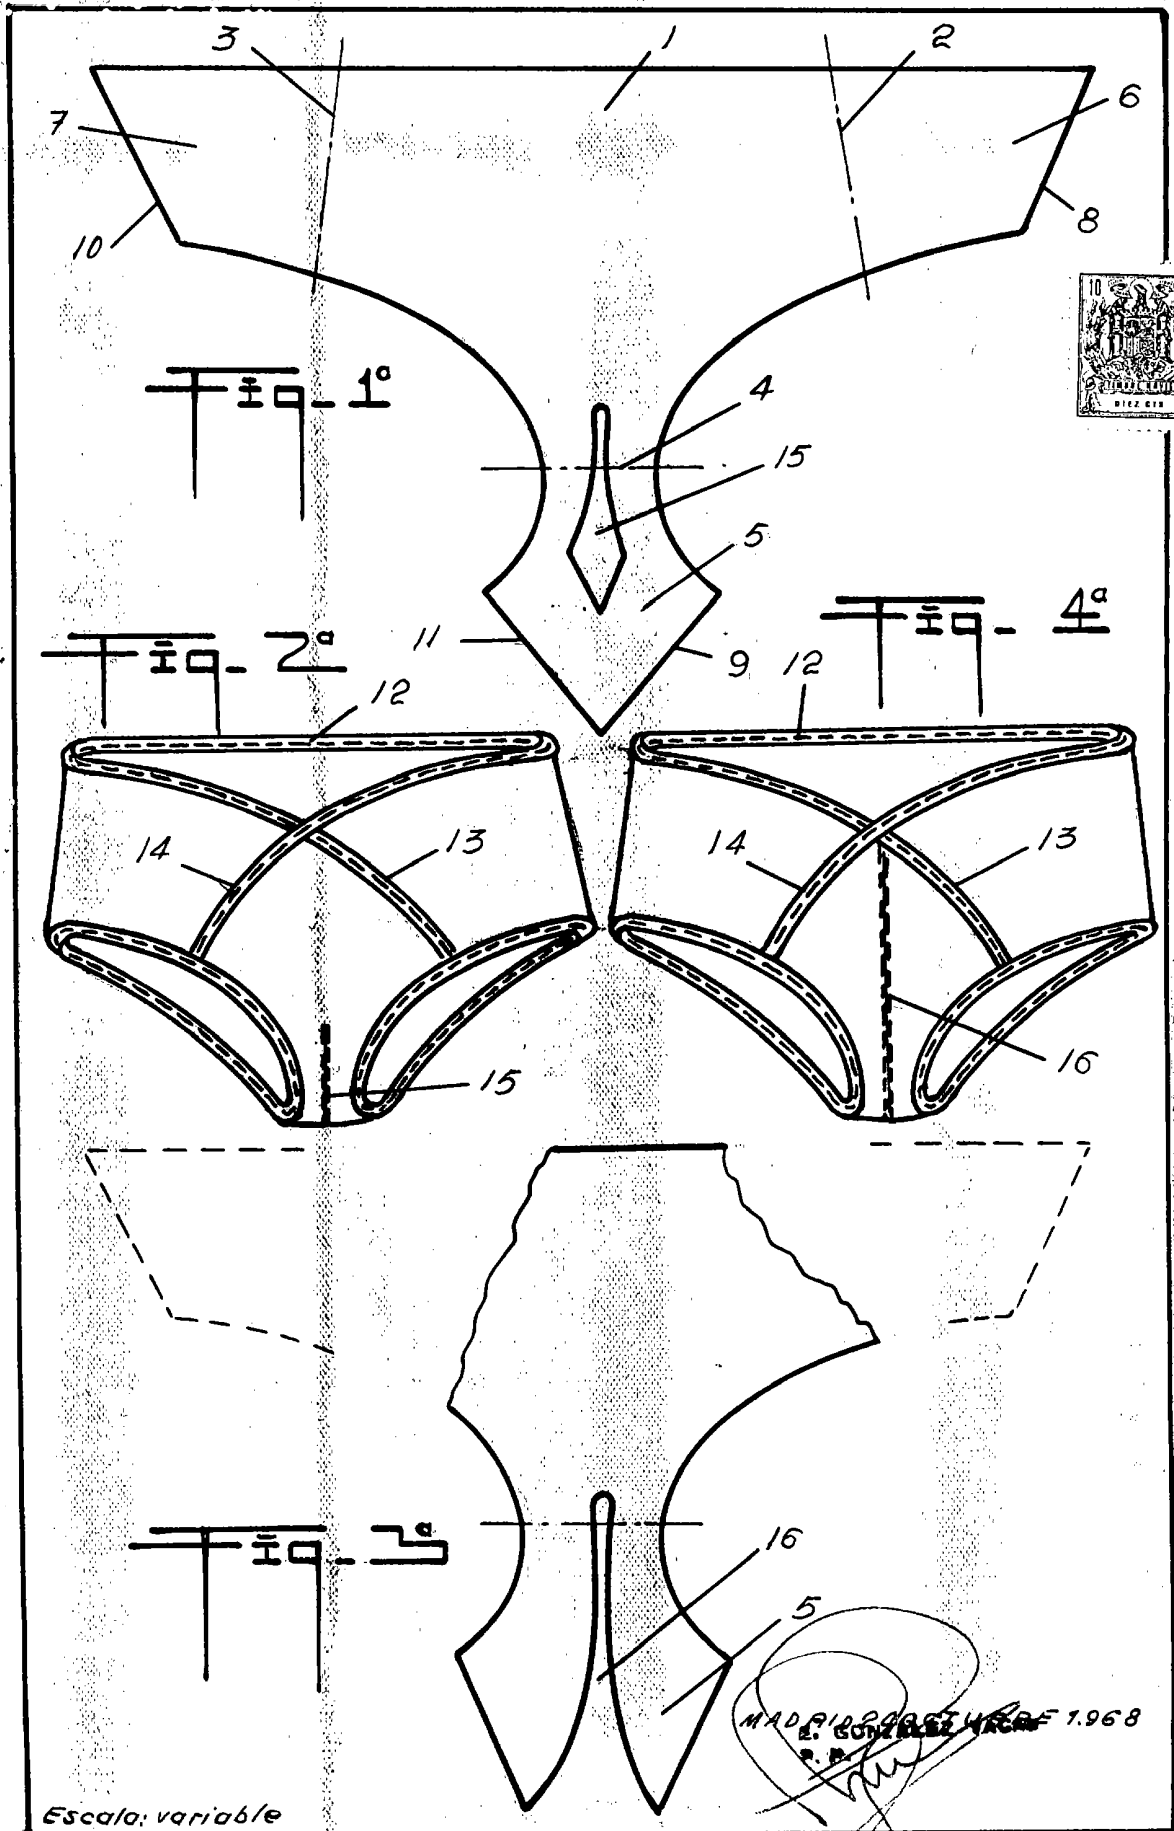

Escala: variable

MADRID 200651486 1.968  
E. GONZALEZ VEGA  
P. B.