

143370

- 2 -

23 NOV 1968



existentes.

5

Consiste esencialmente este tapacubos perfeccionado, en disponer unos nervios radiales de refuerzo -- con aberturas de ventilación en los sectores comprendidos entre dichos nervios de refuerzo con la característica -- esencial de que los sectores formados están situados alternativamente en distintos plano de profundidad.

10

Para que la idea general anteriormente expuesta, pueda ser más fácilmente comprendida, en la descripción que sigue, vamos a referirnos a la lámina de dibujo que se acompaña, la cual nos muestra un caso de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión, deberá interpretarse con amplio criterio y sin carácter limitativo alguno.

15

En dicho dibujo, se representa en la fig. 1, -- una vista en planta del nuevo tapacubos y en la fig. 2, -- una sección del mismo por A-B.

20

En el dibujo se aprecia el tapacubos -1- con -- la porción central recta -2- los nervios radiales -3-, -- que constituyen el refuerzo del mismo, formando los distintos sectores -4- y -6-, situados en diferentes planos de profundidad alternativamente.

25

Los sectores -4-, presentan la abertura -5- de ventilación, situada cerca de la periferie del tapacubos, mientras los sectores -6-, presentan una abertura de ventilación -7-, situada en posición más alejada de la periferie del tapacubos, efectuándose la fijación del tapacubos, por su punto central sobre el soporte de la llanfa.

Por lo simplificado de esta nueva realización,

153753

23 NO



- 3 -

el precio de coste resulta sumamente limitado y asimismo su peso resulta sumamente reducido, obteniendo la perfecta sensación perseguida de llanta deportiva mediante los sectores alternativamente de distinta profundidad.

5 Descrita suficientemente la naturaleza y características de este nuevo tapacubos perfeccionado, se ha de hacer constar la posibilidad de que sean variables, sus materiales, formas y tamaños así como también podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto, que se pone de manifiesto en la siguiente

10

NOTA REIVINDICATORIA

Los puntos nuevos, no conocidos ni practicados en España, sobre los que se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:

15

1.- Tapacubos perfeccionado, caracterizado esencialmente por comprender unos nervios radiales de refuerzo, con una porción central recta en su cara externa, y porque los sectores formados por los nervios radiales, están situados alternativamente en distinto plano de profundidad, presentando dichos sectores unas aberturas de ventilación dispuestas alternativamente junto a la periferia del tapacubos y en un punto más alejado de la misma respectivamente.

20

2.- " TAPACUBOS PERFECCIONADO " de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representada en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

25



23 NOV. 1968

Esta memoria consta de CUATRO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.-

Madrid, 23 NOV. 1968

Por autorización del interesado.

23 NOV 1968

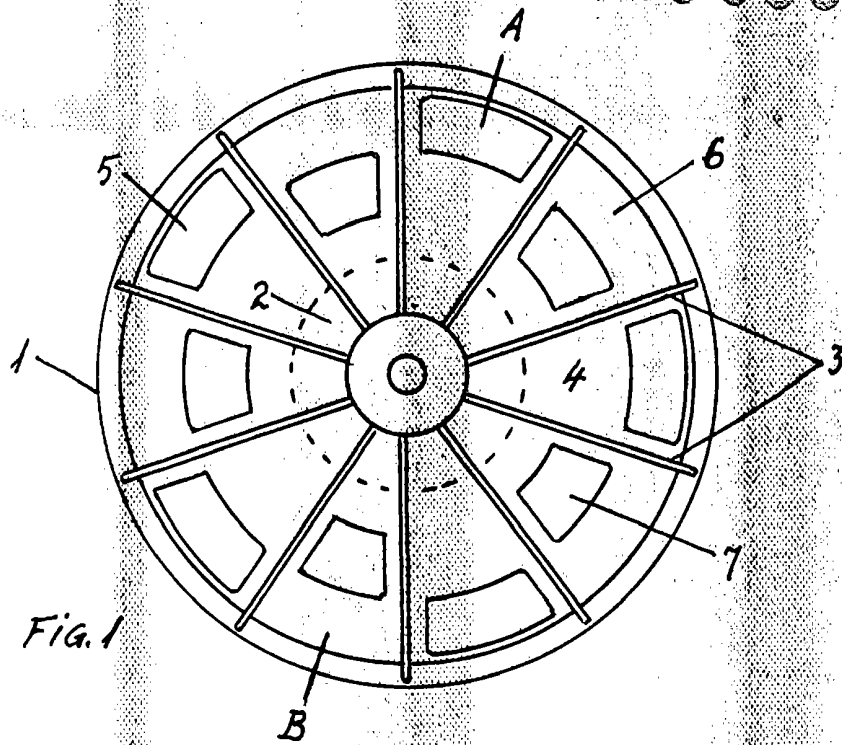


FIG. 1

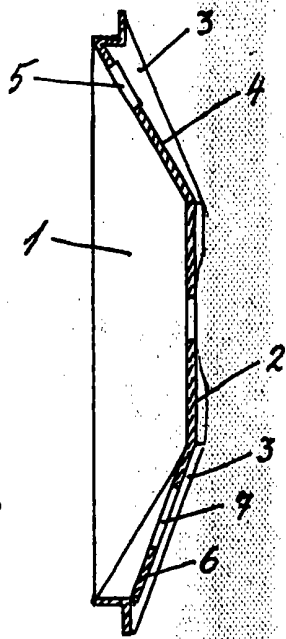


FIG. 2

Escala variable
MADRID 23 NOV 1968