

145827



EXPEDIENTE: MODELO DE UTILIDAD

Titular: D. RAMON HERNANDO LATORRE

Nacionalidad: Española

Domicilio: VALENCIA - Salvador Lluch, 18

Objeto: "TREBEDES PERFECCIONADO"

Prioridad:

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 La finalidad de la presente Memoria Descrip-
tiva es la de poner de manifiesto las principales carac-
terísticas de un trébedes perfeccionado, por cuya eviden-
te utilidad y acierto de realización, se solicita, a fa-
vor de su titular, el privilegio de exclusividad conce-
dido por la vigente Ley de la Propiedad Industrial, pa-
ra su fabricación y venta en España.

10 En la cada vez más frecuente práctica de la
vida al aire libre, aprovechando los días de asueto o
de vacaciones, se tiende a la consecución de las mejores
condiciones para lograr que la vida campestre disponga
de las mayores comodidades, con las que se consigue un



15

disfrute más amplio de los beneficios ofrecidos por la Naturaleza. Uno de los principales inconvenientes a solventar, radica en la localización de un lugar adecuado para la cocción de la comida. Esta circunstancia, que en ocasiones presenta no pocas dificultades, hace que sea muy frecuente la contemplación de piedras ahumadas y de feo aspecto, que fueron utilizadas como improvisado hornillo.

20

Tal solución, además de no resultar muy cómoda entraña cierto riesgo, especialmente en lo que concierne a la estabilidad de menaje colocado sobre las piedras.

25

Para eludir las dificultades mencionadas, el titular del presente expediente ha concebido el prototipo objeto del mismo, constituido por un trébedes de especialísima configuración, en el que sus tres patas no guardan ninguna relación entre sí, por lo que son susceptibles de adaptarse a las medidas del utensilio de cocina empleado, no resultando en ningún caso, ni demasiado grande, ni demasiado pequeño. De esta manera el trébedes no ocupa lugar para su traslado, puesto que las tres patas pueden guardarse en una funda o bolsa, de medidas similares a las de un paraguas plegable, lo cual da exacta idea de sus ventajosas cualidades. Como las facilidades ofrecidas para el transporte vienen acompañadas por un rendimiento práctico de alto valor, puede asegurarse un completo éxito a nuestro Modelo de Utilidad, desde el primer momento de su aparición al mercado.

30

35

40

Con el fin de ayudar a la más exacta comprensión de las características de nuestro trébedes perfec-



45 cionado, hemos considerado interesante la aportación del plano adjunto, en el que se contienen algunos aspectos ilustrativos sobre su naturaleza, que si bien corresponden a una reproducción de la realidad, deben de ser considerados en su más amplio alcance y, en modo alguno como límite del alcance del expediente, cuya determinación solo corresponde a la vigente Ley de la Propiedad Industrial.

50 En el mencionado plano se encuentran recogidas cuatro figuras, cuyo contenido se detalla a continuación. La figura 1ª muestra la parte posterior de una de las patas. La figura 2ª es una vista lateral de la misma pata, con su horquilla de apoyo recogida en la posición correspondiente al transporte. La figura 3ª, es la misma vista lateral de la anterior, pero con la horquilla mencionada, dispuesta para el uso. Por último la figura 4ª, corresponde a una vista en planta, tomada a partir de la figura 3ª.

55 Haciendo referencia a las precitadas figuras, aparece, señalado con -1- un perfil en T, de longitud y espesor apropiados para cumplir su finalidad. El alma -2- y las aletas del perfil tienen practicados un bisel -3- que determina la formación de una zona inferior puntiaguda -4- muy apta para la introducción de la pata en el suelo hasta la profundidad apropiada para que, en combinación de las otras dos patas, la posición del utensilio colocado sobre ellas sea exactamente horizontal, a pesar de los desniveles propios del terreno.

65
70 En la parte superior de la pata y atravesando



75

el alma -2- se solidariza un eje -5- en cada uno de cuyos extremos, queda montado uno de los ajales -6- previstos en los extremos de la horquilla -7-, realizada a partir de un perfil tubular y asegurada en el montaje mencionado, por la incorporación de sendas tuercas -8-.

80

Con el fin de asegurar la horquilla en cualquiera de sus dos posiciones, la aleta -1- tiene practicados en su borde superior -9- dos escotaduras -10-, en las cuales se introducen las ramas laterales de la horquilla -7- cuando se colocan horizontalmente para servir de apoyo a cualquier utensilio. En el momento de la recogida del trébedes, se hace girar la horquilla sobre su eje -5-, hasta que se sitúa sobre el alma -2- apoyándose, por su rama central -11- en la escotadura -12- practicada sobre aquella, de manera que no sobresalga del perfil, con lo que el espacio ocupado por cada una de las patas es todavía más reducido.

85

90

Así pues, cada una de las patas es un elemento totalmente independiente, ajustándose entre sí, en altura y distancia, a las necesidades de cada momento y a las dimensiones de cada recipiente, por lo que, con un sencillo dispositivo, quedarán eliminados los inconvenientes que hasta ahora se presentaban para la preparación de comidas en la vida campestre.

95

Suficientemente descrita la naturaleza y utilidad de nuestro trébedes perfeccionado, sólo nos resta manifestar que serán variables las circunstancias de materiales, tamaños y formas de sus diferentes partes, siempre y cuando no se vea alterada su esencialidad, conteni-



100 da en la siguiente

N O T A
= = = =

Los puntos que se reivindicán en el presente Modelo de Utilidad, son:

105 1º.- Trébedes perfeccionado, caracterizado por constar de tres patas totalmente independientes entre sí constituidas por perfiles en T, que tienen la parte inferior de su alma y aleta biseladas, para formar una aguda punta que permite su introducción en el suelo, mientras que en la parte superior del alma tiene atravesado un eje
110 al que quedan referidos los ojales extremos de una horquilla de sección tubular, que, para ser utilizada se coloca en posición horizontal, apoyándose en las muescas practicadas en el borde superior de las aletas del perfil, y al ser recogida, lo hace sobre la muesca prevista en el
115 alma, quedando embebida en la estructura de la pata, para ocupar un espacio mínimo y permitiendo, la adecuada combinación de la pata, la adaptación del trébedes a las irregularidades del terreno y al tamaño del recipiente soportado, acercándolas o alejándolas entre sí. Y

120 2º.- "TREBEDES PERFECCIONADO", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en las figuras del plano adjunto para su mejor comprensión.





- 6 -

Esta Memoria consta de SEIS hojas, escritas o mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio en 124 líneas.

Valencia, 19 Febrero 1969

Por autorización del interesado.

Suau López

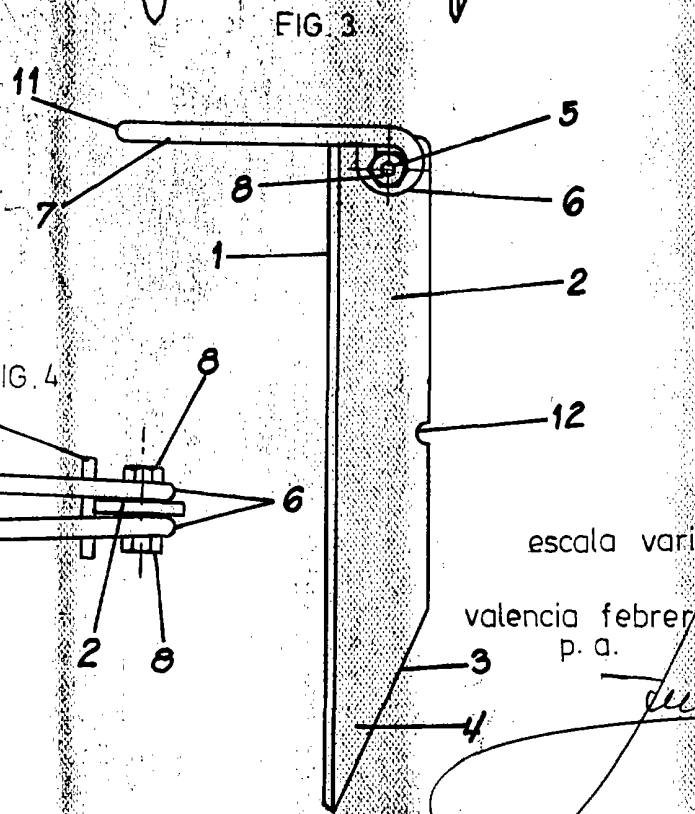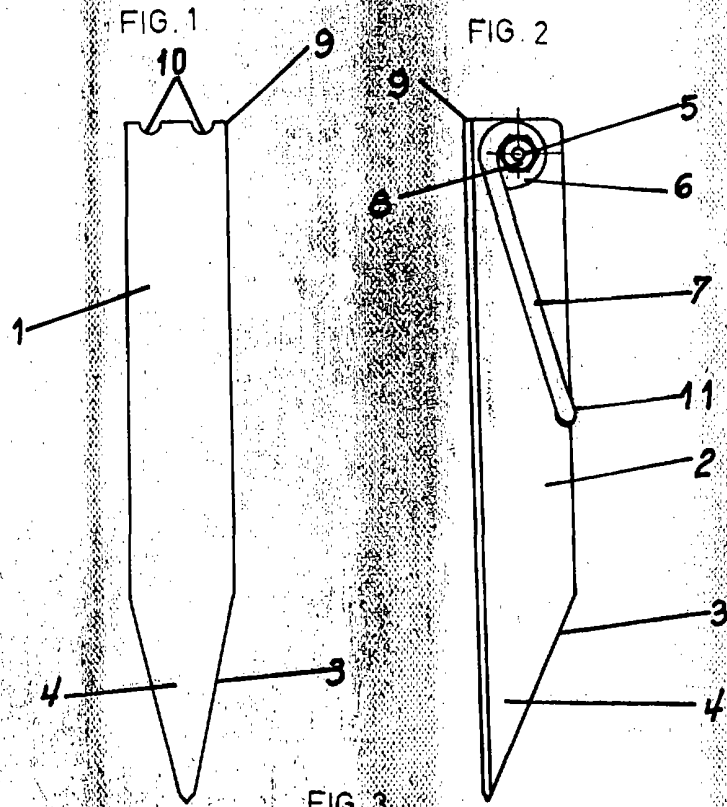

escala variable

valencia febrero 1969

p. a.

Manuella