



146.802

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN CERROJO PERFECCIONADO", a favor de DOÑA MARGARITA TORRES CRUZ, de nacionalidad española, domiciliada en SAN FAUSTO DE CAMPCENTELLAS (Barcelona), Carretera de Badalona nº 1.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un cerrojo perfeccionado.

- Más concretamente, en la invención se ha ideado un cerrojo, especialmente destinado para ser utilizado a manera de cremón, y constituido por un perfil extrusionado en el que desliza un pasador o varilla provista en un extremo de una manilla, y comprendiendo este pasador un dispositivo de freno que lo mantiene estable y evita su desplazamiento por su propio peso.
- 5.



El cerrojo

5. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos :

10. La figura 1, representa una vista en planta del cerrojo, en su posición de cierre.

La figura 2, muestra una sección transversal del cerrojo, visto por A-A, apreciándose el dispositivo de freno.

15. Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un cerrojo constituido por una pieza metálica alargada -1-, de perfil en T, en uno de cuyos extremos se constituyen los dientes -2- y -3- de enclavamiento de la manilla -4- roscada en la varilla -5-, la cual es deslizable axialmente en el paso -6- longitudinal.

20. En las alas del perfil, existen orificios -7- para paso de los medios de fijación del conjunto.

El cerrojo se complementa con la armella -8-, de igual perfil, en la que se aloja el extremo apuntado -9- de la varilla.

25. Esta varilla -5-, presenta cavidades de alojamiento -10- para un resorte -11- y bola -12-, a la cual mantiene presionada contra la pared interior del paso -6-,



actuando como freno.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones :

5. 1.- Un cerrojo perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por una pieza metálica alargada de sección rectangular con paso axial y aletas laterales, provistas de orificios para los medios de fijación del conjunto, alojándose en el paso
10. axil citado, una varilla dotada en un extremo de una manilla solidaria, que discurre a lo largo de una ranura longitudinal extrema propia de la pieza, cuya ranura presenta rebajes que determinan las posiciones límite de apertura y cierre del cerrojo, en cooperación con otra pieza
15. de sección similar, receptora de la punta de la varilla, comprendiendo esta varilla una cavidad para alojamiento de un resorte expansivo que mantiene presionada a una bola contra la pared interior del paso axial, actuando como elemento de freno.



2.- Un cerrojo perfeccion

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 5 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

5.

Madrid, a 21 MAR. 1968

p.a.

[Handwritten signature]

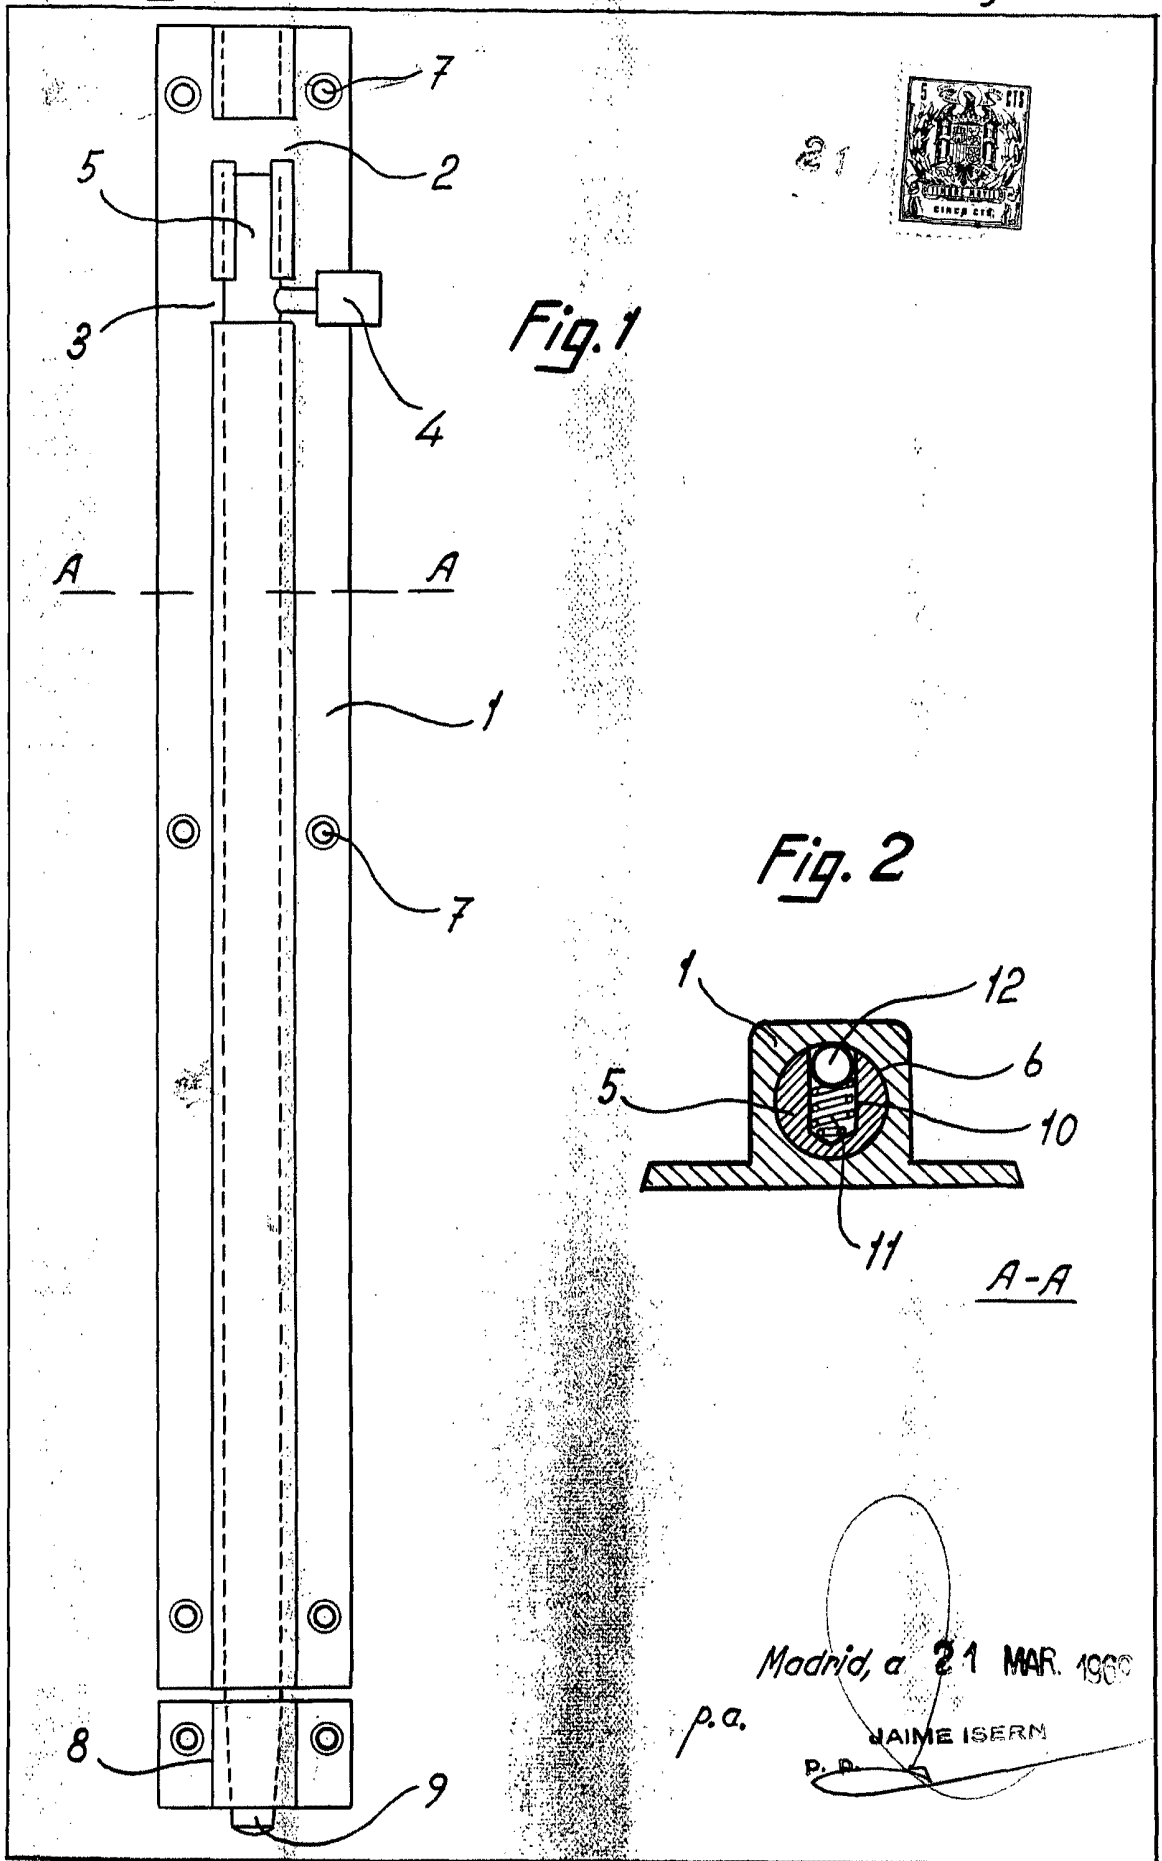


Fig. 2

Fig. 1

Madrid, a 21 MAR. 1900

p.a.

JAIMÉ ISERN

P. D.