

MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

148108

148108

PATENTE DE INVENCION

que por 20 años, para España y sus posesiones, se solicita á favor de JOSE LUIS ZASO OLIVA, de nacionalidad española, residente en Madrid, Hermosilla, 8, por "UN SISTEMA DE PRECINTO INVULNERABLE" .-

=0=

Memoria Descriptiva.-

Consiste dicho precinto en una tira metálica (3), que lleva en su extremo una perforación (6). Al introducir dicho extremo, tropieza con la parte curva del (7) y al empujarle, el (4) que estaba detenido en su posición por su propia tensión elástica, es desplazado hacia atrás y en su rrecorrido el (5) encuentra la ventana (8) y por su presión se introduce en ella coincidiendo tambien con la ventana (6) del extremo de la cinta (3) y con las ventanas (10 y 11).-

5



10

De ésta forma el cinco atraviesa las cuatro ventanas quedando engatillado al extremo del (3), al continuar empujando el extremo de ésta; el (4) prosigue su recorrido y la patilla (5) que tiene la forma en ángulo agudo se

15

engarra en la ventana (10), engatillándose al mismo tiempo el extremo por su presión en el resalte (12) quedando así engatillado el (6) en el extremo (8). En una palabra de ésta forma queda engatillado el extremo del (3) de forma triple, o sea, primero por pasar la patilla (5) a través de la ventana (8), segundo por que ésta patilla no puede retirarse a causa de su tensión de resorte y por hallarse también engatillada en la venta (10); tercero porque tampoco puede desengatillarse retrocediendo en su recorrido debido a que el extremo opuesto del (4) se ha engatillado en el resalte (12).-

20

NOTA DE REIVINDICACIONES.-

25

Se reivindica como de la propia y nueva invención.-

30

1ª.- Por un sistema de precinto invulnerable, caracterizado, por una tira metálica (3) que lleva en su extremo una perforación y al introducir ésta llega a tropezar con la parte curva del (7) que al ser empujadas por el (4) que estaba detenido en su posición por su propia tensión elástica es desplazado hacia atrás, encontrando en su recorrido el (5) la ventana (8) y se introduce por su presión en ella y coincidiendo con la venta (6) (10) y (11).-

35

2ª.- Por un sistema de precinto invulnerable, según anterior reivindicación, caracterizado, porque la patilla (5) al atravesar las cuatro ventanas indicadas queda engatillado al extremo del (3); al continuar empujando el extremo de ésta el (4) prosigue su recorrido y la patilla (5) que tiene la forma de ángulo agudo se engarra en la ventana (10) y al mismo tiempo el extremo se engatilla por su presión en el resalte (12), quedando de ésta forma engatillado el (6) en el extremo (8).-

40

3ª.- Por "UN SISTEMA DE PRECINTO INVULNERABLE".-

Consta la presente memoria descriptiva de dos hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara a las que se adjunta un plano para su mejor comprensión.-

Madrid 2 de Marzo de 1940
RODOLFO DE LA TORRE

P. P. *de la Torre*










148168

D. José Luis Zaso Oliva

Hoja única

148108

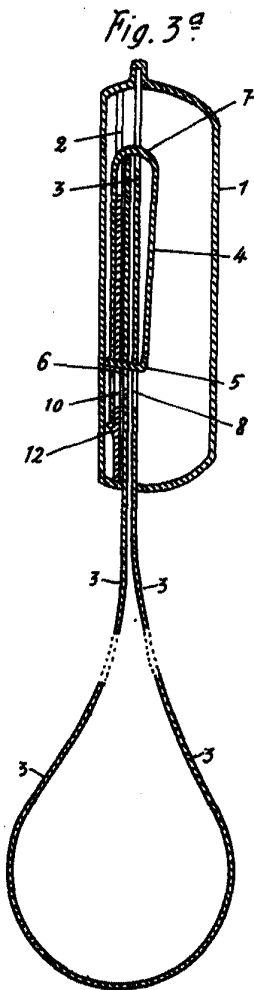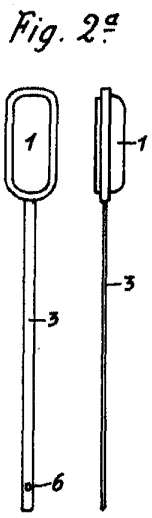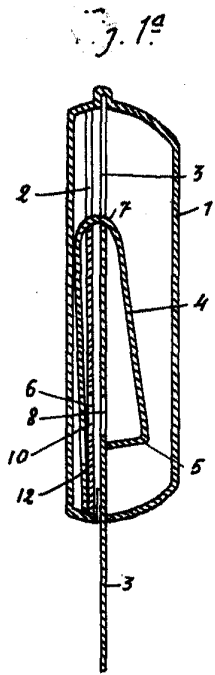

Madrid de Marzo de 1940



RODOLFO DE LA TORRE
P. P.

Oliva

Escala variable