

149067



EXPEDIENTE: MODELO DE UTILIDAD

Titular: INDUSTRIAS TABERVALL, S.L.

Nacionalidad: Española

Domicilio: 400 mts. cruce carretera de Tabernes
TABERNES DE VALLDIGNA (Valencia)

Objeto: "SILLA DE BEBE PERFECCIONADA"

Prioridad:

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 La memoria Descriptiva que nos ocupa contiene una completa exposición de las características constructivas y funcionales de una silla de bebé perfeccionada, por cuyas cualidades se solicita, a favor de la entidad titular del expediente, el privilegio de exclusividad reconocido y concedido por la vigente Ley de la Propiedad Industrial, para su fabricación y venta en España.

10 La silla objeto del expediente está realizada en una pieza monobloque que abarca el asiento, los apoyabrazos y el respaldo, manteniendo la necesaria



15 forma anatómica en su conjunto para garantizar la comodidad del pequeño usuario. La pieza monobloque mencionada está contorneada por un bastidor tubular que le presta fuerza y resistencia, al mismo tiempo que sirve para la incorporación de diferentes accesorios capaces de regular su inclinación, de proporcionarle medios para su transporte manual, o de dotarle de elementos de relación para respaldos de asientos de automóvil, por ejemplo.

20 El conjunto conseguido se distingue por su sencillez y ligereza, cual corresponde a un objeto destinado a niños de corta edad, y también por una sólida estructura que le pone a salvo de desagradables percances.

25 Con el fin de mostrar gráficamente la bondad de las cualidades citadas más arriba y para disponer de un valioso auxiliar de su exacta descripción, hemos considerado interesante complementar el expediente con el plano adjunto, en el que se contiene una representación de su hechura. Pero antes de proseguir es necesario recordar que el contenido del plano debe considerarse en su más amplio aspecto, dado el carácter informativo que entraña y, bajo ningún concepto, como límite del alcance del expediente, sólo determinable por la vigente Ley de la Propiedad Industrial.

35 La única figura que ilustra nuestro plano, es una perspectiva tres cuartos posterior de la silla en cuestión, suficiente para mostrar por sí sola la naturaleza y características de su realización.

40 Concretando nuestra descripción al contenido



de la precitada figura podemos apreciar, señalado con
-1-, el respaldo de la silla, que se prolonga, sin so-
lución de continuidad, en el asiento, los apoyabrazos
-2- y los laterales -3-, formando un bloque único en el
45 que sus dimensiones y configuración guardan la neces-
ria interdependencia para proporcionar un desarrollo ana-
tómico en el que el bebé se encuentre cómodamente ins-
talado.

Contorneando todo el perfil exterior de la si-
50 lla, se encuentra el perfil tubular -4- que en la zona
delantera se prolonga hacia abajo para constituir las
patas -5-. Siguiendo las aristas exteriores del respaldo
-1- y del asiento dos tramos de perfil tubular -6- en
forma de L, de las mismas características del anterior,
55 con el cual se solidarizan firmemente en los puntos en
que se encuentran, esto es, los vértices superiores -7-
del respaldo y la zona delantera del asiento. Así pues,
la silla dispone de un sólido bastidor en el que se re-
lacionan el resto de sus elementos.

60 Por ejemplo, los tirantes -8- engarzados en
el bastidor tubular -4- a la altura del tercio superior
del respaldo y la curvatura anterior -9- del apoyabra-
zos. Con estos tirantes se posibilita el transporte ma-
nual de la silla, encontrándose sobre ella el correspon-
diente bebé cómodamente instalado.

65 En los ramales inferiores del perfil tubular
en L, señalado con -6- se solidarizan los extremos de
la horquilla -10-, constituida por una varilla convenien-
temente doblada para erigirse en el apoyo posterior de



70

la silla, según puede apreciarse en la representación gráfica adjunta. En el tramo central de la horquilla -10- se disponen las abrazaderas -11-, utilizadas como medio de articulación para una segunda horquilla, que señalamos con -12-, y cuyos extremos se introducen en los orificios -13- practicados en las ramas verticales de los perfiles -6-. Según la altura de conexión de la horquilla -12-, la silla adoptará más o menos inclinación, abarcando desde su posición normal como silla a la de tumbona.

75

80

Finalmente, el tubular -4- situado sobre la parte superior del respaldo es atravesado por los garfios o ganchos -14- que permiten la suspensión de la silla del respaldo del asiento de un vehículo o, incluso, de un sillón, con lo cual se proporciona una nueva posibilidad de uso para nuestro Modelo de Utilidad.

85

Suficientemente descrita la naturaleza de nuestra silla de bebé perfeccionada, sólo nos resta manifestar que serán variables las circunstancias de materiales, tamaños y formas de sus diferentes partes, siempre y cuando no se vea alterada su esencialidad, contenida en la siguiente


90

N O T A
= = = =

Los puntos que se reivindican en el presente Modelo de Utilidad, son:

95

1º.- Silla de bebé perfeccionada, caracterizada porque el asiento, apoyabrazos, respaldo y laterales de este, forman una pieza monobloque bordeada en su contorno exterior por un perfil tubular que se prolonga para



100

105

110

115

constituir las patas anteriores, mientras que las aristas exteriores de respaldo y asiento son seguidas por sendos tubulares en L que se unen con el anterior en los puntos de coincidencia, constituyendo un sólido armazón al que se relacionan: los tirantes dispuestos entre el tercio superior del respaldo y la parte anterior del apoyabrazos, para constituir un medio de transporte manual; la horquilla que constituye el apoyo posterior, a la que se articula, mediante abrazaderas, una segunda horquilla cuyos extremos se introducen en los orificios practicados en las ramas verticales de los tubulares en L, determinando la inclinación regulable de la silla; y por último, en la parte superior del respaldo sendos garríos o ganchos para la suspensión del elemento de respaldo de un asiento de vehículo o, incluso, del de un sillón casero. Y

2º.- "SILLA DE BENE PERFECCIONADA", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en las figuras del plano adjunto para su mejor comprensión.




- 6 -

Esta Memoria consta de SEIS hojas, escritas
o mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio
en 119 líneas.

Valencia, 23 de Mayo de 1969
Por autorización de la interesada.

Juanlope

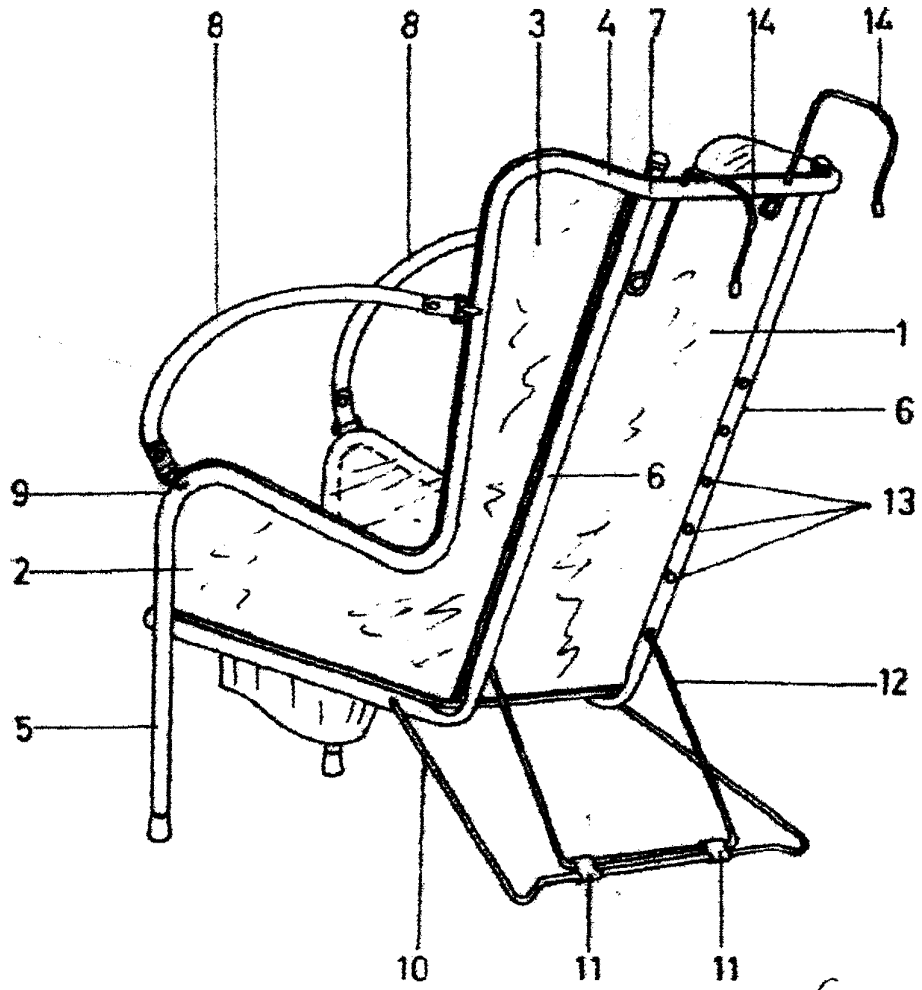

escala variable

valencia, mayo 1969

p.a.

Terradillo