

150222



MODELO DE UTILIDAD

---

por V E I N T E años

a favor de la entidad S. MAURIN S.A.

de nacionalidad española

domiciliada en Madrid, c/ Arriaza 11+

por:

"RECIPIENTE PERFECCIONADO"

---



M e m o r i a   d e s c r i p t i v a

El modelo de utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su título indica, a un recipiente perfeccionado, en el que se dispone en la parte interior, en contacto con el objeto delicado contenido, un tejido especial aterciopelado que compronta la protección debida.

5.-

Esencialmente consiste la presente invención en disponer de dos láminas de material sintético flexible, entre las que se dispone un aglomerado fibroso de la misma naturaleza que servirá de amortiguador de golpes y sobre todo este conjunto se ha previsto la disposición de una tercera

10.-

lámina, de material asimismo termosoldable, que presenta un acabado superficial aterciopelado, es decir previsto de pelo protector al roce de forma que una vez troqueladas las piezas conformadoras del recipiente a fabricar, éstas

15.-

se sueldan entre sí térmicamente, realización sencilla y rápida que une con toda eficacia a las cuatro películas, consiguiéndose con ello una gran economía tanto por la escasa mano de obra empleada como por la conocida economía

20.-

de los materiales utilizados, quedando los objetos alojados en el interior protegidos, tanto a la percusión exterior como al roce con las paredes interiores.

Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos, en la que en figura única se detalla suficientemente un ejemplo de realización práctica no limitativo, que esquemáticamente repre-

25.-



senta una vista en sección, teniendo la numeración que la acompaña el siguiente significado:

- 1.- Lámina inferior.
- 2.- Lámina superior.
- 5.- 3.- Película fibrosa.
- 4.- Película aterciopelada.
- 5.- Zona de soldadura térmica.

Entre las dos láminas flexibles de material sintético (1) y (2), se interpone otra de la misma naturaleza, de material esponjoso (3), la cual constituye el almohadillado del recipiente, cubriendo a las tres por la parte correspondiente al interior de la película (4) asimismo de material sintético, que por procedimiento de carda o análogo, se le ha proporcionado una superficie provista de pelo corto similar al terciopelo. Al ser todos los componentes sintéticos y termosoldables, se sujeta rápida y económicamente entre sí por medio de soldadura térmica tal como en el punto (5).

Serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones tanto absolutas como relativas y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de esta Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la conce-



ción del mismo, están comprendidas en las siguientes:


**REIVINDICACIONES**  
-----

- 5.- 1ª.- Recipiente perfeccionado, caracterizado porque entre dos láminas flexibles se interpone otra de disposición fibrosa para conseguir el correspondiente almohadillado del recipiente, cubriendo a las tres por la parte correspondiente al interior, otra película dotada de una superficie de pelo corto y que al ser todos los componentes termosoldables, quedan retenidos por sus extremos por medio de la correspondiente soldadura térmica.
- 10.-

**2ª.- RECIPIENTE PERFECCIONADO.**

Todo ello tal y como se reivindica en la presente memoria que consta de CUATRO hojas escritas por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 29 Abril 1968

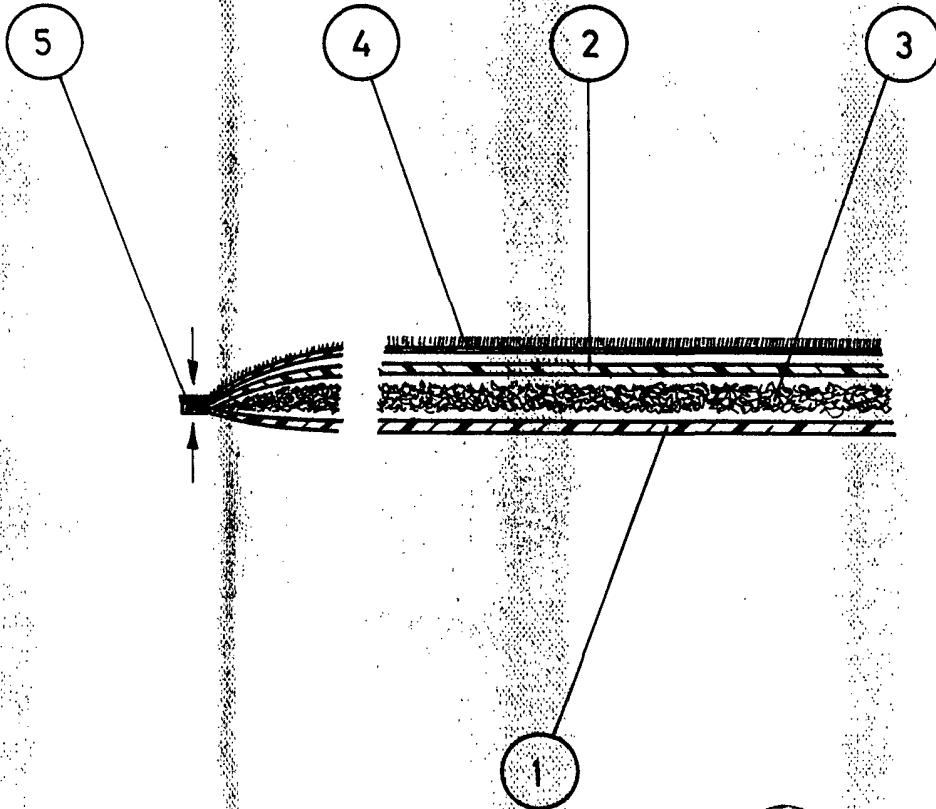

ESCALA VARIABLE