

54



12 JUL.

150734

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "DISPOSITIVO PARA LA INTRODUCCIÓN EN LAS MÁQUINAS LAVADORAS DE LOS DETERGENTES DE PRELAVADO Y LAVADO", a favor de DOMAR, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en BARCELONA, Zamora, 60.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad se refiere a un dispositivo, para la introducción, en las máquinas lavadoras, de los detergentes de prelavado y lavado.

El dispositivo está constituido por un recipiente  
5. principal en cuyo fondo se introduce el detergente de prelavado, cuyo recipiente contiene otro receptáculo subsidiario para el detergente de lavado, desembocando en ambos receptáculos de conductos distintos de llegada de agua, teniendo el receptáculo principal una única salida que sirve también de  
10. carga para el receptáculo interno.

La mejor comprensión del Modelo se realizará por la siguiente descripción de una realización del dispositivo, haciendo dicha descripción referencia al diseño adjunto, el cual muestra al dispositivo en sección muy esquemática vertical.

15. Con referencia al dibujo se indica con -1- el receptáculo principal dotado de una descarga -2- y de una admisión

12 JUL.



para agua -3- conectada a la red de distribución, quedando dispuesto en el fondo de dicho receptáculo el detergente para el prelavado.

5. Con -4- se indica un receptáculo subsidiario dispuesto en el interior del receptáculo -1- y en el cual se vierte el detergente para lavado, llegando a dicho receptáculo, por el conducto -5-, agua mandada por una bomba que la transporta de la cubeta de lavado.

10. Primeramente se manda agua de la red por el conducto -3-, la cual disuelve el detergente de prelavado que va a la cubeta de lavado a través de la salida -2-. Después se hace pasar, en el momento deseado del programador, agua por el conducto -5- haciéndola subir de la cubeta de lavado y la cual disuelve el detergente para el lavado contenido en el receptáculo subsidiario -4-, llevándolo a la salida -2- por arrastre.

20. Es característica del dispositivo objeto del presente Modelo que el segundo detergente, o detergente de lavado, es conducido a la cubeta de lavado cuando ésta está ya llena de agua.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del dispositivo descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

25. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

30. 1.- Dispositivo para la introducción en las máquinas lavadoras de los detergentes de prelavado y lavado, caracterizado por estar constituido por un receptáculo principal en cuyo fondo se dispone el detergente de prelavado, cuyo receptáculo contiene una cubeta subsidiaria para el detergente

12 JUL 1969



de lavado, desembocando en ambas cubetas dos conductos distintos de llegada de agua y teniendo el receptáculo principal una salida única que sirve asimismo para la descarga de la cubeta subsidiaria.

5.                   2.- Dispositivo para la introducción en las máquinas lavadoras de los detergentes de prelavado y lavado, según la reivindicación 1, caracterizado porque el agua que se vierte en la cubeta subsidiaria es agua que procede, por medio de una bomba, de la cubeta de lavado de la propia lavadora.
10.                   Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cuyo objeto es:

3.-"DISPOSITIVO PARA LA INTRODUCCIÓN EN LAS MÁQUINAS LAVADORAS DE LOS DETERGENTES DE PRELAVADO Y LAVADO".

15.                   Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.

12 JUL 1969


Barcelona,

P.A. de DOMAR, S.A.

mf

150734

12 JUL

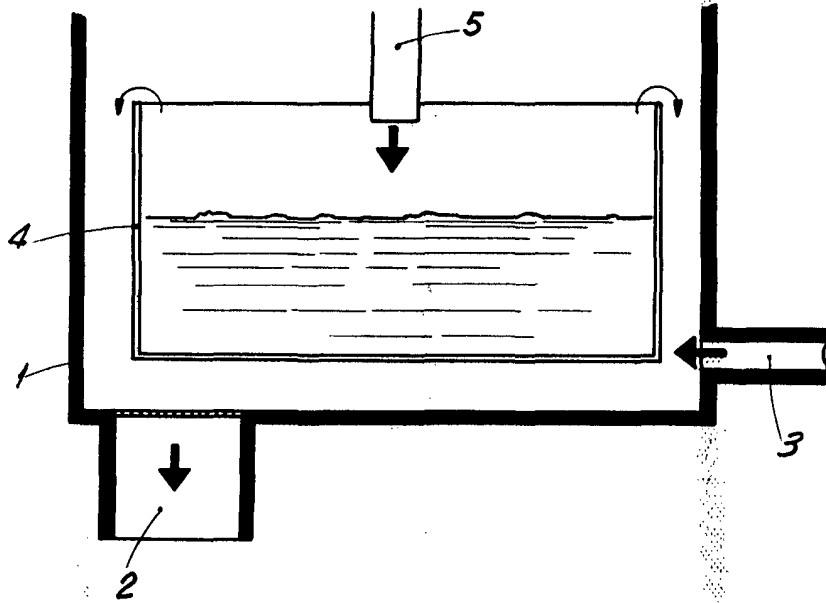

BARCELONA 12 JUL 1969  
P. A.

ESCALA VARIABLE