



25 000

151391

MODELO DE UTILIDAD

=====

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo el territorio nacional a favor de:

INTERNOS TEXTILES EUROPEOS S.A.

Sociedad española con residencia en Avenida del Buen Pastor Nº 40-42 de San Adrian del Besos, - provincia de Barcelona, por:

"ENTRETELA REFORZADA PARA CUELLOS DE CAMISAS"



MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de Utilidad se refiere, de acuerdo con su enunciado, a un nuevo tipo de entretela reforzada para cuellos de camisas afectando el refuerzo a la linea o zona por la que se ha de doblar dicha entretela al confeccionar el cuello, y tiene por finalidad definir exactamente el lugar por donde se ha de doblar.

Actualmente en las entretelas para cuellos de camisas se marcan, generalmente con lapiz las lineas por las que se ha de doblar en el momento de confeccionar el cuello, siendo la mas importante la transversal por la que se dobla la tira o parte superior sobre la pala o parte inferior, ya que las restantes solo definen los bordes del cuello, y si el primer dobléz no se efectua por la linea precisa, el cuello queda mal armado y mal confeccionado por lo que al ser confeccionado se ha de prestar especial atencion a que dicho dobléz quede bien producido.

Este inconveniente encuentra adecuada solucion en el objeto a que se refiere este Modelo de Utilidad, con el que gracias la especial disposicion de una zona reforzada, queda delimitada exactamente la linea de dobléz, con lo que se simplifica el ulterior proceso de confeccion del cuello.

Esta entretela se caracteriza principalmente en que una vez cortada la pieza de tela con o sin recubrir con plastico la zona de la pala, se le cose una estrecha cinta textil impregnada en plastico fusible dispuesta en la zona su



35 perior o tira de la entretela, quedando el borde
de tal cinta en la propia linea por la que se de-
be doblar despues la entretela y una vez cosida
tal cinta, es solidarizada termicamente sobre la
propia tira creandose asi una zona mas rigida que
finaliza en el mismo lugar del futuro dobléz, el
cual es sumamente facil de realizar sin que practi-
camente exista posibilidad de que se varíe, da-
do que una de las partes a doblar es rigida hasta
40 la zona del dobléz mientras que la otra no lo es.

45 Para que se comprendan mejor las caracte-
rísticas enumeradas, se describen seguidamente
las figuras de la adjunta hoja de dibujos en las
que se han representado unas vistas relacionadas
con un caso de posible realizacion, el que por -
ello debe ser considerado como ejemplo ilustrati-
vo sin caracter limitativo.

50 En dicha hoja la figura primera es una
vista de media entretela ya acabada, y la segunda
es una vista, un tanto esquematica, de la misma
entretela vista de perfil, habiendose señalado -
por (1) la parte inferior o pala que lleva la am-
55 plia zona reforzada (2) que finaliza en (3) cerca
de la línea de dobléz pero sin alcanzarla, que-
dando la zona (4) sin refuerzo y por lo tanto muy
flexible hasta la linea (7) por la que debe ser
doblada la entretela. En la zona superior o tira
60 (6) se fija por el respunte (9) la cinta (8) que
es de tela poco tupida y esta impregnada con un
material termoplastico coincidiendo el borde infe-
rior de esta cinta con la linea de dobléz (7), co



65 mo se muestra, y despues se calienta la cinta (8)
a temperatura suficiente para que el termoplasti-
co se funda y se solidarice sobre toda la zona -
que cubre, la cual zona queda mas rigida que el -
resto. De esta manera se crea, a partir de la li-
nea de doblez, una zona mas rigida que el resto -
70 la cual zona esta precedida de otra de mayor o -
menor anchura pero sin refuerzo alguno y por lo
tanto muy flexible, por lo que el doblez, tal co-
mo se representa en la figura segunda, es suma-
mente facil de hacer sin que practicamente haya
75 posibilidad de que no siga el borde (7) de la zo-
na (8) simplificandose asi las operaciones de con-
feccion del cuello.

80 Descritas suficientemente las caracte-
rísticas fundamentales del objeto a que se refie-
re este Modelo de Utilidad se hace constar que -
en el mismo se podran introducir todas aquellas
modificaciones que la experiencia y la practica -
pudieran aconsejar, siempre que con ellas no se -
cambie, altere o modifique su idea fundamental -
85 que es la que se resume y concreta en la siguien-
te:

N O T A

Se declaran de novedad y propiedad pa-
ra todo el territorio nacional las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

90 1ª.-Entretela reforzada para cuellos de camisas
que se caracteriza en que una vez cortada la pie-
za de tela, con o sin recubrimiento de plastico -
en la zona de la pala, se le cose una cinta tex-



95 til impregnada en plastico fusible dispuesta en -
la zona superior o tira, quedando el borde de tal
cinta sobre la propia linea por la que se debe -
doblar despues la entretela, y una vez cosida -
tal cinta, es solidarizarla termicamente sobre -
100 la propia tira creandose asi una zona mas rigida
que finaliza en el mismo lugar del futuro dobléz.
2ª.-"ENTRETELA REFORZADA PARA CUELLOS DE CAMISAS".

105 Todo ello tal y como ha quedado descrito
y reivindicado en la presente memoria que consta
de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una
sola de sus caras y una hoja de dibujos que la -
ilustra.

Madrid, 25 de agosto de 1.969.

PASCUAL CIVANTO
P. P.


Firmado: Gregorio del Peso



Fig. 1

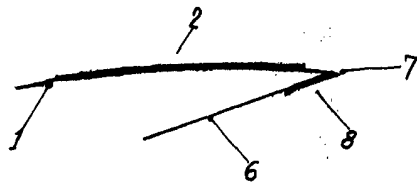
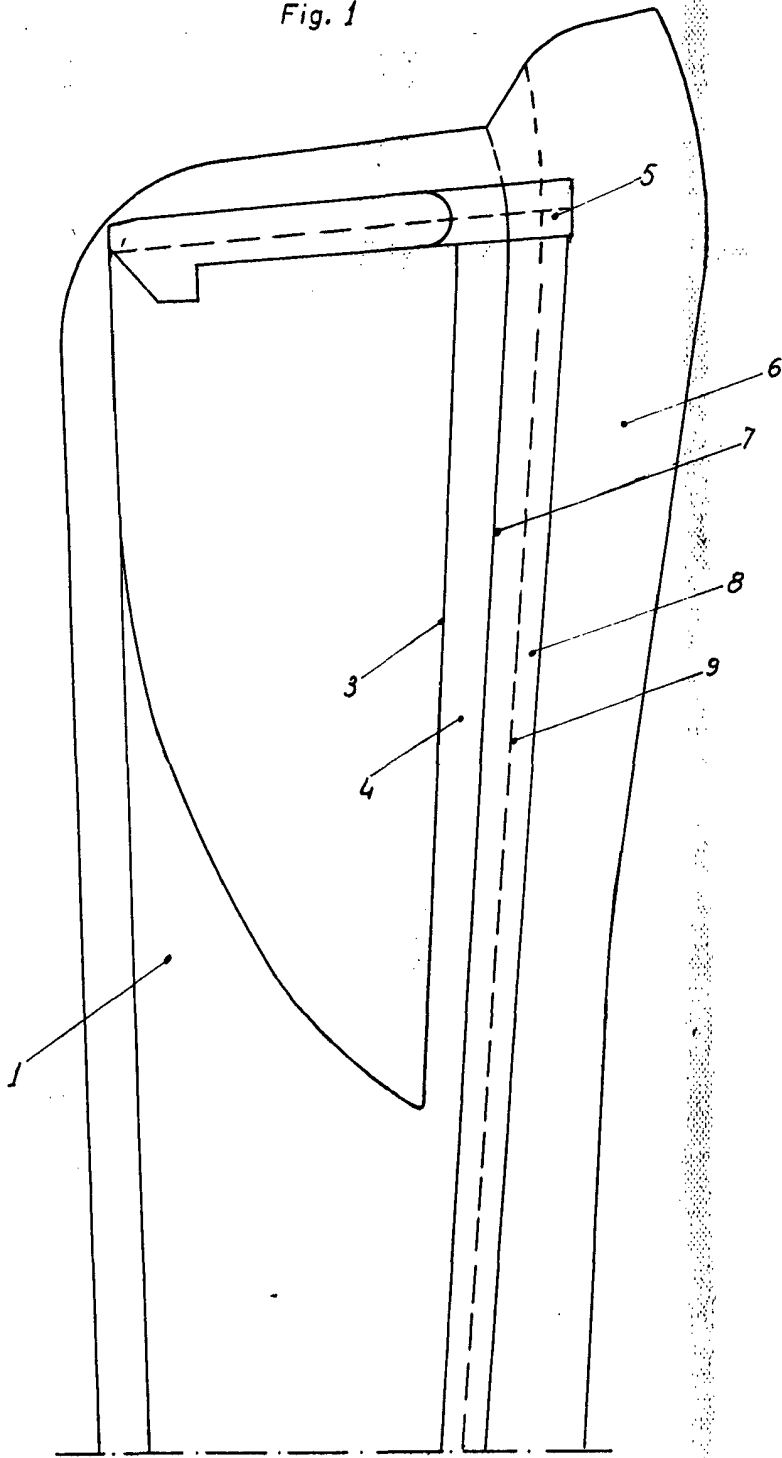


Fig 2
Madrid, 25 de Agosto de 1.969.