



5
10
15
20
25
30

herente a la vida moderna de falta de espacio en los hogares, dada la tendencia a reducir los metros cuadrados de edificación en las viviendas con objeto de limitar los -- costes. La finalidad de este nuevo pedestal para lavabos, que vamos a describir a continuación, es la de conseguir, el aprovechamiento, del espacio existente desde la parte inferior del lavabo hasta el suelo, cosa que no se consigue en los lavabos existentes hasta la fecha, ya que tanto los que estan sustentados por un soporte o pie del mismo material que el lavabo, como los que lo estan por palomillas o escuadras metálicas, impiden el aprovechamiento - del espacio inferior existente entre el lavabo propiamente dicho, y el suelo, y como nuestro pedestal aparte de su función utilitaria constituye un elemento altamente decorativo, para un cuarto de baño o aseo, no cabe la menor duda de que nos encontramos ante un objeto que merece su inscripción como Modelo de Utilidad.

Se caracteriza en esencia el Nuevo Pedestal para Lavabos, a que nos estamos refiriendo por el hecho de estar constituido por tres marcos o bastidores rigidos unidos fijamente, que forman el frente y los laterales del - pedestal, presentado dichos bastidores en su extremo superior un doblez dotado de una pestaña, para asentamiento - del cuerpo prismático del lavabo, en tanto que la pileta del mismo, queda situada en el interior del pedestal. El bastidor frontal presenta una puerta abatible para facilitar el acceso al interior del pedestal, pudiendo llevar unidos dichos bastidores por cualquier medio, bien - unas piezas o láminas impermeables, transparentes, opacas o traslúcidas existiendo en la parte posterior, una petina con sus extremos doblados en ángulo recto, para reforzar el armazón y sujetar los laterales y en la parte central del pedestal una bandeja, sostenida mediante los co-



5 rrespondientes topes fijos al bastidor, apta para soste-
ner los frascos de perfume, lociones, masajes y similares
y en la parte inferior del pedestal hay un cuerpo prismá-
tico rectangular en el que se advierte la existencia de -
dos cajones dotados en su parte frontal de los correspon-
dientes tiradores.

10 Con el fin de facilitar la comprensión de las -
características generales anteriormente expuestas se acom-
paña una lámina de dibujos que presenta en su única figu-
ra una vista en perspectiva de uno de los Nuevos Pedesta-
les para lavabos, en la que pueden apreciarse los diver-
sos detalles del mismo, con la salvedad de que dicha figu-
ra es un ejemplo meramente aclaratorio por lo cual no de-
be interpretarse en sentido restrictivo sino amplio y ge-
15 neral. Refiriendonos pues a la mencionada figura, vemos -
que el ejemplo de realización en ella representado consta
de los siguientes elementos:

20 Tres marcos o bastidores -1- que presentan en -
su extremo superior -2- un doblez dotado de una pestaña -
-3- apto para recibir y sustentar a los laterales prismá-
ticos del lavabo, en tanto que la pileta queda situada en
el interior del pedestal. El bastidor frontal presenta --
una puerta abatible -4- dotada de los correspondientes --
tiradores y montada mediante las oportunas bisagras. En -
25 la parte posterior del pedestal existe una pletina -5- con
sus extremos -6- doblados en ángulo recto, para reforzar
el armazón y unir a los bastidores laterales. En el cen-
tro del pedestal existe una bandeja -7- sostenida por los
topes -8- existentes en los bastidores y en la parte infe-
30 rior existe un cuerpo prismático -9- dotado de dos cajo--
nes con sus correspondientes tiradores en su parte frontal.

Son variables las circunstancias de tamaños, co-
loridos de las piezas de los marcos o bastidores y el ma-
terial de que están constituidos, así como los medios de...

19 SEP.



- 4 -

unión y en general todo aquello que no altere esencialmente lo que especifica en la siguiente

NOTA REIVINDICATORIA

=====

Los puntos no conocidos ni practicados en España que se reivindican en este Modelo de Utilidad, son:

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995

1.- Nuevo Pedestal para Lavabos, caracterizado por comprender tres marcos o bastidores constituidos por unas piezas rígidas, unidas de forma fija y presentando todos ellos en su extremo superior un dobléz con una pestaña apto para recibir al cuerpo prismático del lavabo en tanto que la pileta del mismo queda situada en el interior del pedestal, el cual presenta en su interior un cuerpo prismático rectangular dotado de los correspondientes cajones, una bandeja y en la parte posterior una pletina rectangular con sus extremos doblados en angulo recto, para reforzar el conjunto y unir los laterales.

2.- " NUEVO PEDESTAL PARA LAVABOS " de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y graficamente representada en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CUATRO hojas escritas 6 mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.


Madrid,

19 SEP 1969

Por autorizacion del interesado. -



Fig. 1

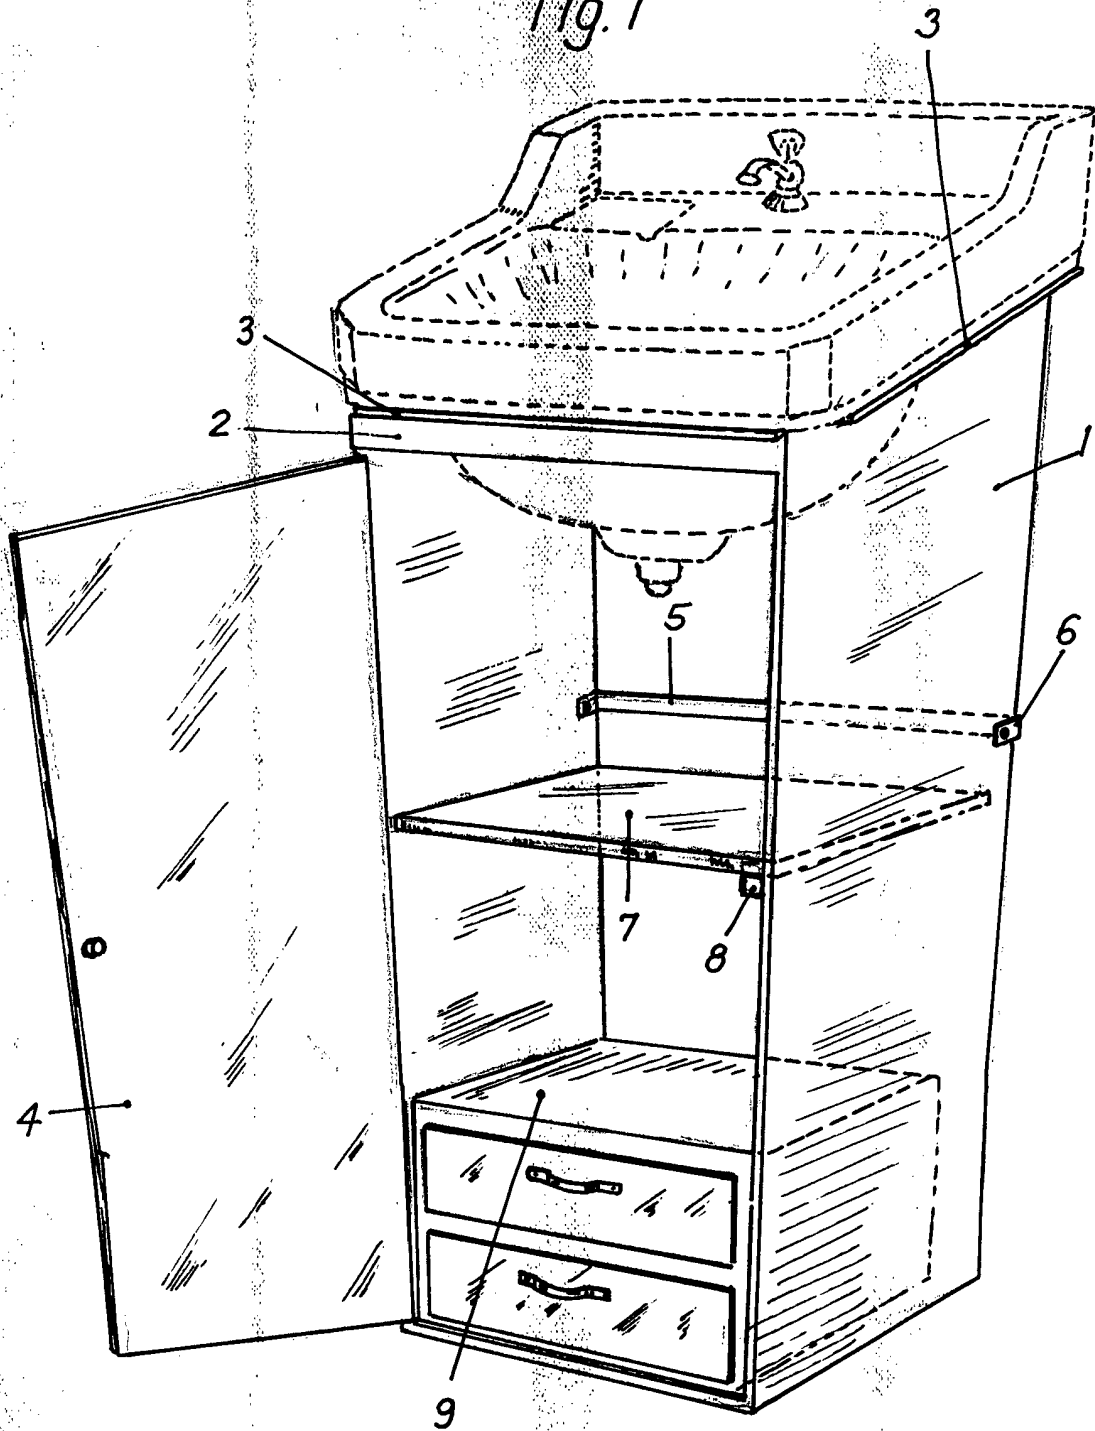

Escala Variable
Madrid.
P.A. 19 SEP. 1969