

152922

27 OCT



MODELO DE UTILIDAD

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

S o b r e:

"ASADOR DE POLLOS SIMPLIFICADO"

Solicitante: D. Juan BARBERAN BORRAZ, de nacionalidad española,
domiciliado en Vía Triunfal, 80. CASTELLDEFELS -
(Barcelona).-



El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria, está destinado a garantizar la explotación y la propiedad exclusivas, en todo el territorio nacional, de un asador de pollos simplificado.

5. Consiste el objeto en un mueble metálico que comprende en sí todos los elementos para asar una reducida cantidad de pollos, a la brasa, previamente espetados en una varilla giratoria y accionada manualmente con una manivela.
10. Dicho mueble está equipado con una pareja de parrillas horizontales la superior de las cuales desmontables puede ser asadora cuando se colocan brasas en la inferior fija. Debajo de dichas parrillas va dispuesto un gran cajón para recogida de grasas y, en posición más inferior, existe un armario que se destina a contener la leña o combustible que se utilice en los asados. La parte superior del mueble la constituye una gran campana colectora de los humos que se evacuarán por un conducto que se acople a la parte alta de la misma.
15. Todo ello formando un conjunto muy simple y de fácil manejo en el que se puede conseguir una pequeña producción de pollos o de carne asados a la brasa de leña - con una rapidez y una comodidad semejantes a las que proporcionan los grandes asadores automáticos.
20. Para mejor comprensión del objeto y sólomente a título de ejemplo, se adjunta una hoja de planos en la que:
La figura 1, representa la vista frontal en alzado del conjunto del asador de pollos según el Modelo.
La figura 2, representa la sección vertical -
por II-II de la figura 1.
- 25.
- 30.



En dichas ilustraciones y en la subsiguiente - descripción, los elementos componentes y sus partes principales han sido señalizados de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

- 5. 1.- Campana de recogida de humos.
- 2.- Parrilla-rejilla desmontable.
- 3.- Abrazadera.
- 4.- Travesaño horquillado.
- 5.- Brazos paralelos.
- 10. 6.- Cojinetes de horquilla.
- 7.- Espetón.
- 8.- Manivela.
- 9.- Ganchos dobles.
- 10.- Vástago acodado.
- 15. 11.- Agujeros.
- 12.- Parrilla-asador desmontable.
- 13.- Parrilla fija.
- 14.- Cajón para recogida de grasas.
- 15.- Leñera.
- 20. 16.- Cámara inferior.

Con referencia a las ilustraciones antes citadas, tenemos que el mueble está formado por un armazón metálico forrado exteriormente de chapa que, en la parte superior y con ampliaciones sobresalientes lateralmente de los costados, dispone de una campana de recogida de - humos -1- que se estrecha en su parte alta, en la que dispone de una salida a la que acoplar un conducto de evacuación convencional.

- 25. Toda la anchura comprendida entre los costados
- 30. está ocupada por una parrilla-rejilla desmontable -2-,



5. constituida por varillas en forma de "S" cuyo extremo inferior está provisto de un apéndice que se ancla en una abrazadera -3- fijada en la pared del fondo. La parte superior de dichas varillas en "S" resulta algo distanciada de la citada pared y está cruzada por un travesaño horquillado -4- los extremos inferiores de cuyas ramas se anclan en análogas abrazaderas -3-.

10. De los costados del mueble, sobresalen horizontalmente una pareja de brazos paralelos -5- en cuyos extremos van dispuestos dos cojinetes de horquilla -6- para apoyo en giro de una varilla o espetón -7- uno de cuyos extremos adopta la forma de manivela -8- que favorece la maniobra giratoria. Sobre el espetón -7- van dispuestos varios ganchos dobles -9- destinados a sujetar los pollos y, en las proximidades de la manivela -8-, sobresale un vástago acodado -10- mediante el cual se fijan determinadas posiciones del espetón -7- al ser introducido en uno u otro de la corona de agujeros -11- realizados en uno de los cojinetes de horquilla -10-,

15. en el ejemplo que presentamos el del lado derecho del conjunto.

20.

25. En la zona intermedia del mueble, este adquiere una mayor profundidad y ofrece en primer lugar una parrilla-asador -12- que es desmontable y va suspendida de dos guías laterales, debajo de la cual va dispuesta una parrilla fija -13- destinada a ser utilizada como soporte de brasas, y debajo de ambas va dispuesto el cajón para recogida de grasas 14, también desmontable.

30. La parte inferior del mueble está vacía y es practicable por la parte delantera; constituye una hñere



-15- que resulta aislada de la humedad del suelo por una cámara inferior -16-, lo cual permite que el mueble asador que hemos descrito pueda ser instalado al aire libre.

5. El funcionamiento es esencialmente sencillo: basta colocar leña adecuadamente cortada en la parrilla-rejilla -2- y prenderle fuego para que el calor que se origina actúe sobre los pollos fijados en el espetón -7-. La especial disposición de la citada parrilla-rejilla -2- evita que el asado se ahume ya que el humo producido es captado por la campana -1- sin que llegue a tocar los pollos, cuya posición es prácticamente inferior a la del fuego.

10. El vástago acodado -10- permite fijar diferentes posiciones del espetón -7- sobre los agujeros -11- del cojinete de horquilla -6-, con el objeto de conseguir una acción del fuego más prolongada sobre determinados puntos o partes del asado giratorio.

15. La parrilla horizontal -12-, para asado de carnes a la brasa, es un complemento que proporciona un doble uso o aplicación al asador que hemos descrito.

20. Serán variables las circunstancias de tamaño, forma y material particularmente referidas a cada uno de los elementos que integran el conjunto, en el que podrá ser variado todo aquello que no suponga una alteración de la esencialidad del objeto expuesto en la pasada descripción, la cual deberá ser tomada en su más amplio sentido y no como una limitación de posibilidades de realización.

25. El solicitante se reserva el derecho de extender esta demanda de registro a los países extranjeros, reivindicando la misma Prioridad de la presente solicitud al amparo del Convenio Internacional para la protección de la Propiedad Industrial.

30.



N O T A

El Modelo de Utilidad, que se solicita por -
veinte años, para España de acuerdo con la vigente Le-
gislación, deberá recaer sobre: "ASADOR DE POLLOS SIM-
PLIFICADO", según las características esenciales de las
siguientes:

5.

R E I V I N D I C A C I O N E S

10. 1ª.- Asador de pollos simplificado, consistente
en un mueble formado por un armazón metálico forrado exte-
riormente de chapa, caracterizado porque, en su parte -
superior y con ampliaciones sobresalientes lateralmente
de los costados, dispone de una campana de recogida de
humos que se estrecha en su parte alta, en la que dispone
de una salida a la que acoplar un conducto convencional
de evacuación, debajo de la cual campana, toda la anchura
15. comprendida entre los costados está ocupada por una pa-
rrilla-rejilla desmontable constituida por varillas de "S"
cuyo extremo inferior está provisto de un apéndice que -
se ancla en una abrazadera fijada en la pared del fondo,
mientras que el extremo superior resulta algo distanciado
20. de la citada pared y está cruzada por un travesaño horqui-
llado que soporta todo el conjunto de varillas y del que,
los extremos inferiores de sus ramas, se anclan en abraza-
deras como las ya descritas.

25. 2ª.- Asador de pollos simplificado, según la rei-
vindicación 1ª, caracterizado porque, de los costados del -
mueble sobresalen horizontalmente una pareja de brazos pa-
rales en cuyos extremos van dispuestos dos cojinetes de
horquilla para apoyo en giro de una varilla o espetón uno
30. de cuyos extremos adopta forma de manivela, sobre cuya -



5. varilla van dispuestos varios ganchos dobles destinados a sujetar los pollos al mismo tiempo que, en las proximidades de la manivela sobresale un vástago acodado con el que se fijan varias posiciones al ser introducido en uno u otro de la corona de agujeros realizados en uno de los cojinetes de horquilla.

10. 3ª.- Asador de pollos simplificado, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque, el mueble adquiere una mayor profundidad en su zona media y en ella ofrece en primer lugar una parrilla-asador desmontable que va suspendida de dos guías horizontales laterales, debajo de la cual va dispuesta una parrilla fija utilizable como soporte de brasa y, debajo de ambas, se encuentra un cajón para recogida de grasas, también desmontable y formando el techo de un espacio inferior vacío que se destina a leñera y que tiene acceso por la parte delantera, quedando aislada de la humedad del suelo por una cámara que va dispuesta bajo ella.

20. 4ª.- "ASADOR DE POLLOS SIMPLIFICADO".
Según queda sustancialmente descrito en la -

..//..

27 OCT



presente Memoria, que consta de ocho hojas escritas a máquina por una sola cara y acompañada de dibujos.

Madrid, 27 Octubre 1.969.

D. Juan Barberán Borraz

P.P.

FRANCISCO GARCIA GABRIZO
P. P.

Firmado: M.^a Dolores Jorquera

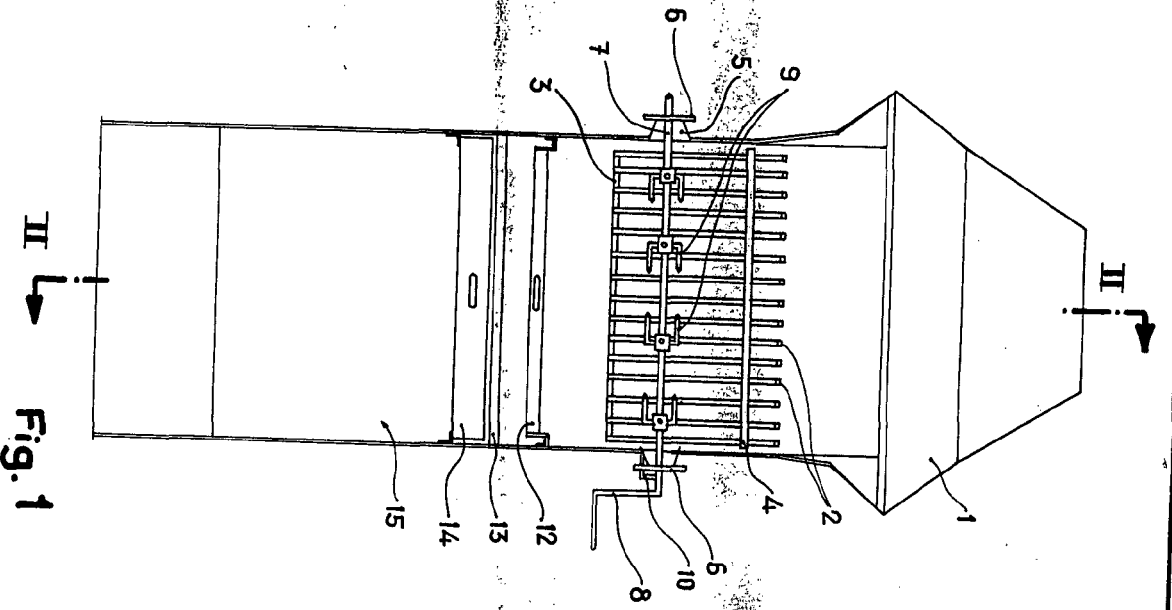


Fig. 1

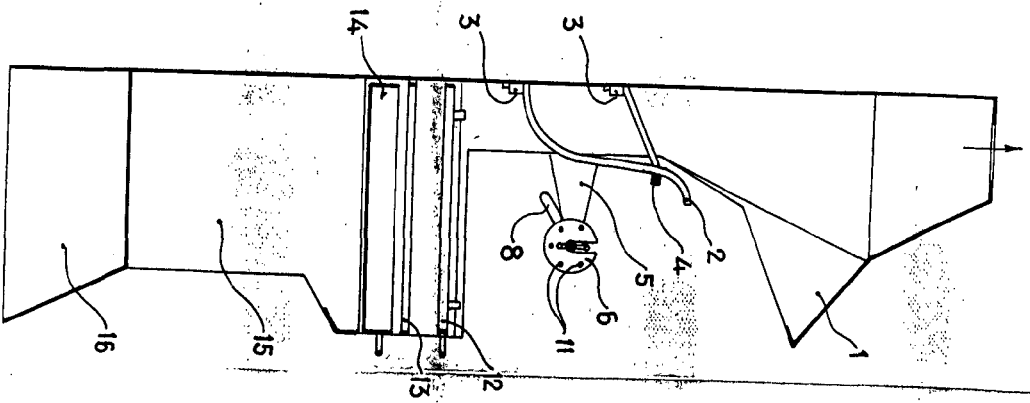


Fig. 2

Escala variable

Madrid,
JUAN BARBERAN BORRAZ
P. P.

Juan Barberan Borraz

