

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE A 47
SUBLEASE J

153468

153468

OLGA AON UE

M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años,

para todo el territorio español, por " ASADOR DESMON-

TABLE ", cuyo privilegio se solicita a favor de los

Sres. D. PABLO GARRO ROMEO, D.VICTOR CALDERON CONESA

y D. ERNESTO PORTILLO AMAYA, todos ellos de naciona-

lidad española, residentes en SANTA COLOMA DE GRAMANET

(Barcelona), Avda. Santa Coloma, 79, bajos; BARCELONA,

c. Progreso, 26 y Agustí y Milá, 27, 2º, 2ª, respecti-

vamente.

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto un asador desmontable, cuyas características de diseño, constitución y conformación, permiten obtener un nuevo objeto auxiliar de gran utilidad para efectuar toda clase de asados.

5

Los asadores que existen en la actualidad no per-

miten su uso en ciudad, dada su extraordinaria
dificultad de encendido, problema que ha sido
totalmente paliado con el modelo de utilidad
objeto del presente registro, cuyo objeto cons-
tituye un asador que puede ser usado indistinta-
mente y con gran eficacia y comodidad, en su empleo,
tanto en la ciudad como en el campo.

Para facilitar la comprensión del Modelo y para
que quede perfectamente aclarado el verdadero alcan-
ce del mismo, se acompaña a la presente memoria
unos planos esquemáticos que muestran un modo pre-
ferente de ejecución, del asador a que se hace re-
ferencia a lo largo de la presente descripción, que
no constituye en ningún momento carácter limitativo
alguno y sí tan solo enunciativo.

Conforme se aprecia en los mentados diseños, el
asador preconizado se caracteriza, esencialmente,
por el hecho de que su hogar está constituido por
un cuerpo 1 sensiblemente prismático, de base cua-
drangular, con la base superior no materializada
y la inferior 2 dotada de una serie de perforaciones
3, que coadyuvan a facilitar la combustión de las
cargas introducidas en el hogar, al tiempo que permi-
ten la precipitación de la ceniza producida en la
combustión, hacia el cenicero 11 operativamente dis-
puesto al efecto.

453468

5 El hogar 1 está dotado en sus caras menores de unas asas 4 de agarre que facilitan su traslado; se solidarizan debajo del mencionado hogar, junto a los vértices de la base perforada unas patas 5, cuya función es doble como seguidamente se expone.

10 Dichas patas 5 están formadas a base de una pieza a modo de ángulo diedro y cuya parte adosada al fondo del hogar, se constituye ligeramente ala- beada, lo que permite un distanciamiento respecto al borde del cenicero cuando se apoya en éste al tiempo que la otra parte del diedro así formado impide desplazamientos laterales del hogar respecto al cenicero.

15 Esta disposición del hogar con relación al cenicero permite un tiraje más uniforme de la combustión en beneficio de ésta, al constituir una ventana circun- dante entre el citado fondo del hogar y el borde del cenicero.

20 En una de las caras del hogar 1 y precisamente en las que no se disponen las asas de agarre 4, se dota al citado hogar de dos piezas laminares 6, que pre- sentan en su parte central un distanciamiento respecto a la cara en que se fijan y susceptibles de recibir y alojar dos piezas laminares 7 acodadas para que
25 sirvan de apoyo a una tapa 8, que mientras se efec- túa la operación de asado, permite su utilización

4473

488

como superficie útil de apoyo de los comestibles, platos, etc.

5 Se ha previsto en el presente Modelo de Utilidad construir dos tipos de ceniceros, a adquirir según la específica función a que lo destine el usuario al tiempo que ambos permiten su utilización indistinta del asador en la ciudad y en el campo.

10 La figura 2 presenta un cenicero 11 de forma paralelepípedica dotado de tres y en su caso cuatro salientes 12, formados por una pieza tubular de sección cuadrada, en cuya cara opuesta a la de fijación al cenicero se ha practicado una ranura longitudinal 13 según el sentido de su eje, salientes que permiten alojar los extremos de unas patas 14, tubulares y asimismo de sección cuadrada, para facilitar el alojamiento en los antes citados salientes 12, a los cuales se fijan, mediante la presión que ejerce un convencional tornillo de palomilla, que se desplaza a lo largo de una extremidad roscada 16 normal a una
15 de las caras de la pata 14, contra una plaquita 17, que reparte la presión de la citada pieza 15 contra las paredes ranuradas de los salientes 12; dichas patas 14 tienen practicado en la cara opuesta a la de fijación de la pieza roscada 16 una ranura longitudinal 19 según el sentido de su eje, a través de
20 25 la cual ranura 19 se desliza un extremo roscado 18

1173

1173

solidario a una pieza tubular de sección cuadrangular, que es susceptible de deslizamiento en el interior de aquella pata 14, y que puede fijarse en la posición que se desee mediante la acción de fijado, de una convencional palomilla de que se dota a la pieza roscada 18.

La otra versión de cenicero de que se dota al presente Modelo de Utilidad, consiste en un cuerpo 20 sensiblemente prismático de base cuadrangular, con la base superior no materializada y que presenta en dos de sus caras laterales opuestas, precisamente las de mayor longitud, practicados, dos agujeros pasantes coaxiales con los de la cara opuesta y susceptibles de recibir y alojar los extremos de unas patas soporte materializadas en alambre y conformadas a modo de U, cuyas puntas se doblan en ángulo obtuso, según una misma dirección y paralelamente, sufriendo en sus extremos sendas dobleces a 90° sexagesimales según un eje imaginario coaxial a ambos extremos, los cuales se enfrentan, tal disposición permite dotar al cenicero de unas patas de soporte, cuyo accionamiento es sumamente cómodo y a la vez que ocupan un reducido espacio.

Como complemento fundamental del asador, objeto del presente Modelo de Utilidad, se dota de una parrilla formada por un marco 30 cuadrangular

materializado en alambre y de vértices redondeados que enmarca una serie de alambres paralelamente dispuestos a los dos lados mayores, siendo ambos extremos de dos de ellos sobresalientes del citado marco

5 30, con el fin de que la parrilla se apoye en el borde del hogar; en dos de los alambres centrales alternos se fija una pieza curvada en U sensiblemente alargada, fijación que se consigue mediante sendas pequeñas piezas a modo de bridas en U, cuyos

10 extremos se fijan a las puntas de la citada asa y que abrazan a su vez a los alambres que constituyen la parrilla y a lo largo de los cuales se desliza, siendo así susceptible de escamotearse entre aquellos.

Se comprende, después de observados los dibujos que se acompañan y la explicación de ellos efectuada,

15 que el Modelo que motiva la presente memoria proporciona una construcción sencilla y efectiva que puede ser llevada a la práctica con gran facilidad, asegurando la obtención de un asador de gran rendimiento

20 y utilidad práctica, dentro de una manufactura relativamente barata, constituyendo, sin duda alguna, un resultado industrial nuevo.

Descrito suficientemente en qué consiste el presente Modelo de Utilidad, en correspondencia con los dibujos adjuntos, se comprende que podrán introducirse

25 se en el mismo, todas aquellas variaciones de detalle

153468

que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando con las variantes que se introduzcan, no se altere o modifique la esencia del Modelo que queda resumido en la siguiente

5 N O T A R E I V I N D I C A T O R I A

10 1ª - " ASADOR DESMONTABLE " de los de planta sensiblemente rectangular, caracterizado por dotar al hogar de combustión, propiamente dicho de unas patas dispuestas en los vértices de la base del citado hogar, que están constituidas a base de unas piezas a modo de ángulo diedro, y en la parte adosada al fondo del hogar, son ligeramente alabeadas, con su zona cóncava enfrentada al fondo de aquella base, lo que se constituye en distancial entre el fondo del hogar y el borde del cenicero en que se apoyan, al tiempo que la otra parte del diedro que constituye el resto de la pata así formada, impide los desplazamientos laterales del hogar respecto al cenicero.

15 2ª - Asador desmontable, según la anterior reivindicación, caracterizado por que la distancia que se constituye entre el fondo del hogar y el borde lateral del cenicero, crea una ventana circundante al perímetro de aquella citada base, a través de la cual ventana pasa regularmente el aire que permite la combustión de las cargas de combustible dispuestas en el interior del hogar.

20

25

3ª - Asador desmontable, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por constituirse el hogar y el cenicero del asador propiamente dichos a base de dos piezas totalmente independientes lo que permite
5 iniciar la combustión de las cargas contenidas en el hogar colocando el hogar con su fondo enfrentado a un foco calorífico, totalmente independiente del que permitirá la operación de asado.

4ª - Asador desmontable, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por estar dotado de un cenicero de forma sensiblemente paralelepípedica, con la cara enfrentada al fondo del hogar no materializada
10 dotada de tres y, en su caso, cuatro salientes adosados a sus caras menores y que están constituidos por una pieza tubular de sección cuadrada, en cuya cara
15 opuesta a la de fijación al cenicero, se ha practicado una ranura longitudinal según el sentido del eje del tubo en que se constituye, salientes que permiten alojar los extremos de unas patas dispuestas al efecto, que se alargan según desarrollo telescópico.
20

5ª - Asador desmontable, según la reivindicación nº 4, caracterizado porque las patas que permiten el alargamiento y posición adecuada del cenicero sobre el terreno se constituyen, a base de dos piezas concéntricas, tubulares de sección cuadrada, estando dotada
25 la pieza exterior, en el extremo que se introduce en

1173

1173

los salientes, al efecto dispuestos en el cenicero, de una pieza cilíndrica roscada con una pieza laminar a modo de arandela cuya forma interior se adapta a la exterior de los salientes que alojan los extremos de las patas, y que reparten sobre aquellos salientes el esfuerzo que le transmite el desplazamiento de una convencional tuerca de palomilla de que se dota a la pieza cilíndrica roscada fijándose de este modo las patas a las paredes laterales del cenicero. De las dos piezas tubulares que constituyen las patas del cenicero, la exterior tiene practicada una ranura longitudinal según el sentido del eje del tubo, a través de la cual pasa un extremo roscado, solidario a la pieza tubular interior y dispuesto en igual forma que el del extremo de la pieza tubular exterior, dotado asimismo de la convencional tuerca de palomilla.

6ª - Asador desmontable, según la reivindicación nº 4 caracterizado porque el cenicero puede dotarse en las caras laterales de mayor longitud, de dos agujeros pasantes enfrentados a los practicados en la cara opuesta, con los que son coaxiales y susceptibles de recibir y alojar los extremos de unas patas soporte materializadas en una pieza cilíndrica de pequeño diámetro y de gran longitud y conformadas a modo de U cuyas puntas se doblan en ángulo obtuso según una misma dirección y paralelos entre sí, prac-

ticándose posteriores dobles a 90° sexagesimales según un eje imaginario coaxial a ambos extremos.

5 7ª - Asador desmontable, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por dotar al asador propiamente dicho de una parrilla formada por un marco cuadrangular de vértices redondeados, constituido por una pieza de sección cilíndrica, que enmarca una serie de piezas cilíndricas paralelamente dispuestas a los dos lados mayores, siendo ambos extremos de dos de las piezas que se constituyen solidarias al marco, sobresalientes al ya repetido marco, con el fin de que la parrilla se apoye en el borde del hogar; en dos de las piezas cilíndricas centrales se adosa una pieza curvada en forma de U alargada, unida a aquellos por sendas bridas también en forma de U y a los cuales abrazan, siendo así susceptible de escamotearse la pieza entre aquellas que se fijan al marco, pieza que se constituye en
10
15
asa.

20 8ª-" ASADOR DESMONTABLE ".

Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la Memoria Descriptiva que antecede y que consta

de once hojas escritas a máquina por una sola
de sus caras y dos planos que la ilustran.

MADRID, 15 NOV. 1969

PABLO GARRO ROMEO,

VICTOR CALDERON CONESA,

ERNESTO PORTILLO AMAYA,

P. A.,

J. J. MORGADES Y GRANEA

P. P.


Fdo. M.º del Carmen Morgades Maconeña

PABLO GARRO ROMEO
VICTOR CALDERON CONESA
ERNESTO PORTILLO AMAYA

71-1876
2 HOJAS HOJA 1

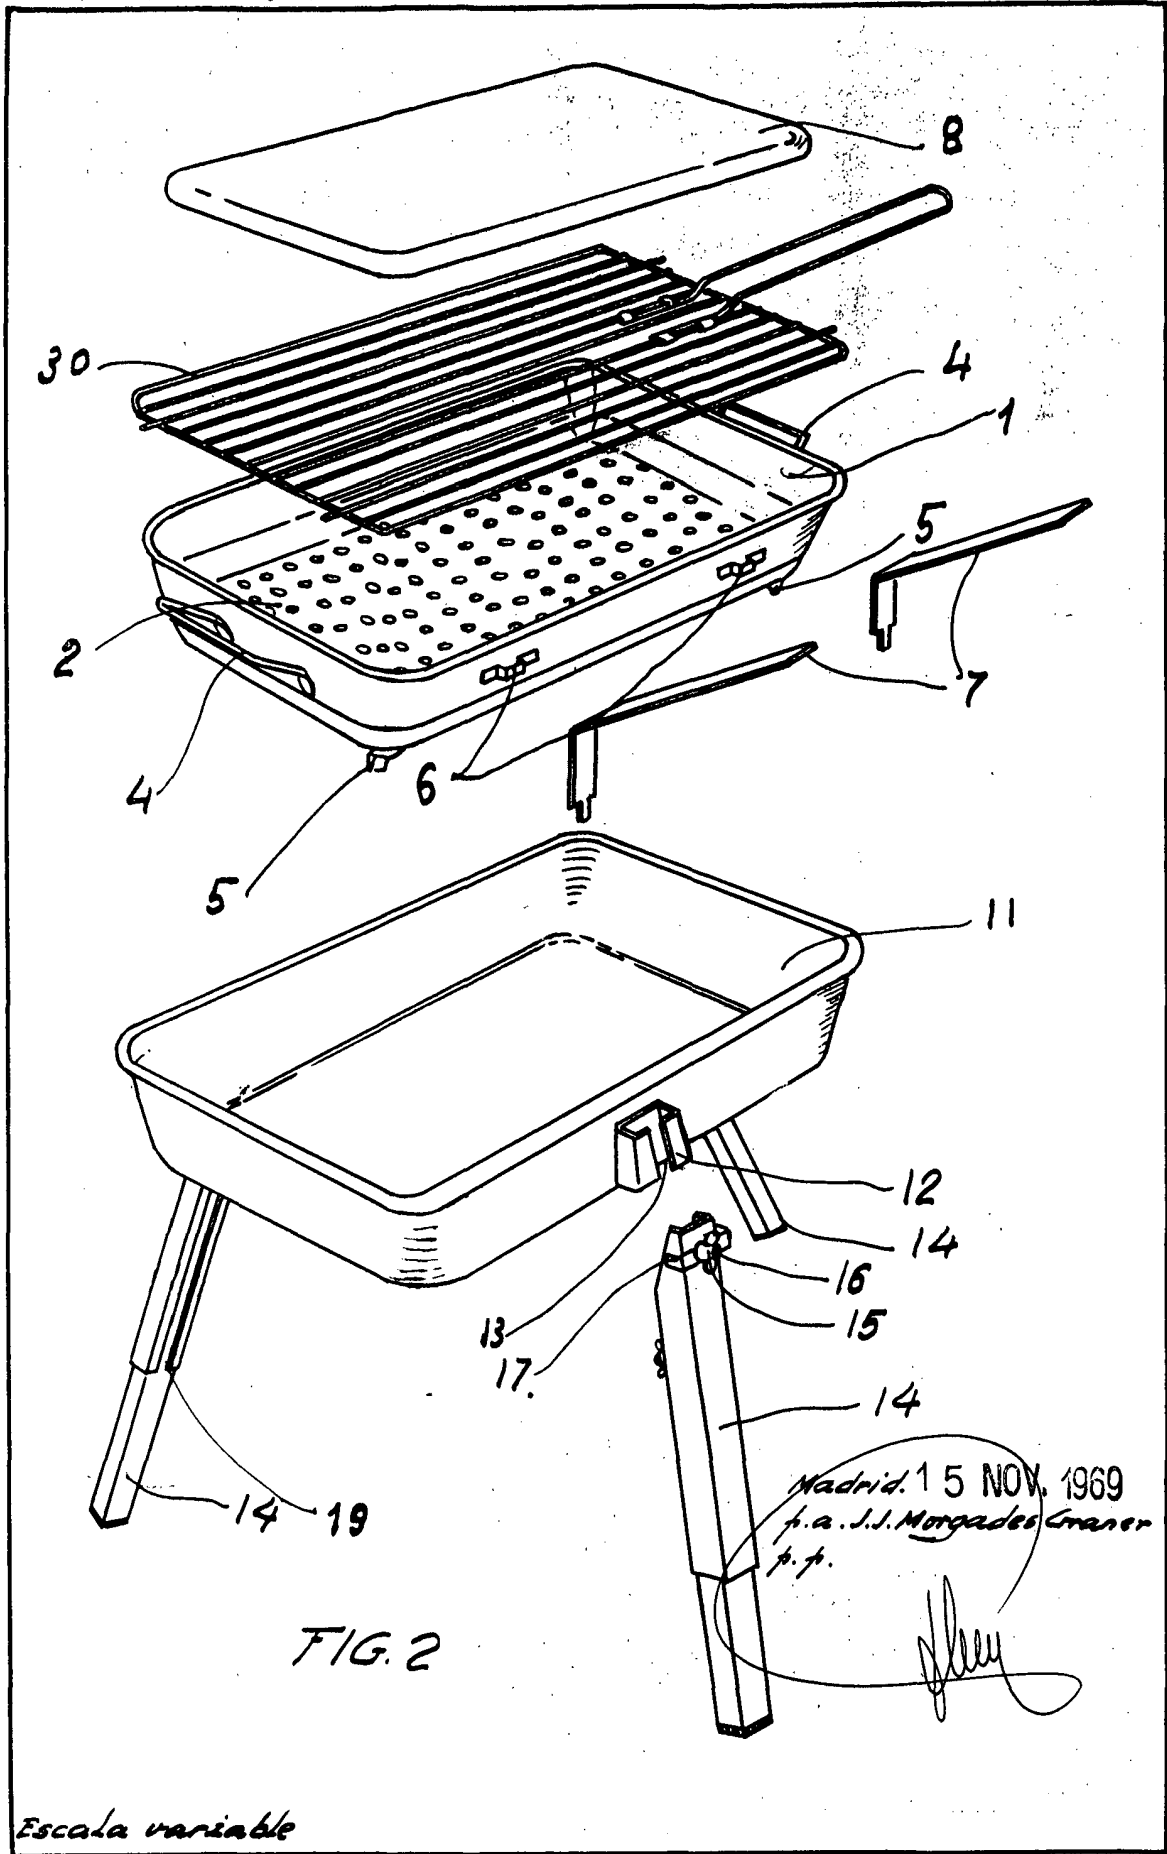


FIG. 2

Escala variable

IRIS

FIG. 1

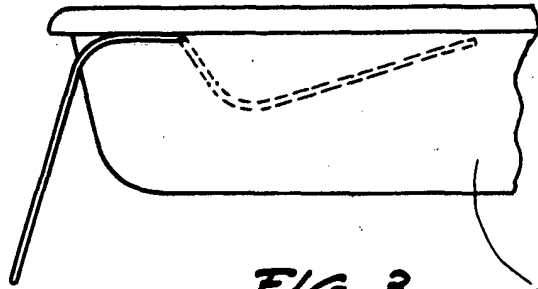
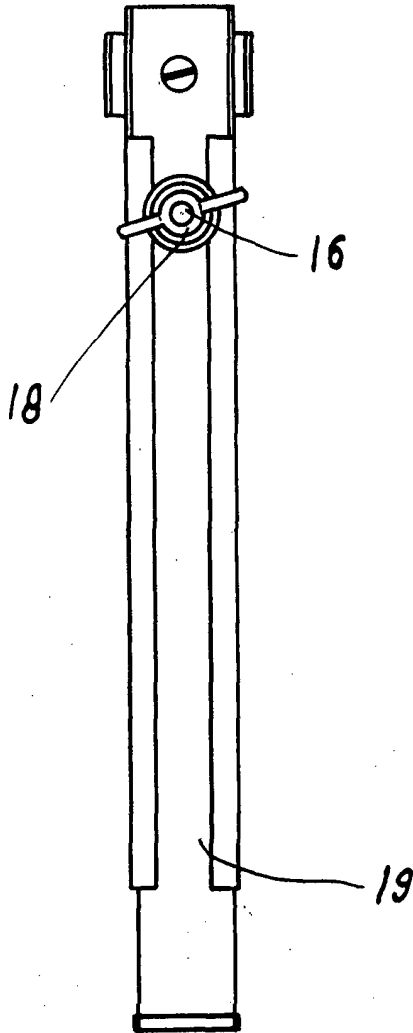


FIG. 3 20

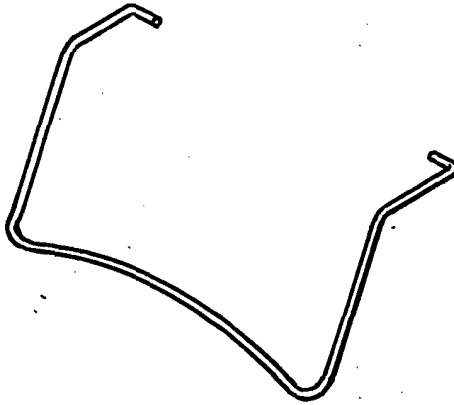


FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

Madrid, 15 NOV. 1939
A. S. J. Morgado Graner.
p. p.

Escala variable

Iris