

IV.



153563

MODELO DE UTILIDAD
=====

a favor de

BARGALLÓ, S. A. - de nacionalidad española - con
domicilio en calle Oriente nº 65, SAN CUGAT DEL VALIÉS
(Barcelona),

por:

"Descapsulador".

=====:000:=====

Memoria descriptiva
=====



El presente Modelo de utilidad se refiere a un descapsulador que ha sido estudiado y realizado de manera que es especialmente apto para la extracción de tapones corona, cuyo descapsulador resulta muy ventajoso, principalmente por lo que
5 respecta a su constitución, respecto de otros descapsuladores conocidos.

En efecto, y como ya es sabido, existen diversos tipos de descapsuladores, constituidos, en general, por una pieza metálica con zonas entrantes y salientes, estas últimas destinadas a apoyarse y a prender en los bordes del tapón corona o
10 cápsula para efectuar la extracción de la manera conocida.

Los referidos descapsuladores comportan una cantidad de material relativamente importante, ya que la pieza metálica que los constituye tiene una anchura determinada, estando
15 en algunos casos doblada por los bordes laterales, en la zona de trabajo, etc. todo lo cual es desventajoso, ya que influye desfavorablemente en el corte de tales descapsuladores. La complicación constitucional y la consiguiente desventaja son mayores en ciertos tipos que comprenden elementos accesorios para llevar a cabo otras funciones que generalmente no
20 se realizan nunca y que en muchos casos se efectúan con dificultad.

El presente Modelo de utilidad, en cambio, tiene por objeto un descapsulador sumamente sencillo, de fabricación
25 fácil y económica, que se caracteriza esencialmente por el hecho de consistir en una pieza laminar plana troquelada, que comprende una parte formativa de un mango y una porción ensanchada que constituye la de trabajo del utensilio y comporta



una prolongación inclinada, debajo de la cual se halla un entrante en el que inferiormente se encuentra un diente en forma de gancho. La pieza laminar constitutiva del descapsulador es colocable de oanto sobre la cápsula de modo que en la parte superior de esta última se apoya el saliente o prolongación de la zona de trabajo del descapsulador, mientras que el diente se aplica por debajo del borde inferior de la cápsula para engancharla por tal borde y ejercer una tracción que determinará la extracción.

10 Para facilitar la explicación más detallada, se acompaña un dibujo en el que, en una única figura, se representa un caso práctico de realización de un descapsulador de las características indicadas, que se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente Modelo de utilidad.

15 De acuerdo con dicho dibujo, el descapsulador de que se trata consiste en una pieza laminar metálica y plana -1- troquelada según un contorno en el que se define un mango -2- y una cabeza de trabajo -3- que comprende una prolongación o apéndice inclinado -4- debajo del cual se halla un entrante -5- en cuya zona inferior se encuentra un diente -6- en gancho.

20 El descapsulador plano en cuestión se coloca de canto sobre la cápsula a extraer, en cuya parte superior se apoya para ello el apéndice -4-, lo que es permitido por el entrante -5-, colocando al mismo tiempo el diente -6- debajo del borde inferior de la cápsula, borde que es enganchado por dicho diente, tras lo cual, y manteniendo el apéndice -4- aplicado contra la parte superior de la cápsula, se ejerce



una acción de palanca hacia arriba y resulta extraída la cápsula, lo cual se efectúa en forma muy sencilla y rápida.

El descapsulador queda completado con un orificio posterior -7- previsto para unir el utensilio a un llavero o similar con lo que puede emplearse como colgante, aparte de que
5 ello permite suspenderlo con el fin de que no se extravíe y de tenerlo a mano en todo momento.

El utensilio es de un volumen reducido, por lo que se puede guardar incluso en el bolsillo, unido a un llavero, etc.

10 Por lo demás, debe hacerse constar que el Modelo dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada solamente a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrán, por tanto,
15 variar los materiales, formas y dimensiones del descapsulador de referencia, así como sus características y detalles accesorios, y, en general, todo cuanto no altere su esencialidad. que se resume en las siguientes reivindicaciones.

20

 N O T A

Se reivindica como objeto del presente Modelo de utilidad :

25 1. - Descapsulador, caracterizado esencialmente por estar constituido por una pieza laminar plana troquelada según un contorno en el que se define un mango con un orificio posterior para su suspensión, así como una cabeza de trabajo que comprende un apéndice alargado apoyable sobre la parte



superior de la cápsula, debajo de cuyo apéndice se encuentra un entrante en el que inferiormente se halla un diente en forma de gancho apto para prender debajo del borde inferior de la cápsula para determinar la extracción de la misma.

5

2. - Descapsulador.

Esta memoria consta de cinco páginas, escritas por una sola cara.


BARCELONA, 31 de octubre de 1969.

P. A.



Bergallo, S. A.

Hoja única

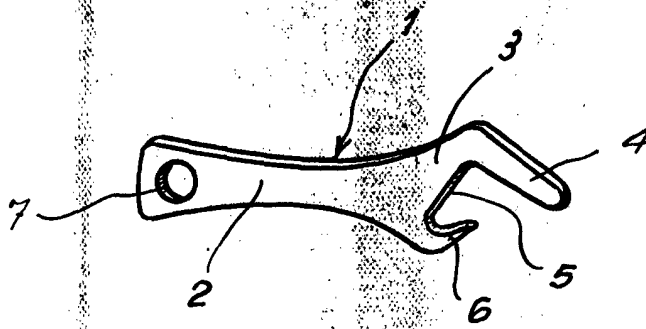

FOR AUTORIZACION