



1970

158678

SECCION TECNICA  
CLASIFICACION I. P. C.  
CLASE A24 \_\_\_\_\_  
SUBCLASE E \_\_\_\_\_

**EXPEDIENTE:** MODELO DE UTILIDAD

**Titular:** D. LUIS FIOL COLL

**Nacionalidad:** Española

**Domicilio:** PALMA DE MALLORCA - Calle Borguñ, nº 6

**Objeto:** "NUEVA ESTRUCTURA PARA CENICEROS"

**Prioridad:**

### MEMORIA DESCRIPTIVA

5 En el cuerpo de la presente Memoria Descriptiva y auxiliados por el Plano adjunto, van a quedar detalladas las circunstancias que concurren en una nueva estructura para ceniceros, que reúne las características de novedad y utilidad que exige el vigente Estatuto Ley de Propiedad Industrial, para otorgar a su titular el privilegio de su exclusiva explotación.

10 Se trata en el caso que nos ocupa, de un cenicero de bien estudiada estructura, que ofrece un aspecto realmente impresionante por la riqueza de su presentación, a pesar de utilizar en su manufactura materia-



15

les de escaso precio, pero la sencillez de aquella estructura que favorece el rápido y sencillo montaje y la solidez de la misma, completan el conjunto de ventajas que ofrece frente a los modelos existentes en el mercado.

20

Para mejor comprensión de la descripción que seguidamente vamos a realizar, hemos estimado conveniente acompañar una lámina de dibujos, en la que se recoge un caso práctico de realización de este nuevo cenicero, con la natural salvedad de que estos dibujos son aportados a título de ejemplo y por ello deberán ser considerados con el más amplio criterio.

25

La lámina de dibujos recoge en su figura 1ª una vista en perspectiva del cenicero, y en la figura 2ª se muestra una sección vertical del mismo.

30

Refiriéndonos a las precitadas figuras, señalamos con -1- el cuerpo de madera, de forma tubular y cuya pared ofrece cierto grosor. Este cuerpo es de madera de pino, esto es, del tipo de madera más económico, y a cuyo cuerpo se le ha extirpado el cuerpo cilíndrico central. A este cuerpo de madera, para enriquecer la prestancia y presentación del cenicero, se le aplican los medios adecuados, para conseguir un veteado por pirograbado o quemado, que son fácilmente apreciables en la figura 1ª, y cuyos dibujos irregulares le dan una bella presentación, porque imitan los veteados de maderas mucho más caras.

35

40

En la parte interna del cuerpo -1-, y en todo el dintorno del hueco que ofrece, se practica un pequeño escalón circular -2-, que tiene como objeto la de



45

servir de asiento o base de apoyo al perímetro -3- del cuenco metálico -4-, o recipiente que ha de recoger cenizas y puntas de cigarrillos, que ofrece una concavidad apropiada para cumplir el mencionado fin.

50

El cenicero, queda completado con la disposición de unas piezas metálicas -5-, sujetas sobre la parte superior o corona circular del cuerpo -1-, mediante los necesarios medios de fijación, y cuyas piezas -5-, tienen la forma tradicional ligeramente acanalada para poder acoger al cigarrillo. Hemos de resaltar que la posterior fijación de estas piezas -5- sobre el cuerpo -1-, una vez ha quedado ya colocada y fijada la cazoleta -4-, impiden que ésta pudiera salirse por la parte superior del cenicero, único punto por el que podría escapar. También hay que destacar que el montaje plenamente al aire de la cazoleta del cenicero, le proporciona una total refrigeración.

55

60

Suficientemente descritas las ventajas y características de este nuevo cenicero, sólo nos resta manifestar que serán variables las circunstancias de materiales, tamaños y formas, siempre y cuando no se altere su esencialidad, recogida en la siguiente

N O T A  
= = = =

65

Los puntos que se reivindican en el presente Modelo de Utilidad, son:

70

1º.- Nueva estructura para ceniceros, que se caracteriza porque está constituida por una pieza consistente, de madera, que adopta forma tubular de muy gruesa paredes, y cuyo amplio orificio pasante y cerca



75

del borde superior ofrece en su dintorno o superficie interna de revolución, un pequeño escalón entrante, para que en él descanse, incrustándose y afianzándose en el cuerpo de madera, una cazoleta metálica de forma cóncava, que queda introducida por la parte superior y ahincada y apoyada en el precitado escalón, garantizando además la imposibilidad de que escape aquella cazoleta unas piezas metálicas, ligeramente acanaladas que se sitúan sobre la superficie superior del cuerpo de madera, que tiene forma de corona circular, las cuales quedan fijadas por medios apropiados. Y

80

85

2ª.- "NUEVA ESTRUCTURA PARA CENICEROS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la presente Memoria Descriptiva y gráficamente representado por el plano adjunto para su mejor comprensión.



- 5 -

Esta Memoria consta de CINCO hojas mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio en 86 líneas.

Valencia, 21 de Mayo de 1970

Por autorización del interesado.

*Juan López*

FIG. 1


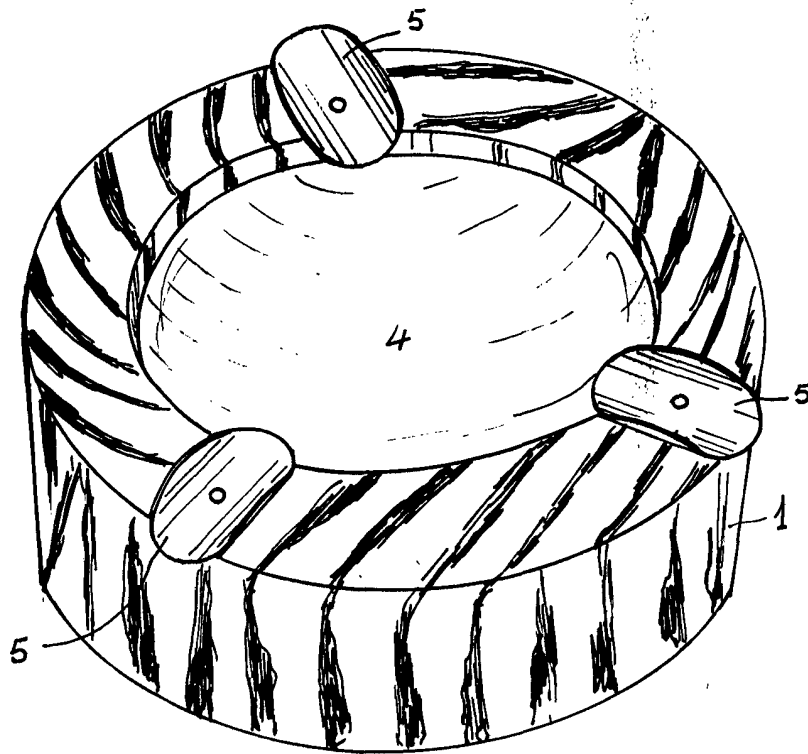


FIG. 2

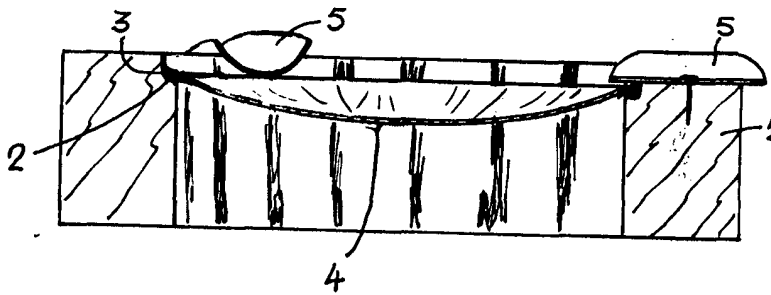

escala variable  
valencia, mayo 1970  
p.a.

*Juan Lopez*