


161430



MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

161430

Memoria Descriptiva

Correspondiente a una patente de introducción que por diez años, para España y sus Colonias, se solicita a favor de la R.S. CONSTRUCCIONES MECANICAS JUARISTI S.L. residentes en Azcoitia (Guipuzcoa). por

UN NUEVO SISTEMA DE APARATO PARA TRABAJAR PIELES DE TODAS CLASES.

Dedicada la firma solicitante de la presente patente de introducción, a la construcción de toda clase de maquinaria mecánica desde hace mucho tiempo, dedica su actividad a perfeccionamientos, mejoras é innovaciones, de nueva y propia invención la mayor de las veces, y otras estudiando sistemas y maquinaria conocidas en el extranjero, pero no en España, con lo cual tratan de adaptar la industria española al nivel de cualquier otra extranjera de acreditado renombre.

Numerosas han sido las patentes que, por los sistemas mejoras, procedimientos etc, en construcciones mecánicas han sido concedidas a la r.s. Juaristi S.L., y por una de ellas, se solicita la presente patente de introducción que se refiere a un sistema de aparato para el trabajo de toda clase de pieles.

Como complemento de la memoria descriptiva del aparato objeto de la patente, se adjuntan planos, a los cua-



161430

les vamos a referirnos para una mayor claridad en sus distintos aspectos descriptivos.

20 El aparato está constituido por distintas piezas que se describen, llevando como complemento dos hierros angulares de 40/40 -1-, un hierro plano de 40/10, -2-, hilo de alimentación, de hierro -3-, polea de porcelana -4-, chaveta de casquillo -5-, chaveta del tubo vertical -6-, engrasadores -7- y -8-, resorte protector -9-.

25 Hay que colocar el cable de alimentación -3- en el sujetador -4- para evitar que sea arrancado cuando se coloca el aparato.

30 Para adaptar el flexible al aparato, basta levantar el resorte protector -9-, roscar el casquillo sobre el mango vertical del útil, y luego volver a colocar el resorte.

El mango -10- debe ser maniobrado con la mano derecha del obrero que maneje el aparato.

35 El rail donde va montado el aparato, está formado por dos hierros angulares, colocados de espaldas el uno al otro y con una separación de 10/10 mm. Tiene que ser formado por hierros limpios, bien enderezados, para permitir el rodamiento fácil del carro. El rail ha de ir montado de una manera rígida, muy paralela a la mesa, bien nivelada, distanciada en 2.500 mts.

40 El flexible, debe girar en el sentido de la flecha, jamás debe girar en el sentido contrario.

45 Para espolvorar los desprendimientos o residuos, se imprime la máxima velocidad en la marcha del aparato.

50 El útil con el mando de control, debe tenerse con la mano izquierda, y con la derecha, manejar el mango de derecha, no apoyando, y si acaso ligeramente, desplazando el útil sin esfuerzo, y retornándolo a su punto de partida lentamente. Para pararlo basta simplemente con colocarlo sobre el asiento de reposo.

Descrita se queda la presente patente, cuyo objeto



161430

no es conocido ni ha sido practicado en España, siendo su
pais de origen Francia, se considera que la misma debe re-
caer sobre las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

Primera: UN NUEVO SISTEMA DE APARATO PARA TRABAJAR PIELES
DE TODAS CLASES caracterizado por el acoplamiento de dos
vigas de hierro angular, colocados de espaldas el uno al
otro, formando rail, sobre el que se desliza el carro del
aparato.

Segunda: UN NUEVO SISTEMA DE APARATO PARA TRABAJAR PIELES
DE TODAS CLASES caracterizado por la reivindicación prime-
ra y por llevar dispuesto un hilo de alimentación, de hie-
rro -3- sobre el sujeta hilos -4-, para evitar que sea arran-
cado cuando se coloca el aparato..

Tercera: UN NUEVO SISTEMA DE APARATO PARA TRABAJAR PIELES
DE TODAS CLASES cracterizado por las reivindicaciones pri-
mera y segunda y por el acoplamiento de la chaveta del
casquillo -5-, chaveta del tubo vertical -6-, engrasadores
-7- y -8- y resorte protector -9-.

Cuarta: UN NUEVO SISTEMA DE APARATO PARA TRABAJAR PIELES
DE TODAS CLASES caracterizado por las reivindicaciones an-
teriores y por que para adaptar el flexible al aparato, bas-
ta levantar el resorte protector 9-, roscar el casquillo so-
bre el mango vertical del útil, y luego volver a colocar
el resorte.

Quinta: UN NUEVO SISTEMA DE APARATO PARA TRABAJAR PIELES
DE TODAS CLASES según reivindicaciones anteriores y por
la disposición del mango -10- maniobrado con la mano de-
recha de la persona que maneje el aparato, que permite el-
desplazamiento del mismo, sin esfuerzo alguno.


Sexta: El objeto de la presente patente debe recaer sobre
UN NUEVO SISTEMA DE APARATO PARA TRABAJAR
PIELES DE TODAS CLASES.

85

Tal y como figura en la presente memoria

- 4 -

161430



que consta de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara y planos que a la misma se acompañan.

Madrid 6 de Mayo de 1943.

P.A. Juan del Valle.

P.P.

161430

Construcción Mecánica (2 hojas)

Hoja 1ª

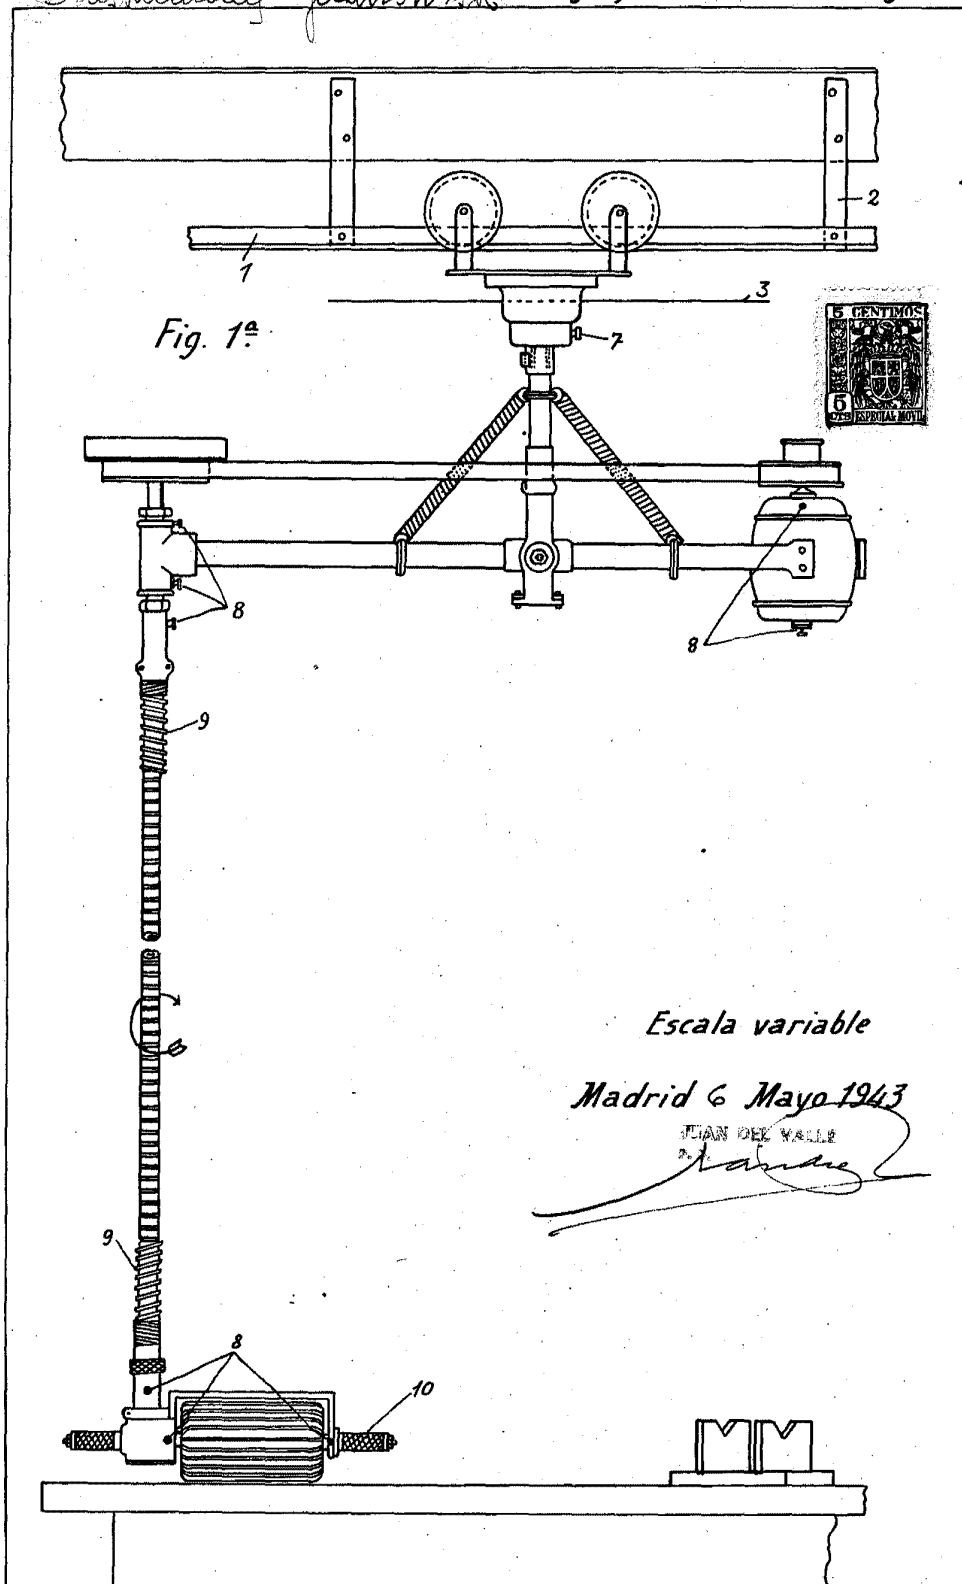


Fig. 1ª

Escala variable

Madrid 6 Mayo 1943

JUAN DE LA VALLA

J. Vallá

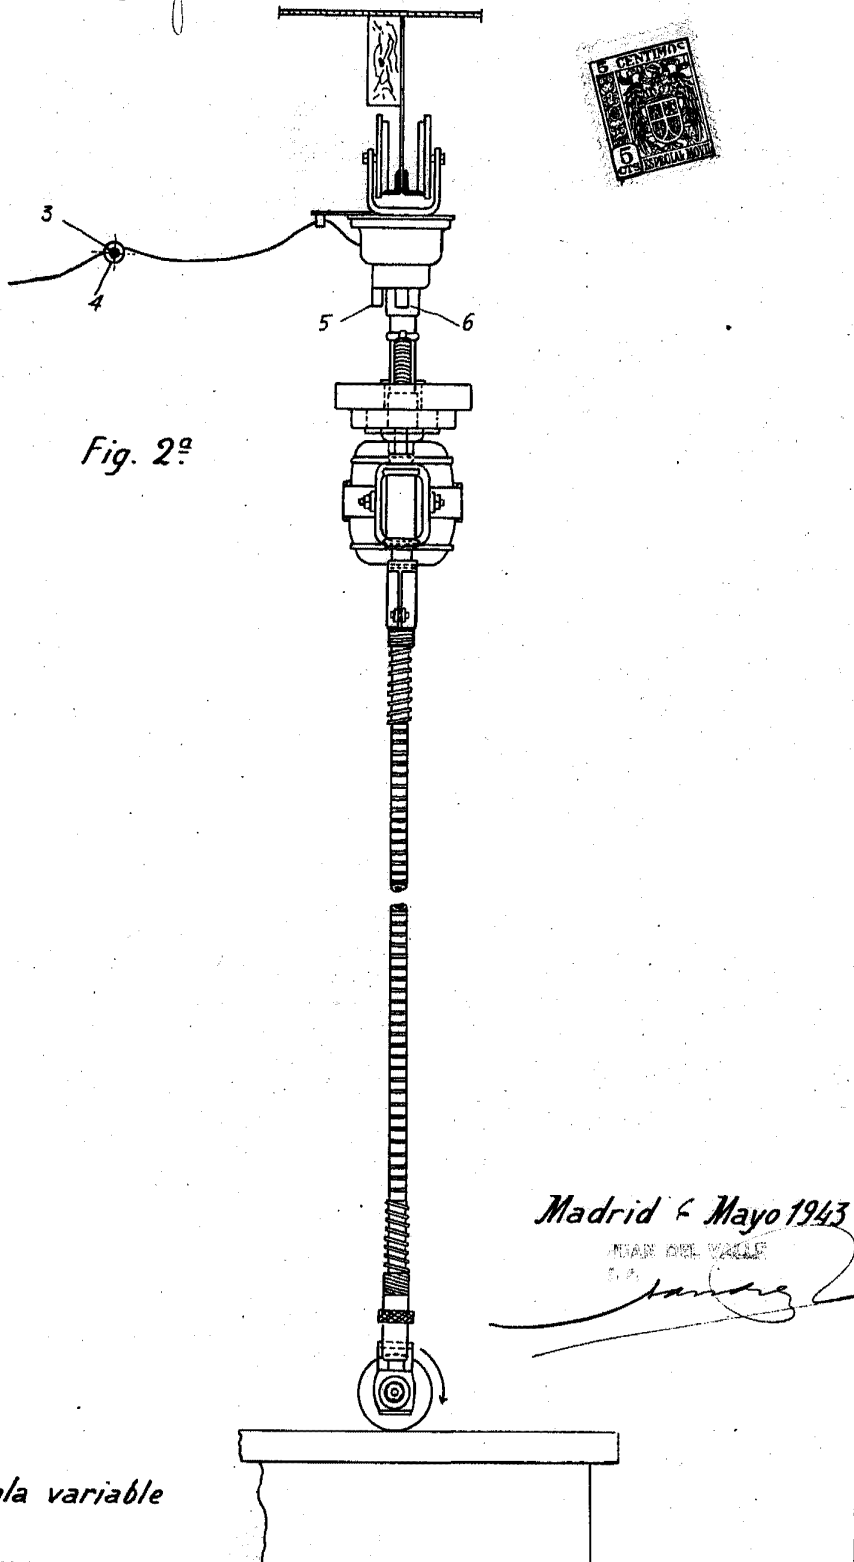


Fig. 2ª

Madrid 6 Mayo 1943

MIGUEL DEL VALLE
C.A.

[Signature]

Escala variable