

161872

25 FEB 1970



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE E 04
SUBCLASE D

MODELO DE UTILIDAD

a nombre de la razón social española, CACABELOS Y FERNANDEZ, S. L., domiciliada en Sangenjo (Pontevedra), calle Vichona, s/n, para "PLACA PREFABRICADA PARA CUBIERTAS DE TEJADOS".

-oOo-

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria, como su enunciado indica, comprende placa prefabricada para cubiertas de tejados que, por sus características propias y peculiares, le hacen merecer los privilegios que al efecto otorga el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial en la modalidad correspondiente de Modelos de Utilidad.

5.

Entre las distintas ventajas que dicha placa aporta pueden citarse como más sobresalientes:

- la de proporcionar mayor solidez y resistencia a la cubierta.
- 10. - la de evitar encombados de la misma y,
- la de imprimir mayor rapidez a la constitución de la cubierta, ahorrando gran cantidad de mano de obra.

Su descriptiva, ilustrada gráficamente a título de ejemplo no limitativo, es como sigue:

15.

Se caracteriza por formarse de un pretensado de hormigón provisto de dos nervios laterales (a) compuestos por el mismo hormigón y de otros dos redondos (b) de alambre recoido, entrenzados y de un diámetro de unos ocho decímetros, los cuales sobresalen en las cabezas de dicha placa como diez centímetros aproximadamente, sirviendo de enlace, entre sí, de las diversas piezas o placas que han de constituir

20.

..../...



5. la cubierta. Lleva además otro nervio central (o) más bajo que los anteriores y sin sobresalir los hierros, si bien en el resto ofrecen idénticas características. Y por último, otros dos nervios (d) iguales al central, dispuestos transversalmente. Los dos nervios (a) tienen por finalidad la sujeción de las tejas y los otros la de dar más resistencia a la placa.

Según la teja a emplear la distancia entre los nervios laterales varía, a fin de adaptarla a las características especiales de cada teja, bien sea árabe, plana o doble teja romana con trabazón.

10. Descrita suficientemente la naturaleza de la invención es obvio señalar que la misma podrá llevarse a cabo en los materiales, dimensiones, formatos y medios que más interesen puesto que con ello no se varía su esencialidad y a tal fin se solicita su exclusividad, por término de VEINTE años, en todo el territorio nacional, mediante la siguiente NOTA de:

REIVINDICACIONES

15. 1ª.- "PLACA PREFABRICADA PARA CUBIERTAS DE TEJADOS" que se caracteriza por estar constituida por un pretensado de hormigón provisto de dos nervios laterales compuestos por el mismo hormigón, como medio de sujeción de las tejas a emplear y asimismo dispone de dos redondos de varilla metálica recoocida y entrenzada, que sobresaliendo en las cabezas extremas de dicha placa, constituyen el medio de unión del distinto número de ellas que precise la formación de la cubierta.

20. 2ª.- "PLACA PREFABRICADA PARA CUBIERTAS DE TEJADOS" conforme precedente reivindicación que se caracteriza además por disponer de otro nervio central más bajo que los citados laterales, dónde no sobresale hierro alguno, si bien el resto ofrece idénticas características y, por último lleva en sentido transversal, otros dos nervios iguales al central, como mayor complemento a la resistencia adecuada de la cubierta.

30. 3ª.- "PLACA PREFABRICADA PARA CUBIERTAS DE TEJADOS".

25 SEP





Tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrada en los dibujos adjuntos.

Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sólo cara.


Madrid, 25 SEP. 1970

MANUEL FACORRO QUEIMADELOS
P. P.

Fdo.: Alejandro Martínez Delso

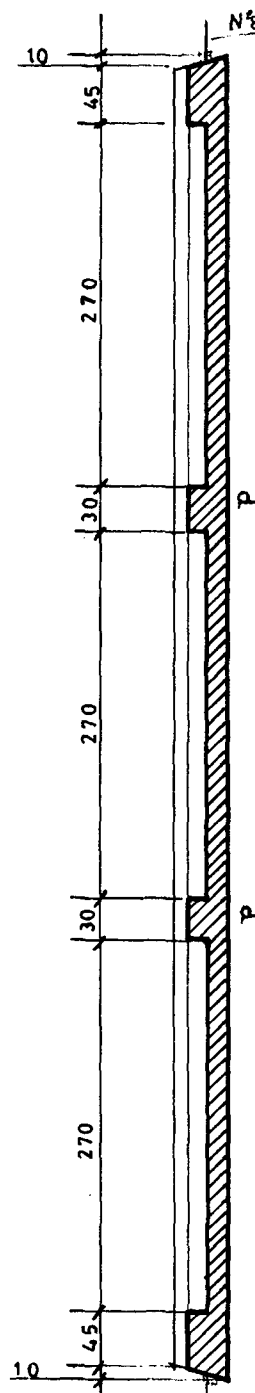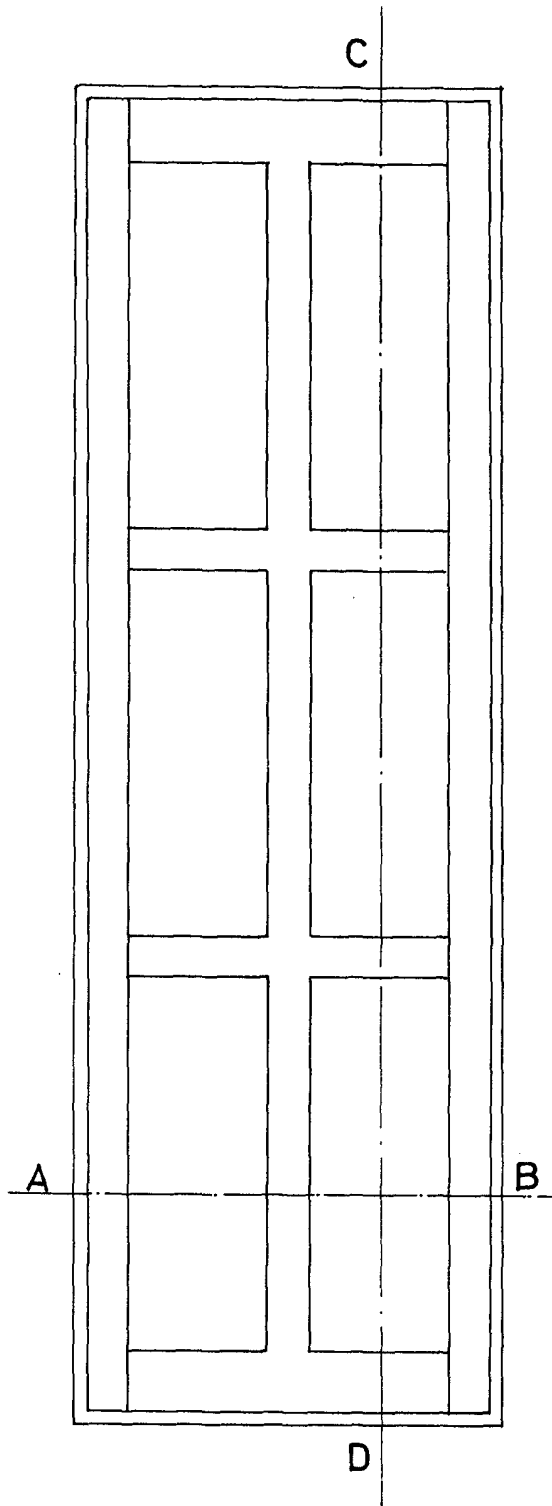

Seccion C D

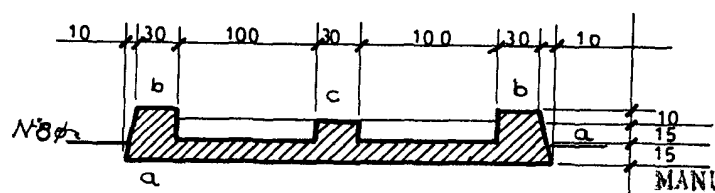

Seccion A B

MADRID 15 FEB 1970
MANUEL FACONRO QUEIMADELOS
E.P.
ESCALA 1:5