





La finalidad de los referidos perfeccionamientos es -  
la de permitir que el plegado y desplegado del silloncito resul-  
te fácil y sencillo, ocupando un reducido espacio, lo cual es -  
sumamente practico y util en esta clase de muebles, en los que  
5 los reposabrazos son siempre motivo de engorroso manejo y abul-  
tado volúmen.

Se caracterizan en esencia los perfeccionamientos de  
la invención por el hecho de que los dos largueros que forman -  
el soporte del asiento, se constituye cada uno en dos mitades -  
10 complementarias que se articulan mediante las adecuadas bisagras  
De este modo, en los dos medios largueros inferiores, solidarios  
de las patas se monta y sujeta la lona o asiento de otra naturale-  
za sobre una ranura por medio de una pletina, mientras que los -  
medios largueros superiores sirven para formar un marco o basti-  
15 dor con el respectivo reposabrazos y liston del respaldo, de ma-  
nera que dichos dos bastidores laterales puedan articularse y  
abatirse hacia afuera, plegandose junto a las patas de tijera,-  
con la consiguiente reducción de volúmen.

Para que nos resulte mas fácil la comprensión de las  
20 características generales que dejamos expuestas, nos referiremos  
a continuación a los dibujos contenidos en la lámina anexa, en --  
los que se representa un ejemplo de realización, que conviene --  
interpretar lo mas ampliamente posible.

Los mencionados dibujos representan en sus figuras --  
25 como sigue:

Fig. 1.- Perspectiva del silloncito, desprovisto de -  
las lonas del asiento y respaldo, para que no impidan la visión  
del armazón o estructura.

Fig. 2.- Perfil del silloncito, con sus patas y los -  
30 laterales a medio plegar.

Fig. 3.- Perfil del repetido silloncito, en posición  
de plegado.

Valiendonos de los dibujos referidos, vemos que el -  
silloncito representado en ellos como ejemplo, presenta la si-  
35 guiente constitución: consta de cuatro listones señalados con



-1- unidos dos a dos, por los ejes -2- para formar dos tijeras o sea un asiento tipo catrecillo, poseyendo las pletinas articuladas -3- que unen los pares de listones para actuar de tirantes limitadores de la abertura de las tijeras o aspa.

5 Los extremos superiores de los listones -1- van unidos dos a dos por los largueros -4- que según el ejemplo de los dibujos, adoptan la forma de medio prisma rectangular, teniendo una ranura -5- cada uno, para introducir y sujetar la lona o tela -6- que constituye el asiento por medio de una pletina y que en la fig. 2 se representa a trazos.

10 Apoyados en las respectivas caras superiores de los largueros -4-, hay dos listones prismáticos -7-, que se hallan lateralmente articulados a los largueros por medio de las bisagras -8-, sea del tipo de los dibujos o de cualquier otro.

15 Montados en los listones -7-, hay dos barrotes -9- -10- en cada uno, de los cuales los -10- son mas largos para sujetar en la parte superior la tela o lona del respaldo ( no visible) yendo tambien unidos a estos barrotes los reposabrazos -11-, que se apoyan ademas en los barrotes -9- constituyendo así dos bastidores integrado cada uno por las piezas -7- -9- -10- y -11-;

20 Como se deduce de lo expuesto, el silloncito montado dispuesto para sentarse, adoptará la posición de la fig. 1, en la cual las telas o lonas del respaldo, ( no visibles ) mantendrán verticales los laterales con sus reposabrazos. Para plegar el mueble, separaremos la tela del respaldo, con lo cual los laterales -7- -9- -10- -11- podrán abatirse hacia afuera, girando sobre las bisagras -8-, hasta situarse junto a los listones -1-, (fig. 3) que es la posición del mueble plegado para su almacenamiento o transporte.

25 Son variables las circunstancias de materiales, tamaños, colorido, acabado, clase de lonas o telas y cualquier otro detalle secundario que no altere lo esencial que se resume en la siguiente



NOTA REIVINDICATORIA

=====


Los puntos no conocidos ni practicados en España, que se reivindican en este Modelo de Utilidad, son:

1.- Silloncito plegable perfeccionado esencialmente - caracterizado porque cada uno de los dos largueros laterales -- del asiento está constituido por dos medias partes complementarias acopladas y apoyadas una sobre otra, de las cuales la inferior de cada par, además de tener una ranura para sujetar la lona - del asiento por medio de una pletina, es solidaria de los extremos superiores de los listones integrantes de las dos tijeras mientras que la superior se halla unida a la inferior respectiva por medio de unas bisagras que le permiten articularse y con ello el que puedan abatirse hacia afuera y plegarse y desplegarse a voluntad los dos bastidores constituidos sobre los medios largueros articulados, citados con lo cual, en la posición de - silloncito plegado, dichos laterales se sitúan abatidos junto a los listones de las tijeras, con notable reducción del volumen del mueble. Y

2.- " SILLONCITO PLEGABLE PERFECCIONADO " de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representada en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CUATRO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid, 1 DIC. 1970  
Por autorización de la interesada.

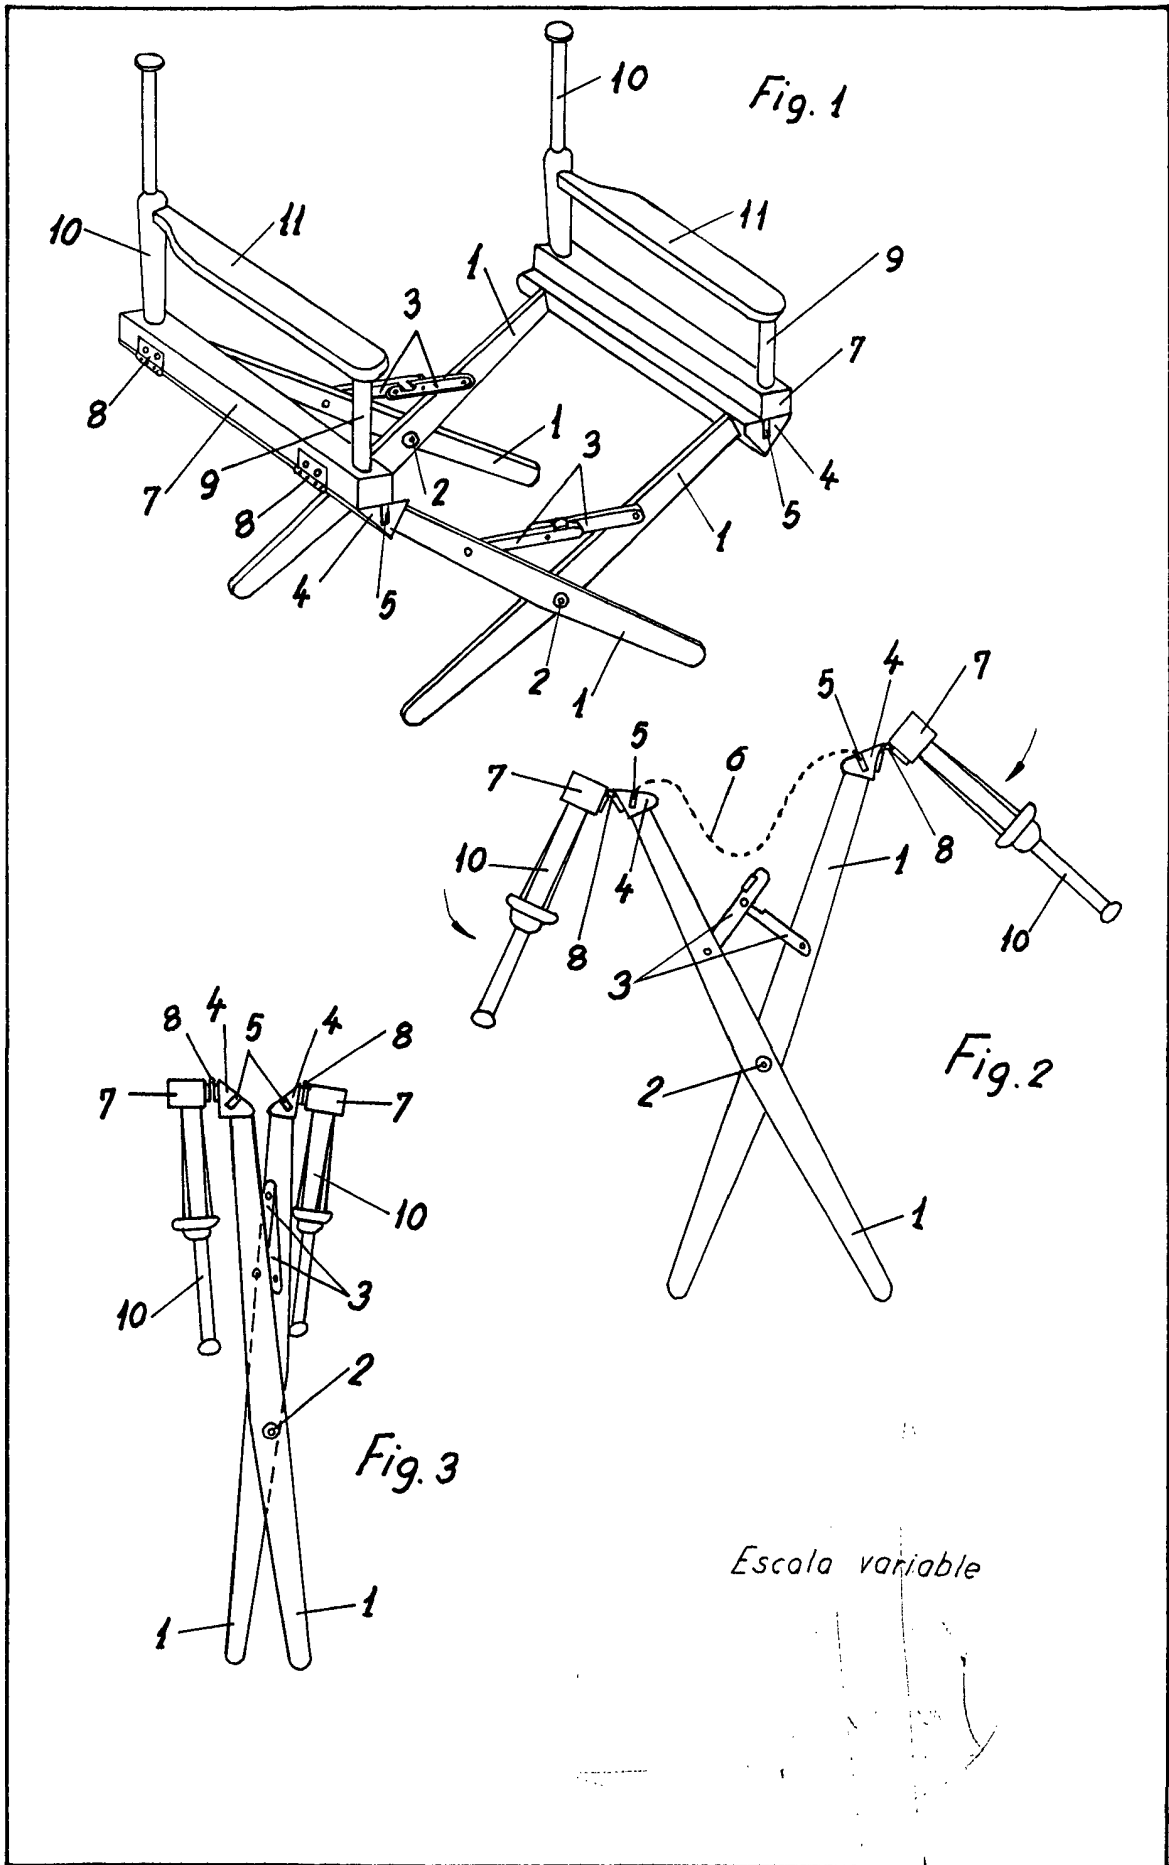

Escola variable