



SECCION TECNICA
 CLASIFICACION I. P. C.
 CLASE E 04
 SUBCLASE F

memoria descriptiva

165033

CLASE DE REGISTRO

Un Modelo de Utilidad, por veinte años en España.

NOMBRE Y NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE

Andrés Vicente Izquierdo
 - nacionalidad española -

RESIDENCIA Y DOMICILIO

MADRID
 Hilarión Eslava, 58

OBJETO

" Pieza de madera destinada a la formación de pavimentos y análogos ".

MC/.



165033

165033

- 1 -

1 El presente modelo de utilidad se refiere a una pieza de madera destinada a la formación de pavimentos y análogos, que tiene la ventajosa característica esencial de que se establece utilizando como componentes listones de tres clases
5 distintas de madera, lo que facilita el aprovechamiento de tal materia prima, al mismo tiempo que hace la pieza más económica en su obtención.

Las piezas que se establecen de acuerdo con lo que se reivindica, tienen además las ventajas generales de los
10 pisos análogos, establecidos hasta la fecha con mayor gasto y dificultades de fabricación. Entre esas ventajas generales se señalan el que las habitaciones, utilizando los pavimentos formados con ellas, resultan más insonorizadas; más abrigadas en invierno y más frescas en verano; más cómodas para caminar
15 y con la resistencia adecuada, ya que la parte exterior de las piezas, que es el pavimento, se establece precisamente con las maderas más duras.

Como hemos indicado, la característica esencial de la pieza a que nos referimos, es estar constituida exclusiva-
20 mente por listones de tres clases distintas de madera; más concretamente; tres series de ellas entrecruzadas, la superior de listones más duros, otra intermedia tropical o de pino perpendicular a la anterior, y la inferior de madera más defectuosa, lo que es posible ya que corresponde a la parte no
25 vista, siendo los listones de esta tercera capa paralelos a los de la primera, y unos y otros perpendiculares a la intermedia.

30



165033

165033

1 Con esta disposición, no hay ninguna capa o parte
de la pieza de material auto aglomerado, ni de cualquier otra
naturaleza que se pueda considerar pertinente, con los incon-
venientes y dificultades que el empleo de partes distintas
5 que la madera, puede llevar consigo. De lo que se refiere a
tratamiento de la madera y al empleo de medios o elementos
de sujeción entre las distintas partes, nada hay que añadir
a lo que es conocido de aplicaciones similares.

10 Concretaremos las características de la pieza que
se reivindica, con referencia a las adjuntas figuras, que co-
rresponden unicamente a una forma de ejecución, sin carácter
alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de
realización con el fin indicado, ya que la forma, dimensiones,
y materiales con que se fabriquen dichas piezas, serán en ca-
15 da caso las que se estimen pertinentes, para la aplicación
concreta de que se trate, sin que tales variaciones, así como
las que puedan hacerse en detalles de presentación u organi-
zación, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que
las piezas destinadas a la formación de pavimentos y análo-
20 gos, que se fabriquen de acuerdo con la idea general reseña-
da, y cualquiera de esas modificaciones, no serán sino varian-
tes protegidas por este registro.

25 La fig. 1 presenta la vista en alzado, por uno de
sus bordes, de una pieza para la formación de pavimentos,
establecida de acuerdo con lo que se reivindica.

 La fig. 2 corresponde a la proyección en planta
de la misma, vista por la parte superior.

30 La fig. 3 es la vista complementaria de la repre-
sentada en la fig. 1, es decir, por un borde perpendicular
al de aquella.

165033



1 La fig. 4 ilustra en perspectiva un detalle de la pieza seccionada.

5 Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes y detalles de la pieza representada, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción de la misma es como sigue:

10 Esta constituida (figs. 1, 3 y 4) por los listones inferiores 1, los intermedios 4 y los superiores 3, quedando a un lado la canal 2 y al otro la pestaña 5, que encaja en la correspondiente canal de la pieza inmediatamente adyacente.

15 De acuerdo con lo que antes se ha indicado, los listones superiores, 3, son de madera dura, los intermedios 4 de madera tropical y pino, y los listones inferiores 1 de maderas duras defectuosas o con nudos, ya que son invisibles al montar los pisos o suelos.

20 Por lo que se refiere al montaje de la pieza, cuya organización hemos expuesto, se realiza efectuando la unión entre los elementos que la componen con pegamentos y presión adecuadas, del modo que es conocido.

N O T A

=====

El presente modelo de utilidad, comprende las siguientes reivindicaciones:

25 1.- Pieza de madera destinada a la formación de pavimentos y análogos, caracterizada porque está constituida por tres capas superpuestas de listones contiguos e iguales entre sí, entrecruzados, siendo los intermedios perpendiculares a los de las otras dos, de modo que el conjunto rectangular formado, en los bordes correspondientes a una de las es-

30

165033

165033

12 ENE



- 4 -

1 quinas, presenta una pestaña central saliente, y en los otros
dos, opuestos, acanaladuras entrantes, unos y otras de mutuo
acoplamiento entre piezas adyacentes; de cuyas capas, la su-
perior se caracteriza por su dureza, la intermedia es de ca-
5 racterísticas más corrientes y en la inferior se aprovechan
materiales defectuosos.

2.- " Pieza de madera destinada a la formación de
pavimentos y análogos ".

10 Según se describe y reivindica en la presente me-
moria descriptiva y que consta de cuatro hojas foliadas y es-
critas a máquina por una sola de sus caras.

Y los planos que se acompañan a esta memoria.

Madrid, a

12 ENE 1971
CARLOS ROEB

15

20

25

30




Fig.1

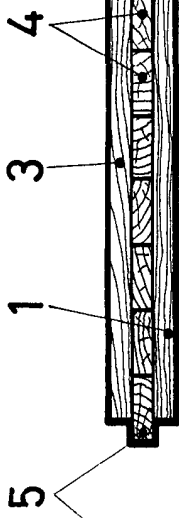


Fig.3

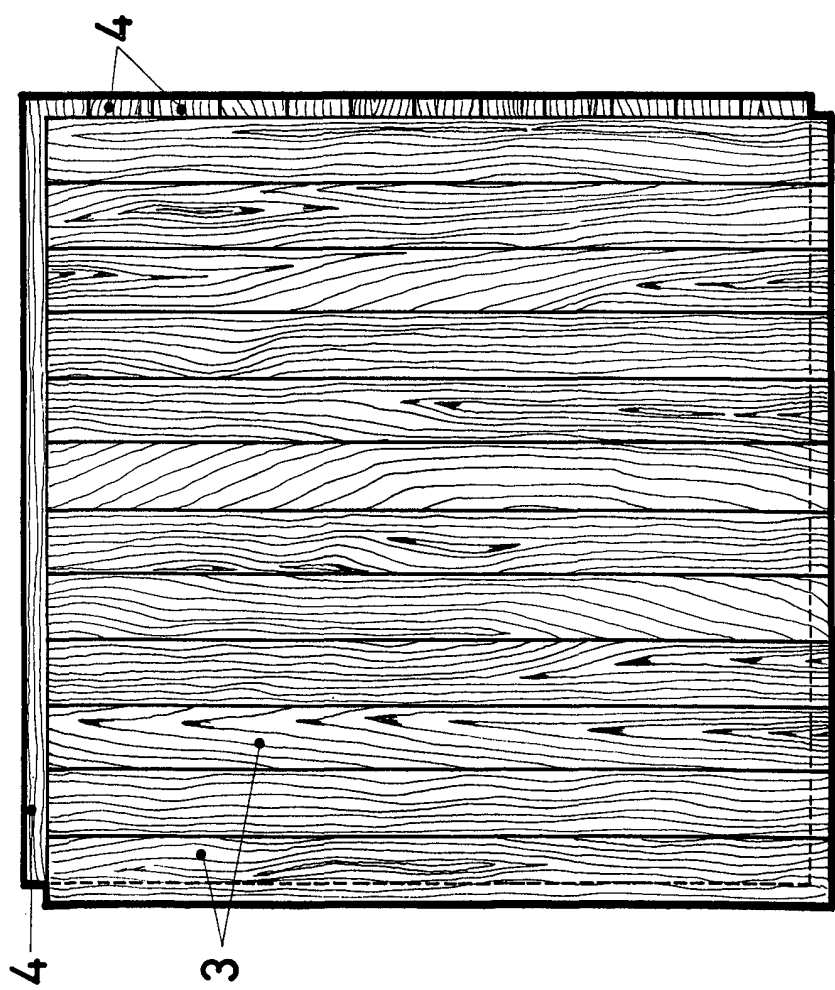


Fig.2

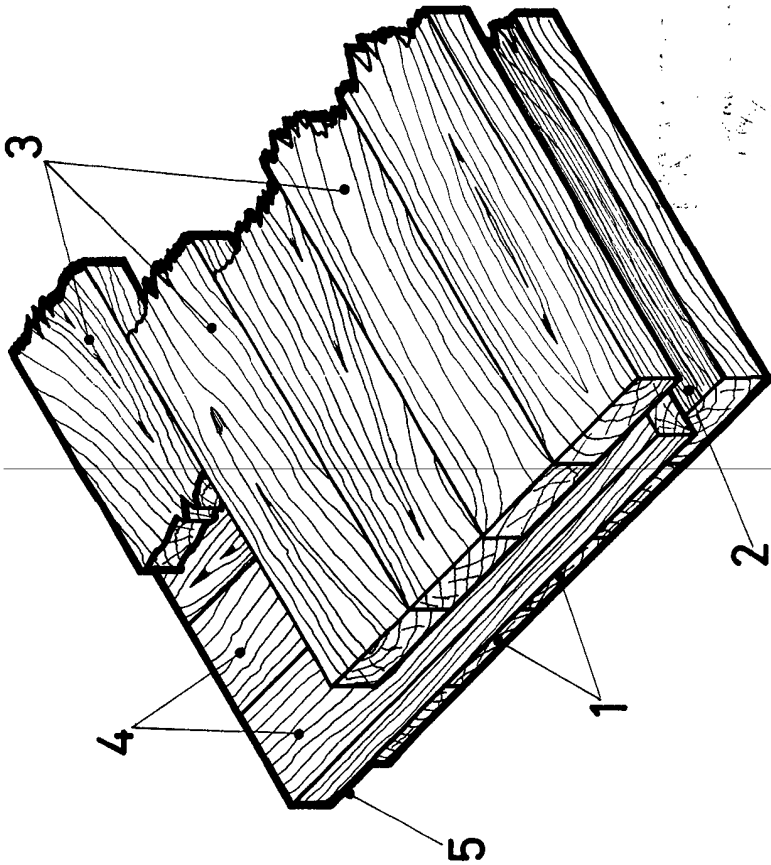


Fig.4

