

25-10-72

168218



AGIC
B.65
D

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años
a favor de E. RIVELOTT Y CIA, S.R.C.
de nacionalidad española
residente en JEREZ DE LA FRONTERA (Cadiz).-
C/ Jardinillo, 14-16
por:
"PRECINTO PERFECCIONADO".-

28:10:72

- 2 -

168218



5.-

El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica a un precinto que reúne unas cualidades de utilización muy superiores a todos cuantos hasta el momento han aparecido en el mercado con analogo mision. La economia y sencillez conseguidas con la presente invencion.

10.-

Esencialmente consiste la presente invención en un disco con un reborde periferico y dos escotaduras diametrales, en el centro de una de las cuales parte, en sentido radial, una aguja que penetra en el articulo a precintar replegandose sobre el disco y abatiendose sobre esta una tapa de igual radio que el disco mencionado, al cual se une por medio de una lengüeta en el centro de la otra escotadura. Las tres partes componentes se conforman en chapa metalica y de una sola pieza preferentemente por troquelado.

15.-

20.-

Para la mejor comprensión del invento que se preciniza se acompaña una hoja de planos en la que en dos figuras se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes asi como su utilización en un ejemplo de realización practica no limitativo.

25.-

La figura primera representa una vista en perspectiva del precinto abierto y la segunda, vista analoga de este en posición definitiva.

La numeración que acompaña a las figuras tiene el mismo significado para ambas, siendo este el siguiente:

1.- Placa.

2.- Aguja.



3.- Tapa.

4.- Elemento a precintar.

5.- Lengüeta de unión.

5.- El precinto que nos ocupa esta conformado por una placa (1) con dos pestañas laterales y otras tantas escotaduras, uniéndose en una de ellas por medio de una lengüeta (5), con una tapa (3) y por la opuesta disponiéndose de una aguja (2), la cual atraviesa el artículo (4) a precintar plegándose sobre (1) y posteriormente abatiéndose la referida tapa (3), quedando realizado el precinto.

10.- Seran independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

15.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo estan comprendidas en las siguientes:

20.-

REIVINDICACIONES

25.-

1ª.- Precinto perfeccionado, caracterizado por comprender, una pieza, preferentemente de chapa metálica no ferrica, compuesta por un disco central con dos rebordes laterales periféricos y dos escotaduras o interrupciones opuestas del centro de una de las cuales parte una aguja que penetra en el artículo a precintar, la cual se repliega sobre el disco abatiéndose posteriormente, una tapa de forma correspondiente unida al disco mencionado por una lengüeta diametralmente opuesta

28.10.72

- 4 - 168218




a la aguja, quedando, dicha tapa encajada entre los rebordes de que dispone el referido disco.

2ª.- PRECINTO PERFECCIONADO.

5.- Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 22 de Abril de 1.971

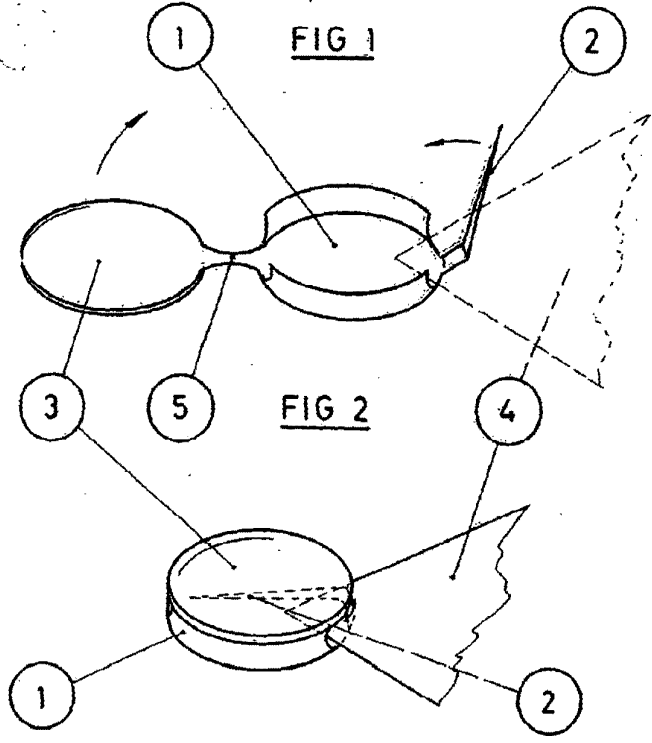

ESCALA VARIABLE