

168606

168606



ESPECIFICACIONES
CLASIFICACION
CLASE <u>A47</u>
SUBCLASE <u>D</u>

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

A favor de JANE, S.A., sociedad mercantil española,
domiciliada en BARCELONA, Cartagena, 203. - - - - -

por: "SILLA INFANTIL PERFECCIONADA". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una silla infantil perfeccionada que resulta muy ventajosa con respecto a las sillas infantiles que mediante soportes se pueden transformar en sillas altas o tronas, porque permite obtener las versiones de silla baja y silla alta de modo sumamente sencillo y por su constitución simple y económica.

Esencialmente, la silla infantil perfeccionada de que se trata se caracteriza por comprender dos largueros



previstos inferiormente en el bastidor del correspondiente asiento y a los que se articulan dos soportes laterales que pueden ser retenidos adosados lateralmente a dicho bastidor para utilización del conjunto como silla baja y en una posición de desplegado para uso como silla alta.

Según otra característica, dichas posiciones de adosamiento y desplegado de los soportes laterales se estabilizan por medio de un travesaño vinculado a uno de tales soportes y sujetable amoviblemente al otro.

Para facilitar la explicación más detallada, se acompaña una hoja de dibujos, en los que se ha representado un caso práctico de realización que se cita solamente a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad.

En dichos dibujos:

La figura 1 es una vista en alzado posterior que muestra la silla infantil con los soportes en la posición que permite el empleo como silla baja.

La figura 2 es otra vista en alzado posterior que ilustra la silla con los soportes en la posición de desplegado para el uso del conjunto como silla alta.

La figura 3 es una vista en alzado lateral correspondiente a la figura 2.

La presente realización comporta un bastidor -1- al que con medios apropiados -2- está sujeto un asiento infantil oportuno -3- provisto de un elemento -4- formativo de los correspondientes apoyabrazos y bandeja, cuyo bastidor -1- presenta inferiormente una parte conformada en U cuyas ramas definen dos largueros -5-.

El conjunto comprende dos elementos laterales



en U -6- y -6'- a cuyas ramas están unidas respectivas varillas-larguero -7-, presentando dichos elementos en U unas conteras -8-. Tales elementos están articulados mediante bridas-cojinete -9- sobre los largueros -5-,
5 de manera que se puede provocar el giro de los elementos laterales en U -6- y -6'- adosándolos lateralmente al bastidor -1- (Figura 1), cuyo giro es limitado por elementos de tope apropiados -10-.

Esta realización comprende asimismo una
10 varilla-travesaño -11- que tiene un extremo acodado por medio del que se articula convenientemente al elemento lateral -6'- . La otra extremidad de dicha varilla es también acodada y se puede hacer pasar a través de un orificio del elemento -6-, de manera que sobresale del
15 mismo. Dicha extremidad acodada se halla provista de rosca y recibe (Figura 3) una tuerca -12- poseedora de una cabeza de maniobra que para ello es ventajosamente cuadrada -12'- de modo que los elementos -6- y -6'- se mantienen adosados al bastidor -1- y el conjunto se puede
20 emplear como silla baja.

De dichos elementos -6- y -6'- son solidarias unas ruedas autoorientables -13- que en la referida posición de los expresados elementos sobresalen inferiormente para obtener el adecuado desplazamiento de la silla
25 baja.

Desenroscando la tuerca -12- es posible desbloquear los elementos laterales en U -6- y -6'- a los que se puede hacer girar en virtud de la referida disposición articulada, limitándose su giro como se ha dicho, de modo
30 que se sitúan debajo del bastidor -1-, cuyos elementos



son bloqueables nuevamente como se ha explicado por mediación de la varilla-travesaño -11- y con ayuda de la tuerca -12- de suerte que se mantienen en la posición que ilustra las figuras 2 y 3, en las que dichos elementos actúan como soportes del asiento -3- en posición elevada en la que el conjunto es utilizable como silla alta.

Queda previsto que, en lugar de las ruedas -13-, los elementos -6- y -6'- estén provistos de pies, o que no presenten ruedas ni pies y en este último caso se apoyen por su tramo medio en el suelo en la posición de silla baja.

La forma del bastidor -1- puede variar, teniendo en cuenta que debe estar provisto de dos elementos largueros inferiores para articulación de dos elementos laterales de soporte del asiento en la posición de silla alta. El sistema de articulación provisto de elementos de tope de limitación de giro de los expresados elementos de soporte puede igualmente ser variable. Asimismo, podrá ser diferente la constitución de tales elementos de soporte, por ejemplo, a base de placas o análogos.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran sólo en detalle de la indicada únicamente a título de ejemplo, a las que alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, por tanto, fabricarse la silla infantil perfeccionada de referencia en cualquier configuración y tamaño y con los materiales y accesorios más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1.- Silla infantil perfeccionada, que se
5 caracteriza esencialmente por comprender dos largueros previstos inferiormente en el bastidor del correspondiente asiento y a los que se articulan dos soportes laterales que pueden ser indistitamente retenidos adosados lateralmente a dicho bastidor de manera que
10 el conjunto es empleable como silla baja y en una posición en la que quedan situados a continuación debajo de dicho bastidor en la que el conjunto puede utilizarse como silla alta.

2.- Silla infantil perfeccionada, según la
15 reivindicación 1, caracterizada por el hecho de comprender un travesaño vinculado a uno de los soportes laterales y sujetable amoviblemente al otro para mantener las dos citadas posiciones de dichos soportes.

3.- Silla infantil perfeccionada.

Consta la presente memoria descriptiva de seis hojas mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas

168606-5

- 6 -

168606-5



por una sola cara, acompañada de una lámina de dibujos.

Madrid, a - 5 MAY. 1971

JANÉ, S.A.

P. A.

MANUEL DE RAFAEL

P. P.

168606

Fig. 2

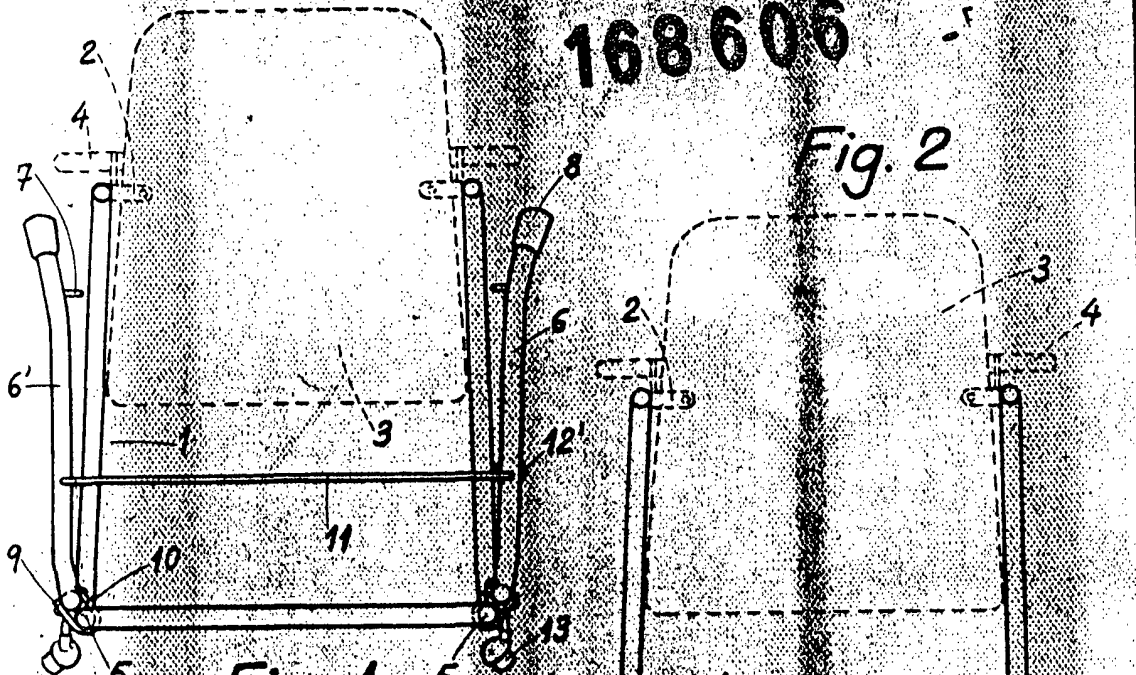


Fig. 1

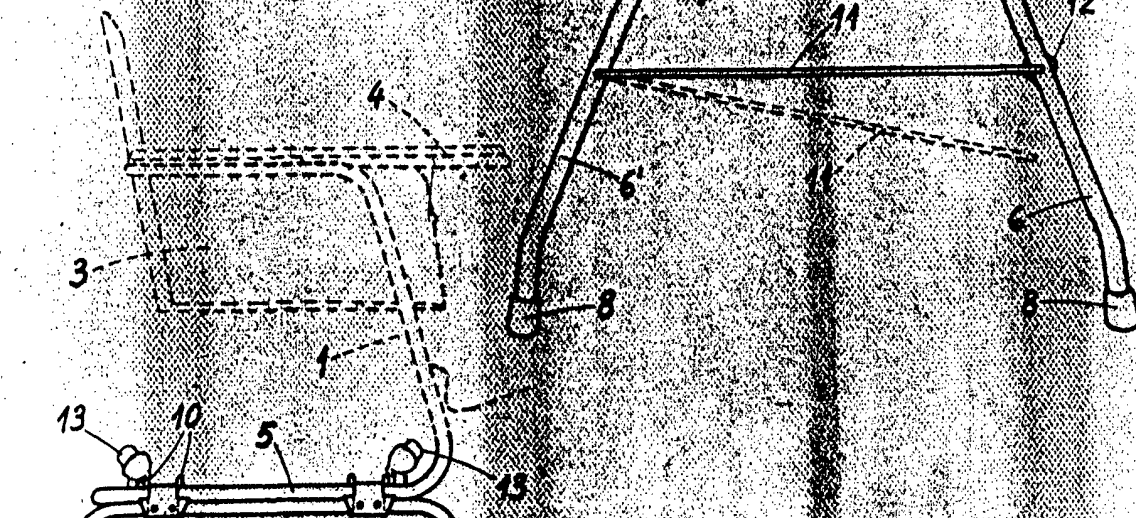


Fig. 3

Madrid, a 15 de Mayo de 1971

MANUEL DE ORTIZ

[Handwritten signature]