

13-10-73

171809



REGISTRO
CLASIFICACION
CLASE <u>A41</u>
SUBCLASE <u>C</u>

**M O D E L O
D E
U T I L I D A D**

por "SOSTEN PERFECCIONADO", a favor de DON PABLO MARCO MERCADAL, de nacionalidad española, con domicilio en BARCELONA, calle Rosellón, 370.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente invento se refiere a un sostén perfeccionado.

- Mas concretamente, en la invención se ha ideado un sostén cuya característica esencial consiste en el hecho de estar integrado por piezas que en su unión por cosido conforman por si solas las oazoletas, prescindiendose por tanto de elementos auxiliares de armado y conformación, con lo cual se dota a la prenda de una gran comodidad de uso, permitiendo notable libertad de movimientos y facilitando su lavado, sin que ello cause deterioro alguno en la prenda.
- 5.
- 10.



Según lo descrito, el sostén comprende tres piezas esenciales en lo relativo a las cazoletas, de las cuales una de ellas integra la parte superior de las mismas y escote, mientras que las otras dos constituyen respectivamente la zona inferior de dichas cazoletas, uniéndose éstas por sus extremos los dorsales elásticos de la prenda, provistos de medios graduables para su abrochado en la espalda.

La zona superior de las cazoletas conforma un escote elástico y fruncido, en cuyos extremos existen medios para la fijación de los extremos de los tirantes de hombrera, fijadas por sus extremos opuestos a los dorsales de la prenda.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

La figura única, representa una vista en perspectiva de la prenda, en la que se aprecian las piezas principales integrantes de la misma -1-, -2- y -3-, unidas por costuras -4-, que forman un trazado en V, cuyo vértice queda centrado en el frente de la prenda y unido al borde elástico de ajuste -5-.

La pieza -1-, conforma un borde fruncido y elástico -6-, que constituye el escote y parte de las sisas -7-, que se completan con los bordes de los dorsales -8-, unidos a las piezas -2- y -3-, según costuras -9- que delimitan las cazoletas.

En los extremos del escote -6- existen anillas -10-, para fijación de los tirantes de hombreras -11-, que

70-10-72

= 3 =

171809



por sus extremos opuestos se fijan a las anillas -12-, situadas en el borde elástico -13- de los dorsales.

El sostén comprende un cierre graduable -14- que permite la obtención de varias tallas.

= . =

REIVINDICACIONES

5. 1.- Sostén perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender su zona anterior de cazoleta integrada por tres piezas principales, de las cuales una de ellas constituye la parte superior de dichas cazoletas y escote de la prenda, mientras que las otras dos forman respectivamente las zonas inferiores de las cazoletas, uniéndose estas piezas inferiores a la superior mediante líneas de costura que presenta un trazado en V, cuyo vértice queda centrado sobre la cinturilla elástica de ajuste de la prenda, quedando las tres piezas adecuadamente configuradas perimetralmente y constituyendo el conjunto del cuerpo con las dos cazoletas inherentes; comprendiendo el cuerpo como elementos adicionales dos suplementos elásticos que forman las piezas dorsales.
- 10.
- 15.



Madrid, a 16 de Agosto de 1977

p.a.

J. JAIME IBERN

D. D.

171809

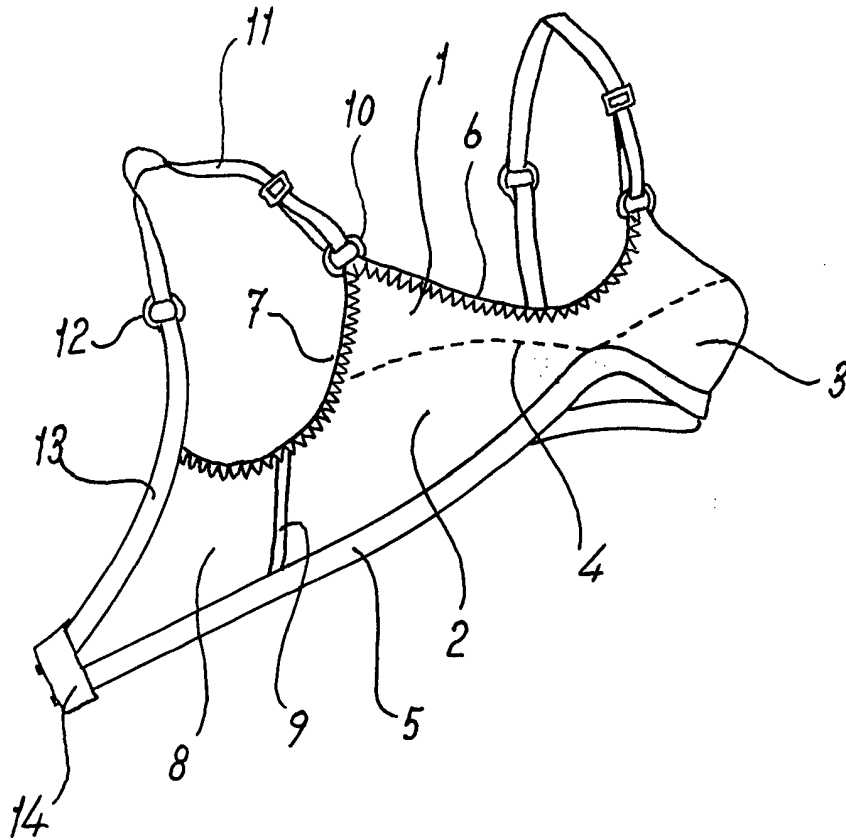

Madrid, a 16 AGO. 1971

p.a.

JAIMIE IBARRA

P. M.