


173971

173971



173971

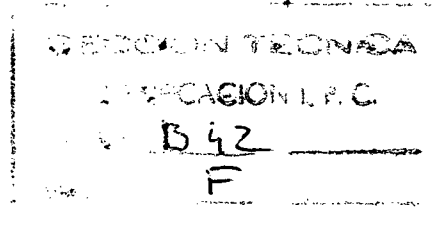

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de D. Roman Martinez de Velasco y Farinos  
de nacionalidad española

residente en Madrid.- Edificio España.- Grupo 5º.-  
Planta, 18.-

por:

"SUJETADOR PERFECCIONADO".-

-----



5.- El presente Modelo de Utilidad, tal y como indica su enunciado, recae sobre un sujetador perfeccionado que al constituir una verdadera novedad respecto a los similares conocidos hasta el presente en el mercado, el recurrente pasa a ponerlo bajo la protección que dispensa en nuestro país, la vigente Ley sobre Propiedad Industrial.

10.- La característica principal de la invención preconizada se localiza en la circunstancia de haber dispuesto de un cuerpo monobloque integrante de un aro que en su superficie externa comporta un pequeño puente solidario a un disco que permite bascular mediante presión en el interior de aquel y como consecuencia, todo cuerpo laminar que se haga pasar entre ambas piezas, queda firmemente retenido y con facultad de rápido desplazamiento a voluntad.

15.- Para la mejor comprensión del invento que se preconiza, se acompaña una hoja de dibujos en los que la figura 1ª corresponde a una vista en perspectiva del util en cuestión, mientras que la figura 2ª corresponde a un corte transversal del mismo.

20.- En ambas figuras, la distinta numeración goza del mismo valor y por ello tenemos:

- 25.-
- 1.- Cuerpo anular.
  - 2.- Cuerpo discoidal.
  - 3.- Puente de relación del cuerpo anular -1- y discoidal -2-.
  - 4.- Vaciado producido entre el cuerpo anular -1- y discoidal -2-.

173071



La organización del invento preconizado se lleva a cabo de la siguiente manera:

- 5.- El cuerpo anular -1-, en su parte alta y exteriormente, cuenta con un doble puente angular -3- de propiedades flexibles, intimamente ligado a dicho cuerpo -1- por uno de sus extremos, mientras que por el opuesto queda también intimamente ligado a un punto de la superficie exterior del disco -2- constituyendo un todo y de suerte que al presentarse con holgura y cierto grado de inclinación dicho disco -2- dentro del vaciado -4- permite flexar holgadamente y como consecuencia hacer las veces de pinza retenedora al asir a voluntad entre ambas piezas -1- -2- con ayuda de la -3-, todos aquellos elementos laminales que con su auxilio se pudiera acomodar, como por ejemplo, papel moneda, etc.
- 10.-
- 15.-

Serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

- 20.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo, están comprendidas en las siguientes:

25.-

#### REIVINDICACIONES

1ª.- Sujetador perfeccionado, caracterizado por comprender de una pieza discoidal de poco grosor que articula en el interior de otra pieza anular de iguales características, relacionadas entre sí por medio de unas



piezaspuente que describiendo un pequeño angulo estan adaptadas estrategicamente a la parte superior del aro y costado del disco formando un cuerpo homogeneo.

2ª.- SUJETADOR PERFECCIONADO.

5.-

Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 6 de Noviembre de 1.971

173971



FIG 1


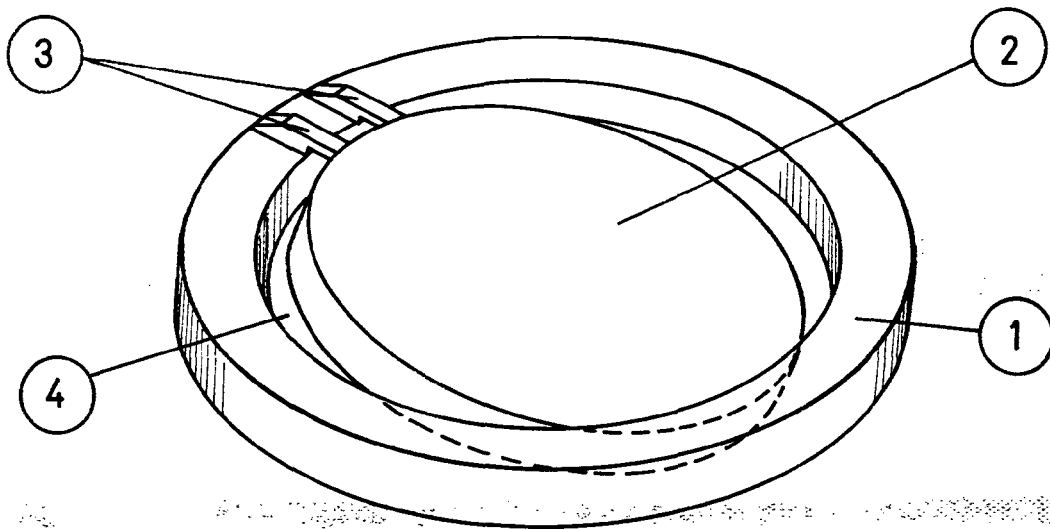


FIG 2

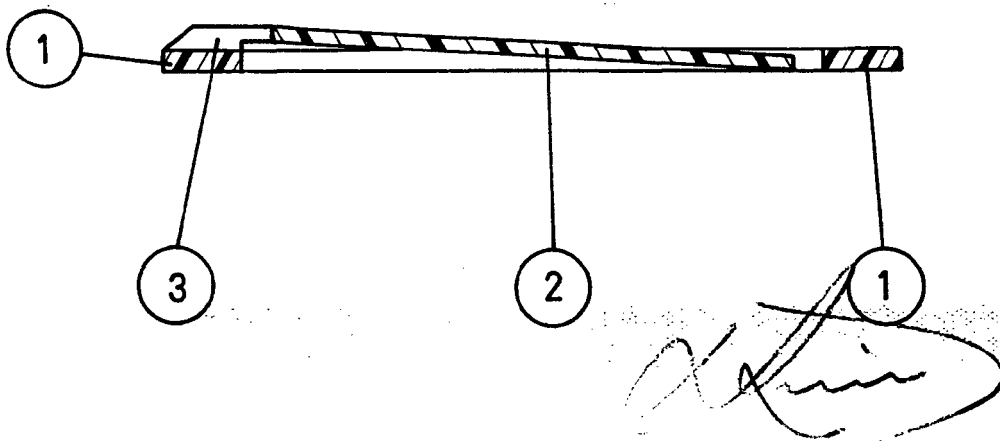

ESCALA VARIABLE