


174889

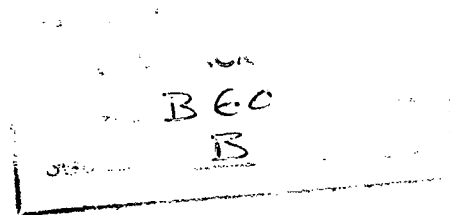

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años  
a favor de D. Manuel Franco Val  
de nacionalidad española  
residente en Madrid.- Santiago Estevez, 36  
por:  
"UN EMBELLECEDOR DE RUEDAS DE VEHICULOS".-

-----



5.- El presente Modelo de Utilidad tal y como indica su enunciado recae sobre un embellecedor de ruedas de vehiculos, el cual reporta una verdadera novedad sobre todos los conocidos hasta el presente y de ahi que el recurrente pase a ponerlo al amparo de las Leyes reguladoras de Propiedad Industrial en nuestro pais.

10.- En esencia lo constituye la circunstancia de haberse dispuesto de sendas piezas de planta circular, una discoidal mientras que la otra es anular y adaptable a la anterior intimamente y de eje comun.

15.- Es de tener en cuenta que la pieza exterior, cumple la mision de embellecer la rueda en que va adaptada y de ahi que admita fantasia en su trazo al ir concebida y moldeado de materias plasticas y sometida al correspondiente tratamiento de metalizado por la parte interior lleva adaptada una segunda pieza anular, por medios de remachado y que dada la flexibilidad de que se le ha dotado, permite una eficaz adaptaci3n con facultad de quita y pon, a la rueda del vehiculo.

20.- Para la mejor comprensi3n de la memoria que se preconiza, se acompa1a una hoja de dibujos en la que la figura 1ª corresponde a una secci3n longitudinal del conjunto en posici3n de trabajo, mientras que la 2ª es una vista en planta de una mitad del conjunto, visto por su parte externa.

25.- La numeraci3n que en ambas figuras consta, tiene el mismo valor y por ello tenemos:

1.- Pieza discoidal o exterior.

2.- Pieza anular o interior.

174889



3.- Taladros para el remachado de union de las piezas -1- y -2-.

4.- Taladros de aligeramiento y ornato de la pieza -2-.

5.- El funcionamiento de la invención que se preconiza se lleva a cabo de la siguiente manera.

Se dispone de una pieza discoidal -1- de material termoplastico convenientemente metalizado, lo que permite establecer una serie de ornamentos en toda su superficie y dicha pieza, por su parte posterior, recibe la acción de un cuerpo anular -2- de eje comun, siendo intí-

10.- mamente ligados entre si ambas piezas a traves de remachos pasantes -3- y al quedar retenida esta pieza -2- a la -1- y teniendo en cuenta la disposicion del reborde libre arqueado de la pieza anular -2- permite adaptar el conjunto a un eje coincidente con el diametro de la misma, con facultad de quita y pon y cada flexión interior que provoca dicho bordon anular, se garantiza una segura fijación.

15.- Seran independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

20.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesion del mismo estan comprendidas en las siguientes

25.-

REIVINDICACIONES

1ª.- Un embellecedor de ruedas de vehiculos, caracte-



5.- terizado por comprender la disposicion de un cuerpo discoidal de material termoplastico, con sus correspondient surcos de rebaje y taladros de acceso, que por su cara interna lleva adaptado un cuerpo anular de material rigido y reborde flexible, coincidente en sección con el eje de la rueda sobre el que se vaya a adaptar el conjur con facultad de quita y pon y relacionados entre si ambos cuerpos discoidal y anular por remachado conveniente dada la naturaleza de sus materiales integrantes.

10.-

2ª;- UN EMBELLECEDOR DE RUEDAS DE VEHICULOS.

Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras ybplanos que la ilustran.

Madrid, 4 de Diciembre de 1.971



FIG.1


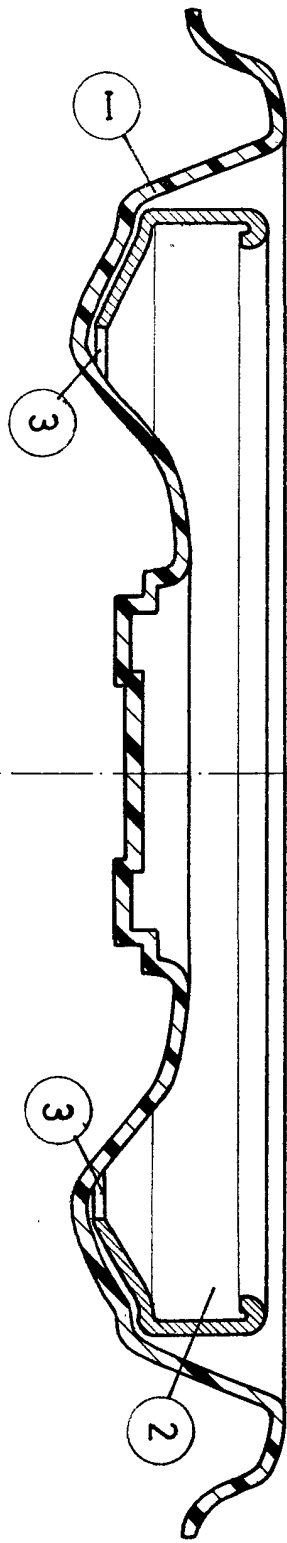


FIG.2

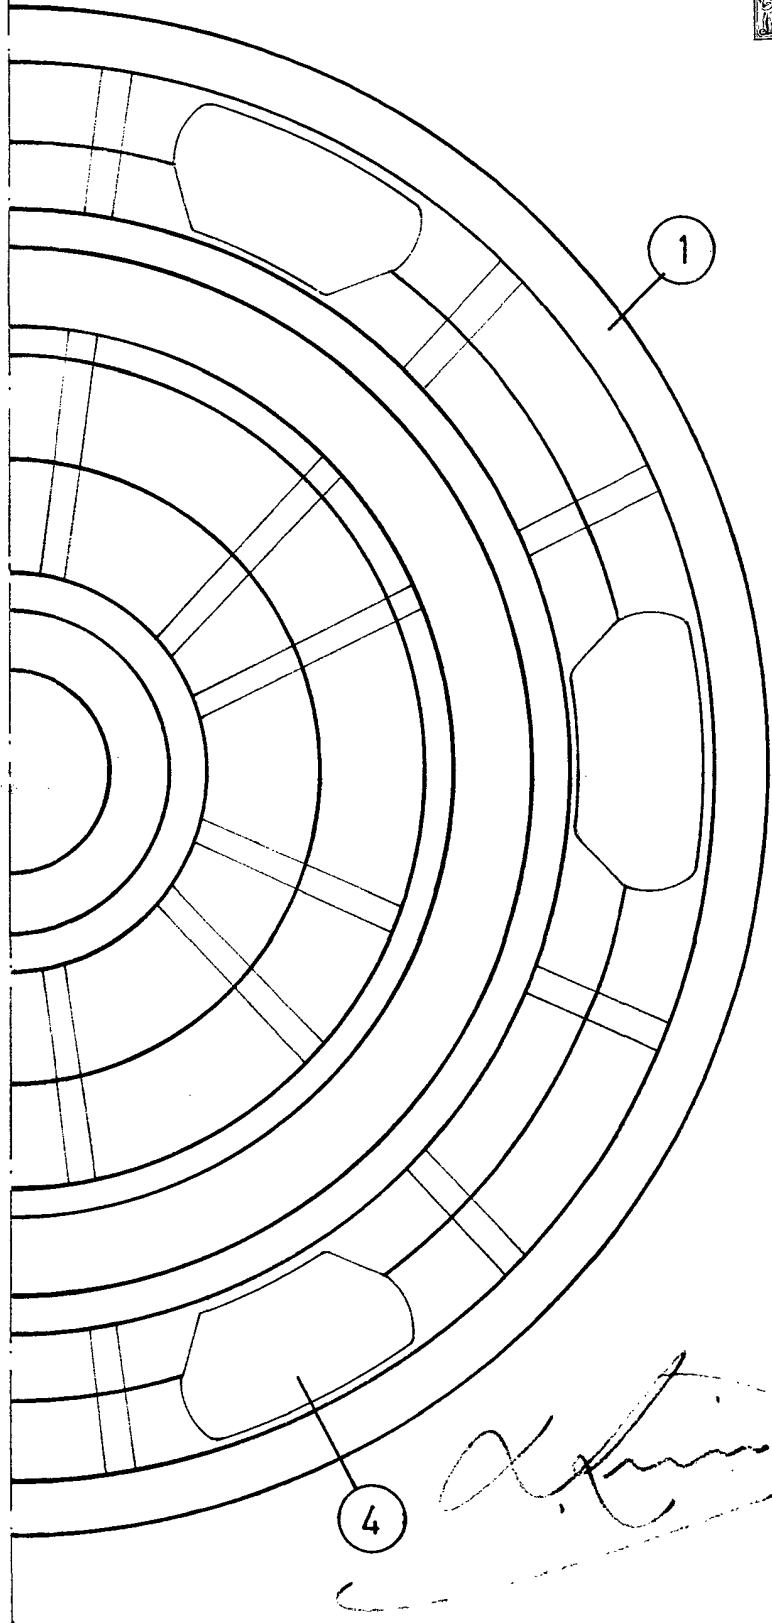

ESCALA VARIABLE

*[Handwritten signature]*