



a.- La parte de boca, o escote, queda constituida, en sus laterales, por un elemento elastico incluido en una funda de piel.

10 b.- Este elemento posibilita una gran adaptabilidad que evita el desboque de la pieza que ajusta perfectamente.

15 c.- En la parte delantera extrema del elemento elástico, así como en la parte trasera, van refuerzos de cinta adherente de naylon que robustecen la unión en la parte sometida a mayor esfuerzo.

20 d.- El elemento elastico, o cinta de goma, va embutido, de manera simple o doble, en la funda constituida por un plegado tubular de piel, y cosido por sus extremos, permitiendo las mayores elasticidad y adaptabilidad, sin detrimento de la comodidad.

25 En la adjunta hoja de planos se ha representado, a título de ejemplo, para facilidad de la descripción y sin caracter limitativo alguno, por lo tanto, una forma preferida de realización del corte que se preconiza, habiendose dibujado, en la figura superior, un desarrollo del chanclo y en la figura inferior un corte del elemento, o puente, de boca.

30 Puede apreciarse el corte de que se trata consiste en un chanclo discontinuo formado por un delantero (1) y taloneras (2) unidas al delantero por medio de unos elementos elásticos (3), en forma de puente y constitutivos del borde o boca, laterales o total, siendo estos elementos elásticos tramos tubulares formado por plegado y cosido de piel encerrando a cintas de goma (4), fijandose por pespunte y llevando refuerzos, en sus extremos, (5) y (6) de cinta adhesiva de naylon.

35



Los refuerzos citados van colocados tambien en los dos lados dentro de la tira de material que envuelve a los elásticos.

40

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle, en tanto que estas no alteren su fundamento.

--: N O T A -:--

45

Los puntos de invención propios y nuevos que se presentan para que sean objeto de este registro de Patente de Modelo de Utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

50

1º.- Corte con tiras elásticas, para calzado, caracterizado por que consta de una pieza delantero y de dos taloneras unidas estas a aquella mediante tramos elásticos formados por una funda tubular, de material plegado y cosido a pespunte encerrando cintas de goma, los cuales tramos conforman los laterales de la boca o escote y llevan refuerzos, en sus extremos de cinta adhesiva de naylon, los cuales van tambien colocados dentro de la tira de material que envuelve a los elásticos.

55

2º.- "CORTE CON TIRAS ELASTICAS, PARA CALZADO".


60

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede y para los fines que se han especificado, representado en el dibujo que se acompaña.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 9 de Diciembre de 1.971.

DOMINGO SÁENZ UNGRIA
P. P.

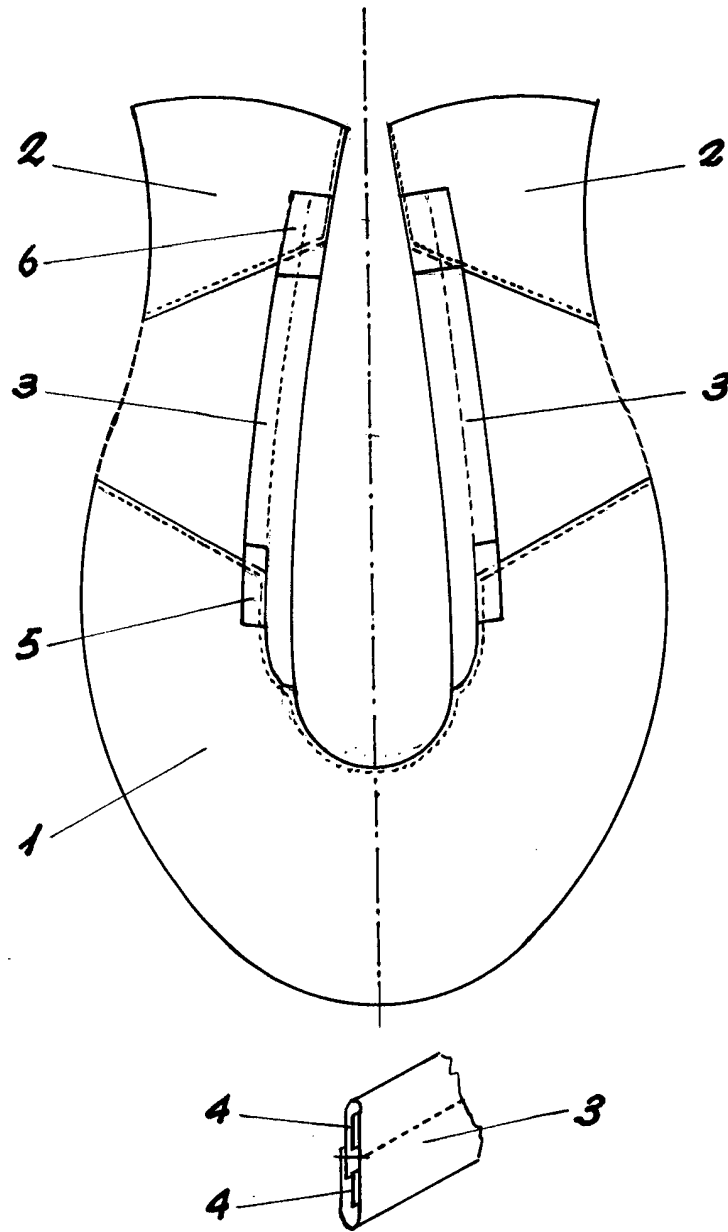

Escala variable.

[Handwritten signature or initials]