

28-3-73

175525

14 E



175525

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACION
CLASE A 44
GRUPO B

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Correspondiente a un Modelo de Utilidad

Para todo el Territorio Nacional.

Por un periodo de veinte años.

Por: HEBILLA PERFECCIONADA CON ENGANCHE REGULABLE.

A favor de D. Jose Manuel MAS QUIRANT y D. Manuel TRIVES DURA.
de Nacionalidad española.

Residentes en ELCHE.-Alicante, Capitán Antonio Mena nº 60



MEMORIA DESCRIPTIVA.

5,- El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica a una hebilla perfeccionada con enganche regulable de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo

10,- Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva como de aplicación, resistencia, duración, indeformabilidad, perfecta sujección, facilidad de regulación de anchura, estética y economía.

15,- Para la debida comprensión de este objeto se adjunta a la presente Memoria descriptiva, una hoja de planos, en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

En la citada hoja de dibujos, queda representado:

FIGURA PRIMERA.- La misma muestra una vista frontal despiezada de la hebilla cuya registro se proceniza.

20,- FIGURA SEGUNDA.- Es una vista en planta de la hebilla montada.

FIGURA TERCERA.- Es una vista frontal de la hebilla montada.

En estas figuras y con el mismo valor en todas ellas, se aprecian las siguientes referencias:

25,- 1.- Muestra cada uno de los sectores o piezas que en combinación forman los elementos machihembrados de la hebilla propiamente dicha.

Estos sectores son de forma sensiblemente semioval, iguales entre si en forma y dimensionalmente.

30,- 2.- Orificios practicados en forma pasante en el sector hembra de la pieza que permiten el paso a efectos de ajuste regulable de



un vastago -3- .

Estos orificios de forma apropiada, están situados en sentido longitudinal.

5,- 3.- Vastagos perforados previstos en el sector macho de la hebilla, estando dichos vastagos, dispuestos perpendicularmente con respecto a su base natural de fijación y son de menor anchura que los orificios -2-, para facilitar su paso.

10,- En estas condiciones se puede establecer selectivamente distintas anchuras de la hebilla en relación con los orificios en los cuales se ajusten los vastagos -3-.

Dichos vastagos como queda indicado, presentan una perforación pasante transversal que permite el ajuste de un pasador, determinativo del bloqueo de ambas piezas asociadas macho y hembra que forma la propia hebilla.

15,- 4.- Enganches vaciados laterales, dispuestos en los extremos posteriores de cada elemento -1-, que facilitan el acoplamiento de la correa o similar.

5.- Cadenilla fijada en una anilla dispuesta en el sector hembra.

20,- 6.- Pasador unido a la cadencia -5-, que al introducirse en cualquiera de las perforaciones de los vastagos -3-, una vez fijados estos sobre los cortes -2- de la pieza hembra, establecen el cierre de la hebilla con efecto regulable.

25,- Esta hebilla y complementos será fabricada en cualquier clase de material apropiado y en las formas y dimensiones mas convenientes, no existiendo sobre el particular ninguna limitación.

El conjunto adopta forma general de un herraje clásico estando su superficie constituida en un relieve alveolar asimétrico.

30,- Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se hace



constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección siempre y cuando que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

5,-

N O T A.

Por ultimo se declaran de novedad y utilidad las siguientes:

REIVINDICACIONES

10,-

1ª.- Hebilla perfeccionada con enganche regulable, caracteriza esencialmente por estar constituida por dos piezas iguales entre si en su forma y dimensiones, comportando cada pieza en un extremo, medios de fijación para la correa o similar, presentando una de las pletinas unos resaltes perpendiculares perforados que se introducen en los cortes correspondientes que presenta la pletina homóloga, situada en superposición, contando la hebilla con una cadenilla que porta un vastago que se ancla selectivamente en cualquier perforación de los resaltes referidos y establece el cierre regulable de anchura.




15,-

2ª.- HEBILLA PERFECCIONADA CON ENGANCHE REGULABLE.

Madrid, 14 ENE 1972



17533

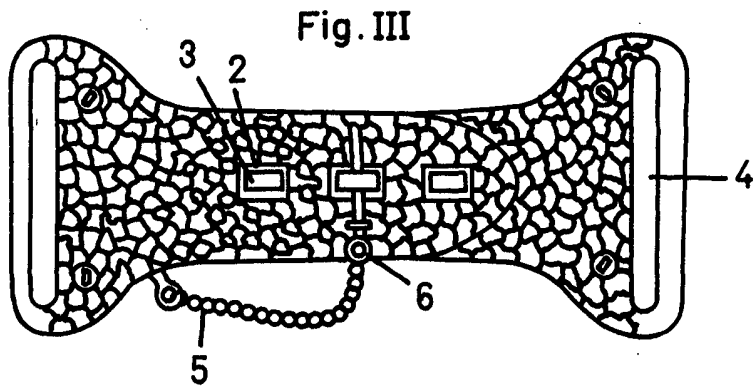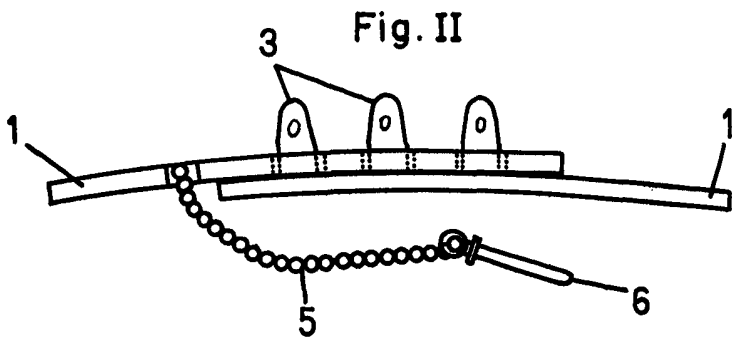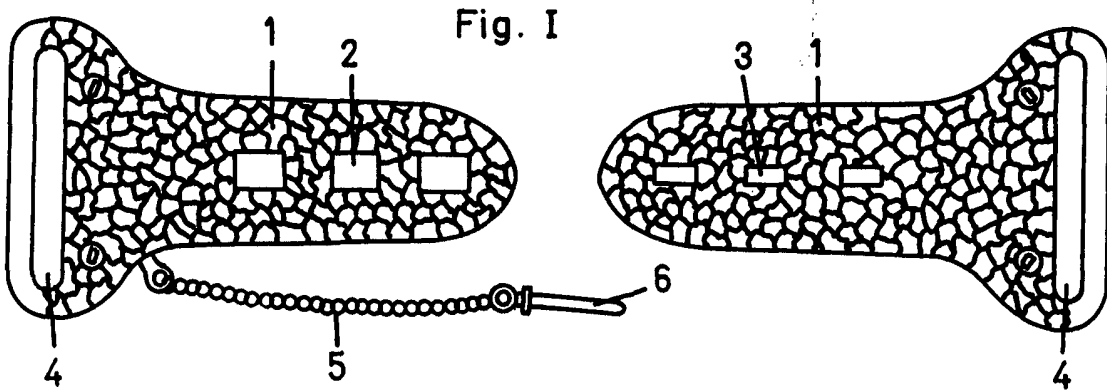

Escala variable

Madrid, MAY 1972