

10-73

177665



1972

SECCION TECNICA  
 INNOVACION S.P.C.  
 MODELO F16 A47  
 CLASE B G

M O D E L O  
 D E

U T I L I D A D

por "DISPOSITIVO DE POSICIONADO MURAL", a favor de la razón social española, PLASTICOS TA-TAY, S.A., con domicilio en BARCELONA. calle Gomis, nº 30-32.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de posicionado mural.

Mediante el empleo del dispositivo en cuestión se simplifica la fijación de diversos elementos a las paredes, evitando el balanceo que sufren si se fijan por sistemas convencionales (tornillos deficientemente apretados) y el tener que hacer una pluralidad de taladros.

El modo de utilización consiste en crear una ranura, en la dirección que se crea conveniente en la pieza o dispositivo, por la cara en que está en contacto con la pared.

Más concretamente, en el citado invento, se ha ideado una pieza de configuración regular, en cuya cara posterior



comporta una ranura de poca profundidad; existiendo en su zona central un taladro apto para el paso de un tornillo, el cual tiene como misión la de fijar dicha pieza en una pared vertical y presionarla fuertemente contra aquella.

5. Para evitar el giro de la pieza, que inevitablemente se produciría por estar atornillado por un solo punto, se ha provisto en la referida ranura de una tira de material autoadhesivo, que por tener pegamento por ambas caras, mantiene perfectamente posicionada a la referida pieza.
10. Dicha tira autoadhesiva ostenta un grosor ligeramente mayor que la profundidad de la ranura, por lo que la presión del tornillo la mantendrá firmemente apretada y pegada a la pared.

15. Contribuye a evitar el giro de la pieza, la longitud y posición de la citada tira, ya que ésta, debe ser lo suficientemente larga, o estar colocada a una distancia tal del citado taladro, que ofrezca un punto de adherencia lo bastante alejado del punto de fijación del tornillo.

20. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujo en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

25. La figura única presenta una vista en perspectiva del modelo, pudiéndose apreciar en su realización una pieza -1- que presenta en su cara posterior -2-, según posición operativa, una ranura -3- donde va alojada una tira -4- de caras impregnadas de una sustancia autoadhesiva, cuya tira presenta una ranura -5- operativamente dispuesta para encajar al taladro -6- existente en la zona central geométrica
- 30.





2ª.- Dispositivo de posicionado mural.


Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

5.

Madrid, a 26 FEB. 1972

p. a.

JAIMESERV

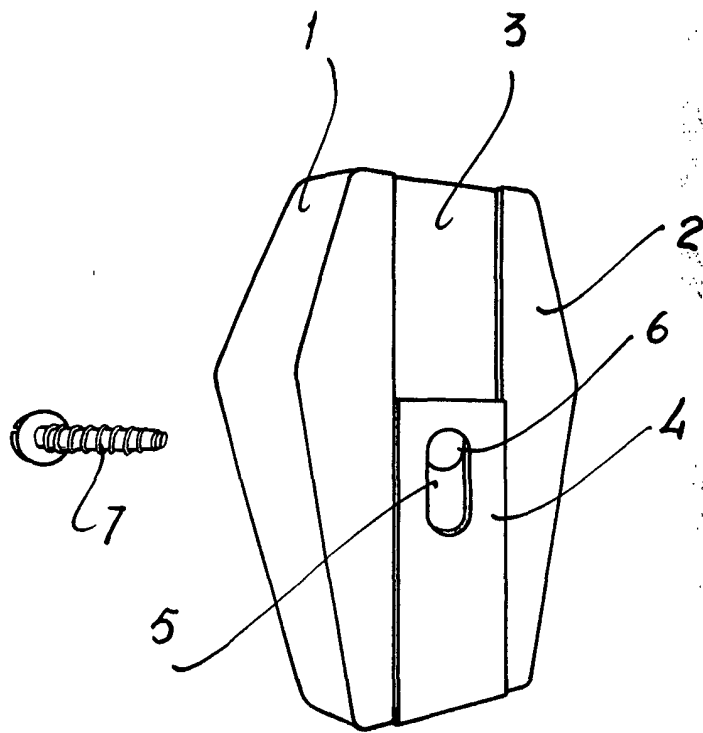

Madrid, a 26 FEB. 1972  
p.o.

JAIMÉ ISLÉN