

274474



180829

SECCION TECNICA
CLASIFICACION L.P.C.
CLASE <u>A 47</u> _____
SUBCLASE <u>K</u> _____

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años  
a favor de D. Felix Lopez Aceves y D. Jose Luis  
Lopez Aceves  
de nacionalidad española  
residente en Madrid.- Limón, 12  
por:  
"DISPENSADOR DE PRODUCTOS SEMI-PASTOSOS".-

-----



77474

180829



- 3.- Alojamiento de ocultamiento de los pivotes  
-4- de la cazoleta -2-.
- 4.- Pivotes de retención de la cazoleta -2- al embellecedor del conjunto -6-.
- 5.- 5.- Perforaciones de fijación del conjunto.  
6.- Embellecedor.  
7.- Pieza soporte del conjunto, a fijar en el paramento -8-.
- 8.- Tornillo con casquillo de giro loco relacionador del embellecedor -6-, comportador de la cazoleta -2- a la pieza soporte -7-.
- 9.- Zona de remachado o fijación de la cazoleta -13- a la barra soporte -7-.
- 10.- 10.- Tapon del envase flexible -1-.
- 11.- Perforación axil dispuesta en la superficie del tapon -10-.
- 12.- Perforación de salida de la cazoleta -13-.
- 13.- Cazoleta inferior del conjunto.
- 20.- La organización del invento preconizado, se lleva a cabo de la siguiente manera:
- 25.- La placa soporte -7- lleva retenido en su parte inferior mediante conveniente remache -9-, lo que le da permanencia, a la cazoleta -13- dotada de la perforación axil -12-, por su parte superior recibe, pero en este caso con facultad de quita y pon otra cazoleta gemela -2- en posición diametral a la -13-, pero en este caso dicha cazoleta va fijada a la placa embellecedora -6- por medio de remaches -4-, cuyos salientes se alojan en el interior de unos taladros pasantes -4- dispuestos en

37474

- 4 - 180829



lugar coincidente sobre la placa -7- siendo fijada la placa embellecedora -6- al soporte -7- por mediación del tornillo con casquillo de giro loco -8-.

5.- Entre las cazoletas -2- y -13- se aloja en posición invertida, un frasco -1- cuyas paredes son de naturaleza flexibles y contenedor del producto semi-pastoso, de suerte que al presionar sobre su superficie el usuario, el contenido del frasco y por decantación tiende a fluir al exterior a través de la perforación -11- del tapon -10- del frasco -1- complementado la salida la también perforación -12- de que va dotada la cazoleta inferior -13-.

10.- Serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales, formas, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

15.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la posesión del mismo están comprendidos en las siguientes:

#### REIVINDICACIONES

20.- 1ª.- Dispensador de productos semi-pastosos, caracterizado por comprender de la disposición de un placa soporte en cuya parte inferior cuenta con la disposición permanente de la cazoleta con perforación axial, mientras que en la parte superior se instala con facultad de quitar y poner, una segunda cazoleta de igual conformación

25.-




que la anterior en sentido opuesto a la misma, que queda fijada de una manera permanente a una placa embellecedora; la cual se fija con facultad de quita y pon a la placa soporte, mediante tornillos complementados con un casquillo de giro loco y entre ambas cazoletas, colocado invertidamente se ha dispuesto un frasco de seccion coincidente para que al ser presionadas sus paredes de propiedades flexibles pueda fluir al exterior y por su parte baja el liquido semi-pastoso contenido en el interior de el que se realiza por medio de la perforación con que cuenta el tapón de cierre del frasco complementado con la perforación coincidente de que se le ha dotado a la cazoleta inferior.

2º.- DISPENSADOR DE PRODUCTOS SEMI-PASTOSOS.

15.- Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta DE CINCO hojas escritas maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 26 de Mayo de 1.972

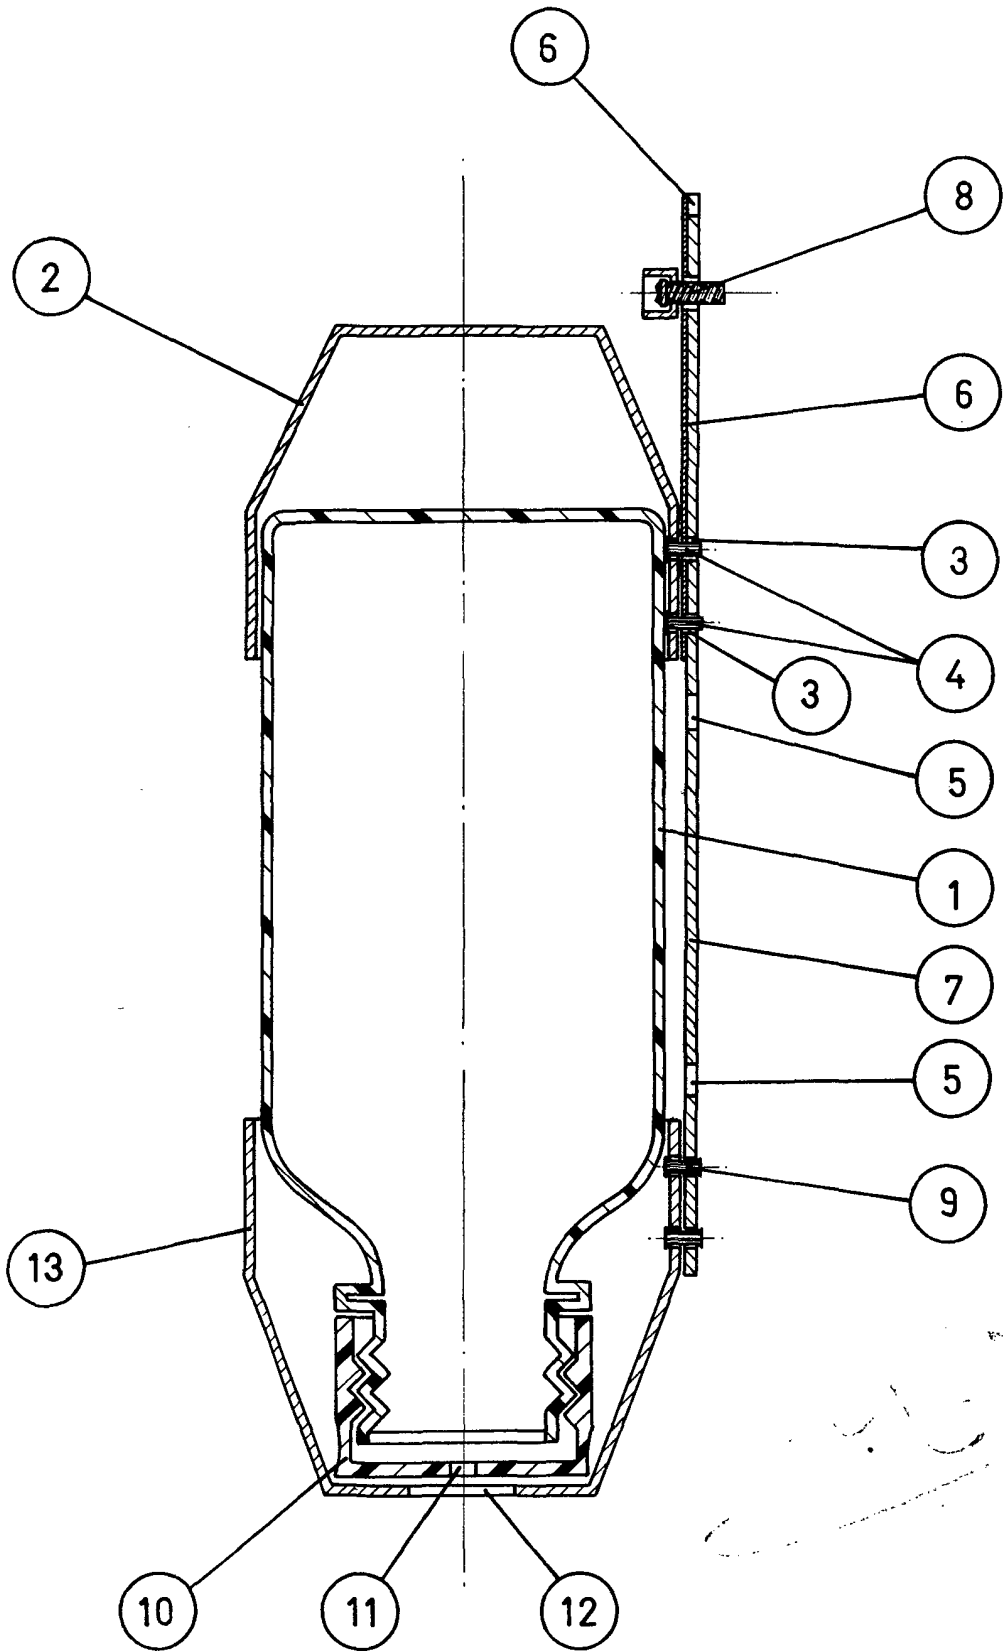

ESCALA VARIABLE