

181541

181541



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>A47</u>
SUBCLASE <u>C</u>

- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

registro de un Modelo de Utilidad, por veinte años en España, a favor de HUKLA, S.A., residente en TORREJON DE ARDOZ (Madrid) Poligono Industrial, C/ Hierro, s/n de nacionalidad española,

por:

" ASIENTO PERFECCIONADO "

- - - - -

15 JUN 1972
10 50 CTB
PATENT OFFICE
WASHINGTON, D.C.

La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente -
5 sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica a un asiento perfeccionado, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse -
10 siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos, en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo
15 forman y relación que guardan entre sí.

En dicha hoja de dibujos, queda representado:

FIGURA PRIMERA.- Es una vista frontal del asiento cuyo registro se preconiza.

FIGURA SEGUNDA.- Es una perspectiva lateral del mismo.

20 En estas figuras y con el mismo valor en todas ellas, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Respaldo, constituido por una armadura recta y oblicuada por su parte posterior, en tanto que por la anterior es curvada -
25 desde su zona superior hasta su encuentro con el asiento, formando un saliente, que en combinación con la posición del asiento establece una estructura perfecta de adaptación anatómica.

2.- Asiento que forma parte integrante del respaldo -1-, de base plana oblicuada, cuya parte superior es de mayor altura y en el mismo va previsto una curvatura entrante hasta su encuentro con la
30 base de fijación sobre el pavimento.



Las armaduras del asiento y respaldo forman un bloque monoestructural, convenientemente relleno y tapizado, que forma un asiento funcional de gran belleza estilizada.

35 3.- Son las botonaduras, previstas en el vértice del asiento y respaldo y que aseguran la fijación de la funda del tapizado sobre el mueble.

Este asiento será fabricado en cualquier clase de material apropiado y en las formas y dimensiones más convenientes, no existiendo sobre el particular ninguna limitación.

40 Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindica en la siguiente:

45 N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

50 1ª.- Asiento perfeccionado, caracterizado esencialmente porque comprende en su interior las armaduras del asiento y respaldo que forman con la base un conjunto monoestructural, siendo la base plana y oblicuado el respaldo por su parte posterior, presentando el respaldo una doble curvatura anterior y otra curvatura el asiento en su zona anterior superior de mayor altura, yendo convenientemente rellenas las armaduras y tapizadas con fundas abotonadas en el vertice de unión del asiento y respaldo.

55 2ª.- ASIENTO PERFECCIONADO.

Todo ello tal y como se describe en la presente memoria, que consta de tres páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 15 de Junio, 1.972

JOSE MARTIN LOPEZ



FIG. 1


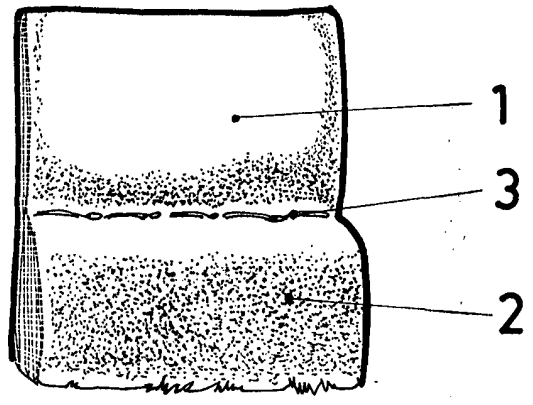


FIG. 2

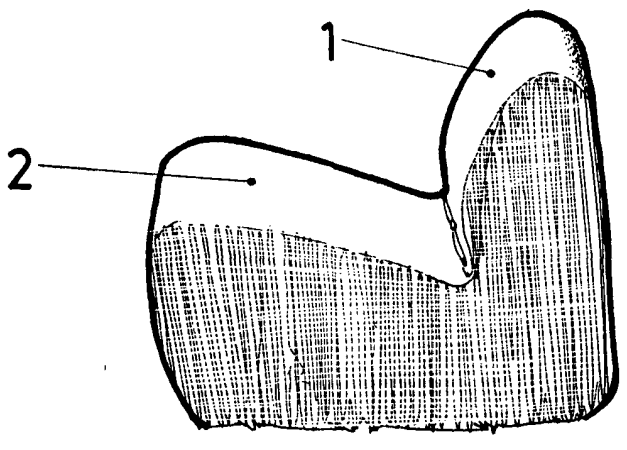

W. 1972
[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE