

182443 14 JUN 1974



## memoria descriptiva

SECCION TECNICA	
CLASIFICACION I. P. C.	
CLASE <u>A01</u>	<u>A45</u>
<del>CLASE</del> <u>M</u>	<u>F</u>

CLASE DE  
REGISTRO

Un Modelo de Utilidad, por veinte años en España.

NOMBRE Y  
NACIONA-  
LIDAD DEL  
SOLICITANTE

Bienvenido Miguel Martínez García.  
- español -

RESIDENCIA  
Y DOMICILIO

POZOBLANCO (CORDOBA)  
C/. Alfareros, nº 22

OBJETO

" Puesto de espera para cazadores ".

MC/.

182443

14



- 1 -

1 El presente modelo de utilidad se refiere a un  
puesto de espera para cazadores, que permite cazar en terre-  
nos abiertos y limpios de maleza o árboles, donde las piezas  
de caza verían al cazador y no entrarían a tiro, a cuyo efec-  
5 to el puesto está disimulado por el camuflado de su parte  
exterior. También ofrece protección contra el frío, el ca-  
lor y la lluvia.

10 Esencialmente está constituido por un bastidor,  
formado por cuatro tubos verticales, que corresponden a las  
aristas del paralelepípedo rectangular que constituye en su  
conjunto, cuyos tubos van unidos dos a dos, los correspon-  
dientes a cada cara, por tirantes en diagonal, con articula-  
ciones fijas en sus partes inferiores, y otras montadas a co-  
rredera en las superiores, las cuales se fijan en la posi-  
15 ción adecuada mediante pasadores y orificios de los tubos  
verticales.

20 El bastidor arma una tela o lona camuflada, conti-  
nua en tres de sus caras, y con una cremallera central en la  
cuarta, para entrada y salida del usuario. En la parte  
opuesta presenta una abertura o tronera para asomar el ca-  
ñón del arma y también se puede disparar por el lado de la  
cremallera, cuando se trate de piezas en vuelo. En los  
cuatro laterales de la lona van dispuestos unos pequeños ori-  
ficios, que permiten la observación al exterior, sin ser vis-  
25 tos.

30 El conjunto así constituido va cubierto en la par-  
te superior por un techado, formado por una pieza cuadrangu-  
lar de la misma tela o lona, armada en los laterales por dos  
barras, cuyos extremos doblados se encajan en casquillos dis-

182443

14



- 2 -

1 -puestos al efecto en los extremos superiores de los tubula-  
res del bastidor. Estas barras tienen unos extremos dobla-  
dos en ángulo recto, y los otros en ángulos obtusos, para co-  
locar la pieza como techo en el primer caso, y como visera  
5 en el segundo.

El bastidor montado en sus laterales en tijeras  
(una vez quitados los pasadores de fijación de las correde-  
ras), puede plegarse, ocupando un mínimo espacio, en el in-  
terior del cual se alojen las partes que formen el techo y  
10 la tronera, y recogido así el conjunto, es fácilmente trans-  
portable con unas correas del tipo de los portamantas, lo  
que constituye otra ventaja de la disposición que se reivin-  
dica.

En las adjuntas figuras se concreta una forma de  
15 ejecución, presentada a título de ejemplo de realización,  
sin carácter alguno limitativo, sino únicamente para ilus-  
trar las características constructivas generales expuestas,  
del puesto de espera a que nos referimos.

La fig. 1 ilustra la vista general en perspecti-  
20 va de un puesto de caza, establecido de acuerdo con lo que  
se reivindica, y armado para su utilización.

La fig. 2, en análoga representación, muestra la  
atadura para el transporte del mismo recogido.

La fig. 3 presenta, esquemáticamente, dos postu-  
25 ras del toldo, como tal y como visera.

La fig. 4 se refiere al refuerzo del toldo.

La fig. 5, de modo análogo, representa el refuer-  
zo del frente del puesto.

30

182443

14



- 3 -

1 La fig. 6 detalla en alzado un lateral metálico y las articulaciones de los tirantes en tijera,

La fig. 7 es la perspectiva de la tronera.

5 La fig. 8 indica la disposición de un ensamblaje del techo.

La fig. 9 es una vista frontal del puesto.

La fig. 10 corresponde a la vista del puesto plegado y sujeto con sus correas de transporte.

10 Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes y detalles del puesto de caza representado, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción del mismo es como sigue:

15 Está constituido por los laterales tubulares metálicos 1 (figs. 1 y 6), que constituyen las aristas verticales del prisma que forma el puesto de caza, las cuales van unidas entre sí por los tirantes diagonales 16 y los tornillos 17 (figura 8) de fijación de la lona camuflada y envolvente 13.

20 En la fig. 6 se detalla el montaje de los tirantes 16 en la corredera 15 dispuesta en la varilla 1, por intermedio de las patillas 24, en la parte superior, y en las patillas 31 en la inferior. En esas varillas van montados el fiador 25 que se corresponde con los orificios 26 de la varilla 1 para mantener abiertas las tijeras y armado el puesto.

25 Esas varillas 1, en sus extremos superiores, presentan los casquillos de enganche 2 (figs. 1 y 8) que reciben los dobleces recto 6 ó en ángulo obtuso 12 (fig. 3) de las armaduras 5 del toldo 8, unidas entre sí por los re-

30

182443



- 4 -

1 -fuerzos transversales 3.

En la lona 13, que constituye el contorno del puesto, van practicadas las mirillas laterales 4 y la frontal 7, que permiten observar el exterior. Dicha lona, sujeta por los tornillos 17 en los orificios 27 (figs. 6 y 8), es  
5 continúa en el frente y en dichos laterales, y en la parte posterior está dividida en dos partes, que se unen entre sí por la cremallera 20.

En el frente va además, montada ( en la abertura  
10 28, fig. 9 ), la tronera 14 (fig. 7) que presenta el orificio 22 para el arma, el apoyo 23 de la misma y el orificio superior 21, para la cadena 10 de suspensión de la tronera, de la pletina de refuerzo 11 (fig. 5), en la que engancha en el orificio 9.

15 La lona 13 (fig. 1) tiene en la parte inferior el dobladillo 18 de refuerzo, y por debajo de él quedan las puntas aguzadas 19, para montar el puesto en el terreno.

En 29 (fig. 10) se presenta el puesto plegado y recogido, como antes se ha indicado, y sujeto por las correas portadoras 30 para su transporte.  
20

Expuestas las características del invento de un modo general, y con referencia a un ejemplo de realización, se consigna que el puesto de espera para cazadores, puede fabricarse de las formas, tamaños y materiales que se juzguen adecuados, para la aplicación concreta de que se trate, sin que tales variaciones, así como las que puedan introducirse en detalles de su presentación y organización, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que los puestos de espera para cazadores, que se fabriquen, dentro de  
25  
30

182443

14



- 5 -

1 tales características, con cualquiera de esas modificaciones, no serán sino variantes igualmente comprendidas y protegidas por este registro.

5

N O T A.

El presente modelo de utilidad, comprende las siguientes reivindicaciones:

10

15

20

25

30

1.- Puesto de espera para cazadores, caracterizado porque está constituido por un bastidor plegable, formado por cuatro tubos verticales, que corresponden a las aristas del paralelepípedo rectangular que forma su conjunto, cuyos tubos van unidos dos a dos entre sí, los correspondientes a cada cara, por tirantes en diagonal, con articulaciones fijas en sus partes inferiores y otras montadas a corredera en las superiores, fijándose éstas, en la posición de armado del puesto, mediante pasadores y orificios dispuestos al efecto en los tubos; cuyo bastidor arma una lona camuflada, continua en tres de sus caras, y con una cremallera central en la cuarta, para entrada y salida del usuario; yendo dispuesta una abertura en la cara frontal para recibir la tronera destinada a asomar el arma, y en los laterales pequeños orificios de observación; cuyo conjunto va cubierto en la parte superior por una pieza cuadrangular, del mismo tejido, armada en los laterales por barras soportes, que encajan por sus extremos doblados en casquillos solidarios de la parte superior de los tubos verticales.

182443

14 JUL 1972

- 6 -

1

2.- Puesto de espera, según la reivindicación anterior, caracterizado porque las barras que arman los laterales del techo, tienen los dobleces de unos extremos en ángulo recto, para armarle cerrando el puesto, y los del otro en ángulo obtuso, para colocarle como visera, uniéndose los extremos que en cada caso queden libres, por un travesaño que encaja en los orificios dispuestos al efecto.

5

3.- " Puesto de espera para cazadores. "

10

Según se describe y reivindica en la presente memoria, descriptiva, ilustrada en los planos adjuntos, la cual consta de seis hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

15

Madrid, a

14 JUL 1972

**CARLOS ROEB**  
P. P.

Fdo.: Francisco del Paso

20

25

30

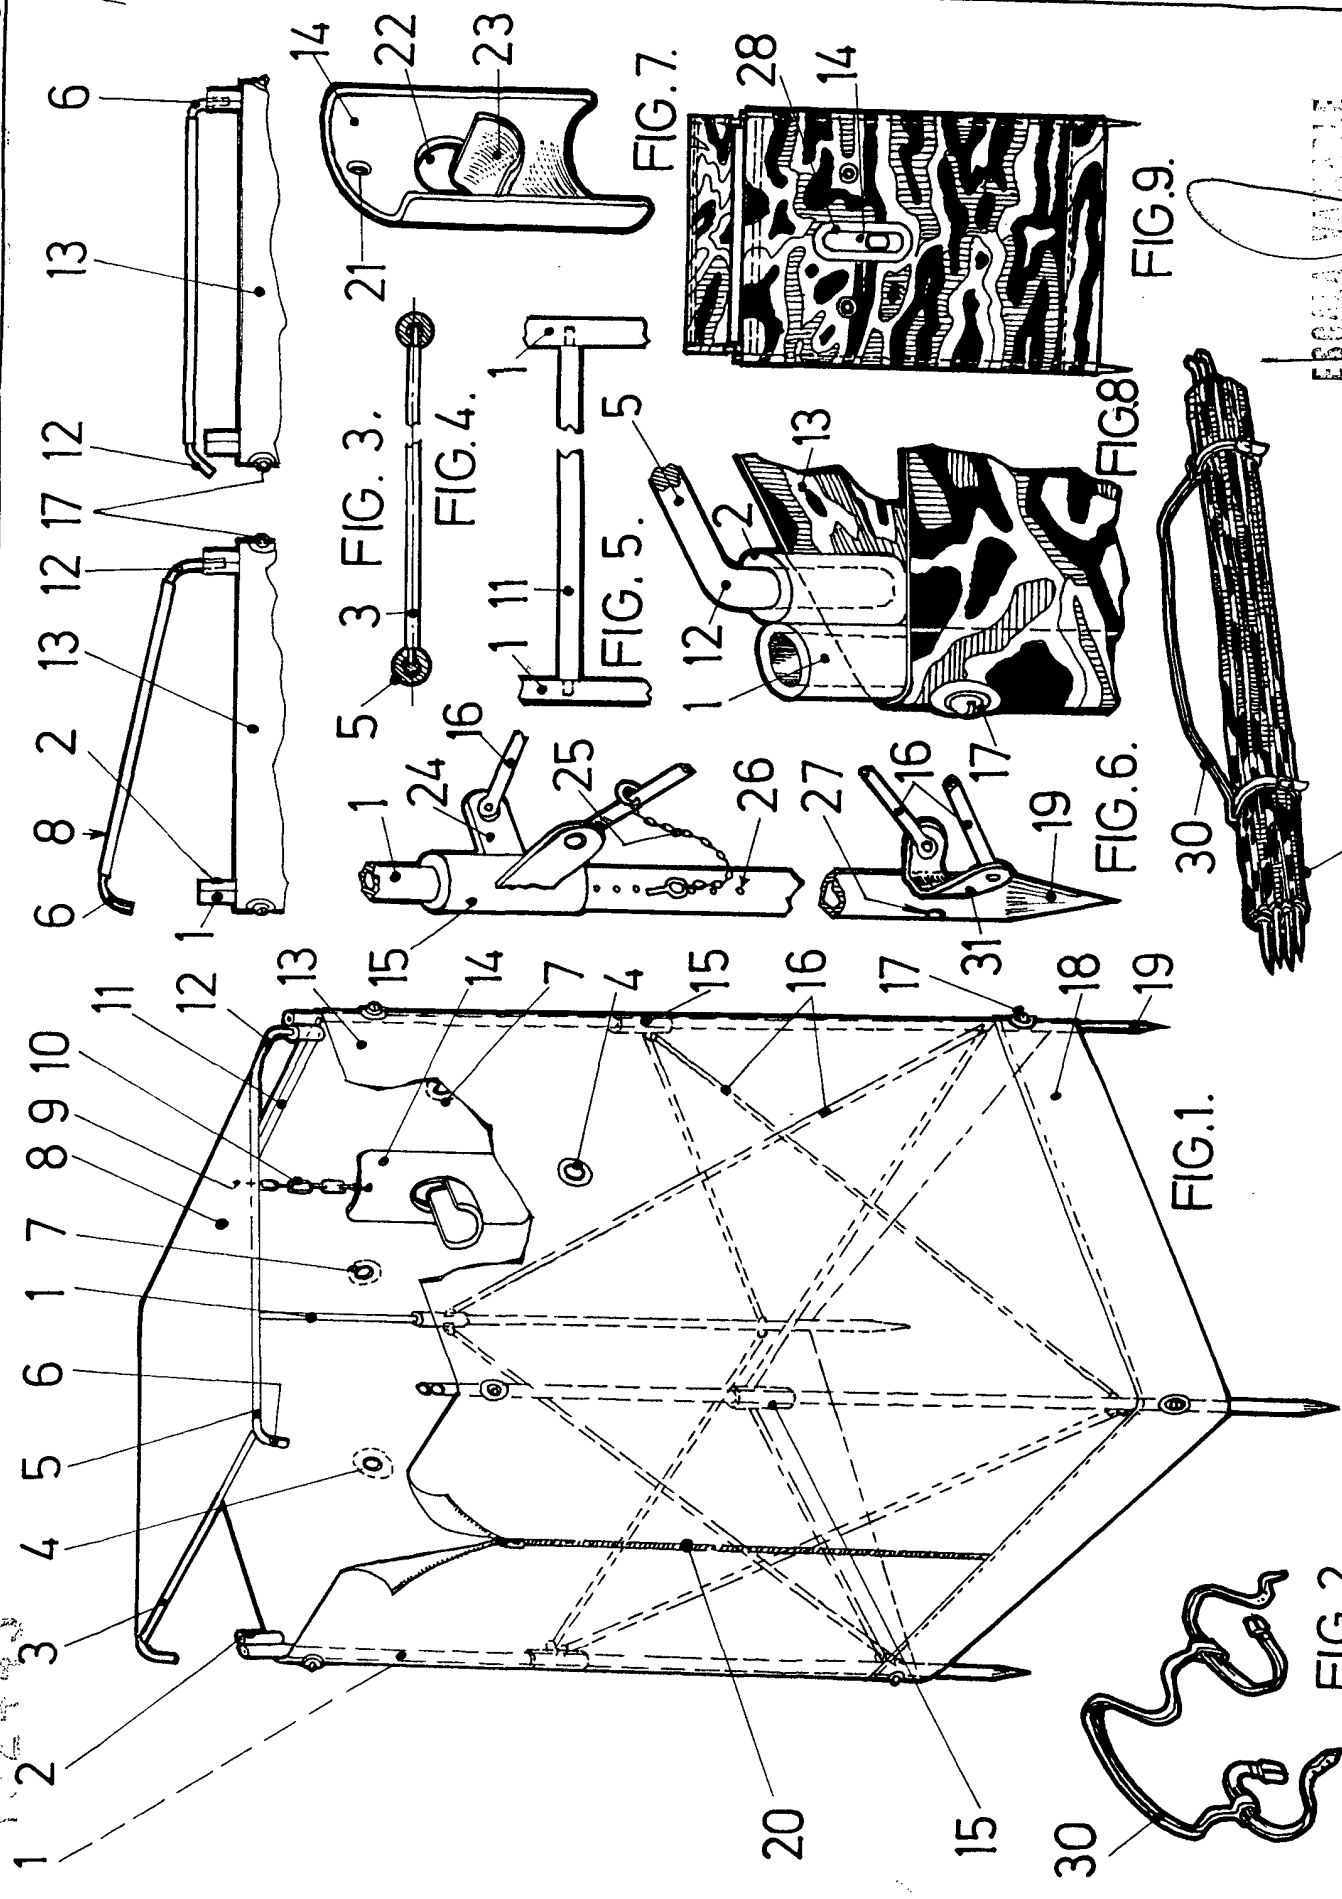


FIG. 1.



FIG. 2.

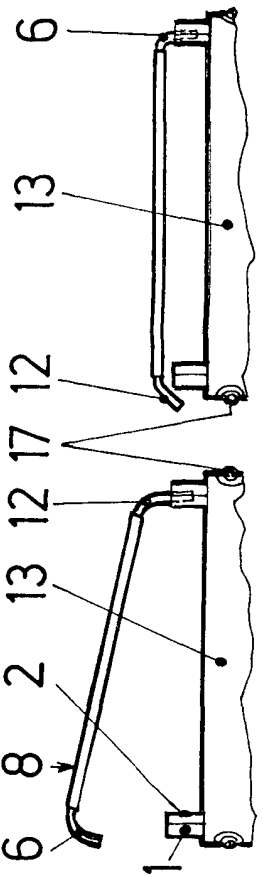


FIG. 3.

FIG. 4.

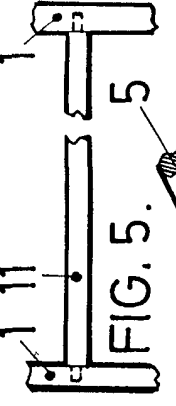


FIG. 5.

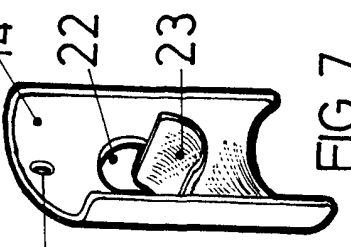


FIG. 7.

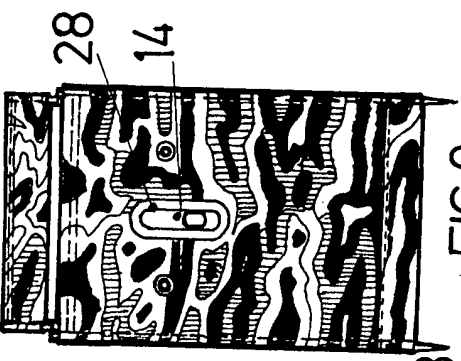


FIG. 8.

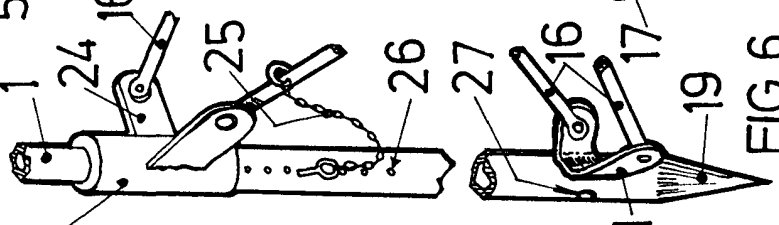


FIG. 6.

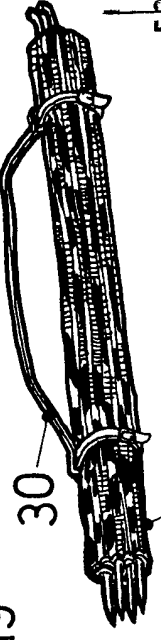


FIG. 10.

EBONIA VANDALE  
CARLOS FOEB  
P.P.