



182883

A 47 G

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don Johan Jacob Aspegren, de nacionalidad sueca,  
residente en Barcelona, Avenida Generalísimo Franco, 578,  
bis por "ALFOMBRA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una alfombra que puede utilizarse tanto para el suelo de vehículos automóviles, como para limpiabarros en la entrada de viviendas.

5. En cualquiera de los casos descritos, el proceso de la alfombra en su misión de limpieza o colectora de polvo, presenta la misma dificultad. El polvo y suciedad se acumula fácilmente entre la superficie rugosa de la alfombra y es levantado por los pies. Si se trata de alfombras de caucho u otro material similar, el polvo y suciedad se deposita entre los relieves que forma la alfombra deslu-
- 10.



ciéndose rápidamente y quedando a la vista la suciedad que ha acumulado.

5. Para evitar estos inconvenientes se ha ideado la alfombra objeto de la invención caracterizada esencialmente por el hecho de que en su cara de uso presenta una pluralidad de casillas con dos paredes enfrentadas paralelas y en plano inclinado.

10. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

15. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva de un detalle de la alfombra; la figura 2 es un detalle en sección transversal de la alfombra en posición de uso; y la figura 3 es una vista en sección longitudinal de la alfombra en posición de vaciado del polvo acumulado.

20. La alfombra descrita comprende una placa monopieza -1-, de caucho, plástico o material similar, que en su cara de uso presenta una multitud de casilleros abiertos -2-, con dos de sus caras opuestas -3- paralelas e inclinadas, de tal forma que el fondo -4- queda oculto por las propias caras inclinadas.

25. Gracias a esta disposición el polvo -5- se deposita en el fondo -4- de los casilleros que, por su profundidad, y debido a que las propias paredes -3- lo ocultan, evitan que el polvo y suciedad depositados salga de los casilleros. Es más, ni siquiera llega a verse, a no ser que el casillero esté muy lleno.



La alfombra descrita es mucho más higiénica puesto que evita que el polvo acumulado se levante y presenta mejor aspecto, ya que, aparentemente, no se observa suciedad alguna.

5. Cuando desea vaciarse la alfombra del polvo acumulado, basta con situarla verticalmente, de forma que las paredes inclinadas -3- adopten una posición en plano descendente. En esta posición, el polvo -5- se desprende fácilmente del interior de las casillas -2- (figura 3), ya que las paredes inclinadas facilitan extraordinariamente la caída del polvo.

10. A las condiciones de limpieza, presentación y perfecta recogida de la suciedad, debe añadirse, pues, la facilidad con que se consigue limpiar la alfombra, en contraste con las usuales, tanto si son de fibras como si son de naturaleza moldeada con relieve e intersticios que dificultan extraordinariamente la eliminación de la suciedad.

15. Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la fabricación de la alfombra, formas y dimensiones de la misma y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

5. 1. Alfombra, caracterizada esencialmente por el hecho de que su cara anterior presenta una pluralidad de casilleros abiertos, con dos de sus paredes opuestas paralelas e inclinadas, de forma que ocultan el fondo del casillero en el que se depositan el polvo, y la suciedad.

2. Alfombra.

10. La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 7 de julio de 1972

Johan Jacob ASPEGREN

p . a.

57 JUL



FIG. 1

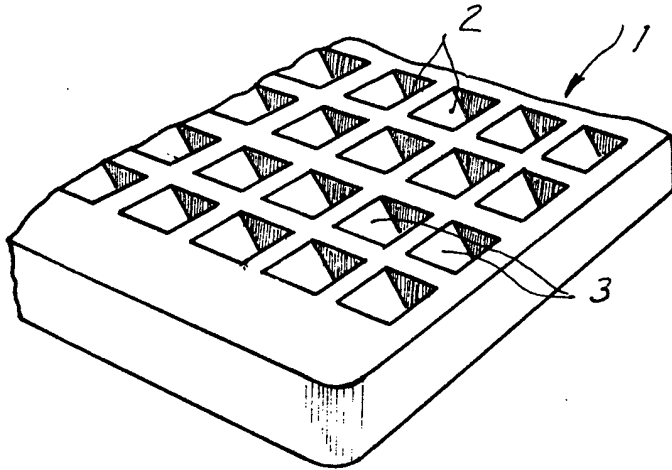


FIG. 2


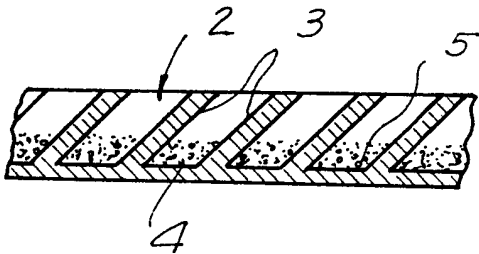


FIG. 3

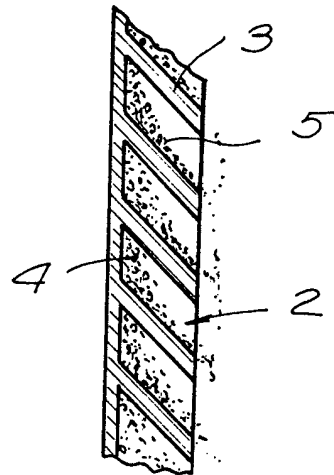

Barcelona, 7 de julio de 1972

Johan Jacob ASPEGREN

p.a.