

JE.

185272

12



185272

**MODELO DE UTILIDAD**  
=====

a favor de

ETABLISSEMENTS DU DOCTEUR L. BARRERE, de nacionalidad  
francesa, con domicilio en Boulevard du Palais, no 3,  
PARIS (Francia)

por:


"Suspensorio para bragueros".

-----

**D e s c r i p c i ó n.**

El presente modelo de utilidad tiene por objeto un suspensorio para bragueros para la contención de hernias.

5 Para la contención de hernias escrotales, se conoce la adición al braguero de un suspensorio a modo de bolsa, mediante presillas provistas de ojete para fijar-



185272

12



- 2 -

los a ganchos que lleva el braguero propiamente dicho.

En una patente anterior nº 657.198 del 10 de Julio 1928, la solicitante habia descrito y representado tal sistema de suspensión: presillas recortadas en una banda  
5 única, adaptada debajo del suspensorio, y reunidas entre si por una costura de refuerzo, lo que constituye un grosor excesivo, molesto para el portador del braguero.

El presente modelo de utilidad se refiere a un suspensorio para bragueros, el cual se caracteriza porque la bolsa suspensorio es retenida en su sitio por dos bandas,  
10 una enganchada por sus extremos sobre el cinturón y que se extiende hasta la parte más baja de la bolsa, y la otra enganchada sobre el cinturón al lado y por fuera de la anterior, que cruza algo más arriba de su parte inferior. Cada una de las dos bandas lleva en sus extremos unas pre-  
15 sillas con varios ojetes, que permiten sujetarlas a la altura conveniente en los ganchos dispuestos en el cinturón.

Una forma de ejecución se describe como ejemplo a continuación, y se representa en el dibujo anexo, en el cual -1- indica el cinturón del braguero, donde va montada  
20 la bolsa suspensorio -2-, prolongada por dos cinchas -3-.

En la base de la bolsa están fijadas las bandas paralelas independientes -4- y -5-, que terminan en las presillas -6- y -7- de enganche, provistas de ojetes -8-.

El dibujo muestra que la presilla inferior -6- se  
25 fija con preferencia al gancho interior -9-, y la superior -7- se dispone sobre el gancho exterior -10-; de este modo se ejercen tensiones cruzadas regulables sobre el fondo del suspensorio.

185272

- 3 -

12 MAR



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad;

5 1.- Suspensorio para bragueros, caracterizado por-  
que la bolsa suspensorio se mantiene en posición mediante  
dos bandas, una que se engancha por sus extremos sobre el  
cinturón y se extiende hasta la parte más baja de la bol-  
sa, y la otra se engancha sobre el cinturón al lado y al  
exterior de la anterior, cruzándola un poco más arriba de  
10 su parte inferior.

2.- Suspensorio para bragueros según la reivindi-  
cación 1, caracterizado porque cada una de las dos bandas  
está provista en sus extremos de presillas con varios oje-  
tes, que permiten su enganche a la altura conveniente en  
15 los ganchos dispuestos sobre el cinturón.

3.- Suspensorio para bragueros.


Esta memoria consta de tres páginas escritas por  
una sola cara.

BARCELONA, 12 de Marzo de 1970.

P. A.

18

BAD ORIGINAL

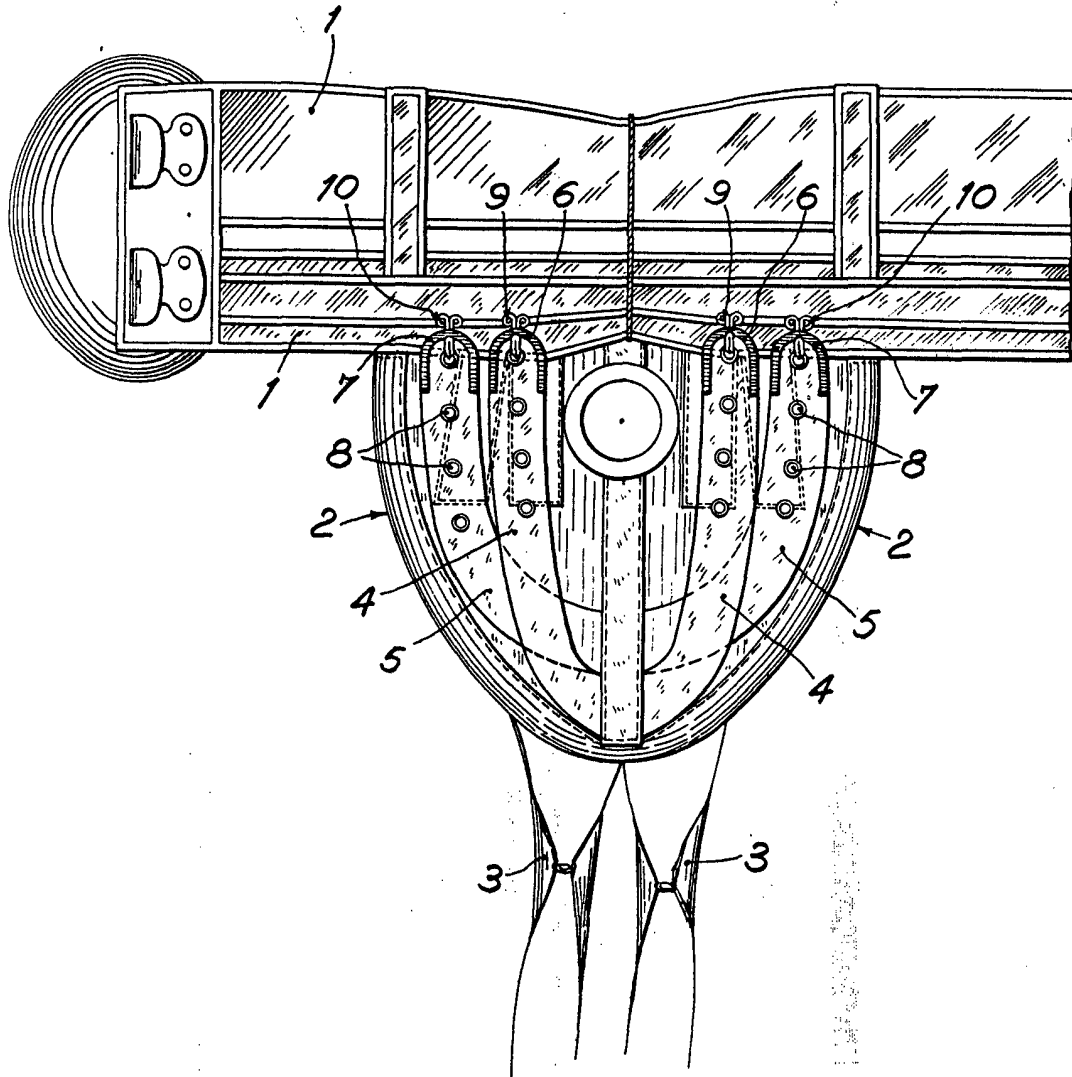

FOR AUTORIZACION

*[Handwritten signature or scribble]*