

186123



A 45C

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "BRIDA PERFECCIONADA", a favor de la firma española MUNNÉ S.A., con domicilio en HOSPITALET (Barcelona), Avenida José Antonio, nº 145.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una brida perfeccionada.

5. En líneas generales, el modelo en cuestión consta en esencia de una brida; la cual se halla dotada de unas peculiaridades que la hacen ventajosa ante la práctica con respecto a otras realizaciones conocidas para fines análogos.

10. Más concretamente, en el citado invento, objeto del presente modelo, se ha ideado una brida, preferentemente conformada para actuar de elemento de retención de asas; cuya brida se halla constituida a partir de una banda de material metálico flexible; la cual se halla doblada por su zona central de forma circular, cuyos extremos se prolongan para cons-

- 186123



5. tituir el resto de la banda o patas de fijación, que presenta en sus superficies unos orificios operativamente dispuestos para insertar en los mismos los elementos de fijación del conjunto al lugar apropiado; comportando además la pata superior, sus bordes longitudinales y borde libre, doblados hacia abajo, para constituir un cajetín donde se aloja la otra pata durante la operación de fijación.

10. La zona central circular, constituye la brida propiamente dicha, y presenta en su cara superior un hendido circular hacia adentro para que su ajuste sea lo más perfecta posible al asa donde se acopla.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujo en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo en la descripción.

En el dibujo:


20. La figura única presenta una vista en perspectiva del modelo, pudiéndose apreciar en su realización, una brida -1- de configuración circular, la cual comporta formando parte integral de las mismas, las patas -2- y -3-, provistas de los orificios -4- y -5- aptos para que inserten en los mismos los elementos que las unirán y fijarán al conjunto al lugar conveniente. La pata -2- presenta sus bordes doblados -6- para constituir un cajetín donde se aloja la pata -3-.

25. La brida -1- comporta en su cara superior un hendido circular -7- que da origen a un saliente operativamente dispuesto para que dicha brida quede perfectamente acoplada al asa donde va colocada.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difie-



30 NOV. 1972

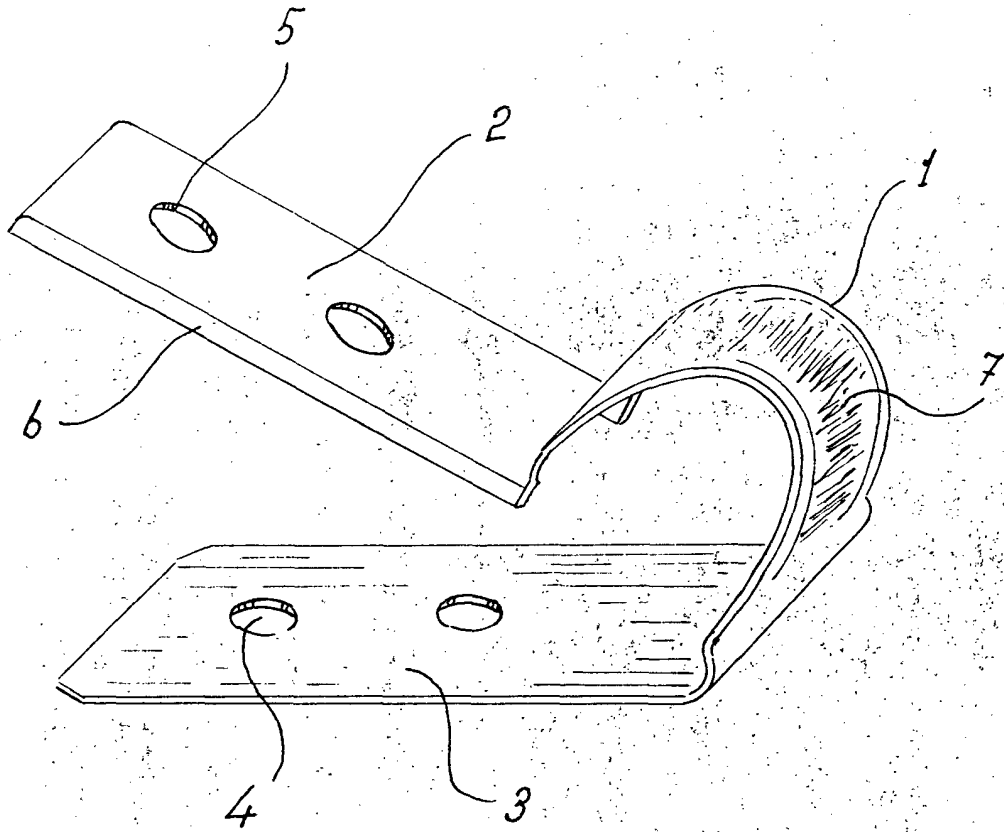

Madrid, a 30 NOV. 1972

P.O.

JAIME IBERN