

195435

186836



A47K

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de AURREN, S.A.

de nacionalidad española

residente en VITORIA.- Concejo, 13 (Betoño).-

por:

"LAVABOS INTRODUCIDOS EN MUEBLE PERFECCIONADOS".-

- - - - -



5.- El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica a uno o dos lavabos introducidos y ajustados sobre muebles de diferentes medidas, con griferia, ducha orientable y red de alimentación de agua fria y caliente incorporados, consiguiendose con el sistema una considerable eliminacion de tiempos de montaje en obra asi como un gran valor estetico-decorativo de las sales de baño.

10.- Consiste esencialmente la presente invención en unos lavabos de seños con línea de corte circular consiguiendo entre ambos una parte plana para asiento del soporte-ducha y apoyo del jabón, logrando a su vez con pequeño montante en la segunda linea interior la retención del jabón permitiendo la caída de agua al seno por los laterales de esta. La bajada interior a partir de la citada segunda linea asi como del lado de los orificios para griferia y rebosadero es casi vertical, pasando por partes planas en el fondo se unen para terminarse con grandes radios en las partes opuestas, siendo la parte superior del lavabo totalmente plana.

15.- Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que en cinco figuras se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes asi como su utilizacion en un ejemplo de realización practica no limitativo.

20.- La numeración que acompaña a las figuras tiene el mismo significado para todas ellas siendo este el siguiente:



- 1.- Lavabo izquierdo.
- 2.- Lavabo derecho.
- 3.- Asiento jabón.
- 4.- Montante retención jabón.
- 5.- Orificio rebosadero.
- 6.- Conducto entre rebosadero y orificio de desagüe.
- 7.- Orificio desagüe.
- 8.- Senos de los lavabos.
- 10.- Mueble con alojamiento para los lavabos.
- 10.- Mezclador de agua.
- 11.- Llave de paso.
- 12.- Tuerca de fijación lavabo-mezclador.
- 13.- Maneta de grifería.
- 15.- Soporte de ducha con fijación lavabo-mueble.
- 15.- Ducha orientable con tubo flexible.
- 16.- Mando articulación de cierre y apertura desagüe
- 17.- Red de alimentación unificada.

20.- La figura primera representa una perspectiva del mueble (9) con dos lavados (1) y (2) introducidos, manetas de grifería (13) así como ducha orientable con tubo flexible (15) y mando de articulación de cierre y apertura desagüe (16).

25.- Las figuras segunda y tercera representan unas secciones, longitudinales y transversal respectivamente de los lavabos (1) y (2) con detalles de fijaciones de estos al mueble (9) mediante soporte de ducha (14) Asimismo se observa la union entre mezclador (10) y ducha orientable (15) por medio del tubo flexible.



La cuarta se refiere al mezclador de agua (10) llave de paso (11) tuerca de fijacion (12) del lavabo mezclador y maneta de griferia (13).

5.- La quinta figura representa a la red de alimentación (17) que va oculta en el mueble (9) y fijada a los mezcladores (10) de los lavabos (1) y (2) mediante apriete de tuercas especiales.

10.- Seran independientes del objeto de la presente invencion, los materiales, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

15.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo estan comprendidas en las siguientes:

REIVINDICACIONES

20.- 1ª.- Lavabos introducidos en mueble perfeccionados caracterizados por comprender muebles para su alojamiento que a su vez son fijados entre si por medio de la tuerca del soporte de la ducha orientable llevando montados en el conjunto lavabos-mueble toda la griferia ducha orientable con tubo flexible y la tuberia de alimentación de agua para los mezcladores.

25.- 2ª.- Lavabos introducidos en mueble perfeccionados caracterizados por comprender, segun reivindicación anterior, senos con linea de corte circular en su parte



5.- superior y otra segunda linea de gran radio, dentro del circular, consiguiendo entre ambas una parte plana para asiento del soporte-ducha y apoyo del jabón, logrando a su vez con pequeño montante en la segunda linea interior del jabón permitiendo la caída del agua al seno por los laterales de este. La bajada interior a partir de la citada segunda linea asi como del lado de los orificios para griferia y rebosadero es casi vertical pasando por partes planas en el fondo se unen para terminarse con grandes radios en las partes opuestas, siendo la parte superior del lavabo totalmente plana.

15.- 3ª.- Lavabos introducidos en mueble perfeccionados caracterizados por comprender, segun reivindicaciones anteriores, unos mezcladores de agua fria y caliente con llaves de paso de agua, tuercas especiales para fijar los mezcladores a los lavabos y manetas circulares con muescas verticales en el exterior e interior en forma de V para girar la llave de paso, asi como ducha orientable en forma de telefono con su tuberia flexible y tuberia de alimentación, totalmente montadas en el conjunto.

4ª.- LAVABOS INTRODUCIDOS EN MUEBLE PERFECCIONADOS

- - - - -

3.12.1972

- 6 - 106235



Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de SEIS hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 15 de Diciembre de 1.972

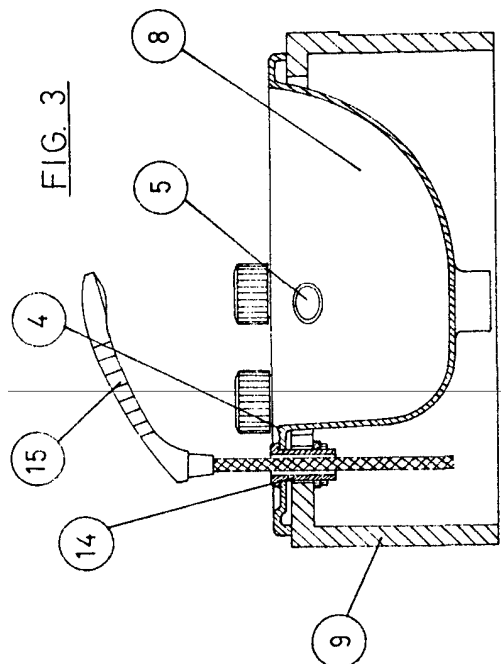



FIG. 1

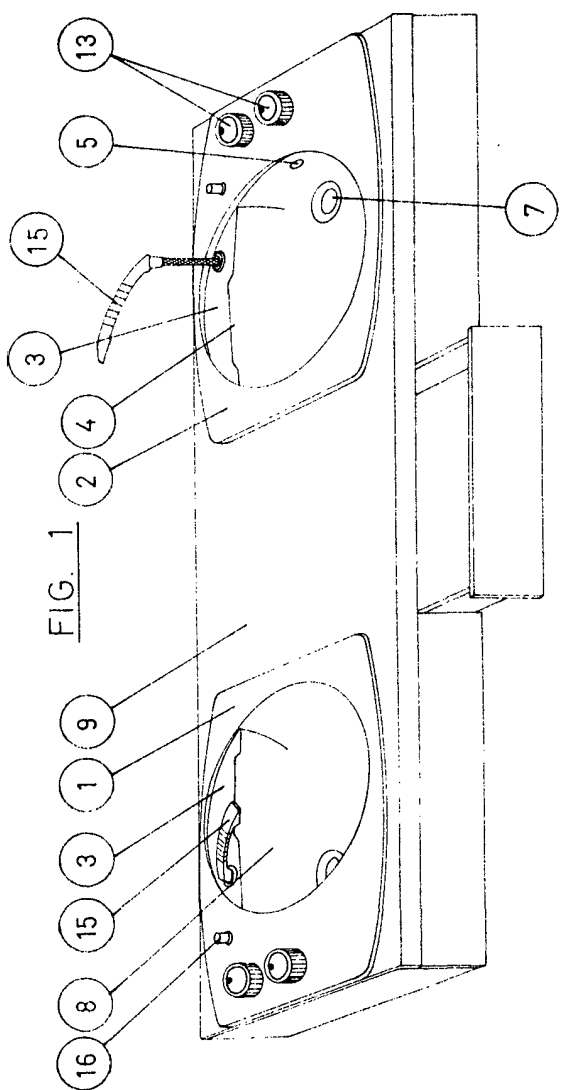


FIG. 2

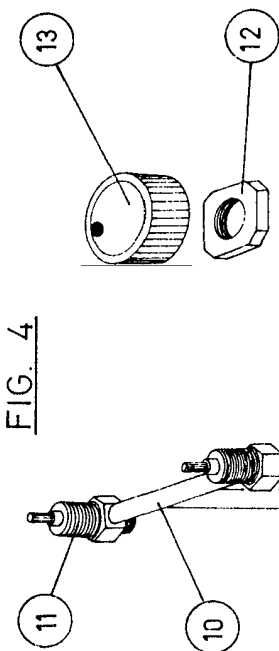


FIG. 3

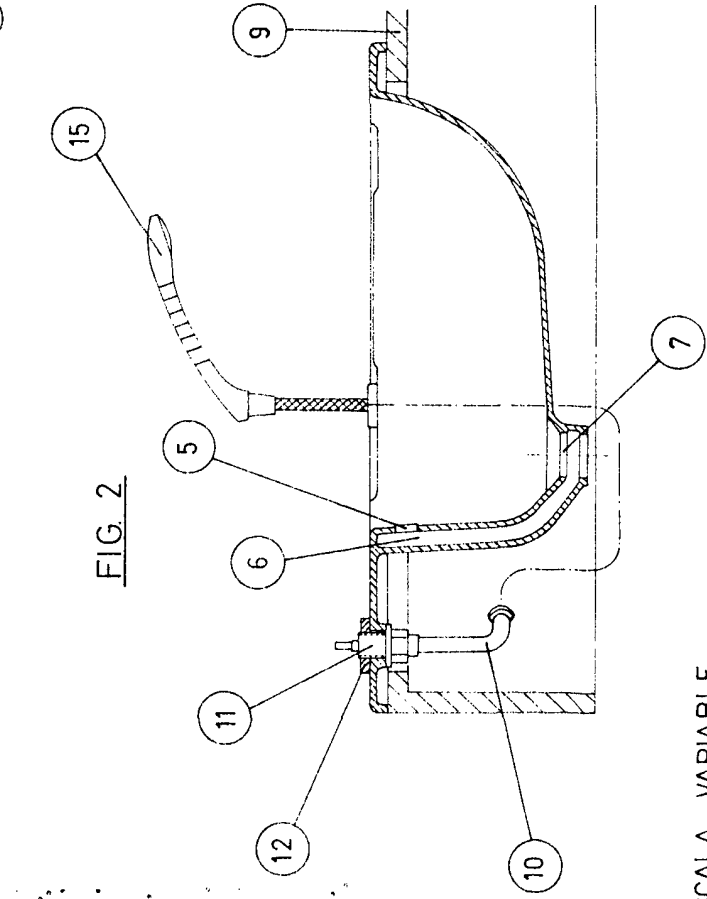


FIG. 4

