

193674

BAD ORIGINAL



27 00 1913

Int. Cl.: E04C

MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar
PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD
e n
E S P A Ñ A

Por VEINTE años

Por: PLACA PARA SUELOS"

A nombre de:

DON CESAREO VIGIL FONSECA, de nacionalidad
española.

domiciliado en Muño-Pola de Siero(Oviedo).-

=====

El objeto de la presente solicitud de modelo de-
utilidad, se refiere a "Placa para suelos", cuyas caracte-
rísticas de novedad le confieren la cualidad de aportar, a
la función a que se destina, las siguientes ventajas:

(a).- Está integrado por un bloque o placa infe-



rrior de mortero de cemento y superior o exteriormente, por un recubrimiento de listones de madera.

(b).- Presenta elegante y atractivo aspecto.

10 (c).- Debido al basamento inferior de mortero de cemento, posee elevadas cualidades de resistencia e impermeabilidad.

15 (d).- La madera está dispuesta de tal forma que, mediante encolamiento especial impermeabilizante, imposibilita la formación de llagas y ennegrecimiento de las juntas.

(e).- Es susceptible su formación, en cualesquiera tonalidades y cualidades de madera.

20 En el adjunto plano, para facilidad de la descripción, a título de ejemplo y sin carácter limitativo alguno por lo tanto, se ha representado una forma preferida de realización del modelo que se preconiza.

25 La figura 1 representa una vista lateral en la que se aprecia la capa o basamento inferior de mortero de cemento y la disposición superior de los listones de madera.

La figura 2 representa una vista en planta de la figura 1, en la que aparecen situados de una forma graciosa los listones de madera.

30 Como puede apreciarse este modelo consta de un bloque placa o base inferior (1) de mortero de cemento, en el que una vez fraguado y secado, es aplicable u recubrimiento de listones de madera (2) constitutivos éstos, de la cara exterior o vista, los que son ligados a la base inferior (1) mediante encolamiento en frío, impermeabilizante éste, e impermeabilizador de formación de llagas y-

35

BAD ORIGINAL

1936/4

21 JUL 1973



de ennegrecimiento de juntas.

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle, en tanto que estas no alteraran su fundamento.

40

-:- N O T A -:-

1º.- "Placa para suelos", caracterizada por estar conformada en piezas cuadradas o poligonales compuestas por una plancha o base de mortero de cemento sobre la que, una vez fraguada y seca, se aplica un recubrimiento de listones de madera que constituyen la cara vista ligandose estos listones, a la plancha base de mortero de cemento, mediante pegado con cola aglomerante en frio.

45

2º.- "Placa para suelos", según reivindicación anterior, caracterizada porque las juntas de los listones son encoladas con cola especial impermeabilizante e inutilizadora de la formación de llagas y ennegrecimiento.

50

3º.- "PLACA PARA SUELOS"

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede y para los fines que se han especificado, representado en el dibujo que se acompaña.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 27 Julio de 1.973

DOMINGO DIAZ UNGRIA
P.P.

27 JUL 1973
10
BTS
UNION POSTAL
UNION
BUDAPEST

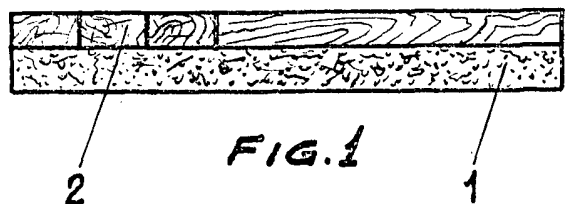


FIG. 1

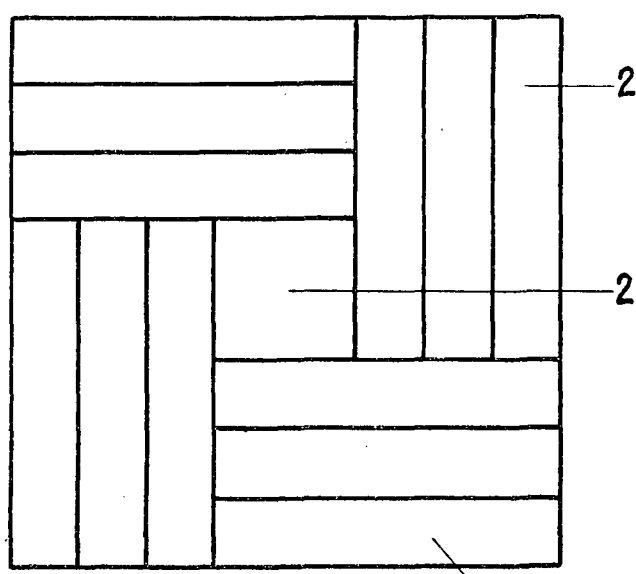


FIG. 2

27 JUL 1973

DOMINGO DIAZ UNGRIA
P.P.

Escala variable