



Int. Cl.²: A47e

197410

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "ABRIDOR PERFECCIONADO DE USO MULTIPLE", a favor de Don ROSENDO CONESA BONET, de nacionalidad española, con domicilio en BARCELONA, calle Lepanto, 312 ático.


= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un abridor perfeccionado de uso múltiple.

Más concretamente, en la invención se ha ideado un abridor para uso doméstico, en camping, viajes, excursiones, etc., el cual presenta unas peculiaridades que lo hacen ventajosamente práctico con respecto a otras realizaciones para usos análogos.

En efecto, el abridor objeto de la presente invención, presenta una organización y unos medios que hacen de él un útil universal adecuado para abrir, destapar, descorchar, etc., la casi totalidad de latas, botes y botallas existentes actualmente en el mercado.



En líneas generales, el útil abridor comprende una pieza metálica principal, constitutiva de un mango y que al propio tiempo es un soporte para una pluralidad de elementos complementarios que integran respectivos útiles con función específica.

5.

Estos elementos se encuentran todos ellos unidos articuladamente al mango de soporte, de manera que cuando se precisa su utilización se proyectan hacia el exterior, mientras que en su posición inoperante se disponen recogidos sobre el referido mango, obteniéndose un cuerpo general compacto, en el que se eliminan partes punzantes, a fin de evitar posibles daños.

10.

Al propio tiempo, el mango descrito constituye medios para realizar diversas operaciones relacionadas con la apertura, descapsulado, desprecintado, etc.

15.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

20.

En los dibujos:

La figura 1, es una vista del útil abridor en su posición plegada.

La figura 2, es una vista similar a la anterior en la que los elementos del útil se encuentran desplegados.

25.

La figura 3, corresponde a un detalle en perspectiva del extremo del útil portador de la uña biselada destinada para el alzado de tapas de presión, y provista también de la lengüeta para el descapsulado de tapones corona.

30.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un útil abridor que comprende una pieza principal



5. -1-, constitutiva de un asidero, la cual presenta en un extremo unas pestañas -2-, para levantar tapas de precinto, del tipo que corrientemente se abren con auxilio de una moneda. En dicho extremo existe un vaciado -3-, con dentado lateral -14-, apto para desprecintar tapones de rosca. A ambos lados de la abertura citada existe una cuchilla -4-, abrebotes, una palanca punzonadora -6- destinada al perforado de botes y una varilla -5- abrelatas.

10. La cuchilla -4-, en su posición abatida queda retenida por la palanca punzonadora -6- cuando ésta se halla replegada.

15. El mango o asidero -1- presenta un borde en arco cóncavo -7-, con dentado enfrentado al dentado -8- de un brazo -9-, destinado para descorchar botellas de chámpan y para desapretar tapas de tipo giratorio.

El extremo opuesto del asidero -1-, está provisto de una uña biselada -10- para alzar tapas de presión y de una lengüeta -11-, integrante de un descapsulador de tapones corona.

20. El stíl comporta también un tirabuzón -12-, sacacorchos, cuya punta libre queda retenida y protegida por un saliente -13- del asidero, de manera que en la posición plegada de todos los elementos constitutivos del conjunto, quedan eliminadas las puntas agudas,

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo

30.



ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

5. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1ª.- Abridor perfeccionado de uso múltiple, del tipo que comprende una pieza metálica principal, constitutiva de un mango, la cual comporta medios destinados respectivamente para realizar funciones específicas, a cuya pieza principal se encuentran articulados unos órganos abatibles que realizan funciones independientes o en combinación con los medios propios del mango, y cuyos órganos se recogen sobre la pieza principal para formar un todo único y compacto, caracterizado esencialmente por el hecho de que los medios propios del mango los constituyen unas pestañas idénticas situadas en un extremo ensanchado del mango, destinadas estas pestañas para levantar tapas de precinto, realizándose palanca, previéndose en la zona central de dicho extremo ensanchado, una ventana dotada en un borde de un dentado, permitiendo esta organización el desprecintado de tapones de rosca, y por comprender a ambos lados de la referida ventana, una cuchilla abrebotes una palanca punzonadora y una varilla ranurada para abrir latas.

25. 2ª.- Abridor, según la anterior reivindicación, caracterizado porque a partir del extremo ensanchado del mango y en uno de sus bordes longitudinales, existe un entrante en arco dentado, que en cooperación con un brazo de sección en U y articulado al referido extremo ensanchado, constituye un

30.



medio para el descorche de botellas de champán y para des-
prestar tapas giratorias, ya que el citado brazo presenta en
un borde un entrante en arco dentado enfrentado al arco del
mango.

5. 3ª.- Abridor, según las reivindicaciones 1 y 2, carac-
terizado porque el extremo opuesto del mango constituye una
uña biselada para el alzado de tapas de presión, y una venta-
na cuya porción troquelada forma un gancho abridor de tapones
corona.

10. 4ª.- Abridor, según las reivindicaciones 1 a 3, carac-
terizado porque en el borde longitudinal del mango, paralelo
y opuesto al borde portador del brazo con arco dentado, arti-
cula un tirabuzón sacacorchos, cuya punta libre queda reteni-
da y oculta en su posición inoperante por una pestaña a escua-
dra que se proyecta exterior al mango.

15. 5ª.- Abridor perfeccionado de uso múltiple.
Según se describe y reivindica en la presente memoria
descriptiva que consta de cinco hojas foliadas y escritas a
máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos
reglamentarios.

20. Madrid, a 10 NOV. 1973

p. a. M.ª LUISA ISERN CUYAS
p. p.

Fig. 1


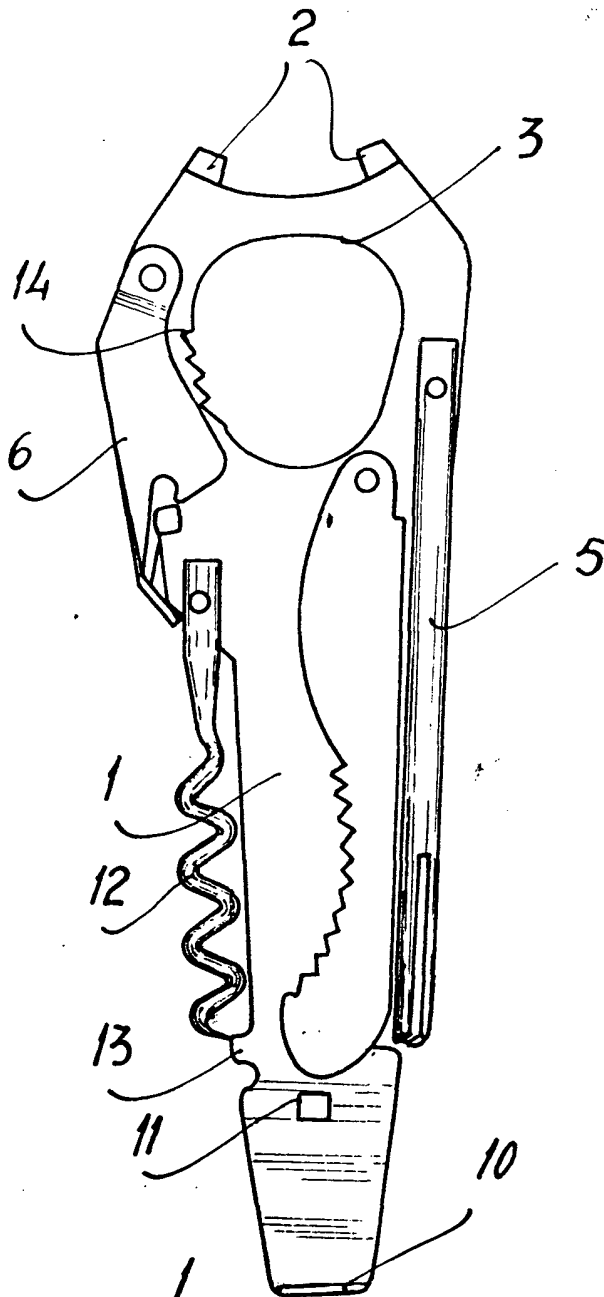


Fig. 3

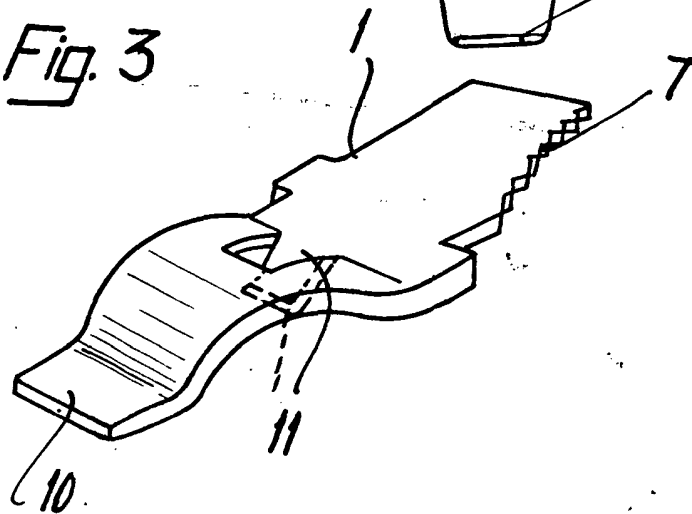


Madrid, a 10 NIV. 1973
p.a.

Rosendo Comesa Bonet

197410



Fig. 2

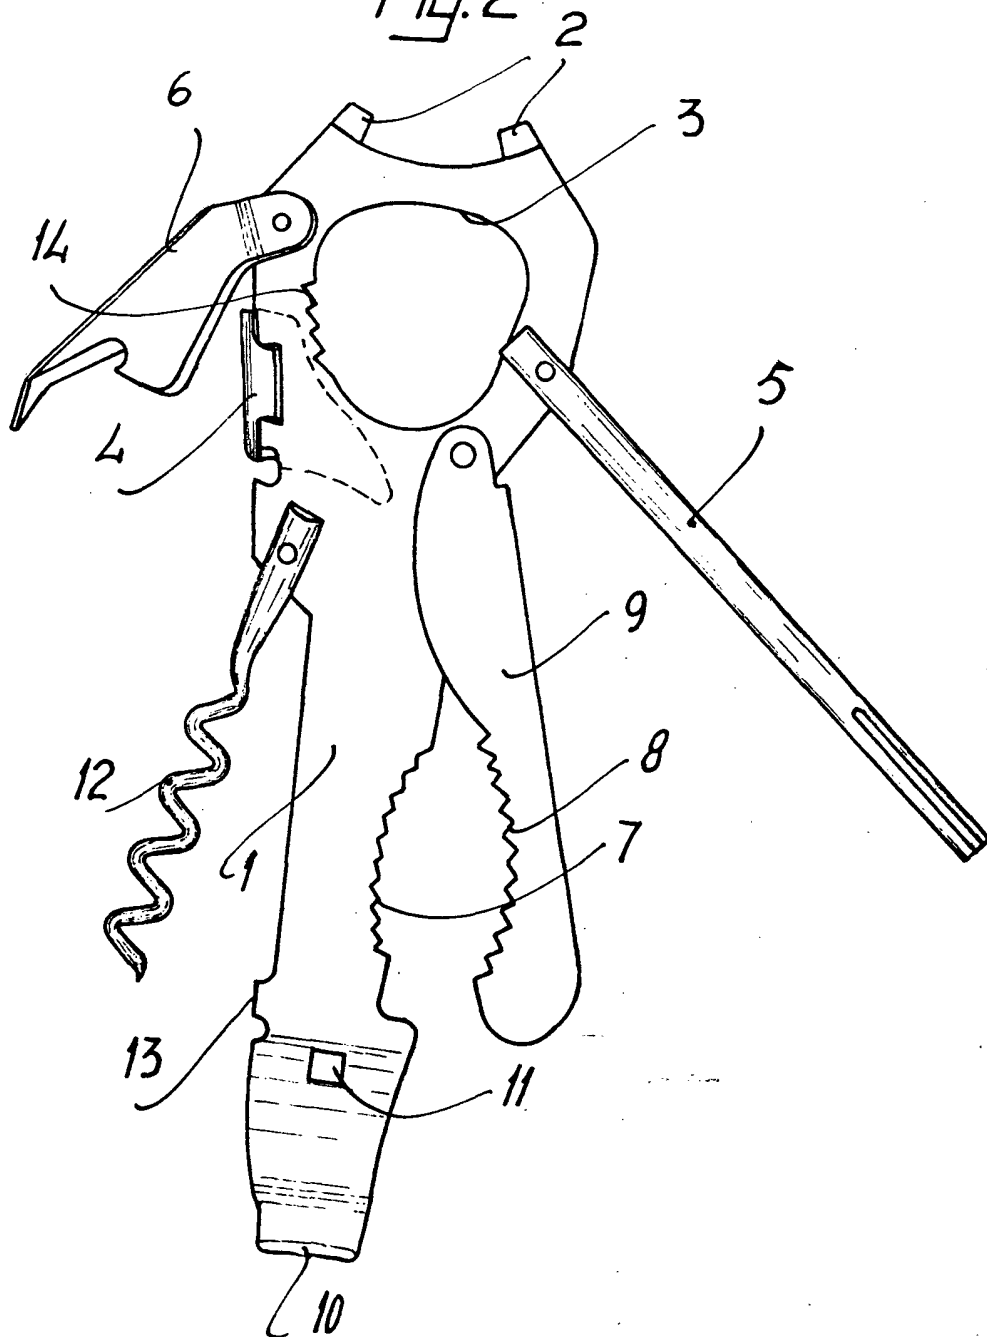

Madrid, a 10 Nov. 1973
p.a.