

197543



MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un.....

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: JOYERIA Y PLATERIA DE GUERNICA, S.A. -JYPSA-

RESIDENCIA: La Vega, s/n -GUERNICA- (Vizcaya).

ENUNCIADO: "EXPOSITOR PARA CUBIERTOS PERFECCIONADO".

Prioridad: Patente n° del

197543



1 La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración -
del objeto sobre el que ha de recaer el privilegio de explotación indus-
trial y comercial exclusivo en el territorio nacional de un Modelo de Uti-
lidad, de acuerdo con la vigente Legislación, que como el enunciado indi-
ca se trata de "EXPOSITOR PARA CUBIERTOS PERFECCIONADO".

5 El objeto del modelo se refiere a un nuevo expositor para cu-
biertos, de los del tipo de sobremesa, que se caracteriza por su sencillez,
lo cual influye económicamente en su realización y en su fácil mane-
jo.

10 Consta de un cuerpo laminar, realizado en plástico o material si-
milar, que le da ligereza y resistencia, la cual presenta un desarrollo -
rectangular y se encuentra doblada en ángulo agudo, quedando la rama me-
nor como plana. La rama mayor presenta unos orificios en series paralelas
por donde pasarán unos cordones elásticos los cuales al estar tensos pro-
ducirán la fijación de las piezas de cubertería a exponer.

15 Para comprender mejor la naturaleza del invento en el plano ad-
junto hacemos una representación esquemática de su utilización, no siendo
en absoluto limitativa y susceptible por ello de las modificaciones acce-
sorias que no alteren las características esenciales.

20 La figura 1 representa una vista frontal del objeto.

La figura 2 es una vista lateral del modelo viéndose el doblar de
la lámina para proporcionar la plana.

En ellas se aprecian los siguientes detalles:

- 25
- 1.- Cuerpo laminar.
 - 2.- Doblez.
 - 3.- Perna.
 - 4.- Orificios.
 - 5.- Cordones elásticos.
 - 6.- Piezas de la cubertería.

30 El modelo consta del cuerpo laminar (1), de desarrollo rectangu



197543

1 lar, el cual presenta la peana (3) producida por el dobléz (2) en ángulo
agudo y redondeado. Sobre la parte frontal y de mayor superficie, se —
practican los orificios (4) pasantes, en series paralelas y horizontales,
de tal manera que cada dos de los referidos orificios (4) estén próximos y
5 más separados del par siguiente. El número de los orificios (4) y de las
series a realizar, dependerá de las dimensiones del cuerpo laminar (1) y
del número de piezas (6) que se quisran colocar.

Por los orificios (4) se introduce, alternativamente, el cordón
elástico (5) de tal manera que entre cada par de orificios (4) quede por
10 la parte exterior frontal y viceversa, posibilitando, por dicha parte ex-
terior, para recibir, entre el referido cordón (5) y el cuerpo (1), a las
piezas de la cubertería (6), fijándoles al quedar tensado.

Descrita suficientemente la naturaleza del presente invento, —
así como su realización industrial, sólo cabe añadir que en su conjunto y
15 partes constitutivas es posible introducir cambios de forma, materia y —
disposición en cuanto tales alteraciones no supongan variación sustancial
del mismo.

El solicitante al amparo de los Convenios Internacionales, so—
bre Propiedad Industrial se reserva el derecho de extender esta demanda a
20 los Países extranjeros, si fuera posible, reivindicando la misma prioridad
de la presente solicitud.

NOTA

El Modelo de Utilidad que se solicita como nuevo en España, por
veinte años, de acuerdo con la vigente Legislación, deberá recaer sobre —
25 "EXPOSITOR PARA CUBIERTOS PERFECCIONADO", en todo de acuerdo con las si—
guientes

REIVINDICACIONES

1º.- EXPOSITOR PARA CUBIERTOS PERFECCIONADO, caracterizado por
30 presentar un cuerpo laminar, de desarrollo rectangular y realizado en ma-
terial plástico o similar, que presenta un dobléz transversal en ángulo —



197543

1 agudo redondeado, lo cual le proporciona una penna de menor longitud que
el resto del cuerpo que quedará hacia arriba, presentando esta parte unos
pequeños orificios pasantes por los que se introducirán unos cordones —
elásticos que al ser tensados fijarán a la superficie del cuerpo las pie
5 zas de la cubertería a exponer.

2º.- EXPOSITOR PARA CUBIERTOS PERFECCIONADO, en todo de acuerdo
con la primera reivindicación, caracterizado porque los orificios se reali
zarán en series paralelas y horizontales, posicionadas de tal forma que —
queden pares de orificios más próximos entre sí que entre los referidos —
10 pares.

3º.- EXPOSITOR PARA CUBIERTOS PERFECCIONADO, en todo de acuerdo
con las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque el cordón elás-
tico se pasará por los orificios de forma alternativa, de tal manera que
entre los que forman cada par quede exteriormente a la frontal del cuerpo
15 y viceversa.

4º.- "EXPOSITOR PARA CUBIERTOS PERFECCIONADO".

Según queda sustancialmente descrito en la presente memoria que
consta de cuatro hojas, mecanografiadas por una sola cara, acompañada de
sus correspondientes dibujos.

20

Madrid,

El Agente Oficial,

25

30

Fig. 1


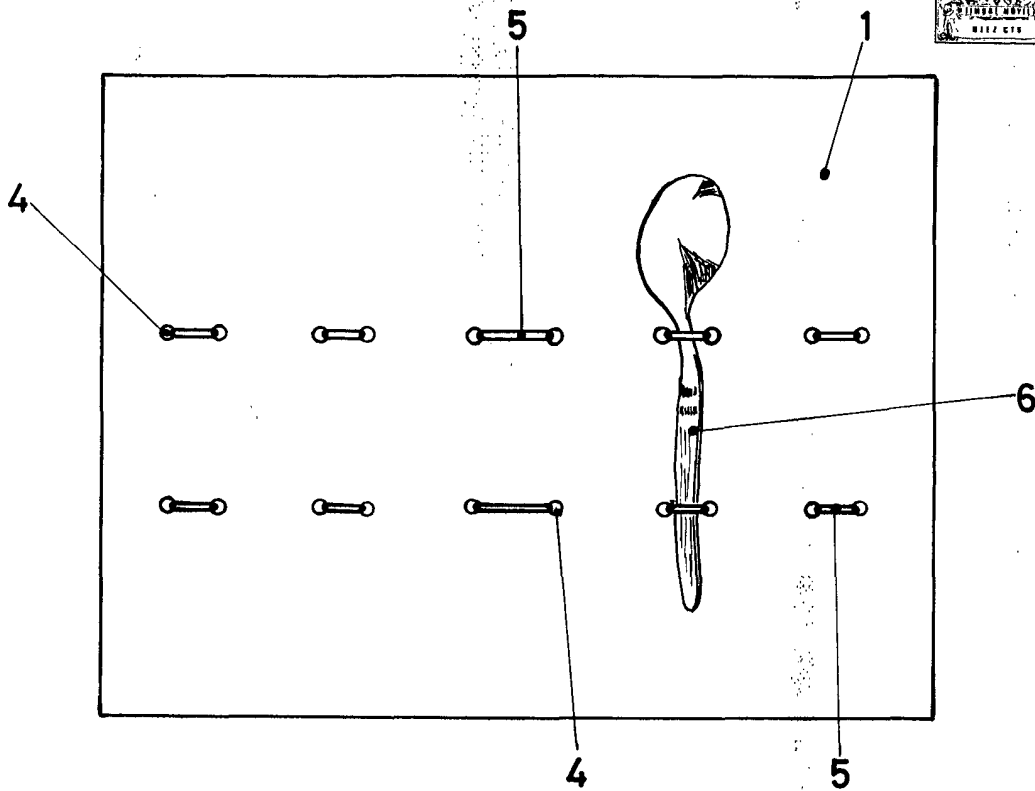


Fig. 2

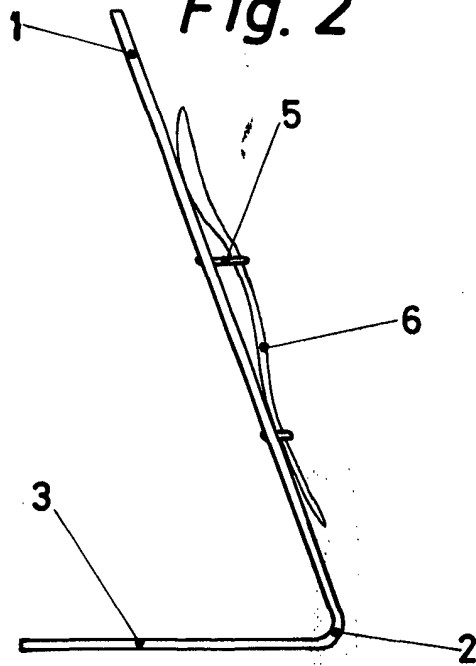

Escala variable
Madrid 15 NOV. 1973
El Agente Oficial

MIGUEL FERNANDEZ LOAYSA
P. P.