

44378

199571



Int. Cl.:	B65D	Nº 199.571

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don ENRIQUE SARDA SACRISTAN, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Bertrand y Serra, 17, 2º, 2ª, D, por "BOTELLA PERFECCIONADA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una botella perfeccionada, que se caracteriza por su ingenioso diseño y estructura distinta de la de las botellas convencionales, gracias a la cual se obtiene en la propia botella la presencia de un segundo centro de gravedad, además del normal, que permite a la misma permanecer en posición inclinada, prácticamente horizontal, con constante humedecimiento del tapón por su contenido, lo que facilite la conservación de aquél en perfectas condiciones, tal como se requiere,

4378

- 2 -
199571



5. por ejemplo, en la crianza de vinos de calidad, la deposición de pósitos durante el proceso de elaboración en cava o similar, y, finalmente, el mantenimiento de la botella abierta en condiciones de involucabilidad, simplemente al quedar tumbada sobre la superficie lateral determinante de su segundo centro de gravedad.

10. Para mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompañan unos dibujos en los que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de una botella dotada de los perfeccionamientos de la invención.

15. En dichos dibujos, la figura 1 es una vista general de la botella; la figura 2, un alzado lateral de la misma, por el plano determinante de su segundo centro de gravedad; la figura 3, un alzado lateral de la botella, estando la misma en posición tumbada; y la figura 3, una vista de la propia botella en
20. planta inferior.

De conformidad con los dibujos, la botella se caracteriza por presentar en su pared lateral un plano o faceta 1 que se extiende con ligera inclinación entre la base 2 y la parte media 3 de su pared lateral.

25. El cuello 4, rematado por el gollete 5, aparecen de diseño normal, con la única diferencia, empero, con respecto a una botella usual, de que quedan prácticamente alineados con la pared opuesta a la cara 1,

4876

- 3 -

199571



de modo que su perfil aparece prácticamente sin solución de continuidad con el de la mencionada pared del cuerpo del envase, tal como se observa en las figuras 1 y 4.

5. El comportamiento de la botella descrita se desprende perfectamente de las figuras 2 y 4. En una modalidad de uso equivalente al de una botella normal y corriente, la misma descansa sobre su base 2, en posición vertical. En cambio, si se desea mantener
10. al líquido en constante contacto con el tapón, por exigirlo así el proceso de elaboración del producto, o bien, sencillamente, si se desea evitar el vuelco fortuito de la botella al hallarse o no la misma destapada, puede optarse por la posición involucable que
15. muestra la figura 4, durante la cual queda descansando sobre la cara lateral 1. En virtud de la situación de esta cara, el conjunto de la botella adopta sobre el plano de sustentación una posición ligeramente inclinada, que impide su balanceo y hace que el nivel del
20. contenido no sobrepase el de la boca del envase, impidiendo su derrame aún cuando este último se encontrase destapado. En esta posición se facilita el escanciado del líquido, pues para ello bastará con un ligerísimo esfuerzo hacer bascular la botella sobre el vaso colocado
25. bajo el gollete.

Serán independientes del objeto de la invención los materiales, formas y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de la botella descrita y sus partes,

4976

- 4 -

199571



utilización a que la misma se destine y, en general, todo cuanto no altere, cambie o modifique su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. lo de utilidad:

1. Botella perfeccionada, que se caracteriza por el hecho de que la misma, además de poderse normalmente sostener en posición vertical sobre su base, puede también, discrecionalmente, mantenerse tumbada

10. sobre el plano de sustentación, a cuyo fin dispone de una superficie plana lateral de apoyo que se extiende inclinada desde el canto de la base hasta la zona media del cuerpo de la botella, determinando dicha superficie lateral de apoyo la presencia de un segundo

15. centro de gravedad que permite la perfecta estabilidad de aquélla en posición prácticamente horizontal, sólo ligeramente inclinada, quedando el cuello y gollote dispuestos asimétricamente con respecto al eje general,

20. en oposición a aquella superficie y prácticamente alineados con el perfil superior del conjunto al hallarse éste en la segunda posición de equilibrio indicada, de modo que el gollote permanece siempre en la parte su-

44578



199579

17 ENE

5. perior, con lo que, sin detrimento de quedar el tapón permanentemente en contacto con el líquido al hallarse la botella cerrada de origen y en posición tumbada sobre el plano lateral de apoyo, se impide el derrame fortuito del contenido aun cuando la botella permanezca abierta y en la mencionada posición.

2. Botella perfeccionada.

La presente memoria consta de cinco hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Madrid, a 17 de enero de 1974.

ENRIQUE SARDA SACRISTAN

p.a.

J. TORTRAS

P.F.

A. GUILLEUMAS

17 ENE 1974

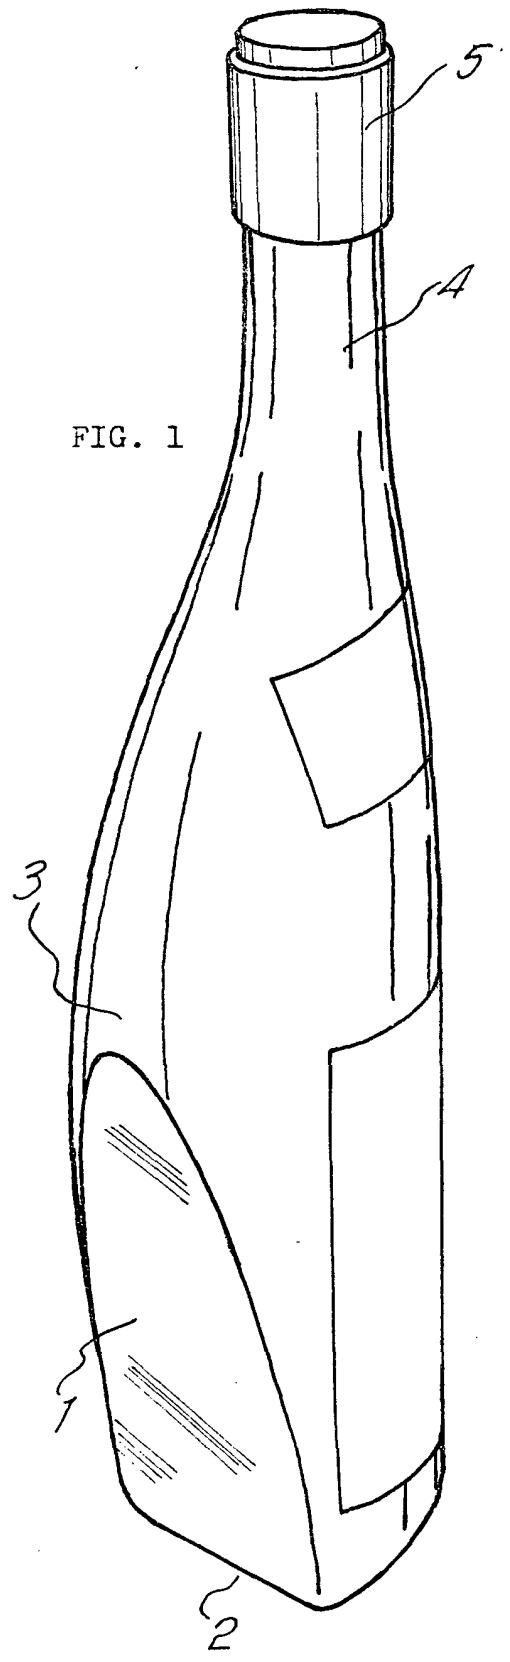


FIG. 1

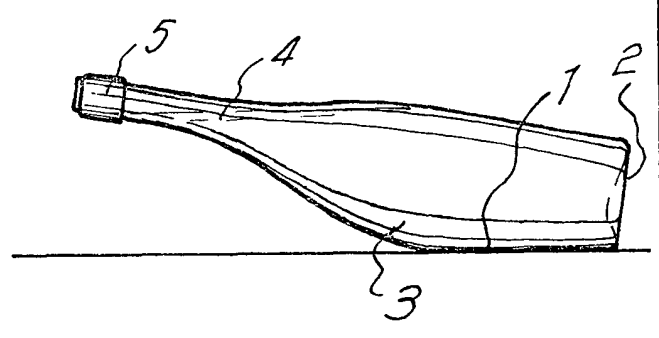


FIG. 4

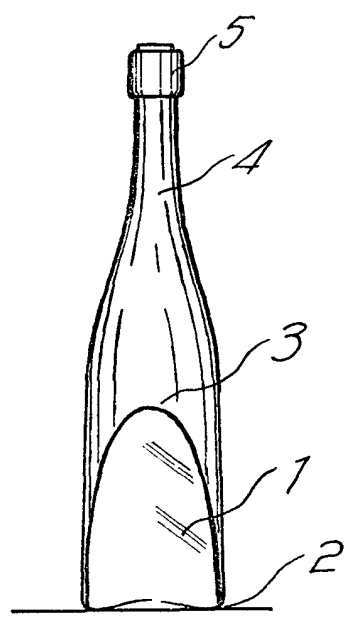


FIG. 2




FIG. 3

Madrid, 17 enero 1974
ENRIQUE SARDA SACRISTAN
p.a. J. TORTRAS
p.p.

[Handwritten signature]