

F. C. 13-11-1975 200677



Int. Cl. G08G

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de D. Roman Martinez de Velasco y Farinos

de nacionalidad española

residente en MADRID.- Edificio España.-

Planta, 18.- Grupo, 5º

por:

"DISCO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO".-



- El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica a un disco de control de estacionamiento, que reúne unas cualidades de utilización muy superiores a cuantos modelos se conocen con misión analoga, tanto por su mayor duración y visibilidad del horario apuntado, como por el acabado y protección de que goza, evitandose el rapido deterioro de los indicadores convencionales de cartón y manteniendose dentro de un costo insignificante.
- 5.-
- 10.- Esencialmente consiste la presente invención, en una funda rectangular de cartón o material similar plegada sobre si misma por su mitad, habiendose practicado en una de ellas, una ventanilla en forma sector de corona circular, bajo la que irán apareciendo las horas
- 15.- indicadas en un disco alojado en su interior. En la parte superior se ha previsto una muesca por la que aparece una porción del perímetro del disco que se ha provisto de una especie de dentado para mejor agarre. El disco indicador va montado por medio de un ojete metalico
- 20.- que le sirve de eje a un caryón plano interior ajustado a la funda antes mencionada, con lo cual el ojete metalico no se aprecia el exterior. El conjunto se introduce en una funda de material moldeable trasparente y se suelda perifericamente dejando la escotadura superior de accionamiento.
- 25.-

La inalterabilidad, aspecto exterior y eficacia quedan asi garantizados durante un uso prolongado.

Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que, en dos



figuras, se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes así como su utilización en un ejemplo de realización práctica no limitativo.

5.- La figura primera representa una vista frontal exterior del conjunto montado. La segunda se refiere a una sección longitudinal del mismo.

La numeración que acompaña a las figuras tiene el mismo significado para ambas, siendo este el siguiente:

10.-

- 1.- Cubierta.
- 2.- Escotadura superior.
- 3.- Disco.
- 4.- Horas impresas en (3).

15.-

- 5.- Ventanilla en (1).
- 6.- Soporte del disco.
- 7.- eje de giro.
- 8.- Funda.
- 9.- Reborde soldado.

20.-

- 10.- Perimetro dentado.

El cuerpo (1), dispone de una ventana (5), en forma de sector de corona circular, en una de sus caras. En el interior del sobre formado por (1) se aloja un disco (3) giratorio por medio de un eje (7) sobre un soporte plano interior (6) de material análogo de forma que los números dispuestos circularmente (4) en el disco. Una porción del perímetro (10), trepado del disco asoma por la escotadura superior (2) del conjunto estando todo ello encerrado en una funda

25.-



(8) de material transparente soldado termicamente (9) en su totalidad menos en el escote (2).

5.- Seran independientes del objeto de la presente invención, los materiales formas colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere cambie o modifique la esencialidad de la invención.

10.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo estan comprendidas en las siguientes:

REIVINDICACIONES

15.- 1ª.- Disco de estacionamiento limitado, caracterizado por comprender una pieza rectangular de cartón, plastico, etc. plana, delgada plegada sobre si misma a la que se ha practicado en una de sus caras una ventanilla en forma de sector de corona circular, asi como una escotadura semicircular en el centro de su borde superior.

20.- 2ª.- Disco de estacionamiento limitado, caracterizado por comprender, segun reivindicación anterior la disposición interior de una pieza rectangular rigida a la que se une, con facultad de giro, un disco, cuyos numeros en disposición circular, aparecen por la ventanilla frontal alactuar sobre la porción de perimetro dentado que asoma por la escotadura central superior, no siendo visible el eje de giro desde el exterior por

25.-



por consistir en un ojete metalico unido solamente a la placa interior.

5.- 3ª.- Disco de estacionamiento limitado, caracterizado por comprender, segun reivindicación anterior una sobrecubierta de material moldeable transparente de forma y tamaño ajustada al contenido soldado totalmente por su periferia salvo la zona de la escotadura de accionamiento del disco.

4ª.- DISCO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO.

10.- Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CINCO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 20 de Febrero de 1.974

FIG. 1 200677


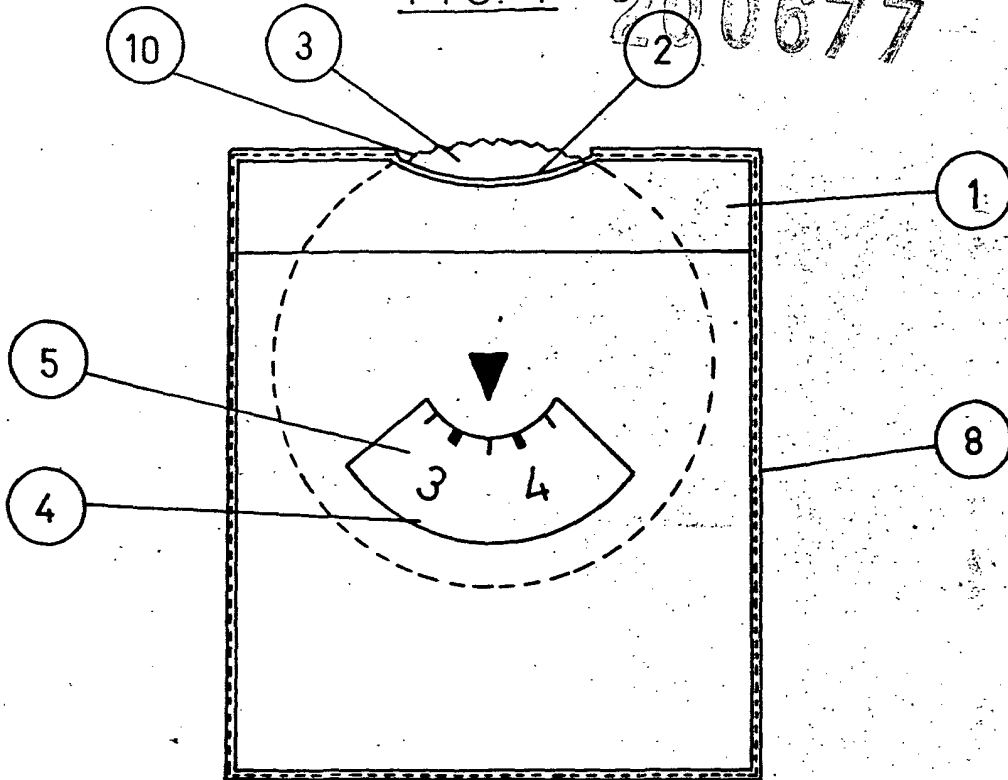


FIG. 2

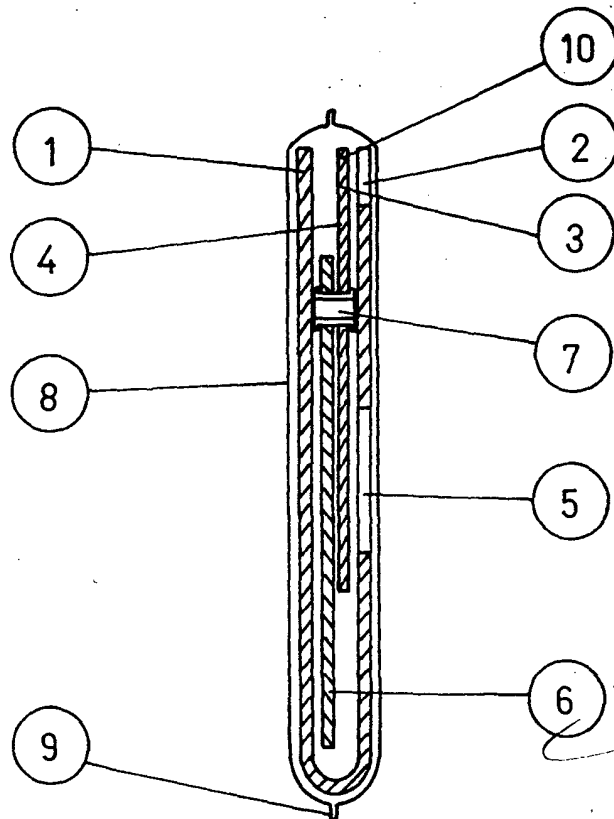

[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE